

МОДУЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Содержание

Модульные электронные устройства

Реле времени

Обзорная таблица реле времени	9
Монофункциональные реле времени CRM-81J, CRM-83J	10
Реле с задержкой выключения при выпадении напряжения CRM-82TO	11
Реле с двухуровневой задержкой SJR-2	12
Реле задержки запуска звезда/треугольник CRM-2T	13
Реле времени с асимметрическим циклом CRM-2H	14

Мультифункциональные реле времени

CRM-61	15
CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S	16
CRM-91HE, CRM-2HE - с внешним потенциометром	18
PRM-91H/11, PRM-91H/8, PRM-92H, PRM-2H - под цоколь	19
Программируемое цифровое реле PDR-2/A, PDR-2/B	20
Цифровой коммутирующий таймер SHT-1, SHT-1/2, SHT-3, SHT-3/2	22
Цифровой таймер с астрономической программой SHT-4	23
Цифровой коммутирующий таймер SHT-6 с автоматической синхронизацией DCF	24
DCFR-1 ресивер DCF 77	25
Супер-мультифункциональное реле SMR-K, SMR-T, SMR-H, SMR-B	26
Программируемый лестничный автомат с сигнализацией перед выключением CRM-42, CRM-42F	28
Лестничный автомат CRM-4	30

Вспомогательные и силовые реле

Обзорная таблица вспомогательных реле	31
Силовые, вспомогательные реле серии VS116K, VS308K, VS316/24, VS316/230, VS116U, VS308U	32

На цоколь

Вспомогательное реле под цоколь 782L, 750L	34
--	----

Диммеры

Обзорная таблица регуляторов света	38
Лестничный автомат с выключением света DIM-2	39

Управляемый регулятор света

DIM-5	40
DIM-14	41
DIM-6	42
Модуль расширения DIM-6-3M-P	43
Светорегулятор для LED ламп и диммируемых КЛЛ DIM-15, SMR-M	44
Управляемый регулятор яркости света SMR-S, SMR-U	46
Регулятор интенсивности освещения LIC-1	47
Регулятор интенсивности освещения LIC-2 Новинка!	48
Регулятор, диммер LED источников света DALI/DMX DCDA-33M/RGB Новинка!	49

Источники питания

Обзорная таблица источников питания	51
Источники питания серии PS	52
Источники питания серии DR	54
Источники питания ZSR-30, ZNP-10	55
Звонковый трансформатор ZTR	56

Другие модульные устройства

Обзорная таблица	58
Сумеречный контактор, фото реле SOU-1	59
Сумеречный контактор, фото реле SOU-2 с коммутирующим таймером Инновация!	60
Защищенный сумеречный контактор, фото реле SOU-3	61
Импульсное реле с памятью MR-41, MR-42	62
Управляющие и сигнальные модули USS	63

Реле контроля и мониторинга

Обзорная таблица реле контроля и мониторинга	66
Реле контроля напряжения HRN-3x, HRN-6x	68
Реле контроля напряжения HRN-41, HRN-42	70
Реле контроля последовательности и выпадения фаз HRN-55, HRN-55N	71
Реле контроля повышения /понижения напряжения в 3-фазных сетях HRN-57, HRN-57N	72
Реле контроля повышения /понижения напряжения в 3-фазных сетях HRN-54, HRN-54N	73
Реле комплексного контроля для 3-фазных цепей HRN-43, HRN-43N	74
Реле контроля последовательности и выпадения фаз HRN-56 (120, 208, 240, 400, 480, 575)	76
Оптическая сигнализация трёхфазных цепей MPS-1	77

Модульные электронные устройства

Реле мониторингирования

Реле контроля частоты напряжения HRF-10	78
Реле контроля коэффициента мощности COS-1	79

Реле контроля тока

PRI-32	80
PRI-51	81
PRI-52	82
Трёхфазное реле тока PRI-53	83
PRI-41, PRI-42	84

Электросчетчики

Однофазный электросчетчик PM-1 Новинка!	86
Трёхфазный электросчетчик PM-3 Новинка!	87

Реле контроля уровня

Контроллер уровня жидкости HRH-1	88
Контроллер уровня жидкости HRH-6	90
Контроллер уровня жидкости HRH-7 Новинка!	92
Контроллер уровня жидкости HRH-5	94
Комплекс контроля уровня жидкости HRH-4	95
Комплексы контроля уровня жидкости HRH-x Новинка!	96
Аксессуары - зонды и датчики SHR-1M, SHR-1N, SHR-2, SHR-3	98
Аксессуары к контроллерам уровня жидкости - кабели, провода	99

Термостаты

Обзорная таблица термостатов	101
------------------------------	-----

Аналоговые и цифровые термостаты

Термостаты ряда TER-3 (A, B, C, D, G, H)	102
Термостаты ряда TER-3 (E, F)	103
Двойной термостат TER-4	104
Термостат контроля за температурой обмотки эл. двигателя TER-7	105
Мультифункциональный цифровой термостат TER-9	106
Аналоговый комнатный и напольный термостат ряда Thermo - ATR, ATF, ATC	108
Цифровой комнатный и напольный термостат ряда Thermo - DTR, DTF, DTC	109
Автономный цифровой термопривод ATV-1	110
Двухуровневый термостат TEV-1	111
Одноуровневый термостат TEV-2, TEV-3	112
Наружный термостат TEV-4	113
Гигро-термостат RHT-1	114
Гигростат RHV-1	115

Аксессуары

Дополнительное оборудование к термостатам - Термосенсоры TC, TZ, Pt-100	116
Термопривод Telva 230 V, Telva 24 V	117

Монтажные контакторы

Монтажные контакторы. обзор	119
-----------------------------	-----

Монтажные контакторы и монтажные контакторы с ручным управлением

VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463	120
VSM220, VSM425	122
Нагружаемость монтажных контакторов	123
EAN код	124

Техническая информация

Главные правила использования изделий ELKO EP, s.r.o.	126
Нагружаемость изделий	127
Электромагнитная совместимость продуктов ELKO EP, s.r.o.	129
EMC- параметры	130
Обзор тестированных типов источников света и их нагружаемость	131
Упаковка изделий	132
Размеры	133
Примеры применения	140
Поддержка проектирования	149
Примеры применения	150
Технология производства	154

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ

Монофункциональные



Мультифункциональные

Аналоговые



Цифровые



Цоколь



Встроенные



Лестничные автоматы



Таблица. 1
Для крепления на DIN рейку

Тип		CRM-81J/ZR	CRM-81J/ZN	CRM-81J/BL	CRM-83J/ZR	CRM-83J/ZN	CRM-83J/BL	CRM-82T0	CRM-91H	CRM-93H	CRM-91HE	CRM-2HE	CRM-9S	CRM-2H	CRM-2T/230	CRM-4	CRM-42(CRM-42F)	CRM-61	SJR-2	PDR-2/A	PDR-2/B	SHT-1 (SHT-1/2)	SHT-3 (3/2), SHT-6	SHT-4	SOU-2	PRM-91H	PRM-92H	PRM-2H	
Исполнение	1-МОДУЛЬ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									
	2-МОДУЛЬ																					●	●	●	●				
	3-МОДУЛЬ																				●	●							
	ПОД ЦОКОЛЬ																									●	●		
	Под выключ., в монт.коробку	Таблица. 2 - для установки в монтажную коробку (KU68)																											
Настройки	Поворотный переключ.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●	●	●
	Кнопки																				●	●	●	●	●	●			
	Передвижной переключ.															●	●												
	Внешний потенциометр											●	●																
Функции	Задержка возврата после выкл. питания							●																					
	Задержка запуска	●			●			●	●	●	●		●						●	●	●	●					●	●	
	Задержка возврата		●			●			●	●	●		●						●		●	●					●	●	
	Циклователь симметр., начинающийся паузой								●	●	●		●								●	●					●	●	
	Циклователь симметр., начин. импульсом			●			●		●	●	●		●						●		●	●					●	●	
	Задержка возврата после выкл. импульса								●	●	●		●						●		●	●					●	●	
	Лестничный автомат								●	●	●		●			●	●				●	●					●	●	
	Сдвиг импульса									●	●	●		●							●	●					●	●	
	Реле памяти (импульсное)									●	●	●		●													●	●	
	Генератор импульса									●	●	●		●							●						●	●	
	Задержка включения при замыкании управл.контакта																		●		●	●							
	Циклователь асимметр., начин. паузой											●			●						●							●	
	Циклователь асимметр., начин. импульсом												●		●						●							●	
	Задержка запуска звезда / треугольник														●						●								
	Коммутация в реальн.врем.																						●	●	●	●			
	Имп. реле с задержкой																		●										
	Временные диапазоны	0.1 - 1 с	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●
1 - 10 с		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●
0.1 - 1 мин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●
1 - 10 мин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●
0.1 - 1 ч		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●
1 - 10 ч		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●								●	●	●
0.1 - 1 день									●	●	●	●	●	●	●					●							●	●	●
1 - 10 дней									●	●	●	●	●	●	●					●							●	●	●
3 - 30 дней												●		●	●														●
10 - 100 дней												●		●	●														●
30 с - 10 мин																	●	●											
99 ч 59 мин 59 с																						●	●						
День																							●	●	●	●			
Неделя																							●	●		●			
Месяц																							●		●				
Год																							●		●				
Напряжение питания	230 V AC	●	●	●	●	●	●		●	●				●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			
	12 - 240 V AC/DC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	12 - 240 V AC												●																
Выход	1х переключ. 8 А																		●							●			
	1х переключ. 16 А	●	●	●					●		●	●		●		●							●	●	●		●		
	2х переключ. 8 А							●															●	●				●	
	2х переключ. 16 А															●				●	●	●	●	●				●	
	3х переключ. 8 А				●	●	●				●											●	●						
	бесконтактный (тиристор)												●																
1х замык. 16 А																		●											

Таблица. 2
Для установки в монтажную коробку (KU68)

Тип		SMR-K, SMR-T, SMR-H	SMR-B
Функция	a - задержка выключения восходящая	●	●
	b - задержка выключения нисходящая	●	●
	c - задержка выключения нисходящая	●	●
	d - циклование, начин. импульсом	●	●
	e - сдвиг импульса	●	●
	f - задержка запуска	●	●
	g - импульсное реле	●	●
	h - импульсное реле задержки	●	●
	i - циклование, начин. паузой	●	●
	j - задержка запуска до выключения.		●
Временные диапазоны	0.1 - 1 сек.	●	●
	1 - 10 сек.	●	●
	0.1 - 1 мин.	●	●
	1 - 10 мин.	●	●
	0.1 - 1 час	●	●
	1 - 10 час.	●	●
Напряжение питания	AC 230 V	●	●
Кол-во контактов	1х тиристор 1х замык. AgSnO ₂	●	●



1M

**EAN код**

CRM-81J относительно типа


CRM-83J относительно типа

- простое реле с одной временной функцией и возможностью точной донастройки времени потенциометром (в рамках данного временного диапазона)
- подходит для приложений, в которых заранее известны функции и временные настройки
- временной выключатель, можно применить для выключения насоса после отключения отопления, переключения вентилятора..
- выбор с 3-х временных функций:
 - 1) ZR - Задержка включения
 - 2) ZN - Задержка выключения
 - 3) BL - Задание такта 1:1
- каждая функция может управляться напряжением питания или управляющим выбор из 6-ти временных диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 6 с - 60 с / 1 мин - 10 мин / 6 мин - 60 мин / 1 ч - 10 ч)
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
- контакты выхода: CRM-81J: 1х переключающий 16 A
CRM-83J: 3х переключающий 8 A
- индикатор состояния выхода - красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку




Технические параметры		CRM-81J	CRM-83J
Функции:		ZR -задержка включения / ZN-задержка выключения / BL- задание такта	
Клеммы питания:		A1 - A2	
Напряжение питания:	UNI 230	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:		AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность (номинал/теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.3 W	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуска напряжения питания:		-15 %; +10 %	
Индикация питания:		зеленый LED	
Временной диапазон:		0.1 с - 10 ч (6 диапазонов)	
Регулировка времени:		потенциометром	
Отклонение времени:		5 % - при механической установке	
Точность повторения:		0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:		0.01% /°C, нормальное значение = 20°C	
Выход			
Количество контактов:		1х переключающий (AgNi)	3х переключающий (AgNi)
Номинальный ток:		16 A / AC1	8 A / AC1
Мощность замыкания:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Пиковый ток:		30 A / <3 с	10 A / <3 с
Напряжение замыкания:		250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:		500 mW	
Индикация выхода:		красный LED	
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵	
Управление			
Мощность управл. входа:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Подключение нагрузки между S-A2:		Да	
Клеммы управления:		A1-S	
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230V)	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		UNI - нельзя подключить AC 230 V - макс. кол-во 10 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68mA/230V AC)	
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничена	
Время восстановления:		макс. 150 мс	
Другие параметры			
Рабочая температура:		-20 .. +55°C	
Складская температура:		-30 .. +70°C	
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:		произвольное	
Крепление:		DIN рейка EN 60715	
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:		III.	
Степень загрязнения :		2	
Сечение подключ. проводов (мм²):		макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс.1x2.5	
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:		(UNI) - 62 Гр., (230) - 60 Гр.	(UNI) - 86 Гр., (230) - 82 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1	

Схема

CRM-81J



CRM-83J

**Подключение**

Между клеммами S-A2 возможно подключить нагрузку (например контактор, контрольку или др.) без нарушения функции реле (нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.)

Пример заказаCRM-81J/230, ZR10c

1х переключаю. контакт, питание AC 230 V, функция задержка запуска, время 1 - 10 с

CRM-83J/UNI, BL1ч

3х переключаю. контакт, питание AC/DC 12 - 240 V, функция задания такта, время 6 мин - 60 мин

Функции

ZR - Задержка включения ZN - Задержка выключения BL - Задание контакта 1:1



Примечание: функция ZR и ZN управляется как напряжением питания так и выходом управления, это значит, что при выпадении и обновлении напряжения питания реле автоматически проведет 1 цикл.

Временные диапазоны

	1 с	10 с	1 мин	10 мин	1 ч	10 ч
мин.	0.1 с	1 с	6 с	1 мин	6 мин	1 ч
макс.	1 с	10 с	60 с	10 мин	60 мин	10 ч

Описание устройства




- „true OFF“ реле – таймер реле работает и без питания, после истечения настроенного срока - выключит
- служит для задержки выключения резервного источника питания при отключении тока (например аварийное освещение, аварийная вентиляция, обеспечение эл. управления дверями - напр. лифты, эскалаторы)
- две временные функции, настраиваемые поворотным потенциометром:
 - а - задержка выключения при выпадения напряжения
 - е - задержка включения
- временной диапазон (настраиваемый поворотным переключателем и точно - потенциометром): 0.1 с - 10 мин
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 2х переключ. 8 А
- состояние выхода указывает красный LED (только в случае подачи питания)
- хомутные клеммы
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код
CRM-82TO /UNI: 8595188137614

Технические параметры	CRM-82TO
Функции:	а-задержка выкл. при выпадении напряж. / е-задержка вкл.
Клеммыпитания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 10 мин
Регулировка времени:	потенциометром
Отклонение времени:	5 % - при механической установке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленного параметра
Температурный коэффициент:	0.1 % /°C, нормальное значение = 20°C
Выход	
Количество контактов:	2х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 А / AC1
Мощность замыкания:	2000 VA / А С 1, 192 W / DC
Пиковый ток:	10 А / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x 10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 кV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения :	2
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 2x1.5, макс. 1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	93 гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема



Подключение




Описание устройства

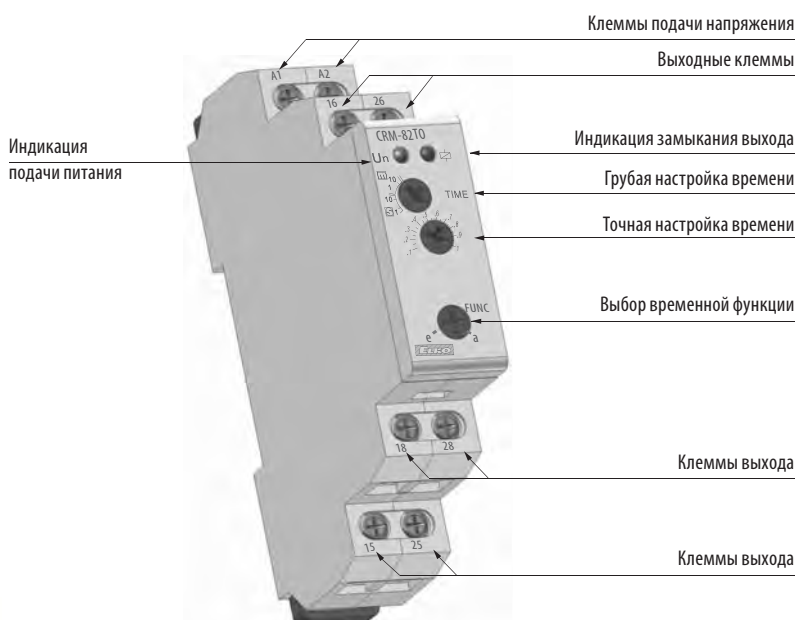

Функции

а - Задержка выключения при
выпадении напряжения



е - Задержка включения







EAN код
SJR-2 /230V: 8595188116015
SJR-2 /UNI: 8595188117401

- для плавной коммутации больших мощностей (напр. - эл. отопление), предотвращает токовые удары в цепи
- 2 временные функции: 2х задержка запуска (2 реле времени в одном)
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов:
(0.1с - 1с / 1с - 10с / 0.1мин - 1мин / 1мин - 10мин / 0.1ч - 1ч / 1ч - 10ч / 0.1дня - 1день / 1день - 10дней / ON / OFF)
- таймеры T1 и T2 можно независимо настроить
- начало отсчета времени T1 и T2 начинается сразу после подключения напряжения питания
- грубая настройка временных диапазонов проводится поворотным переключателем
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 2х переключ. 16 A
- состояние выхода указывает мультифункцион.красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры SJR-2	
Функции:	2х задержка запуска
Клеммыпитания:	A1 - A2
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал/теряемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 10 дней
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленной величины
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C
Выход	
Количество контактов:	2х переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время обновления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55°C
Складская температура:	-30 .. +70°C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны фронтальной панели/ IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения :	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс.1х 2.5, макс. 2х1.5/ с изоляцией макс. 1х2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	(UNI) - 88 Гр., (230) - 83 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

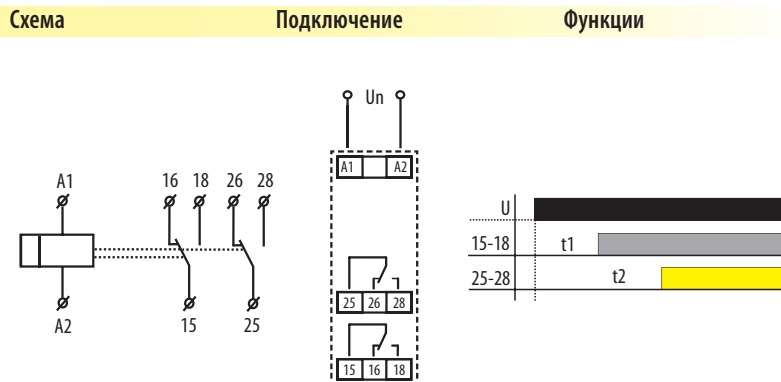


Описание устройства

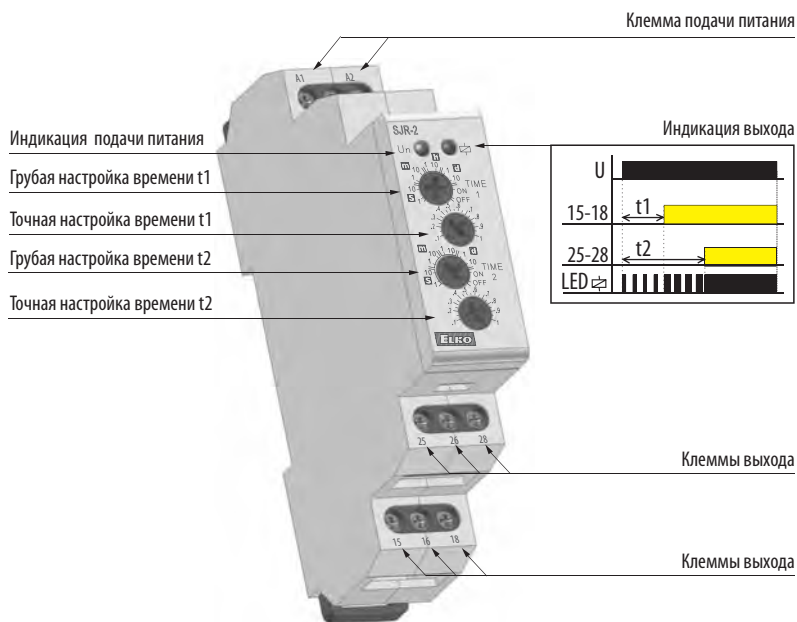

Временные диапазоны

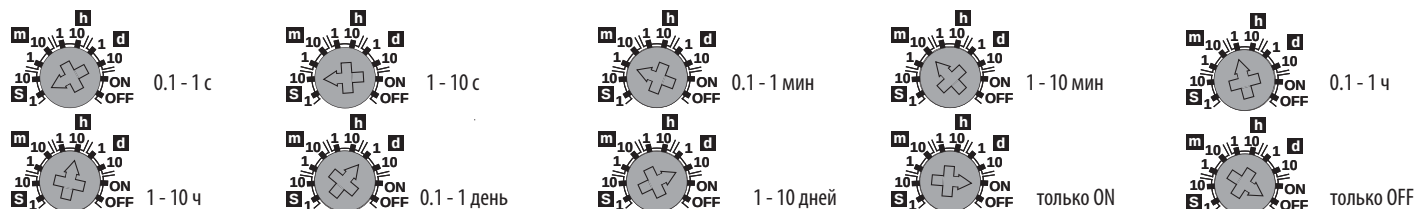

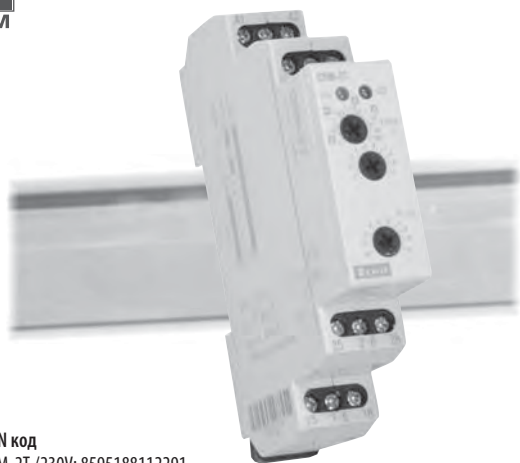


ЕАН код
CRM-2T / 230V: 8595188112291
CRM-2T / UNI: 8595188112437


- для задержки запуска двигателей звезда/треугольник
- время t1 (звезда):
 - настраив. время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов
 - грубая настройка времени проводится поворотным переключателем
- время t2 (задержка) между Δ / Δ :
 - врем.диапазон 0.1 с - 1 с
 - точная настройка времени проводится потенциометром
- напряжение питания: AC 230 V, AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 2х переключающий 16 A
- состояние выхода указывает мультифункцион.красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры	CRM-2T
Кол-во функций:	1
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V/AC 50 - 60 Гц
Мощность:	UNI AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230 AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	t1: 0.1 с - 100 дней, t2: 0.1 с-1 с
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C
Выход	
Количество контактов:	2х переключаю. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED
Механическая жизньность:	3x10 ⁷
Электрическая жизньность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время восстановления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения :	2
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, 2x1.5 с изоляцией макс.1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	84 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема



Подключение

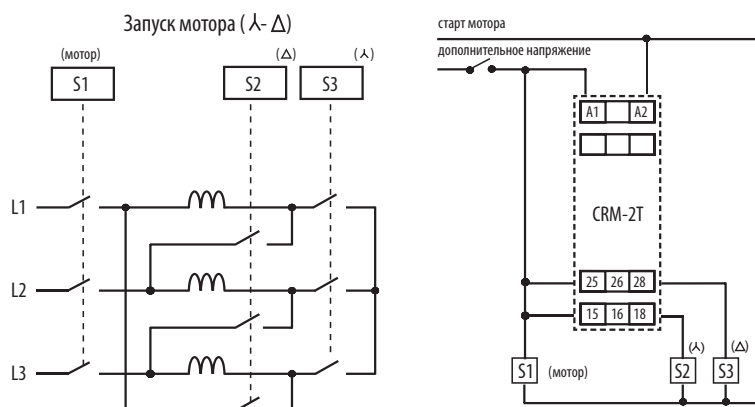


Описание устройства

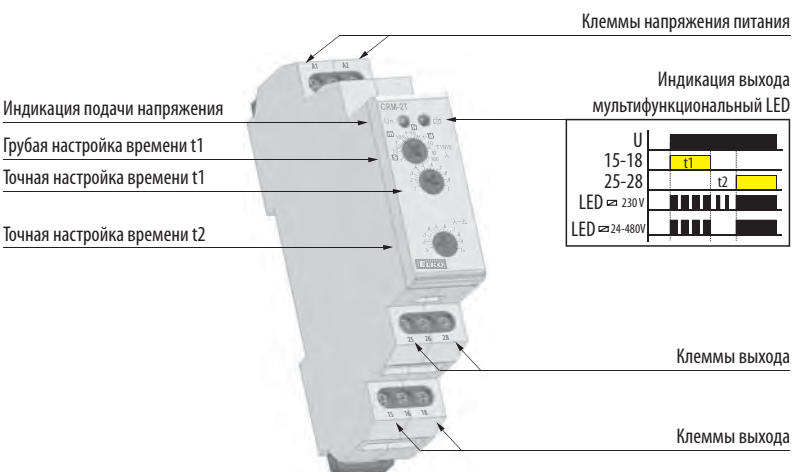


Функция

Задержка запуска звезда/треугольник



Временные диапазоны t1

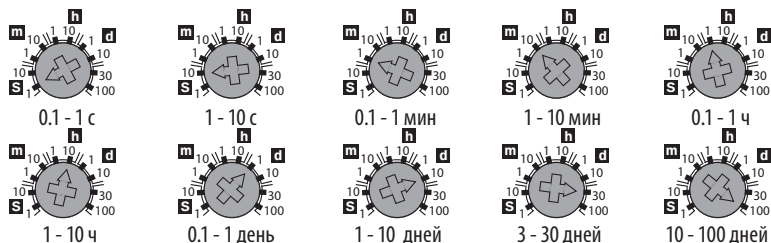




EAN код
CRM-2H /230V: 8595188124201
CRM-2H /UNI: 8595188113007

- реле времени - циклователь с независимо настраиваемым временем размыкания и замыкания выхода
- служит для регулярного проветривания помещений, периодического снижения влажности, для регуляции освещения, циркуляционных насосов, световой рекламы и т.п.
- 2 функции времени:
 - 1) циклователь, начинающийся импульсом
 - 2) циклователь, начинающийся промежутком
- выбор функции реализуется внешней пропайкой клемм S-A1
- настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов:
(0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / 3 дня - 30 дней / 10 дней - 100 дней)
- грубая настройка времени проводится поворотными переключателями
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходные контакты: 1х переключ. 16 A
- состояние выхода указывает мультимаркционный красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры CRM-2H	
Количество функций:	2 (выбор функции внешней пропайкой S-A1)
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	UNI AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230 AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал/термаемая):	AC макс. 12 VA / 1.3 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временной диапазон:	0.1 с - 100 дней
Регулировка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Отклонение времени:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность установленного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C
Выход	
Количество контактов:	1х переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация выхода:	мультимаркционный красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Время восстановления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 1х 2.5, макс. 2х 1.5 / с изоляцией макс. 1х 2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	(UNI) - 65 Гр., (230) - 61 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

Схема



Подключение


Циклователь, начин. импульсом

Циклователь, начин. паузой (пропойка S-A1)




Функции


Циклователь, начин. импульсом




Циклователь, начин. паузой




Описание устройства

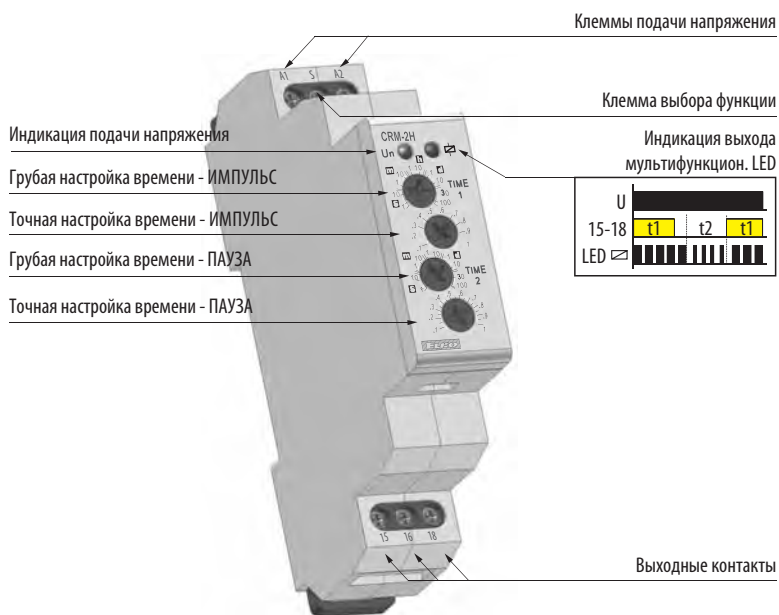

Временные диапазоны

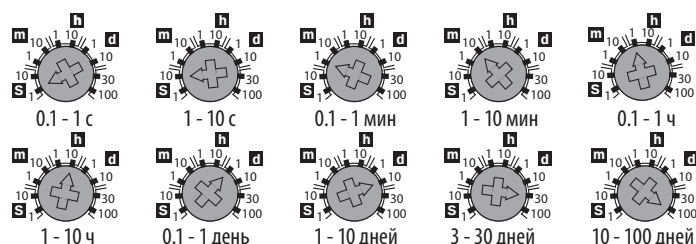

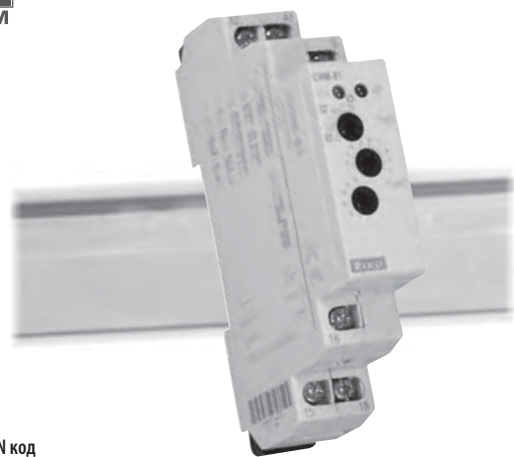


EAN код
CRM-61 /UNI: 8595188120210


- мультифункциональное реле времени (6 функций и 6 временных диапазонов), экономичный вариант CRM-91H (10 функций и 10 временных диапазонов)
- для управления эл.приборами, регуляция освещением, отоплением, насосами, вентиляторами и т.п.
- 6 функций – 3 временные функции, управляемые напряжением питания
– 3 временные функции, управляемые с регулирующего входа
- удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 час разделено на 6 диапазонов:
(0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч)
- универсальное напряжение питания AC 24-240 V и DC 24 V
- выходной контакт: 1х переключ. 8 A
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры	CRM-61
Кол-во функций:	6
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Гц) и DC 24 V
Подводимая мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Допуск напряжения питания:	15 %; +10 %
Индикация питания:	зеленый LED
Временные диапазоны:	0.1 с - 10 ч
Настройка времени:	поворотными переключателями и потенциометрами
Временное отклонение:	5 % - при механической настройке
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C
Выход	
Количество контактов:	1х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкаемая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:	мультифункц. красный LED
Механическая жизньность:	1x10 ⁷
Электрическая жизньность (AC1):	1x10 ⁵
Управление	
Управляющее напряжение:	UNI
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W
Подключение нагрузки между A2-S:	Да
Подключ. газоразрядных ламп:	Нет
Клеммы управления:	A1-S
Макс. емкость управл.провода:	0.1µF
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. неограничена
Время восстановления:	макс. 120 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 2x1.5, макс. 1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Масса:	69 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема



Подключение



Функции

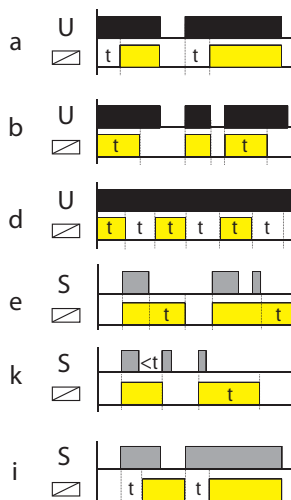

Задержка старта
после подачи напряжения

Задержка выключения
после подачи питания


Циклователь, начинающийся импульсом после подключения питания

Задержка выключения после отключения управляющего контакта с мгновенным замыканием выхода

Импульсное реле с задержкой нажатием включит и последующим нажатием выключит выход в случае, если не произойдет выключение таймером

Задержка старта
после включения контакта аж до его выключения

Описание устройства

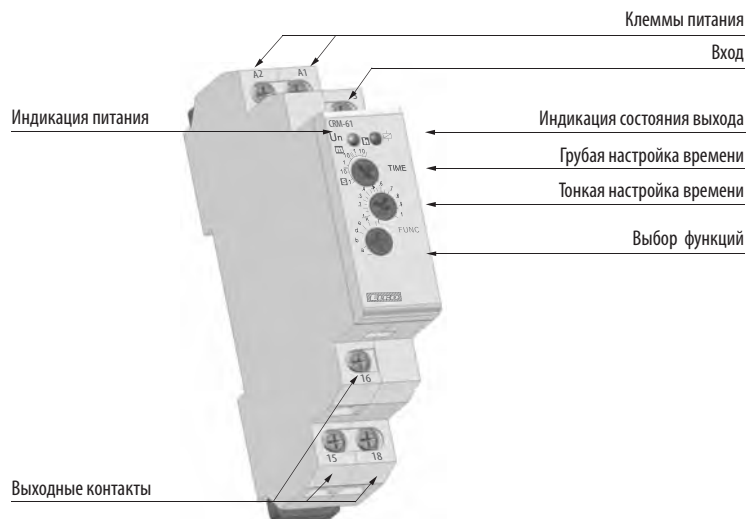



EAN код

CRM-91 /230V: 8595188112444

CRM-91 /UNI: 8595188112420

CRM-93H /230V: 8595188112789

CRM-93H /UNI: 8595188112468

CRM-9S /UNI: 8595188116008




- мультифункционал.реле времени для универсального использования при автоматизации, управлении и регуляции в домашних приложениях
- благодаря своему богатому оснащению (10 ф-ций, 10 времен. диапазонов, универсальное питание, 16 А или 3х8А контакты) удовлетворяет всем требованиям к реле времени
- 10 функций
 - 5 временных функций, управляемых напряжением питания
 - 4 временных функции, управляемые со специального входа
 - 1 функция реле памяти (импульса)
- удобная и наглядная настройка функций и временных диапазонов проводится поворотными переключателями
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов: (0.1 с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / только ON / только OFF)
- **CRM-91H, CRM-93H:** - универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V или AC 230 V
 - выходной контакт: CRM-91H: 1х переключающий 16 А
 - CRM-93H: 3х переключающий 8 А
- **CRM-9S:** - универсальное напряжение AC 12 - 240 V, абсолютно беззвучное переключение
 - 1х статический бесконтактный выход (тиристор) 0.7 А (60 А/<10 мс), коммутир.потенциал А1
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры		CRM-91H	CRM-93H	CRM-9S
Количество функций:		10		
Питание:		A1 - A2		
Напряжение питания:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)		AC 12-240V (50-60Гц)
Мощность:	230	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W		AC макс. 0.35VA
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц		x
Мощность (номинал./теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.3 W	AC макс. 12VA / 1.9W	x
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %		
Индикация питания:		зеленый LED		
Временные диапазоны:		0.1 с - 10 дней		
Настройка времени:		поворотными переключателями и потенциометрами		
Временное отклонение:		5 % - при механической настройке		
Точность повторения:		0.2 % - стабильность настроенного параметра		
Температурный коэффициент:		0.01 % /°C, нормальное значение = 20°C		
Выход				
Количество контактов:		1х переключ. (AgNi)	3х переключ. (AgNi)	1хстатич.бесконтактн. выход(тиристор)
Номинальный ток:		16A / AC1	8A / AC1	0.7A
Замыкаемая мощность:		4000VA / AC1, 384W / DC	2000VA / AC1, 192W / DC	x
Пиковый ток:		30A / <3с	10A / <3с	60A / <10мс
Замыкаемое напряжение:		250V AC1 / 24V DC		x
Мин.замык.мощность DC:		500 mA		x
Потеря напряжения на тумблере:		x		макс. 0.9 V при I макс.
Поключение нагрузки к В1:		x		Да / I макс. 0.7 A
Индикация вывода:		мультифункцион. красный LED		
Механическая жизненность:		3x10 ⁷		> 10 ⁸
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵		>10 ⁸
Управление				
Мощность управляющего ввода:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12 - 240 V)		
Подключ. нагрузки между S-A2:		Да		
Клеммы управления:		A1-S		
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230V)		x
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		UNI - нельзя подкл. газоразр. лампы 230 V - макс. 20 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68mA/230V AC)		нельзя подкл. газоразр. лампы
Длина управл. импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничена		
Время восстановления:		макс. 150 мс		макс. 250 мс
Другие параметры				
Рабочая температура:		-20..+55°C		
Складская температура:		-30..+70°C		
Электрическая прочность:		4 кV (питание - выход)		x
Рабочее положение:		произвольное		
Крепление:		DIN рейка EN 60715		
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы		
Категория перенапряжения:		III.		
Степень загрязнения:		2		
Сечение подключ. проводов (мм²):		макс.1x 2.5, макс.2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5		
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм		
Вес:		(UNI) - 64 Гр.; (230) - 62 Гр.	(UNI) - 89 Гр.; (230) - 87 Гр.	51 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1		



Схема

Подключение

CRM-91H




CRM-93H





Возможность подключения нагрузки к управляющему выходу

Параллельно, между клеммами S-A2 можно подключить нагрузку (напр. контактор, контрольку и т.п.), без нарушения функции реле. Нагрузка под напряжением пока кнопка нажата.



CRM-9S




Функции

Задержка запуска
после подачи напряжения питания




Задержка выключения, реагирующая на замыкание управляющего контакта, без учета продолжительности замыкания



Задержка выключения
после подачи напряжения питания




Задержка выключения после размыкания управляющего контакта с задержкой выхода



Циклование, начинающее паузой
после подачи напряжения питания




Задержка выключения после замыкания и размыкания управляющего контакта



Циклование, начинающее импульсом
после подачи напряжения питания




Реле импульсное













Задержка выключения после размыкания
контакта с мгновенным замыканием выхода




Генератор пульсации



Временные диапазоны



Описание устройства

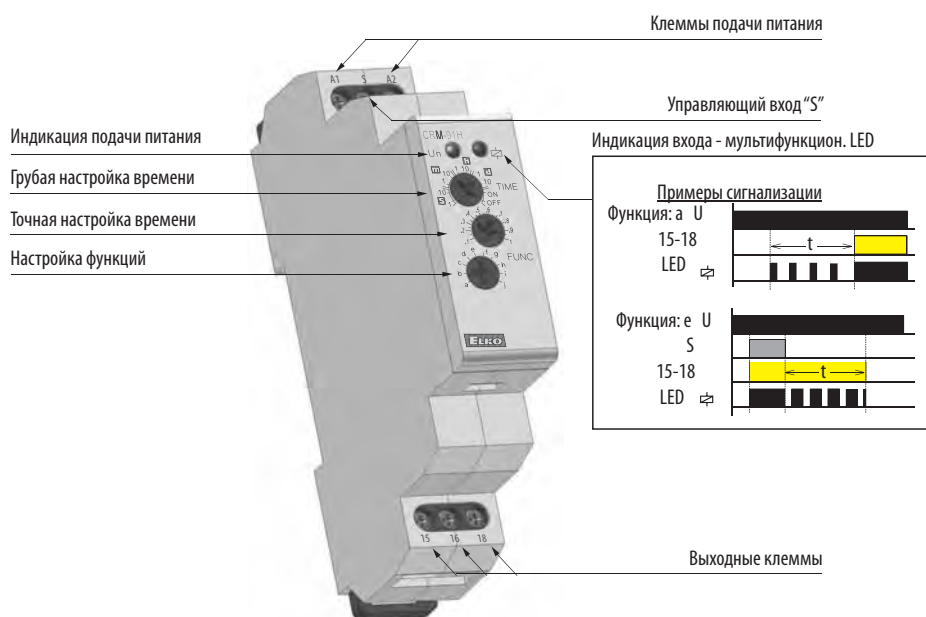

Примечание

- 1) Выходные контакты CRM-93Н не позволяют коммутировать разные фазы или напряжение > 250V.
- 2) При установке CRM-93Н в металлические распределители необходимо соблюдать безопасное расстояние (мин. 3 мм) между клеммами верхнего этажа реле 35-36-38 и 25-26-28 до крышки распределителя.



EAN код
CRM-91HE /UNI + потенциометр: 8595188142052
CRM-2HE /UNI + потенциометр: 8595188142069
Потенциометр для CRM-91HE, CRM-2HE: 8595188125215


- реле времени с возможностью управления таймером внешним потенциометром, который можно разместить, например, прямо на дверцы распределителя
- **CRM-91HE:** мультифункциональное реле времени
 - 10 функций - 5 временных функций, регулируемых напряжением питания
 - 4 временных функций, регулируемых с управляющего входа
 - 1 функция реле памяти (импульсного)
- настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделен на 10 диапазонов: (0.1с - 1 с / 1 с - 10 с / 0.1 мин - 1 мин / 1 мин - 10 мин / 0.1 ч - 1 ч / 1 ч - 10 ч / 0.1 дня - 1 день / 1 день - 10 дней / только ON / только OFF)
- **CRM-2HE:** асимметрический циклователь
 - 2 временных функции - циклователь, начинающийся импульсом
 - циклователь, начинающийся паузой
- выбор функции релизуется посредством соединения S-A1
- **CRM-91HE, CRM-2HE:**
 - универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
 - выходной контакт: 1х переключающий 16 A
 - в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
 - внешний управл. элемент - потенциометр можно подключить на длину макс. 10 м от реле CRM-91HE, CRM-2HE

Технические параметры	CRM-91HE	CRM-2HE
Функции:	10	2
Клеммыпитания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация питания:	зеленый LED	
Временной диапазон:	0.1 с - 10 дней	0.1 с - 100 дней
Регулировка времени:	поворотным переключателем, внешним потенциометром	
Точность повторения:	0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.01 % /°C, нормальное значение = 20°C	
<u>Выход</u>		
Количество контактов:	1х переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Мощность замыкания:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с	
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW	
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵	
<u>Управление</u>		
Регулирующее напряжение:	UNI	
Мощность управл. входа:	AC 0.025-0.2VA / DC 0.1-0.7W	
Подключение нагрузки между S-A2:	Да	
Подключ. газоразрядных ламп:	Нет	
Клеммы управления:	A1-S	
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. неограничено	
Время восстановления:	макс. 150 мс	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	-20.. +55°C	
Складская температура:	-30.. +70°C	
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели/ IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 1 x 2.5, макс. 2 x 1.5/ с изоляцией макс.1 x 2.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	77 Гр.	78 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1	

Схема

CRM-91HE, CRM-2HE


Потенциометр CRM-91HE, CRM-2HE

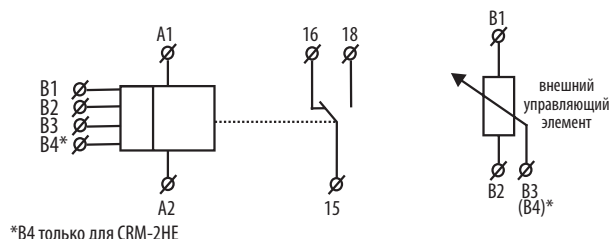


Подключение

Описание устройства

CRM-91HE

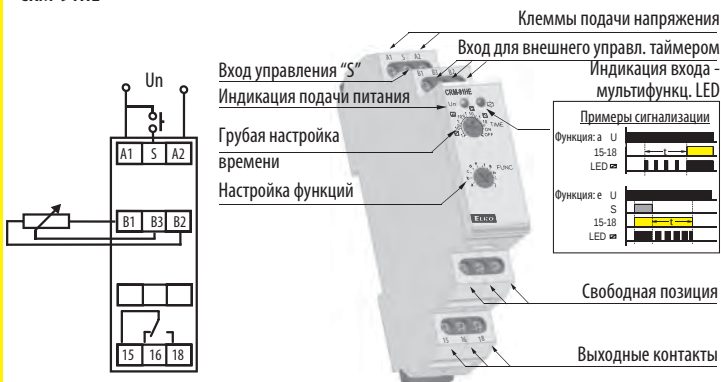

CRM-2HE

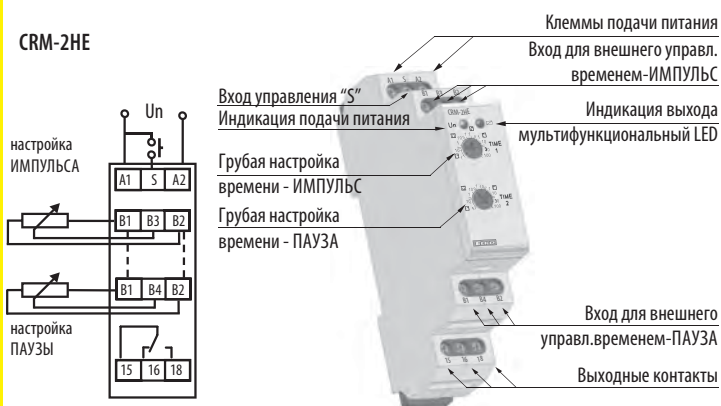

Функции

Функции CRM-91HE сходны с функциями CRM-91H, CRM-2HE сходны с функциями CRM-2H.

Потенциометр

Потенциометр:	47 кО, линейар
Защита:	со лицевой стороны - IP65 / сзади - IP20
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 1.5 с изоляцией / без гильзы макс. 2.5
Вес потенциометра:	15 Гр.
Размеры потенциометра:	подробные размеры см. аксессуары

11
 8

EAN код
 PRM-91H-8 /UNI: 8595188135511
 PRM-91H-11 /UNI: 8595188111638
 PRM-92H /UNI: 8595188111096
 PRM-2H /UNI: 8595188111645

Технические параметры	PRM-91H/8	PRM-91H/11	PRM-92H	PRM-2H
Количество функций:	10			2
Питание:	пины 2 и 7	пины 2 и 10	пины 2 и 10	пины 2 и 10
Напряжение питания:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)			
Мощность:	AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W			
Толерантность напряжения питания:	-15 %; +10 %			
Индикация питания:	зеленый LED			
Временные диапазоны:	0.1 с - 10 дней			0.1 с - 100 дней
Настройка времени:	поворотными переключателями			
Временное отклонение:	5 % - при механической настройке			
Точность повторений:	0.2 % - стабильность настроенного параметра			
Температурный коэффициент:	0.01 % / °C, нормальное значение = 20 °C			
Выход				
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)		2x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1		8A / AC1	
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		2000 VA / AC1, 192 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 с		10 A / <3 с	
Напряжение замыкания:	250 V AC1 / 24 V DC			
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW			
Индикация выхода:	мультифункциональный красный LED			
Механическая жизненность:	3x10 ⁷			
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵			
Управление				
Управляющее напряжение:	в диапазоне напряжения питания			
Мощность управляющего входа:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI)			
Подключение нагрузки между 5-10:	Да			
Подключение газоразряд. ламп:	Нет			
Клеммы управления:	2 - 5			
Макс. емкость управл.провода				
- без подключения газоразр. ламп:	0.1µF			
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс.неограничена			
Время восстановления:	макс. 150 мс			
Другие параметры				
Рабочая температура:	-20.. +55 °C			
Складская температура:	-30.. +70 °C			
Электрическая прочность:	2.5 kV			
Рабочее положение:	произвольное			
Крепление:	DIN рейка EN 60715			
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели			
Категория перенапряжения:	III.			
Степень загрязнения:	2			
Размеры:	50 x 38 x 53 мм			
Вес:	57 Гр.	57 Гр.	58 Гр.	58 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1			

Функции PRM-91H, PRM-92H

Функции PRM-91H, PRM-92H идентичны с CRM-91H. См., стр. 17.

- эквивалент модульных типов реле, но в исполнении под стандартный круглый 11-ти или 8-ми пиновый цоколь. Исполнение под цоколь позволяет удобно и просто заменить аналогичные, но устаревшие типы реле (пиновое исполнение), или вспомогательные реле заменить на реле времени
- **Мультифункциональное реле времени PRM-91H**
11 и 8 пиновое исполнение
10 временных функций, настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов
выходной контакт 1x 16 A / 4000VA, 250V AC1
- **Мультифункциональное реле времени PRM-92H**
11 пиновое исполнение
10 временных функций, настраиваемое время от 0.1 с до 10 дней разделено на 10 диапазонов
выходной контакт 2x 8 A / 2000 VA, 250 V AC1
- **Асимметрический циклователь PRM-2H**
11 пиновое исполнение
2 временные функции, настраиваемое время от 0.1 с до 100 дней разделено на 10 диапазонов
выходной контакт 2x 8 A / 2000 VA, 250 V AC1
- универсальное напряжение питания AC/DC 12 - 240 V
- состояние выхода указывает мультифункцион. красный LED, который светит или мигает в зависимости от состояния выхода
- в исполнении PLUG-IN, крепление под цоколь


Схема

ЛЕГЕНДА НАДПИСИ


на цоколе/на модуле/полярность-питание DC

PRM-91H


11 пин



8 пин




PRM-92H, PRM-2H




Подключение

Рекомендованный цоколь на DIN рейку

PRM-92H/11



PRM-91H/8



ES-11





ES-8



11 пин T - щиток с описанием макс. ток: 10 A 8 пин

Описание устройства




Индикация питания

Индикация выхода

Грубая настройка времени

Точная настройка времени

Настройка функций




Индикация питания


Индикация выхода

Выбор функции PRM-2H посредством пропайки клемм 2 и 5

Циклование, начинающееся импульсом



Циклование, начинающееся паузой



Врем. диапазоны

Врем. диапазоны PRM-91H, PRM-92H идентичны с CRM-91H. См., стр. 17.

Врем. диапазоны PRM-2H идентичны с CRM-2H. См., стр. 14.




ЕАН код
 PDR-2A / 230V: 8594030333037
 PDR-2A / UNI: 8594030333044
 PDR-2B / 230V: 8594030333051
 PDR-2B / UNI: 8594030333068


- multifunctional programmable digital relay with 4-digit LED display with backlight
- control and settings by 3 buttons, simple and understandable menu, absolute accuracy when setting time, time count on display, START and STOP control inputs with UNI power
- due to good equipment of the device, it is possible to program more complex time functions, using 2 independent times
- 2 independent times, combination of 2 inputs and 2 outputs
- **PDR-2/A:** 16 functions, on choice - function 2 relays, 30 memory cells for frequently used time ranges
- **PDR-2/B:** 10 functions, for each relay it is possible to set from 1 to 10 functions = 2 relays time in one
- operating voltage AC/DC 12 - 240 V or AC 230 V
- in execution 3-MODULE, mounting on DIN rail

Технические параметры		PDR-2/A	PDR-2/B
Количество функций:		16	10
Питание:		A1 - A2	
Напряжение питания:		AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:		AC 0.5 - 2.5 VA / DC 0.4 - 2.5 W	
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность (кажущаяся/теряемая):		AC макс. 16 VA / 2.5 W	
Толерантность напряжения питания:		-15 %; +10 %	
Временные диапазоны:		0.01 с - 100 ч	
Точность повторений:		0.2 % - стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:		0.01 % / °C, нормальное значение = 20°C	
Выход			
Количество контактов:		2x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:		16 A / AC1	
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:		30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:		500 mW	
Индикация выхода:		красный LED	
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵	
Управление			
Мощность управл.входа:		AC 0.01 - 0.25 VA (UNI), AC 0.25 VA (AC 230 V)	
Подключение газоразрядных ламп:		Нет	
Длина управляющего импульса:		мин. 1 мс / макс. неограничена	
Время восстановления:		макс. 200 мс	
Дисплей-цвет:		красный	
Кол-во и высота цифр:		4-х местный с разделением двоеточием, высота 10 мм	
Сила света:		2200 - 3800 мккд	
Длина световой волны:		635 нм	
Настройка яркости:		в пределах 20 - 100 % 10-тью шагами	
Память - кол-во ячеек памяти:		30(PDR-2/A)/20(PDR-2/B) для времени + сервисные функции	
Время хранения данных:		мин. 10 лет	
Другие параметры			
Рабочая температура:		-20.. +55°C	
Складская температура:		-30.. +70°C	
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:		произвольное	
Монтаж:		DIN рейка EN 60715	
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:		III.	
Степень загрязнения:		2	
Сечение подключ. проводов(мм ²):		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс.1x1.5	
Размер:		90 x 52 x 65 мм	
Вес:		(UNI) - 143 Гр., (230) - 134 Гр.	
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1	

Схема

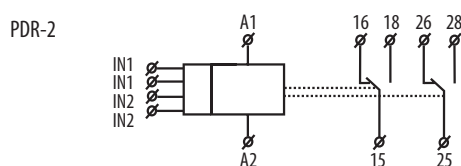

Описание устройства

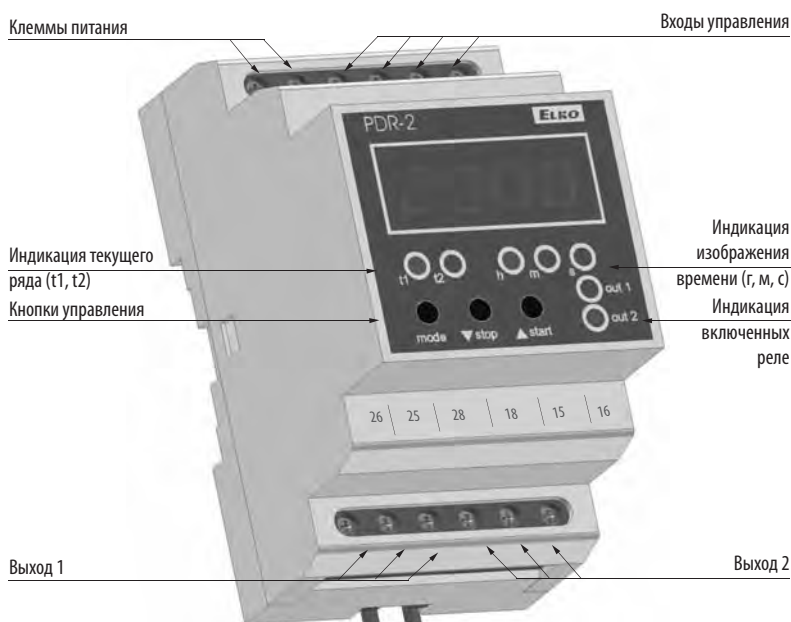


Временные параметры


Временной диапазон:	0.01 с - 99 ч 59 мин 59 с 99 сс
Мин.временной шаг:	0.01 с
Временное отклонение:	0.01 % настроенного параметра
Ошибка настройки:	0 %
Точность настройки, обновление:	100 %
Порядок числового ряда:	выбор программно

Подключение

PDR-2/A

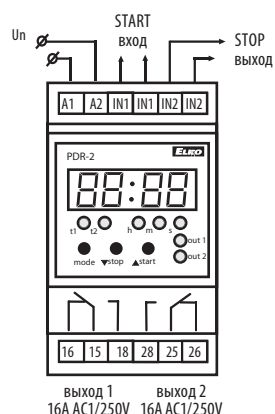

PDR-2/B

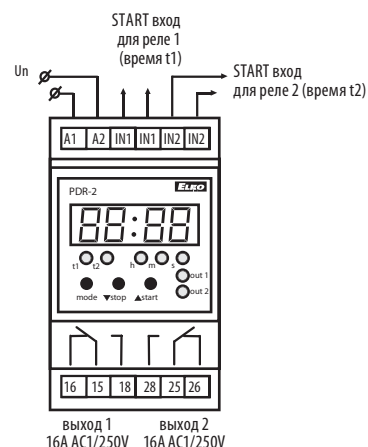

Функции

Функции PDR-2/A и PDR-2/B


1. Задержка включения




2. Задержка выключения



3. Задержка включения после размыкания управляющего контакта



4. Задержка включения при замыкании управляющего контакта



5. Задержка выключения при размыкании управляющего контакта




6. Задержка выключения при замыкании управл. контакта



7. Задержка выключения при размыкании управл. контакта с мгновенным выходом




8. Задержка выключения при замыкании управл. контакта с задержанным выходом



9. Циклование, начинающееся импульсом



10. Циклование, начинающееся паузой



Функции PDR-2/A


11. Циклование, начинающееся импульсом с переменной скважностью




12. Циклование, начинающееся промежутком с переменной скважностью



13. Генератор импульса




14. Переключатель звезда / треугольник



15A. Сдвиг импульса двумя значениями времени



15B. Сдвиг импульса двумя значениями времени



16A. Продление импульса двумя значениями времени




16B. Продление импульса двумя значениями времени



Рекомендация:

PDR-2/B заменит 2 простых реле времени = 2 в одном.

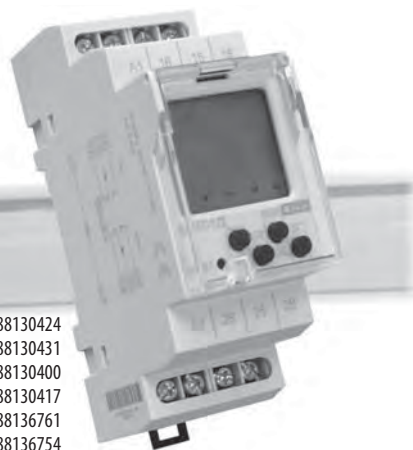

EAN код


SHT-1 /230V:	8595188130424
SHT-1 /UNI:	8595188130431
SHT-1/2 /230V:	8595188130400
SHT-1/2 /UNI:	8595188130417
SHT-3 /230V:	8595188136761
SHT-3 /UNI:	8595188136754
SHT-3/2 /230V:	8595188129015
SHT-3/2 /UNI:	8595188129046

Технические параметры		SHT-1, SHT-3	SHT-1/2, SHT-3/2
Клеммы питания:		A1 - A2	
Напряжение питания:		AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:	UNI	AC 0.5 - 2 VA / DC 0.4 - 2 W	
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность:		AC макс. 14 VA / 2 W	
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %	
Резерв хода реального времени:		Да	
Переход на зимнее/летнее время:		автоматически	
<u>Выход</u>			
Количество контактов:		1х переключ. (AgSnO ₂)	2х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1	
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:		30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:		500 mW	
Механическая жизненность:		> 3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):		> 0.7x10 ⁵	
<u>Временной контур</u>			
Резерв хода при отключ.питании:		3 года	
Точность хода:		макс. ±1 с за день при 23 °C	
Мин.интервал коммутации:		1 мин.	
Срок хранения данных программы:		мин. 10 лет	
Циклический выход:		1-99с	
Пульсовый выход:		1-99с	
<u>Программный контур</u>			
Количество ячеек памяти:		100	
Режим программ (SHT-1; SHT-1/2):		дневной, недельный	
Режим программ (SHT-3; SHT-3/2):		дневной, недельный, месячный, годовой (до 2095 г.)	
Изображение данных:		LCD дисплей с подсветкой	
<u>Дополнительная информация</u>			
Рабочая температура:		-20.. +55 °C	
Складская температура:		-30.. +70 °C	
Элетрическая прочность:		4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:		произвольное	
Монтаж:		DIN рейка EN 60715	
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:		III.	
Степень загрязнения:		2	
Сечение подключ.проводов (мм²):		макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:		90 x 35.6 x 64 мм	
Вес:		(UNI) - 130 Гр., (230) - 110 Гр.	(UNI)- 143 Гр., (230) - 125 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1	


- для управления разными эл.приборами в зависимости от реального времени в дневном, недельном или годовом режиме (см.таблицу)
- коммутация: программа (AUTO) / пост.ручная / случайная (КУБИК)
- „каникулярная программа“ – возможность выбора периода, когда устройство не будет коммутировать по стандартной программе, но будет на этот период блокировано
- автоматический переход на зимнее/летнее время
- пломбируемая прозрачная крышка передней панели, удобное управление с помощью 4-х кнопок
- 100 ячеек памяти, LCD дисплей с подсветкой, мин. шаг 1с
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- резерв запоминания реального времени до 3 лет
- циклический выход
- амплитудно-импульсный выход
- **SHT-1, SHT-3:** одноканальное исполнение, 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку, комутные клеммы
- **SHT-1/2, SHT-3/2:** двухканальное исполнение, 2-МОДУЛЯ, каждому каналу может быть присвоена отдельная программа, возможность управления двумя независимыми цепями

	Выход		Программа			
	1 канал	2 канал	день	неделя	месц	год
SHT-1	●		●	●		
SHT-1/2		●	●	●		
SHT-3	●		●	●	●	●
SHT-3/2		●	●	●	●	●


Схема

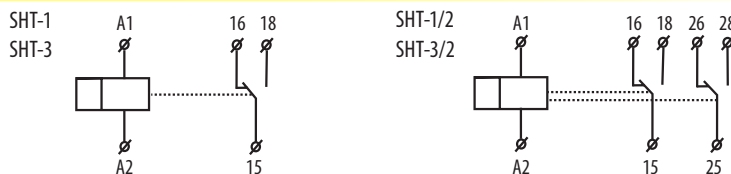


Подключение

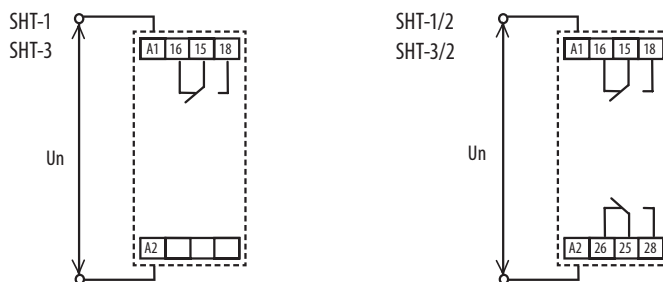

Описание элементов дисплея

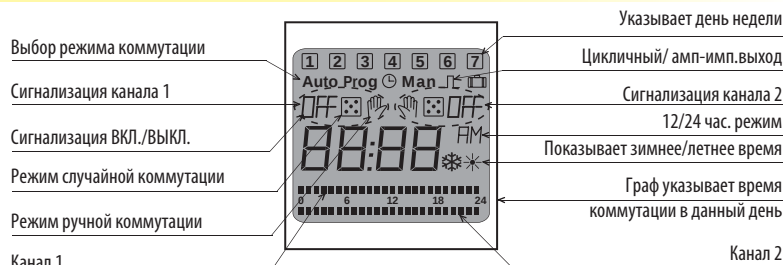

Описание устройства

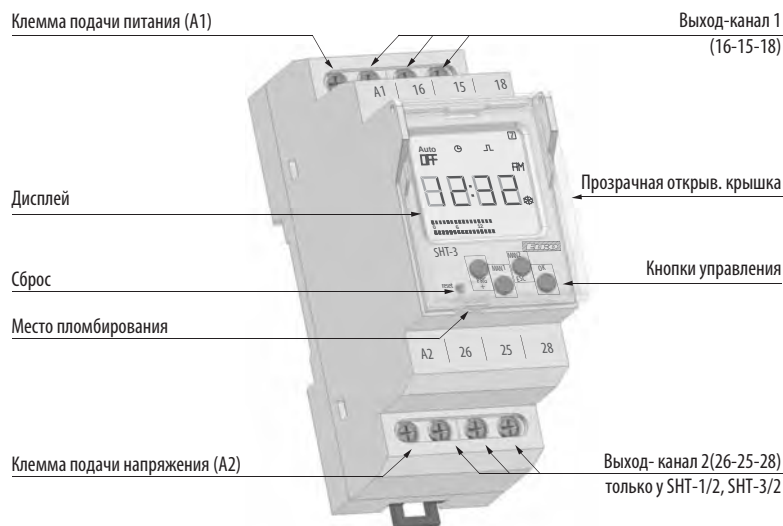




- предназначен для управления освещением (бил-бордов, рекламы, витрины) без использования датчиков освещенности и фотореле
- функции:
 - управляемая коммутация по времени заката и восхода солнца на основании координат места положения
 - предустановленные координаты основных европейских городов, а также возможность ручной установки географических координат
 - возможность корректировки срабатывания реле по восходу/закату солнца до 120 мин.
 - функция ON/ OF реле на восходе/закате солнца
- астротаймер с возможностью настройки остановки хода
- подсчет рабочих часов для каждого канала
- коммутация каналов в зависимости от реального времени
- 2 независимых канала
- возможность автоматического или ручного перехода летнего, зимнего времени
- прозрачная защитная крышка с возможностью пломбировки
- архивация данных с помощью независимого питания
- срок работы батареи до 3 лет
- удобная замена батареи с помощью выдвижного модуля, без необходимости демонтажа таймера
- напряжение питания: AC 230 V
- 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


EAN код
SHT-4: 8595188144759

Технические параметры	SHT-4
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	AC макс. 14 VA / 2 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Резерв хода реального времени:	Да
Переход на зимнее/летнее время:	автоматически
Выход	
Количество контактов:	2 х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Механическая жизньность:	> 3x10 ⁷
Электрическая жизньность (AC1):	> 0.7x10 ⁵
Временной контур	
Резерв хода при отключ.питании:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 с/день, при 23°C
Мин.интервал коммутации:	1 минута
Срок хранения данных программы:	мин. 10 лет
Программный контур	
Количество ячеек памяти:	100
Режим программ:	дневной, годовой (до 2099 г.)
Изображение данных:	LCD дисплей с подсветкой
Дополнительная информация	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64 мм
Вес:	133 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1


Схема




Подключение



Описание дисплея

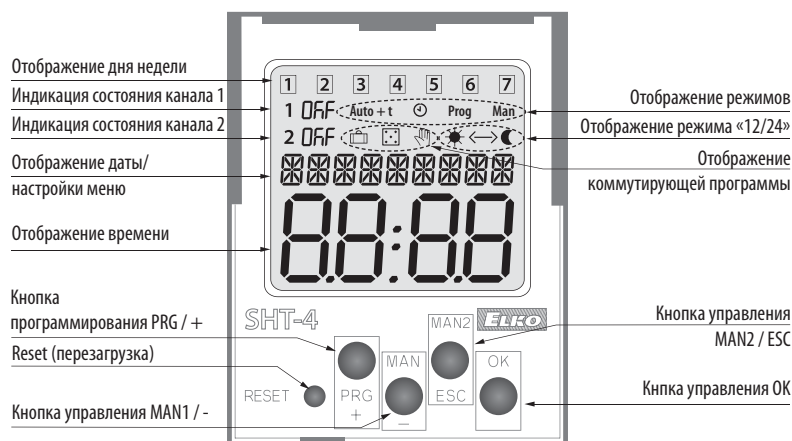

Описание устройства

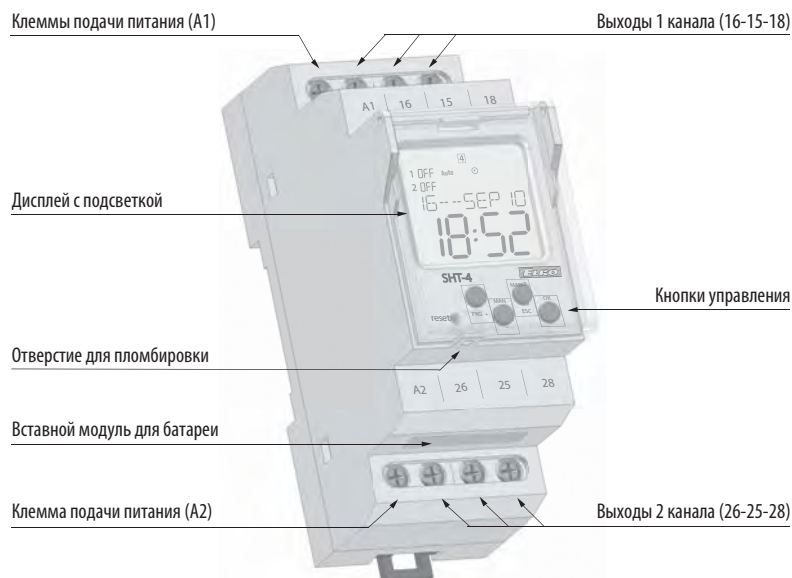

Встраиваемый модуль



С элементом питания



Без элемента питания

Тип резервной батарейки: CR 2032 (3V)



EAN код

SHT-6: 8595188148382

DCFR-1: 8595188148412

Технические параметры	SHT-6
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Hz
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Выход	
Количество контактов:	1 х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Макс. замык. напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замык. мощность DC:	500 mW
Механический ресурс:	> 3x10 ⁷
Электрический ресурс (AC1):	> 0.7x10 ⁵
Временной контур	
Автономный резерв хода:	до 3 лет
Точность хода	
- без DCF приемника:	макс. ±1 с/день, при 23°C
Мин. интервал коммутации:	1 минута
Срок хранения программ:	мин. 10 лет
Программный контур	
Количество ячеек памяти:	100
Программа:	дневная, годовая (до 2099)
Отображение данных:	ЖК дисплей с подсветкой
Дополнительная информация	
Рабочая температура:	-10..+55°C
Складская температура:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. провода (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Габариты:	90 x 35.6 x 64 мм
Вес:	140 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1

Встраиваемый модуль



С элементом питания




Без элемента питания


Тип резервной батарейки: CR 2032 (3V)

- Используется для управления устройствами в зависимости от реального времени которое синхронизируется по DCF 77 сигналу, тем самым элиминируются ошибки и неточности хода времени.
- Одноканальное исполнение с внешним DCF приемником.
- Автоматический переход на зимнее/летнее время.
- Пломбируемая прозрачная лицевая крышка.
- 100 ячеек памяти.
- ЖК дисплей с подсветкой.
- Программы коммутации: авто / ручная / случайная / каникулы.
- Функция учета часов наработки.
- Резерв программ и времени с питанием от батарейки.
- Срок службы батарейки резерва до 3 лет.
- Легкая замена батарейки резерва без демонтажа.
- Напряжение питания: AC 230V.
- 2-МОДУЛЯ, монтаж на DIN рейку.


Схема




Подключение

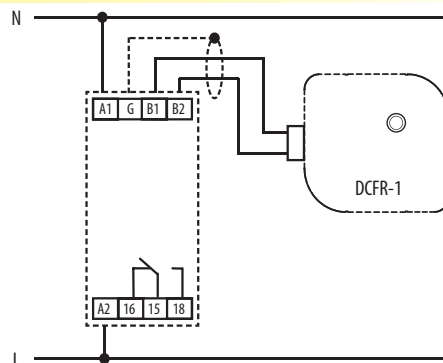

Описание элементов дисплея

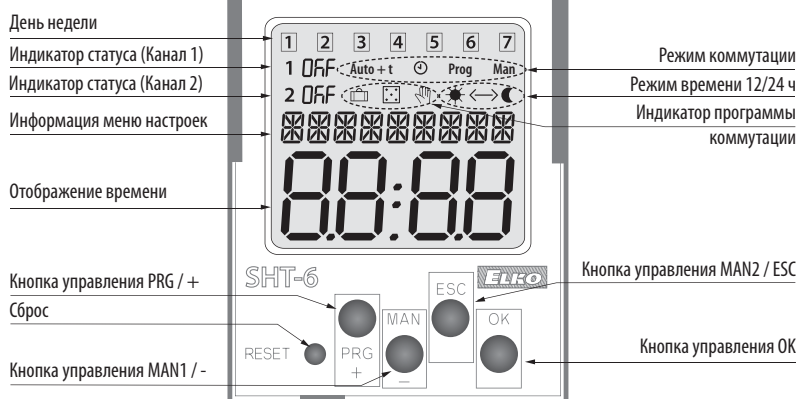

Описание

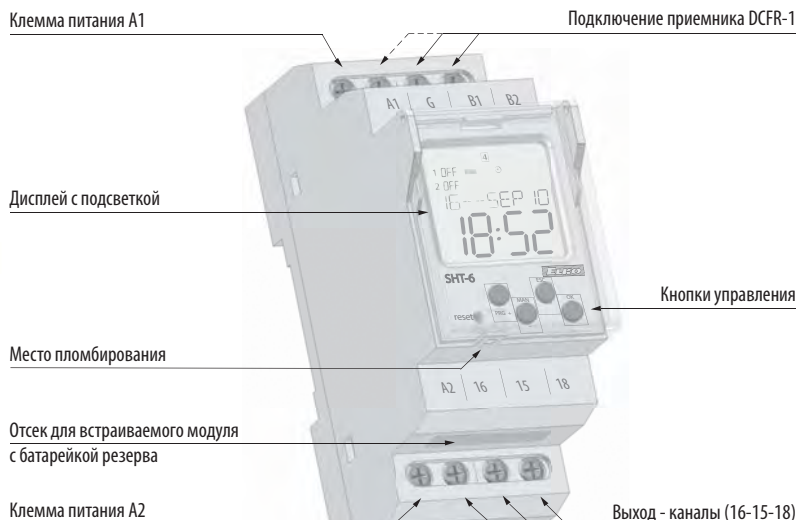

98x62x34
IP65



- универсальный DCF модуль, который разработан для таймера SHT-6 и других устройств
- уличное исполнение (защита IP65)
- двухпроводное соединение независимое от полярности
- длина кабеля соединения может достигать до 100 м
- визуальная индикация работы устройства

EAN код

DCFR-1: 8595188148412

Технические параметры	DCFR-1
Подключение:	2 провода
Макс. сечение провода:	2.5 мм ²
Макс. напряжение на проводах:	10 V
Индикация работы:	красный LED
<u>Дополнительная информация</u>	
Складская температура:	-30.. +70 °C
Степень защиты:	IP65
Габариты:	98 x 62 x 34 мм
Вес:	110 Гр.
Рабочее положение:	перпендикулярно направлению приёма
Зона приёма:	около 1500 км. от Франкфурта на Майне

Варианты рабочего положения

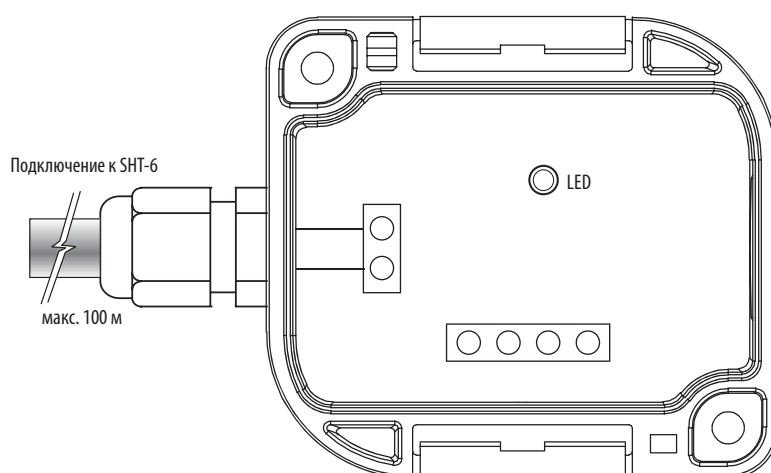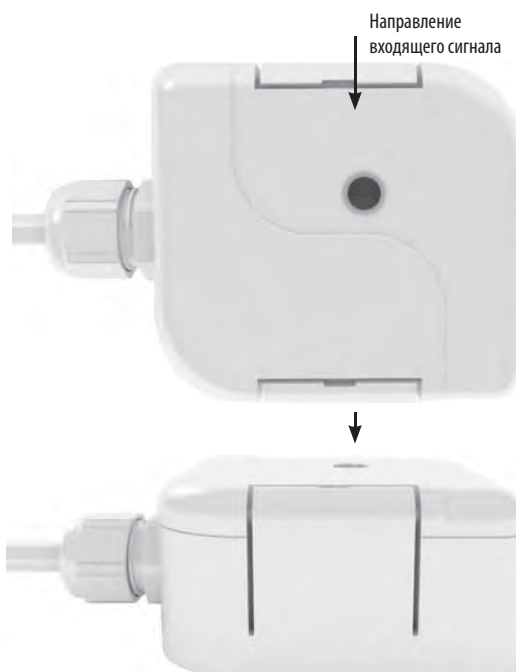



EAN код
 SMR-K / 230V: 8595188145176
 SMR-T / 230V: 8595188129107
 SMR-H / 230V: 8595188129114
 SMR-B / 230V: 8595188135566

- мультифункциональное реле предназначено для установки в монтажную коробку, под кнопку выключателя в имеющейся разводке (SMR-T работает без нейтрали)
- быстрое и выгодное решение замены стандартного выключателя на реле памяти, управляемого временем и кнопками
- более подробную информацию найдите о типе и величине нагрузки указанных изделий найдете на стр.127-128











- **SMR-K**
 - 3-проводное подключение, без "НЕЙТРАЛЯ"
 - выходная мощность: 10 - 160 VA
 - для правильного функционирования изделия требуется нагрузка R, L или C между входом S и нулевым проводом
- **SMR-T**
 - 3-проводное подключение, работает без подключения "НЕЙТРАЛЯ"
 - выходная мощность: 10 - 160 VA
 - можно подключить нагрузку типа R, L или C между входами S и нейтраль—ючто не обязательно (в отличии от SMR-K)

- **SMR-H**
 - 4-проводное подключение
 - выходная мощность: 0 - 200 VA
- **SMR-B**
 - 4-проводное подключение
 - 10 функций
 - выходной контакт 1x16A / 4000 VA, 250V AC1
 - позволяет коммутацию люминисцентных и экономичных ламп
 - подходит для коммутации больших нагрузок, чем у SMR-K, SMR-T, SMR-H, например, импульсные реле, лестничные автоматы, переключение отопляемых лестниц ванных комнатах
 - отдельный, гальванически изолированный вход AC/DC 5-250 V, например для управления с системы безопасности

Технические параметры	SMR-K	SMR-T	SMR-H	SMR-B
Количество функций:		9		10
Подключение:	3-проводное, без "НЕЙТРАЛЯ"		4-проводное, с "НЕЙТРАЛЕМ"	
Напряжение питания:		AC 230V / 50-60Гц		
Мощность(в пок./при макс.нагруз.):		0.8 / 3VA		макс. 1 / 1VA
Допустимое напряж. питания:		-15%; +10%		
Временные диапазоны:		0.1 с - 10 дней		
Настройка времени:		поворотным переключателем		
Временное отклонение:		10 % - при механической настройке		
Точность повторений:		2 % - стабильность настроенного параметра		
Температурный коэффициент:		0.1 % / °C, нормальное значение = 20 °C		
Выход				
Количество контактов:		1x тиристор		1x коммутир. (AgSnO ₂)
Омическая нагрузка*:		10 - 160 VA	0 - 200 VA	16A 125/250 V AC1
Индуктивная нагрузка*:		10 - 100 VA	0 - 100 VA	8A 250 V AC (cosφ > 0.4)
Управление				
Управляющее напряжение:		AC 230 V		AC230V, UNI-5-250VAC/DC
Ток:	25μA		3 мА	
Длина управляющего импульса:		мин. 50 мс / макс. неограничена		
Подключение светодиодов:	x	Да		
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68мА/230V AC)		
Другие параметры				
Рабочая температура:		0..+50°C		
Рабочее положение:		произвольное		
Монтаж:		свободное на входящих токопроводах		
Защита*:		IP 30 при нормальных условиях*		
Категория перенапряжения:		III.		
Степень загрязнения:		2		
Предохранитель:		F 1A / 250V		x
Выходы:	3хпровод СУ, Ø 0.75 мм ²	4хпровод СУ, Ø 0.75 мм ² длина 90мм		2 хпровод СУ, Ø 75 мм ² 2 хпровод СУ, Ø 2.5 мм ²
Газоразрядные лампы на кнопке:	x	макс. количество 10		макс. количество 20
Размер:		49 x 49 x 13 мм		49 x 49 x 21 мм
Вес:	26 Гр.	26 Гр.	27 Гр.	53 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61812-1, EN 61010-1		


* - больше информации на стр. 38

Временные диапазоны




Описание устройства

SMR-H

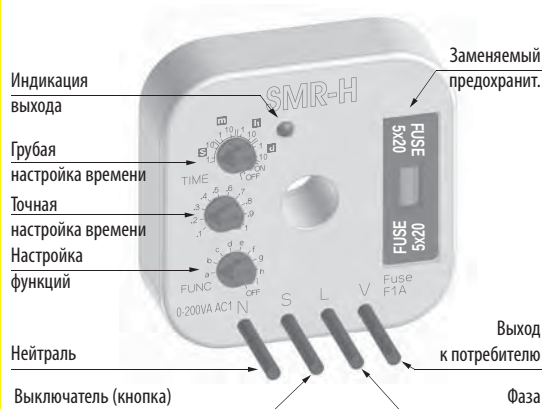

SMR-B

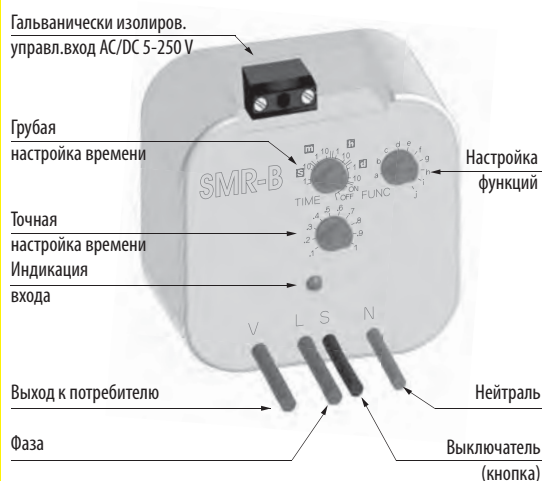

Функции

Функция а - задержка выключения восходящая
выход отсчитывает время при замыкании выключателя. Каждое последующее нажатие (макс. 5х) период времени увеличивается. Длительное нажатие выключит выход.

Функция b - задержка выключения нисходящая
выход отсчитывает время после выключения кнопки и замкнется немедленно

Функция с - задержка выключения нисходящая
после выключения кнопки выход замкнет, а затем отсчитывает время.


Функция d - циклование, начинающееся импульсом
выход задает такт в правильных интервалах, циклование начинается импульсом

Функция e - сдвиг импульса
задержка включения после замыкания выключателя и задержка выключения после его размыкания



Функция f - задержка запуска
задержка включения после замыкания выключателя до выключения

Функция g - импульсное реле
нажатием включить и следующим нажатием выключит выход, независит от продолжительности нажатия, потенциометром можно настроить задержку реакции на нажатие кнопки и тем самым элиминировать отскок контакта кнопки
Функция h - импульсное реле задержки
нажатием включить и следующим нажатием выключит выход, если к нему дойдет до истечения времени




Функция i - циклование, начин.паузой
выход задает такт в правильных интервалах, циклование, начин. паузой


Функция j* - задержка запуска до выключения
задержка запуска после замыкания выключателя до выключения питания или следующего нажатия кнопки

Прим.: * - Функция j только у SMR-B


Подключение SMR-K, SMR-B, SMR-H, SMR-T

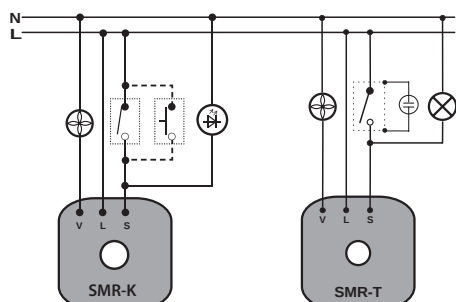


Пример подключения SMR-K - таймер для вентилятора




SMR-T: Управление вентилятором в зависимости от освещения

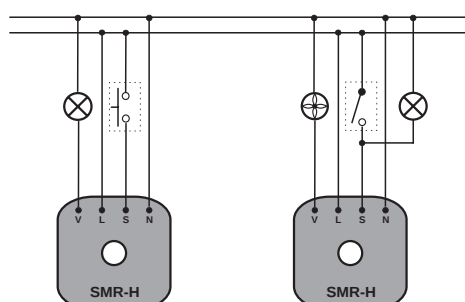

Типичное подключение SMR-H - таймер для светильника



Управление вентилятором в зависимости от освещения




Вход для внешнего управления питания AC/DC 5-250 V


Примечание: SMR-K, SMR-T, SMR-H не предназначены для коммутации емкостной нагрузки (КЛЛ, LED лампы и т.д.), но могут применяться для индуктивных и резистивных нагрузок. SMR-B с релейным выходом предназначен для других типов нагрузки. Данный выход позволяет коммутировать нагрузки типа R, L или C- согласно таблице нагрузок. Между входом S и нейтралью можно подключить нагрузку типа R, L или C, но это не является условием (в отличие от SMR-K).

Примеры подключения SMR-T

Предшествующий развод

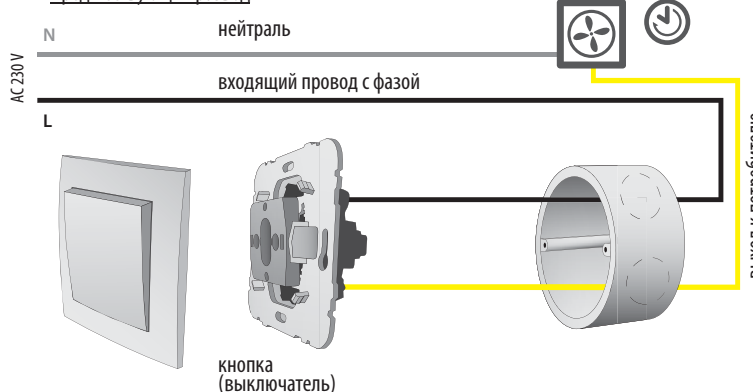

Управление эл.потребителем кнопкой

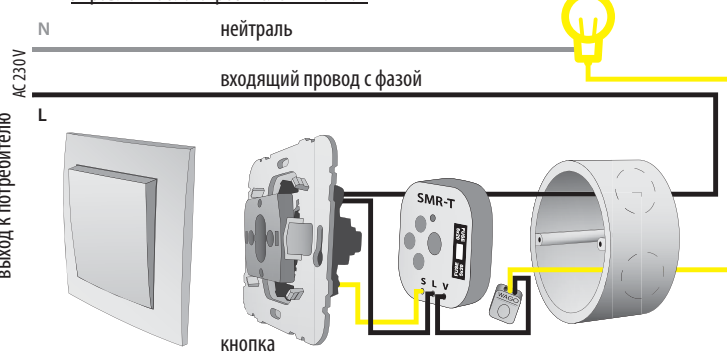

После выключения лампы начинает работать вентилятор, а по истечению заданного времени выключится.






EAN код
CRM-42/230V: 8595188136693
CRM-42F/230V: 8595188146883

- электронный лестничный автомат с применением как и CRM-4, но с расширенными возможностями в управлении „PROG“. Подсчетом нажатий управляющей кнопки (кнопок) выбрать время задержки выключения. Каждое нажатие умножает настроенное потенциометром время, это значит, что если выбрано время 5мин., а нажато на кнопку 3 раза - время замыкания входа увеличится до 15 мин. Во время отсчета короткими нажатиями временной период можно продлить, и наоборот - длительным нажатием (> 2 с) можно выход преждевременно выключить (сброс)
- выходной контакт реле 16A/AC1 с ударным током 80 А позволяет коммутацию как ламп накаливания, так и газоразрядных ламп.
- функции (настраиваются переключателем на лицевой панели):
 ON - выход постоянно замкнут, например в сервисном режиме
 AUTO - регулировка времени потенциометром в диапазоне 30 с - 10 мин
 PROG - регулирование продолжительности освещаемости путем подсчета нажатий на кнопку
- отсчет времени (в режиме AUTO и PROG) можно преждевременно закончить длительным нажатием кнопки (> 2 с)
- напряжение питания: AC 230 V, хомутные клеммы
- состояние выхода указывает красный LED, который мигает или светит в зависимости от состояния выхода
- возможность подключения 100 кнопок с газоразрядными лампами (всего 100 МА)
- 3-проводное или 4-проводное подключение (потенциал A1 или A2 может управлять входом S)
- CRM-42: сигнализация выключения выхода - мигание 40 с и 30 с
- CRM-42F: без предупреждающей вспышки, подходит для использования с энергосберегающими люминесцентными лампами, когда частое мигание может привести к повреждению источника света
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	CRM-42	CRM-42/F
Функции:	задержка выключения, реагирующая на замыкание регулирующего контакта	
Питание:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность:	AC макс. 12 VA / 1.8 W	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Индикация подключения:	зелёный LED	
Временной интервал:	0.5 - 10 мин	
Настройка времени:	потенциометром	
Временное отклонение:	5 %-при механической настройке	
Точность повторений:	5 %-стабильность настроенного параметра	
Температурный коэффициент:	0.05 %/ °C, нормальное значение = 20 °C	
Выход		
Количество контактов:	1х коммутац. (AgSnO ₂), коммутац. потенциал A1	
Номинальный ток:	16 А / AC1	
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 А / <3 с	
Замыкаемое напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замык.мощность DC:	500 mW	
Индикация вывода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁶	
Электрич. жизненность (AC5b):	8x10 ⁴ (Лампы накаливания 1000W) *	
Управление:		
Регулирующее напряжение:	AC 230 V	
Мощность регулир. ввода:	AC 0.53 VA	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)	
Управляющие клеммы:	A1-S или A2-S	
Длина управляющего импульса:	мин. 50 мс / макс. не ограничена	
Время восстановления:	макс. 150 мс	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	65 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-3, EN 61010-1	

Схема




Подключение

3-проводное подключение



4-проводное подключение



Описание изделия

Клемма питания

Управляющий вход

Индикация питания


Индикация включения выхода
мультифункциональный
красный LED

Настройка функций

Настройка времени

Клемма питания

Клемма управления

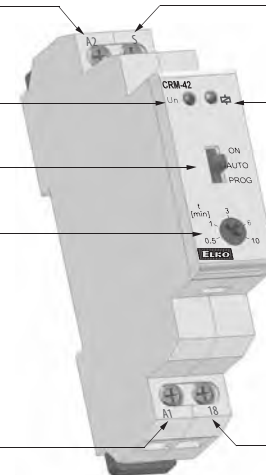

* Для мощных диммеров ламп накаливания и частого включения рекомендуется усилить контакт реле контактором. Например контакторы моделей VSxxx

Функции


Режим ON




- в положении ON выход постоянно замкнут. Управляющий вход блокирован.

Режим AUTO

CRM-42

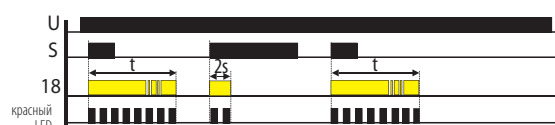

CRM-42F

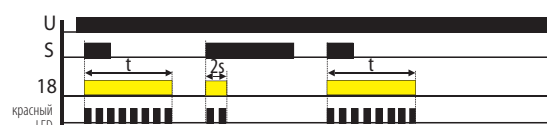


- для функции AUTO, при нажатии управляющей кнопки, произойдет замыкание входа, а после окончания настроенного времени выход разомкнет.

CRM-42: сигнализация выключение выхода - мигание 40 с и 30 с*


CRM-42F: без мигания

Режим PROG (продолжительность освещения настраивается количеством нажатий кнопки)

CRM-42

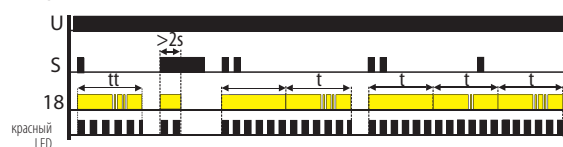

CRM-42F

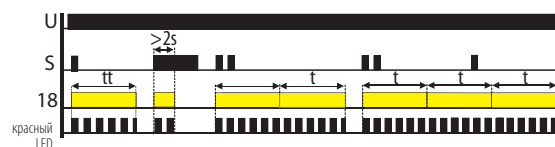

- для функции PROG замкнутое время является суммой времен настроенных количеством нажатий кнопки. Длительным нажатием (> 2 с) можно выход преждевременно выключить (сброс).

CRM-42: сигнализация выключение выхода - мигание 40 с и 30 с*

CRM-42F: без мигания

* Если общее настроенное время менее 1 минуты, мигание сигнализатора в соответствии с таблицей функций.




EAN код
CRM-4 / 230V: 8595188115605

Технические параметры CRM-4	
Функции:	задержка выключения после замыкания импульсом
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	АС макс. 12 VA / 1.8 W
Допуск напряжения:	-15 %; +10 %
Индикация подключения:	зелёный LED
Временной диапазон:	0.5 - 10 мин
Установка времени:	потенциометр
Отклонение времени:	10 % - при механической настройке
Точность повторения:	5 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:	0.05 % / °C, нормальное значение = 20 °C
Выход	
Количество контактов:	1х переключающий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкаемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Замыкаемое напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация вывода:	красный LED
Механическая жизнь:	3x10 ⁷
Электрический жизнь (AC1):	0.7x10 ⁵
Управление	
Управляющее напряжение:	AC 230 V
Мощность управляющего входа:	AC 0.53 VA
Ввод нагрузки между S-A2:	Да
Клеммы управления:	A1-S
Подключение светодиодов:	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	макс. 35 шт. (замеры с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)
Длина управляющего импульса:	мин. 25 мс / макс. не ограничена
Время восстановления:	макс. 150 мс
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс. 1x2.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	62 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-3, EN 61010-1


- служит для задержки выключения освещения на лестницах, в коридорах, в подъездах, совмещенных помещениях или замедления выключения вентилятора (WC, ванны и т.п.)
- управляется кнопками выключателя с одного и более мест (параллельно подключенными), кнопки могут быть оснащены газоразрядными лампами (макс. 20 шт. газар. ламп)
- выходной контакт реле 16A/AC1 с ударным током 80A, позволяет коммутацию как ламп накаливания, так и газоразрядных ламп.
- положения рабочего переключателя:
 - AUTO - нормальное функционирование в соответствии с выбранным временным диапазоном
 - OFF - пост. выключено (например при замене ламп)
 - ON - пост. включено (например при уборке, сервисе)
- временной диапазон: 0.5 - 10 мин
- настройки времени проводятся потенциометром
- напряжение питания: AC 230 V
- возможность подключения газоразрядных ламп
- защита от блокирования кнопок (напр. инородный предмет - спичка)
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Схема




Подключение

Можно подключить нагрузку между S-A2 (к примеру контактор, диммер и др.), без влияния на функционирование реле. (нагрузка под напряжением при состоянии ВКЛ.).




Подключение к цепи


3-проводное подключение




4-проводное подключение




Функция

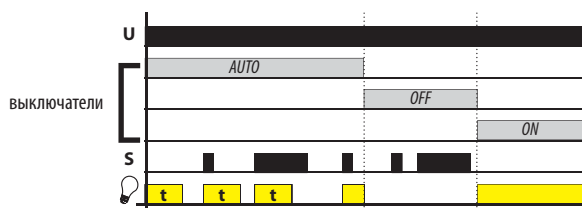

Описание устройства

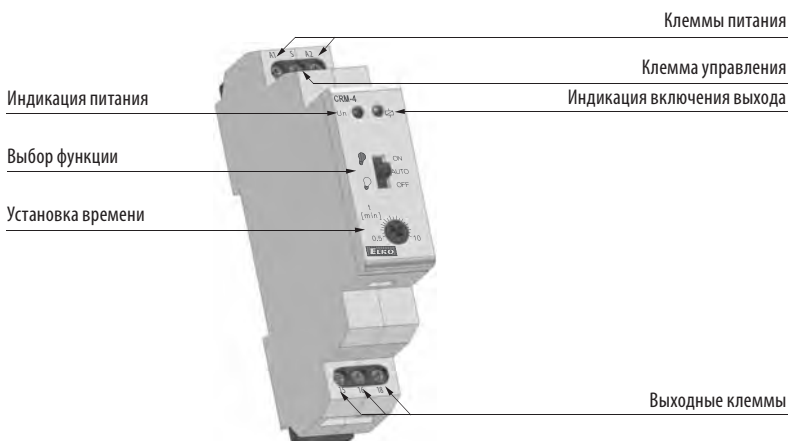

Силовые и вспомогательные реле

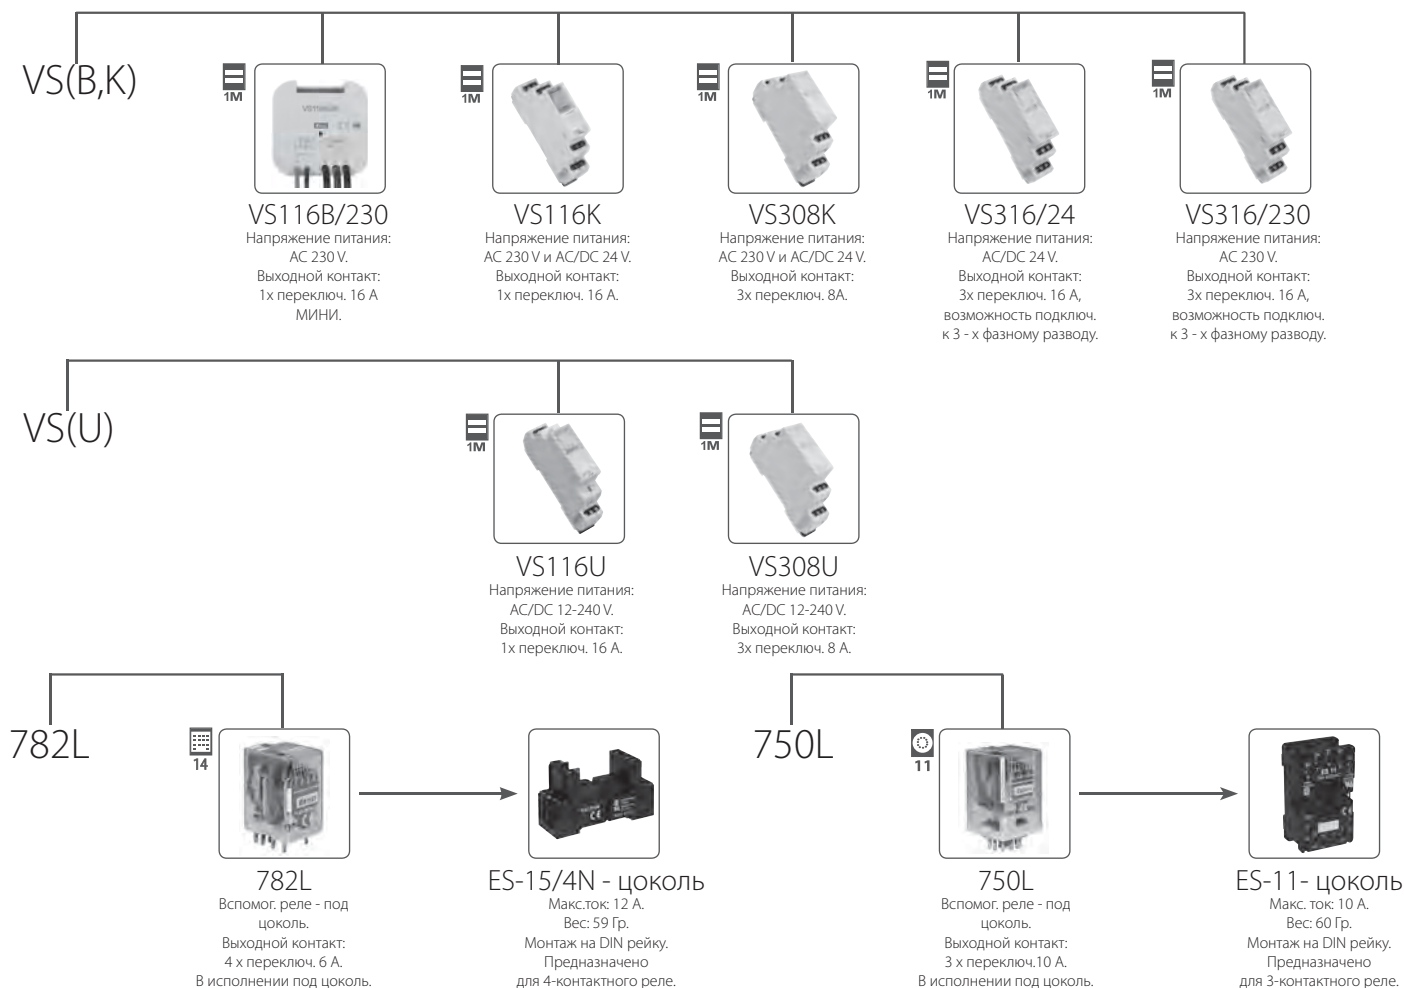

Обзорная таблица

Тип	Исполнение	Управляющее напряжение катушки	Выходной контакт	Оснащенность			Пояснения	Страница каталога
				LED диод	RC член	Блокирующий диод		
VS116B/230	МИНИ	AC 230 V/50-60 Гц	1х16 А переключ.	●	x	x	VS116/B230 МИНИ, с установкой в монтажную коробку, которая позволяет переключение света, жалюзи или маркиз	32
VS116K	1M-DIN	AC 230 и AC/DC 24 V	1х16 А переключ.	●	●	●	как разделяющее реле (4кV), прямая коммутация эл.потребителей до 4000VA (напр.обогреватели), наглядная сигнализация, беззвучное	32
VS116U	1M-DIN	AC/DC 12..240 V	1х16 А переключ.	●	●	●	как VS116K, но с универсальным напряжением питания	32
VS308K	1M-DIN	AC 230 и AC/DC 24 V	3х8 А переключ.	●	●	●	“размножение” контактов, 3х переключ. контакт только у 1-модульных реле, наглядная сигнализация, беззвучное	32
VS308U	1M-DIN	AC/DC 12..240 V	3х8 А переключ.	●	●	●	как VS308K, но с универсальным напряжением питания	32
VS316/24	1M-DIN	AC/DC 24 V	3х16 А переключ.	●	●	●	3х переключ. контакт только у 1-модульных реле, возможность “размножения” контактов и коммутации больших мощностей, в т.ч. и 3-фазного	32
VS316/230	1M-DIN	AC 230 V	3х16 А переключ.	●	●	●	как VS316/24, но AC 230V	32
782L	под 14-пин. цоколь	AC 6-230 V, DC 6-110 V	4х6 А переключ.	●	x	x	компактное реле для установки под цоколь, в базовой версии LED индикация, арретирующие и тестирующие кнопки, позолоченный контакт	34
750L	под 11-пин. цоколь	AC 6-230 V, DC 6-110 V	3х10 А переключ.	●	x	x	как 782L, но под 11-пиновый стандартный цоколь, 3х переключ. контакт 10А/250V	34

Более подробную информацию о нагрузаемости изделий найдете на стр. 127-128



- применяется для коммутации более мощных нагрузок и увеличению контактов используемого оборудования


Тип	Коммут. ток	Кол-во контактов	Исполнение	Клеммы питания
VS116K	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24V AC/DC
VS116U	16 A	1	DIN (1M)	A1 - A2 12- 240V AC/DC
VS116B/230	16 A	1	BOX (MINI)	L-N 230V AC
VS308K	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC/ A1 - A3 24V AC/DC
VS308U	8 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 12-240V AC/DC
VS316/24	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 24V AC/DC
VS316/230	16 A	3	DIN (1M)	A1 - A2 230V AC

- реле типа VS316/24, VS316/230 позволяют подключение в 3-фазных сетях
- одномодульное исполнение, монтаж на DIN рейку, статус выходного контакта отображается светодиодом следующих цветов на выбор: красный, зеленый, желтый, белый, голубой. см. примечание*
- VS116/B230 МИНИ, монтаж в установочную коробку или на поверхность, для коммутации освещения, приводов и тд.
- индикация статуса выходов на VS116/B230 отображается лицевым светодиодом


Технические параметры	VS116B/230	VS116K	VS116U	VS308K	VS308U	VS316/24	VS316/230
Клеммы питания:	L-N	A1 - A2					
Напряжение питания:	AC 230 V/50-60 Гц	AC 230 V/50-60 Гц	AC/DC 12-240 V/ 50-60 Гц	AC 230 V/ 50-60 Гц	AC/DC 12-240 V/ 50-60 Гц	AC/DC 24 V/ 50-60 Гц	AC 230 V/ 50-60 Гц
Мощность:	AC макс.7.5 VA/ 1W	AC макс.7.5 VA/ 1W	AC 0.7 - 3 VA/ DC 0.5 - 1.7 W	AC макс. 10.3 VA/ 1.1 W	AC 0.7 - 3 VA/ DC 0.5 - 1.7 W	1.6 VA/ 1.2 W	2.5 VA
Клеммы питания:	x	A1-A3	x	A1-A3	x		
Напряжение питания:	x	AC/DC 24 V (50-60 Гц)	x	AC/DC 24 V (50-60 Гц)	x		
Мощность:	x	AC 1 VA/ DC 1W	x	AC 1 VA/ DC 1W	x		
Допуск напряжения питания:	-15%; +10%						
Выход							
Количество контакта:	1 x переключ. (AgSnO ₂)			3 x переключ. (AgNi)		3 x переключ. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16 A/ AC1			8 A/ AC1		16A/ AC1	
Мощность коммутации:	4000VA/ AC1, 384W/ DC			2000VA/ AC1, 192W/ DC		4000VA/ AC1, 384W/ DC	
Пиковый ток:	30 A/ <3с			10 A/ <3с		30 A/ <3с	
Напряжение коммутации:	250 V AC1/ 24 V DC						
Мин.мощность коммутации DC:	500 мW						
Индикация выхода:	красный LED	высокояркий LED					
Механическая жизненность:	3x10 ⁷					1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵					1x10 ⁵	
Время обновления:	мин. 2с					20 мс	50 мс
Другие параметры							
Рабочая температура:	-20.. +55°C						
Складская температура:	-30.. +70°C						
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)						
Рабочее положение:	произвольное						
Монтаж:	свободный	DIN рейка EN 60715					
Защита:	IP 30	IP 40 со стороны лицев.панели					
Категория перенапряжения:	III.						
Степень загрязнения:	2						
Сечение подключ. проводов (мм²):	2x Ø 0.75 мм², 3x Ø 2.5 мм²	макс.1x 2.5, макс.2x1.5 с изоляцией макс. 1x2.5					
Размер:	49 x 49 x 21 мм	90 x 17.6 x 64 мм					
Вес:	48 Гр.	54 Гр.	58 Гр.	52 Гр.	83 Гр.	90 Гр.	92 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61810-1, EN 61010-1		EN 61810-1, EN 61010-1				

Схема


VS116B/230




VS116K




VS116U




VS308K




VS308U



VS316/24



VS316/230



Примечание

Макс. время переключения контакта 10 мс.

VS316/24 или VS316/230 позволяет коммутацию разных фаз или 3-х фазного напряжения.

* выбор белого или синего цвета LED для вспомогательных реле ряда VS при минимальной закупке 100 шт.


Описание устройства

VS116K, VS116U



клемма A3 только у VS116K

VS308K, VS308U

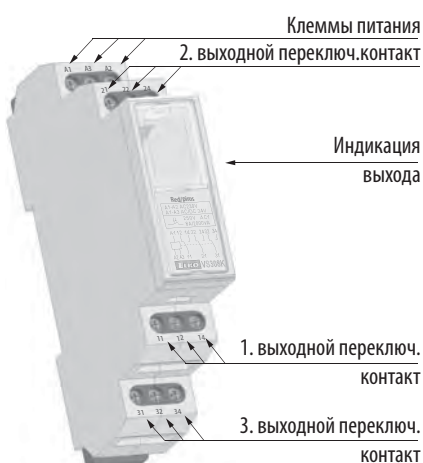


клемма A3 только у VS308K

VS316/24, VS316/230



VS116B/230

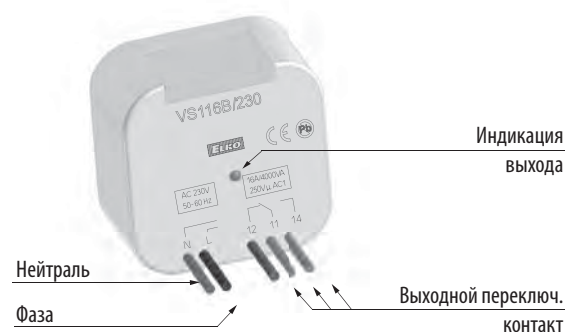

ЕАН код

VS116B/230 8595188147545

VS116U /красный 8595188122597
 VS116U /зелёный 8595188122610
 VS116U /жёлтый 8595188122580
 VS116U /белый 8595188122573
 VS116U /синий 8595188122603

VS308U /красный 8595188122696
 VS308U /зелёный 8595188122719
 VS308U /жёлтый 8595188122689
 VS308U /белый 8595188122672
 VS308U /синий 8595188122702

VS316 /230 красный 8595188135771
 VS316 /230 зелёный 8595188136105
 VS316 /230 жёлтый 8595188136129
 VS316 /230 белый 8595188136099
 VS316 /230 синий 8595188136112

VS116K /красный 8595188124607
 VS116K /зелёный 8595188136433
 VS116K /жёлтый 8595188138499
 VS116K /белый 8595188138482
 VS116K /синий 8595188138475

VS308K /красный 8595188130103
 VS308K /зелёный 8595188136440
 VS308K /жёлтый 8595188138529
 VS308K /белый 8595188138512
 VS308K /синий 8595188138505

VS316 /24 красный 8595188135559
 VS316 /24 зелёный 8595188136075
 VS316 /24 жёлтый 8595188136082
 VS316 /24 белый 8595188136051
 VS316 /24 синий 8595188136068



11



750L



14



782L

- предназначены для коммутации большей мощности, чем ёмкость коммутируемого элемента = усилители
- вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными станциями, бойлерами, отопителями..
- **750L** - 3х переключа. контакт 10 А
- **782L** - 4х переключа. контакт 6 А
- Рекомендуемые цоколи - ES-11A для 750L и ES-15/4N для 782L

Технические параметры	750L	782L
Контакты		
Количество переключа. контактов:	3	4
Материал контактов:	AgNi	AgNi
Номинальное напряжение:	AC 250 V / 440 V (50-60 Гц)	AC 250 V / 250 V (50-60 Гц)
Номинальный ток:	10 А	6 А
Пиковый ток:	20 А	12 А
Мощность коммутации (AC1):	10А / 250А	6А / 250А
Мощность коммутации (AC3):	370W (однофазный мотор)	125W (однофазный мотор)
Мощность коммутации (AC15):	3А / 120V / 1.5А / 240V	1.5А / 120V / 0.75А / 240V
Мощность коммутации (DC1):	10 А / 24 V DC	6 А / 24 V DC
Мощность коммутации (DC13):	0.22 А / 120V 0.1 А / 250 V	0.22 А / 120V 0.1 А / 250 V
Мин. коммутир. напряж/ток:	5mA / 5V	5mA / 5V
Катушка	1.5W / DC	1.5W / DC
Номинальное напряжение (DC):	6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V	5, 6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
Номинал. напряжение (AC, 50-60Гц):	6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240 V	6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V
Номинальная мощность (AC/DC):	AC 2.8 VA (50 Гц) / 2.5 VA (60 Гц) / DC 1.5W	AC 1.6 VA / DC 0.9 W
Допуск напряжения питания:	-20 / +10 %	-20 / +10 %
Изоляционные параметры		
Номинал. изоляц. напряжение (AC):	2500 V	2500 V
Диэлектрическая прочность (AC)		
катушка - контакт:	2500 V	2500 V
контакт - контакт:	1500 V	1500 V
Изоляц. сопротивление 500 V DC:	10 ⁷ Ω	10 ⁷ Ω
Удаленность контакт - катушка		
воздушная:	≥ 3 мм	≥ 1.6 мм
поверхностная:	≥ 4.2 мм	≥ 3.2 мм
Общие данные		
Механическая жизненность:	≥ 2x10 ⁷	1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	≥ 2x10 ⁵ 10А/250V AC	≥ 10 ⁵ 6А/250V AC
Макс. частота коммутации		
при номинальной нагрузке:	1200 цикл./час	1200 цикл./час
без нагрузки:	12000 цикл./час	18000 цикл./час
Время притяжения/возврата контактов:	макс. 12/10 мс	макс. 10/8 мс
Рабочая температура:	-40.. +55 °C (AC)	-40.. +55 °C
Складская температура:	-40 .. +85 °C	-40.. +85 °C
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели	IP40 со стороны лицевой панели
Размеры:	35 x 35 x 54.4 мм	27.5 x 21.2 x 35.6 мм
Вес:	83 Гр.	35 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60947-4-1, EN 60947-5-1	EN 61810-1, EN 60255-1-00, EN 61810-7

Характеристика катушки - для 750L


Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
5006	AC 6	4.3
5012	AC 12	18.5
5024	AC 24	75
5048	AC 48	305
5060	AC 60	475
5115	AC 115	1 840
5120	AC 120	1 910
5220	AC 220	6 980
5230	AC 230	7 080
5240	AC 240	7 760
DC напряжение		
1006	DC 6	28
1048	DC 48	1 750
1060	DC 60	2 700
1110	DC 110	9 200
1120	DC 120	11 000
1012	DC 12	110
1024	DC 24	430
1220	DC 220	37 000

Характеристика катушки - для 782L


Тип изделия	напряжение [V]	сопротивление [Ω]
AC напряжение		
5006	AC 6	9.8
5012	AC 12	39.5
5024	AC 24	158
5042	AC 42	470
5048	AC 48	740
5060	AC 60	930
5080	AC 80	1 720
5110	AC 110	3 450
5115	AC 115	3 610
5120	AC 120	3 770
5127	AC 127	4 000
5220	AC 220	15 400
5230	AC 230	16 100
5240	AC 240	16 800
DC напряжение		
1005	DC 5	28
1006	DC 6	40
1012	DC 12	160
1024	DC 24	640
1048	DC 48	2 600
1060	DC 60	4 000
1080	DC 80	7 100
1110	DC 110	13 600
1125	DC 125	16 000
1220	DC 220	15 400

Подключение

Подключение - 750L



Подключение - 782L



Цоколь ES-11 - для 750L

Макс. ток: 10 A
Вес: 60 Гр.
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 3 - контактного реле

ES-11



Цоколь ES-15/4N - для 782L

Макс.ток: 12 A
Вес: 59 Гр.
Монтаж на DIN рейку
Предназначено
для 4 - контактного реле

ES-15/4N



Аксессуары для цоколя ES-11 - для 750L

Хомут к реле 750L: 16-1351



Аксессуары для цоколя ES-15/4N - для 782L

Информативная планка -TR1

Можно подключить LED модуль,
защитный диод и R/C нагрузку.



EAN код


750L/110V DC	8595188129992
750L/120V AC	8595188130028
750L/12V AC	8595188130011
750L/12V DC	8595188129978
750L/230V AC	8595188119221
750L/24V AC	8595188119207
750L/24V DC	8595188125147
750L/48V DC	8595188129985
750L/6V AC	8595188130004
750L/6V DC	8595188129961

782L/110V DC	8595188129923
782L/120V AC	8595188129947
782L/12V AC	8595188119085
782L/12V DC	8595188119030
782L/230V AC	8595188119115
782L/24V AC	8595188119092
782L/24V DC	8595188119047
782L/48V AC	8595188129954
782L/48V DC	8595188129916
782L/6V AC	8595188129930
782L/6V DC	8595188129909

ES15/4N	8595188119245
ES11	8595188129879
ES8	8595188136167
Хомут к реле 750	8595188119283
Хомут к реле 782	8595188119276

Blank lined area for notes.

Регуляторы света

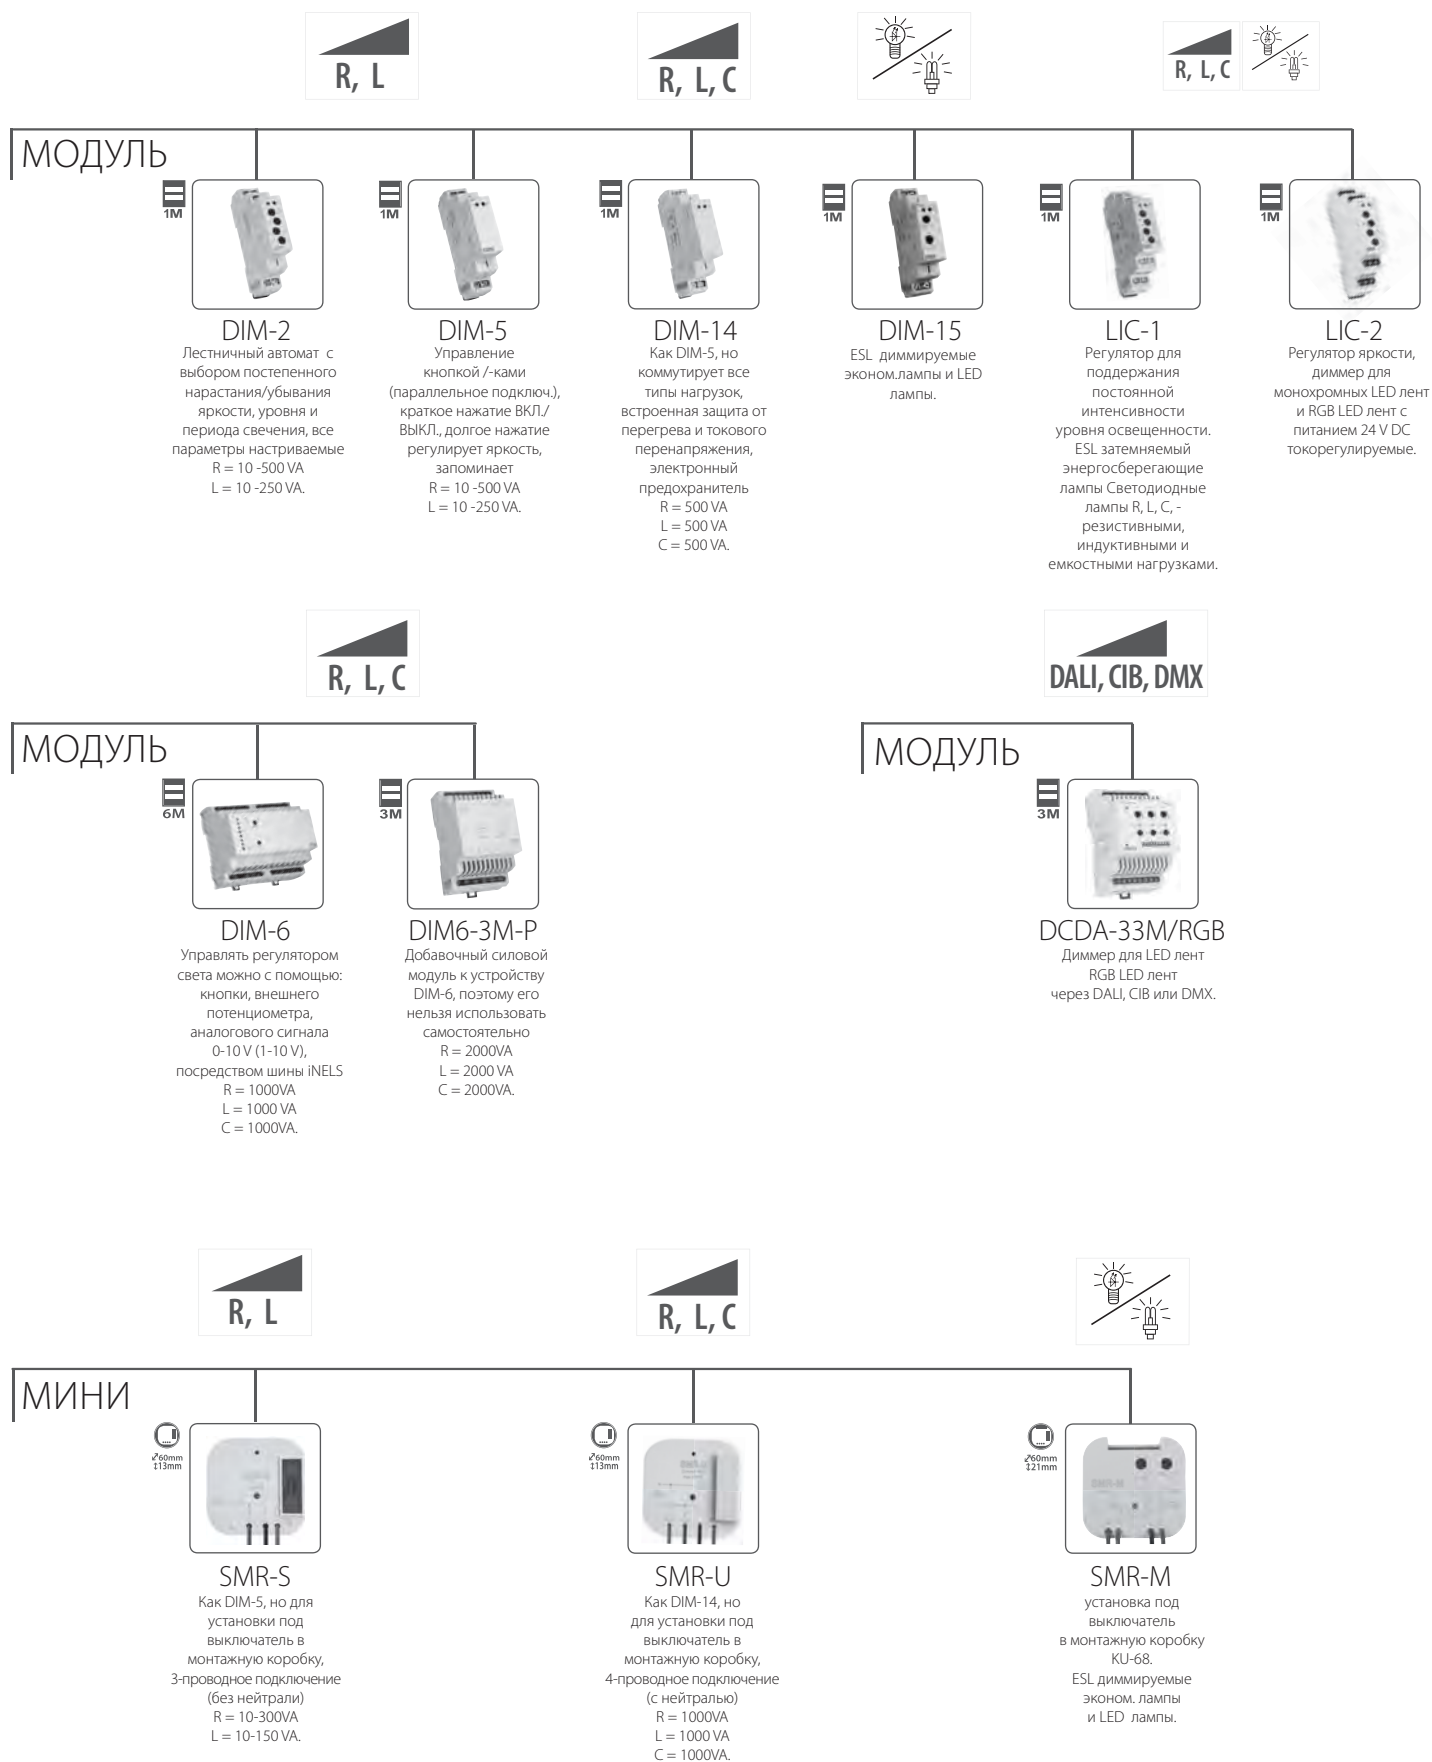

Тип	Исполнение	Питание	Виды нагрузки					Выход			Способ фазовой регулir-ки		Способ управления		Пояснения	Страница каталога	
			R	L	C	ESL	LED	Элемент выхода	Номинальная нагрузка			ON- Диммер	OFF- Диммер	DALI, CIB, DMX			0-10V / 1-10V
									R	L	C						
DIM-2	1M-DIN	AC 230V	●	●	x	x	x	тиристор	10-500VA*	10-250VA	x	●	x	x	x	лестничный автомат с выбором постепенного усиления/снижения яркости, уровня и периода свечения, все параметры настраиваемые	39
DIM-5	1M-DIN	AC 230V	●	●	x	x	x	тиристор	10-500VA*	10-250VA	x	●	x	x	x	управление кнопкой/-ми (параллельно подключ.), короткое нажатие ВКЛ./ВКЛ., длительное нажатие регулирует яркость, запоминание	40
DIM-14	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x	2x MOSFET	500 VA*	500 VA*	500 VA*	●	●	x	x	как DIM-5, коммутирует все типы нагрузок, встроенная защита от перегрева и токовых перегрузок, электронный предохранитель	41
DIM-15	1M-DIN	AC 230V	x	x	x	●	●	2x MOSFET	●	x	●	x	x	x	x	предназначен для регулирования: а) LED ламп и LED световых источников, б) регулируемых экономичных ламп	44
DIM-6	6M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x	4x MOSFET	2 000 VA*	2 000 VA*	2 000 VA*	●	●	x	x	для управляемой регулирования ламп 2kW, с возможностью модульного расширения до 20kW (лампы накалив. и галогеновые с дросселем типа C или L)	42
DIM-6-3MP	3M-DIN	AC 230V	●	●	●	x	x	2x MOSFET	1 000 VA*	1 000 VA*	1 000 VA*	x	x	x	x	дополнительный силовой модуль к устройству DIM-6	43
SMR-S	BOX	AC 230V	●	●	x	x	x	тиристор	10-300VA*	10-150VA	x	●	x	x	x	как DIM-5, для установки под кнопку выключателя в монтажную коробку KU-68 (или подобную), 3 - проводное подклюк.(без нейтраля)	46
SMR-U	BOX	AC 230V	●	●	●	x	x	2x MOSFET	500 VA*	500VA*	500VA*	●	●	x	x	как DIM-14, для установки под кнопку выключателя в монтажную коробку KU-68 (или подобную), 4 - проводное подклюк.(с нейтралем)	46
SMR-M	BOX	AC 230V	x	x	x	●	●	2x MOSFET	●	x	●	●	●	x	x	для диммирования а) LED светодиодов б) диммируемых эконом. ламп	44
LIC-1	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	●	●	2x MOSFET	300 VA*	300 VA*	300 VA*	●	●	x	x	диммирует все виды нагрузкиб в том числе и диммируемые LED и диммируемые эконом. лампы	47
LIC-2	1M-DIN	AC 230V	●	●	●	●	●	2x MOSFET	x	x	x	●	●	●	●	модуль управления для диммеров или электронных балластов с аналоговым контролем 0-10V / 1-10 V	48
DCDA-33M/ RGB	3M-DIN	24V DC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	●	●	для диммирования монохромных LED лент и RGB LED лент с питанием 12-24 V DC токоуправляемых	49

Примечание: * - при нагрузках более 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение.

Пояснения к символам

ТИП НАГРУЗКИ (символы)	лампы накаливания, галогеновые лампы	низковольтные лампы 12-24V катуш. трансф.	низковольтные лампы 12-24V электрон.трансф.	диммируемые экономич. лампы	LED лампы
	 R	 L	 C	 ESL	 LED

Символы информативны.

Пояснения:



R, L, C

Светорегулятор с конкретным видом нагрузки:

R - омическая

L - индуктивная

C - ёмкостная

ESL - диммируемые экономичные лампы

LED - светодиоды

Защита IPxx - при нормальных условиях: нормальными условиями считаются такие условия эксплуатации эл. оборудования, установки и питания сети, для которых устройство спроектировано, изготовлено и настроено. При соблюдении этих нормальных условий эксплуатации, все защитные свойства изделия сохраняются на протяжении всего срока службы.




- используется для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых светильников с катушечным трансформатором
- рациональное управление лампами накаливания, функция постепенного нарастания и убывания яркости света
- управляющие входы для кнопки и переключателя
- настройка параметров производится потенциометром на передней панели изделия, потенциометром можно настроить:
 - максимальный уровень яркости светильника
 - скорость плавного нарастания яркости
 - скорость плавного уменьшения яркости
 - время, до которого светильник работает с установленной яркостью
- все временные интервалы можно изменить под заказ
- бесконтактный вывод: 1 x тиристор
- нагрузка AC 5b (лампы) 500 W
- возможность параллельного размещения управляющих кнопок
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- хомутные клеммы
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегрев миганием LED
- Прим.: возможность изменения времени нарастания и убывания яркости на 1 час, такое устройство обозначено DIM-2 -1h


EAN код
 DIM-2 /230V: 8595188112475
 DIM-2-1h /230V: 8595188135740

Технические параметры DIM-2	
Питание:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц
Мощность:	макс. 5 VA
Допуст. напряжение питания:	-15 %; +10 %
Индикация подключения:	зеленый LED
Настройка времени:	потенциометрами
Временное отклонение:	10 % - при механической настройке
Точность повторения:	5 % - стабильность настроенного параметра
Температурный коэффициент:	0.01 % /°C, нормальное значение = 20°C
Период обновления:	макс. 80 мс
Управление T1	
Регулирующие клеммы:	T1 - A1
Регулирующее напряжение:	AC 230 V
Мощность регулируемого ввода:	макс. 1.5 VA
Длина регулируемого импульса:	мин.100 мс /макс. не ограничена
Подключение светодиодов:	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)
Управление T2	
Регулирующие клеммы:	T2 - A1
Регулирующее напряжение:	AC 230 V
Мощность регулируемого ввода:	0.1 VA
Длина регулируемого импульса:	мин.100 мс /макс. не ограничена
Вывод	
Номинальный ток:	2 A
Омическая нагрузка:	10 - 500 VA
Индуктивная нагрузка:	10 - 250 VA
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключа. проводов (мм²):	макс.2 x 2.5, макс.1 x 4/ с изоляцией макс. 2 x 1.5, макс.1 x 2.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	65 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1


Схема



Подключение

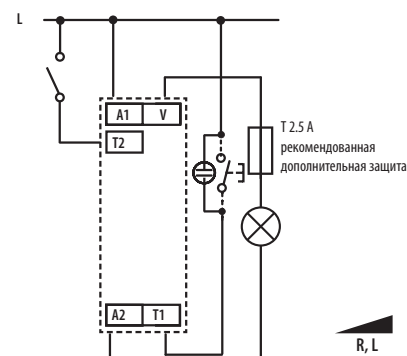

Описание устройства

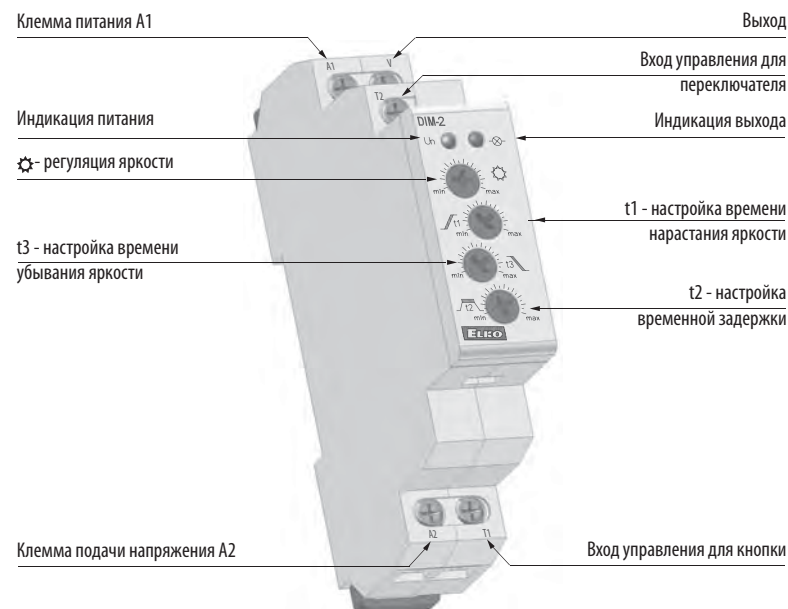


Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Функции

Легенда к диаграммам:


- ⚙ Яркость: 10-100%
- t1 Время нарастания яркости: 1-40 с
- t2 Временная задержка: 0 с-20 мин
- t3 Время убывания яркости: 1-40 с

Управление входом T1 (кнопка)



Нажатием кнопки начнется цикл нарастание - свечение - убывание. Возможно продление времени цикла повторным нажатием кнопки (во время цикла).

Управление входом T2 (переключатель)



Переключателем запустится цикл и остановится на макс уровне яркости. После выключения переключателя цикл закончится.




EAN код
DIM-5 /230V: 8595188115612


- используется для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых светильников с катушечным трансформатором
- служит для включения и регулирования освещения в коридорах и на лестничных клетках.. вход управления для кнопки
- краткое нажатие - включить / выключить светильник, нажатие на кнопку (>0.5 с) дает возможность плавной регулировки яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия. При повторном включении эта настройка сохранится.
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный вывод: 1 х тиристор 2 А/500 VA
- состояниик выхода указывает красный (активный выход с произвольным уровнем яркости)
- возможность параллельного подключения управляющих кнопок
- нагрузка AC 5b (лампы) 500 W
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- хоммутные клеммы
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегре миганием LED

Технические параметры	DIM-5
Питание:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц
Мощность:	макс. 5 VA
Допустимое напряжение питания:	-15 %; +10 %
Индикация подключения:	зеленый LED
Управление	
Регулирующие клеммы:	T - A1
Регулирующее напряжение:	AC 230 V
Мощность регулируемого входа:	макс. 1.5 VA
Длина регулируемого импульса:	мин. 80 мс / макс. не ограничена
Подключение светодиодов:	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68мА/230V AC)
Выход	
Номинальный ток:	2 A
Омическая нагрузка:	10 - 500 VA
Индуктивная нагрузка:	10 - 250 VA
Индикация выхода:	красный LED
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55°C
Складская температура:	-30.. +70°C
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ.проводов (мм²):	макс. 2х2.5, макс.1х4 с изоляцией макс.1х2.5, макс. 2х1.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	58 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1


Схема



Подключение

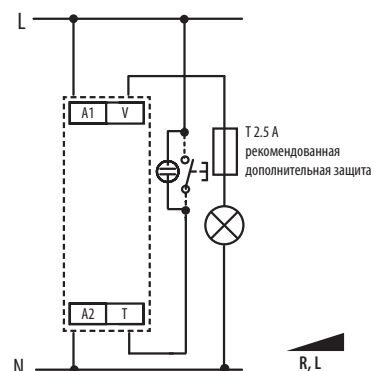


Описание устройства

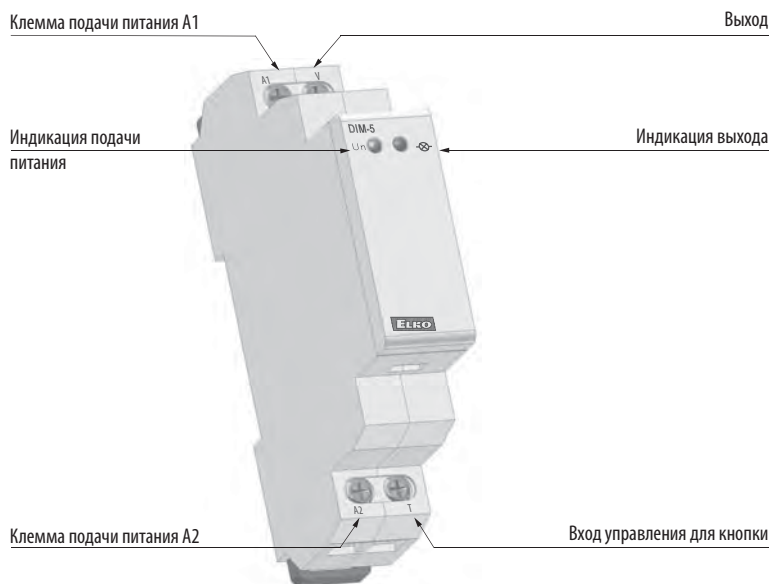

Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Функции

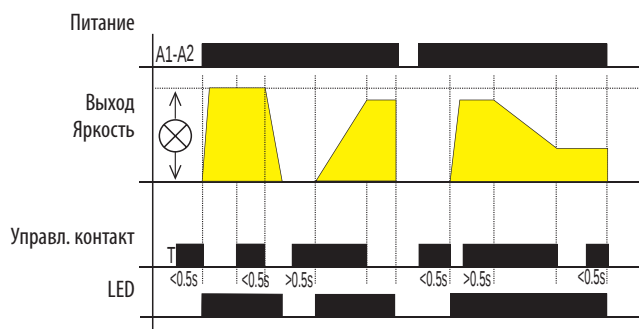




- для регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп с катушкой или электронным трансформатором
- для регулирования освещения, управл. входы для кнопки, короткое нажатие вкл./выкл. светильник, длительное нажатие (> 0.5 с)
- возможность плавной регулировки яркости освещения
- при выключении настроенный уровень яркости останется в памяти изделия, а при включении эта настройка сохранится
- напряжение питания: AC 230 V
- бесконтактный выход: 2x MOSFET
- состояние выхода указывает LED (активный выход с произвольным уровнем яркости)
- возможность параллельного расположения кнопок управления, омическая, индуктивная или емкостная нагрузка до 300 VA, кратковременно - 500 VA
- электронная защита от сверхтоков
- защита от перегрева внутри изделия – выключит выход + сигнализирует перегрев миганием LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


ЕАН код
DIM-14 /230V: 8595188135955

Технические параметры	DIM-14
Питание:	A1-A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц
Мощность:	1.3 W
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Теряемая мощность:	6 VA
Индикация подключения:	зеленый LED
Управление	
Регулирующие клеммы:	A1-T
Регулирующее напряжение :	AC 230 V
Мощность регулируемого входа:	AC 0.3-0.6 VA
Длина регулируемого импульса:	мин. 80 мс / макс. неограничена
Подключение светодиодов:	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V – максимальное кол-во 20 шт. (замеры со светодиодом 0.68мА/230V AC)
Выход	
Бесконтактный:	2 x MOSFET
Номинальный ток:	2 A
Омическая нагрузка:	500 VA*
Индуктивная нагрузка:	500 VA*
Емкостная нагрузка:	500 VA*
Индикация выхода:	красный LED
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +35°C
Складская температура:	-20.. +60°C
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения :	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	58 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1


Схема




Подключение

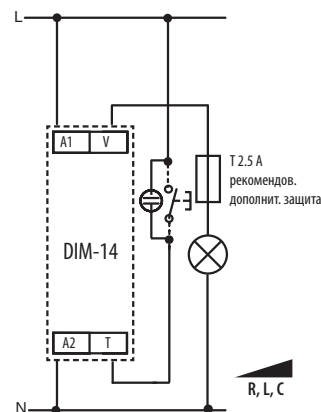

Описание устройства

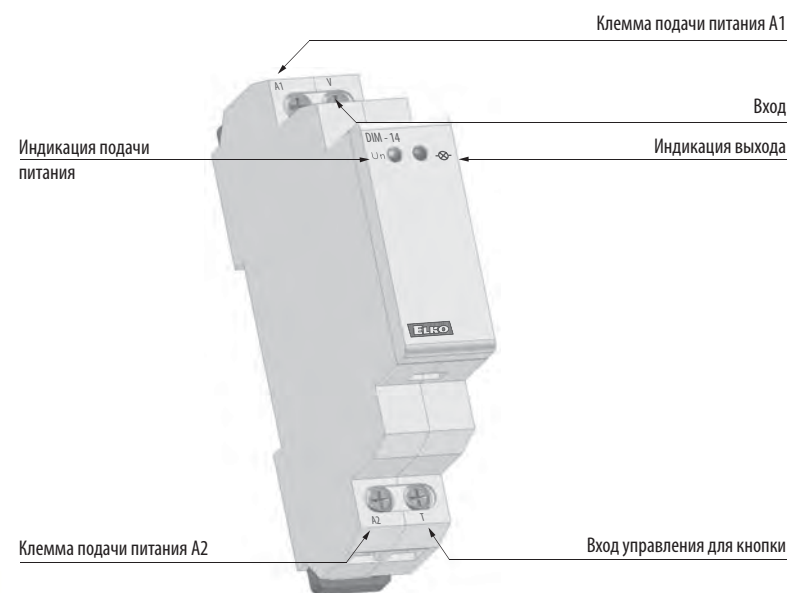

Функции

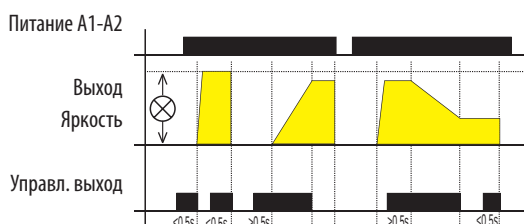

Примечание: * - при нагрузке 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение.

Рекомендации при установке: с каждой стороны устройства необходимо оставить пространство мин. 0.5 ширины модуля, т.е. 9 мм для лучшего охлаждения.

Внимание: у DIM-14 нельзя подключать одновременно нагрузки индуктивного и емкостного характера.




EAN код
DIM-6 /230V: 8595188136914

- предназначен для диммирования ламп с нагрузкой RLC, возможна также коммутация потребителей
- DIM-6 управляется несколькими способами: кнопкой (или кнопками, параллельно подключенными), внешним потенциометром, аналоговым сигналом 0-10 V, (1-10 V), по шине системы iNELS
- оснащен управляемым выходом 230 V AC с максимальной выходной нагрузкой 2000 VA
- при помощи дополнительных модулей DIM6-3M-P возможно расширить нагрузку до 10 000 VA
- электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания
- защита против перегрева внутри устройства – отключит выход + сигнализация миганием LED
- исполнение 6-МОДУЛЕЙ, крепление на DIN рейку

Технические параметры		DIM-6
Клеммы питания:		L, N
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 Гц
Подводимая мощность:		10 VA
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %
Макс. выходная мощность:		макс. 2 000 VA
Потеря мощности:		2.5 % от нагрузки
Расширение:		до 10 000 VA
Галван.отделенная шина и силовой выход:		Да
Изолир.нап.между вых.и внутр. обводкой:		3.75kV, SELV в соответствии с EN 60950
<u>Управление - тип кнопка</u>		
Управляемое напряжение:		AC 12-240V
Клеммы:		S - S, гальван. изолиров.
Мощность управляющего входа:		AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)
Длительность импульса:		мин. 25мс / макс. неограничена
Период обновления:		макс. 150мс
Подключение светодиодов:		Нет
<u>Управление - тип 0(1)-10V</u>		
Клеммы:		0(1)-10V, GND
Напряжение управления:		0-10V или 1-10V
Мин. ток управляющего входа:		1mA
<u>Управление - тип шина CIB</u>		
Клеммы:		CIB+, CIB-
Напряжение шины:		27V DC
Мощность управляющего входа:		5mA
Индикация переноса информации:		жёлтый LED
<u>Выход:</u>		
Бесконтактный:		4 x MOSFET
Номинальный ток:		10 A
Омическая нагрузка:		2 000 VA*
Индуктивная нагрузка:		2 000 VA*
Ёмкостная нагрузка:		2 000 VA*
Индикация состояния выхода:		жёлтый LED, от типа нагрузки
<u>Другие данные</u>		
Рабочая температура:		-20.. +35 °C
Температура хранения:		-30.. +70 °C
Рабочее положение:		вертикальный
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели
Цель управляющего устройства:		эксплуатационное управл. устройство
Конструкция упр. устройства:		самостоятельное управл. устройство
Хар. авт. воздействия:		1.B.E
Кат. прочности против огня и темп.:		FR-0
Категория против ударов:		категория 2
Именуемое импульсное напряж.:		2.5 kV
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Диаметр проводов (мм²)		
- силовая часть:		макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x1.5
- управляющая часть:		макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x2.5
Размер:		90 x 105 x 65 мм
Вес:		410 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

Схема



(x) - от настройки типа управления

Индикация LED

RL - желтая - горит при нагрузке RL

RC - желтая - горит при нагрузке RC

- зеленая - режим управления кнопками

0-10V - зеленая - режим управления сигналом 0-10V


1-10V - зеленая - режим управления сигналом 1-10V

iNELS - зеленая - режим управления по шине CIB - iNELS

CIB - желтая - индикация переноса информации по шине CIB

OVERLOAD - красная - перегрузка, мигание LED сигнализирует перегрев внутри устройства, постоянно горящая LED сигнализирует на токовую перегрузку

Описание устройства

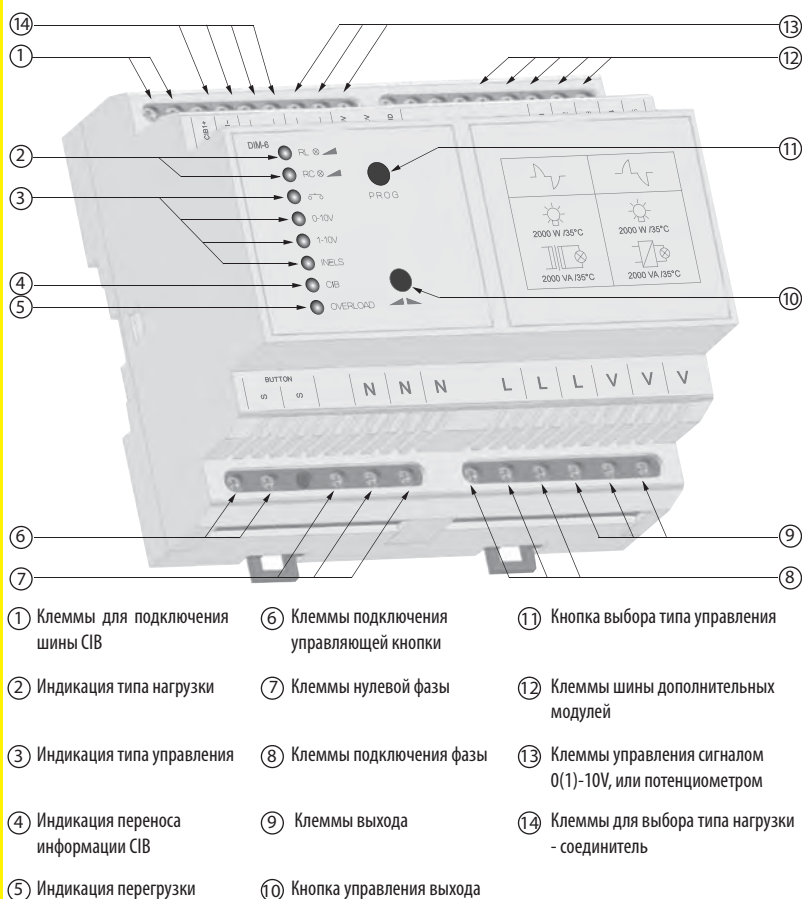

- 1 Клеммы для подключения шины CIB
- 2 Индикация типа нагрузки
- 3 Индикация типа управления
- 4 Индикация переноса информации CIB
- 5 Индикация перегрузки
- 6 Клеммы подключения управляющей кнопки
- 7 Клеммы нулевой фазы
- 8 Клеммы подключения фазы
- 9 Клеммы выхода
- 10 Кнопка управления выхода
- 11 Кнопка выбора типа управления
- 12 Клеммы шины дополнительных модулей
- 13 Клеммы управления сигналом 0(1)-10V, или потенциометром
- 14 Клеммы для выбора типа нагрузки - соединитель

* Внимание : запрещено одновременное подключение нагрузок индуктивного и ёмкостного характера.




ЕАН код
DIM6-3М-Р: 8595188139106

- устройство предназначено как силовой добавочный модуль к устройству DIM-6, не предназначено к самостоятельному использованию
- DIM6-3М-Р позволяет повысить мощность нагрузки DIM-6 на 1 000VA
(значит: 2 000VA (DIM-6) + 1 000VA (DIM6-3М-Р) = 3 000VA)
- к DIM-6 возможно подключить до 8шт. DIM6-3М-Р и навесить мощность до 10000 VA
- примечание - Устройство надо обязательно защитить добавочным защитным элементом в соответствии с подключенной нагрузкой
- в установке DIM6-3М-Р охлаждается циркуляцией воздуха, для этого надо в щите обеспечить циркуляцию воздуха
- в случае если нет возможности циркуляции воздуха, надо обязательно установить добавочный вентилятор. Окружающая температура не должна превышать 35°C
- в случае, если в инсталляции несколько устройств DIM6-3М-Р в одном ряду, между ними должны быть щели мин. 2см
- макс. длина шины EV 1м и надо обязательно использовать экранированный кабель

Технические параметры	DIM6-3М-Р
Нагрузка:	макс. 1 000VA
Потеря мощности:	2.5 % от нагрузки
<u>Выход</u>	
Бесконтактный:	2 x MOSFET
Именуемый ток:	5 A
Омическая нагрузка:	1 000 VA*
Индуктивная нагрузка:	1 000 VA*
Емкостная нагрузка:	1 000 VA*
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-20.. +35 °C
Температура хранения:	-30.. +70 °C
Рабочее положение:	вертикальный
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 передняя панель / IP20 клеммы
Цель управляющего устройства:	управляющие устройство
Конструкция упр. устройства:	самостоятельное устройство
Характеристика авт. воздействия:	1.B.E
Кат. прочности против огня и темп.:	FR-0
Категория против ударов:	категория 2
Именуемое импульсное напряж.:	2.5 kV
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Диаметр проводов (мм²)	
- силовая часть:	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x1.5
- управляющая часть:	макс.1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x2.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	134 Гр.
Нормы соответствия:	EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

Описание устройства

Клеммы шины дополнительных модулей

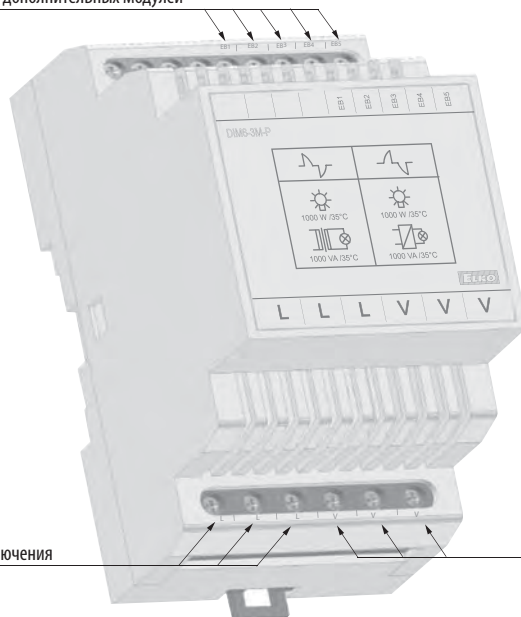


Клеммы подключения фазы


Клеммы выхода

* Примечание: не допускается одновременное подключение разных нагрузок (R, L, C).

Подключение

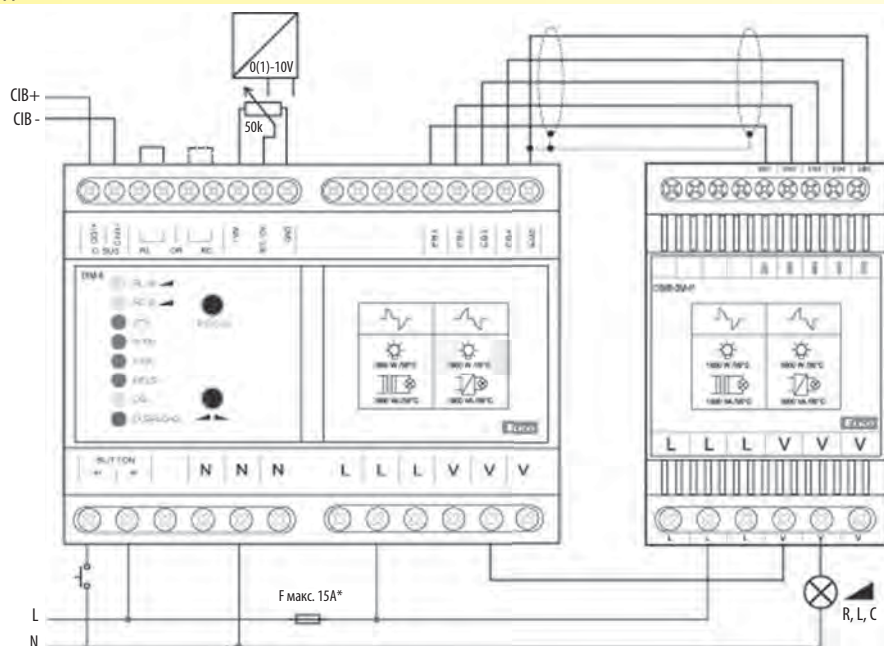

* Потенциал L на клемме устройства необходимо обеспечить защитой, соответствующей подключенной нагрузке.

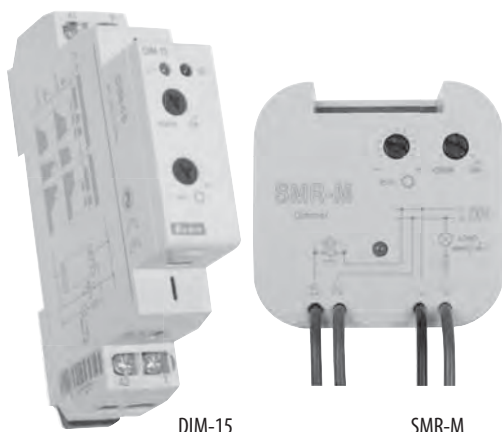

DIM-15

SMR-M

EAN код
DIM-15/230V: 8595188140690
SMR-M: 8595188143776


- предназначен для регуляции а) LED ламп и LED световых источников
б) регулируемых экономичных ламп
- позволяет плавную настройку интенсивности свечения кнопкой или кнопками параллельно подключенными
- при выключении света настроенный уровень яркости сохранится и при повторном включении настроен на последнюю величину
- тип источника света (LED или экономичная лампа) настраивается на панели устройства
- настройка мин.уровня яркости потенциометром на панели устройства элиминирует мигание разных типов экономичных ламп
- напряжение питания 230V AC
- **DIM-15**
■ состояние выхода свечением красного LED:
- светит при активизированном выходе (с произвольным уровнем яркости)
- мигает при перегреве, одновременно выход отключен
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, монтаж на DIN рейку, хомутные клеммы
- **SMR-M**
■ управление кнопкой, предназначен для установки в монтажную коробку (например, КУ-68) в существующую проводку
- защита от перегрева внутри устройства - с выходом

Технические параметры	DIM-15	SMR-M
Клеммы подключения:	A1-A2	x
Подключение:	x	4-проводная с „НУЛЕМ“
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц	
Толерантность напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Мощность (мнимая):	макс. 1.5VA	
Допустимое напряжение питания:	макс. 0.7W	
Индикация подключения:	зеленый LED	
Управление		
Клеммы управления:	A1 - T	x
Кабель управления:	x	L - S
Напряжение управления:	AC 230 V	
Мощность регулируемого входа:	AC 0.3-0.6 VA	
Длина регулируемого импульса:	мин. 80мс / макс. неограничена	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - макс. кол-во 15 шт (замер с газоразр. лампой 0.68мА/230V AC)	230 V - макс. кол-во 10 шт (замер с газоразр. лампой 0.68мА/230V AC)
Выход		
Безконтактный:	2 x MOSFET	
Нагрузка:	300 W (при cos φ =1)*	160 W (при cos φ =1)*
Индикация состояния выхода:	красный LED	x
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +35 °C	
Складская температура:	-20.. +60 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	свободное на приводящих проводах
Защита:	IP 40 с лицевой панели / IP 10 клеммы	IP 30 в нормальных условиях**
Категория перенапряжения :	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ.проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс. с гильзой макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	x
Выводы:	x	повод CY, сечение: Ø 0.75 мм², длина: 90 мм
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	49 x 49 x 21 мм
Вес:	57 Гр.	38 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1	

* Из-за большого количества типов световых источников, макс. нагрузка зависит от внутренней конструкции регулируемых LED и КЛЛ ламп и их эффект $\cos \varphi$.
Коэффициент мощности регулируемых LED и КЛЛ ламп находится в диапазоне $\cos \varphi = 0.95$ до 0.4.
Приблизительная величина макс. нагрузки получается при умножении нагрузки на регулятор на коэффициент мощности источника света.

** Больше информации на стр. 38.

Символ




Настройка типа источника света

диммируемые
экономичные лампы




диммируемые
светодиоды




Подключение



DIM-15

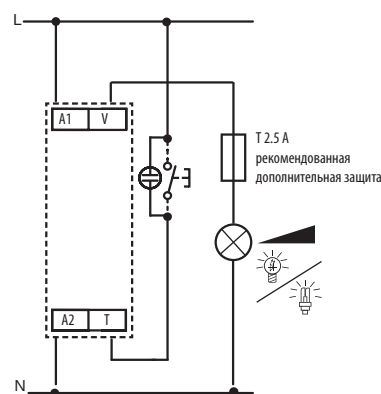


SMR-M

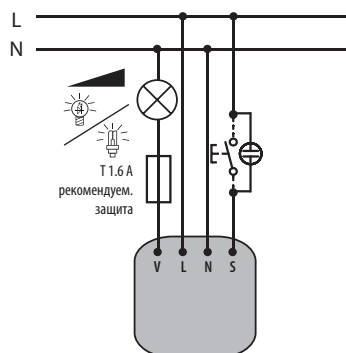

Описание устройства

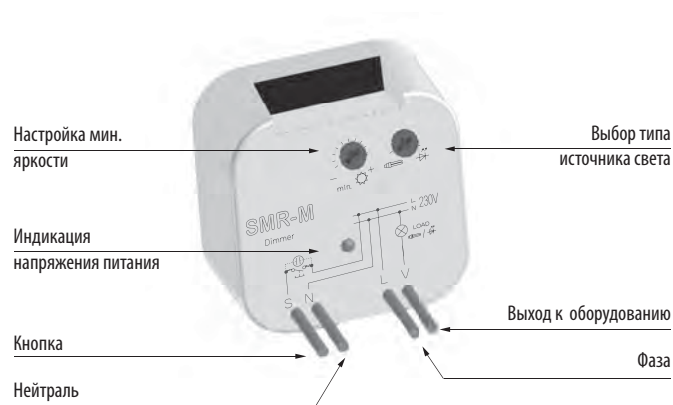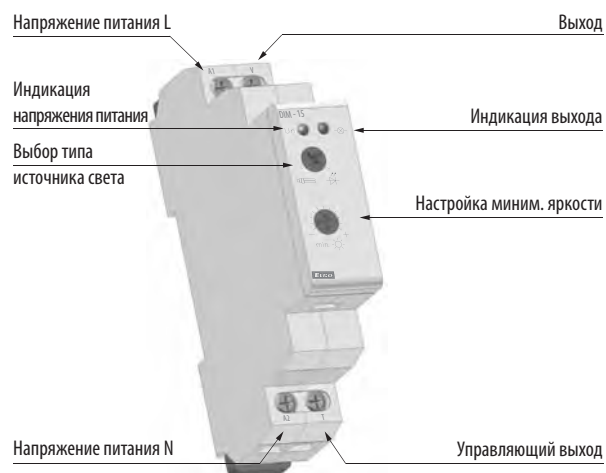

Функции и управление

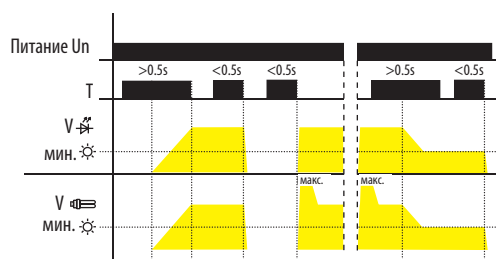

- короткое нажатие кнопки ($< 0.5\text{c}$) включает / выключит светильник
- длинное нажатие ($> 0.5\text{c}$) позволяет плавную регулировку интенсивности свечения
- настройка минимального уровня яркости возможна только при длительном нажатии на кнопку

Настройка минимального уровня яркости:


„LED лампа“

- если светильник выключен, коротким нажатием ($< 0.5\text{c}$) лампа включится на последнем уровне яркости

„Экономичная лампа“

- если светильник выключен, коротким нажатием уровень яркости повысится до максимума (когда лампочка включится), а потом яркость снизится на заданный уровень
- настройка минимального уровня свечения у экономичных ламп служит для уменьшения силы света перед самопроизвольным выключением

Пример подключения SMR-M

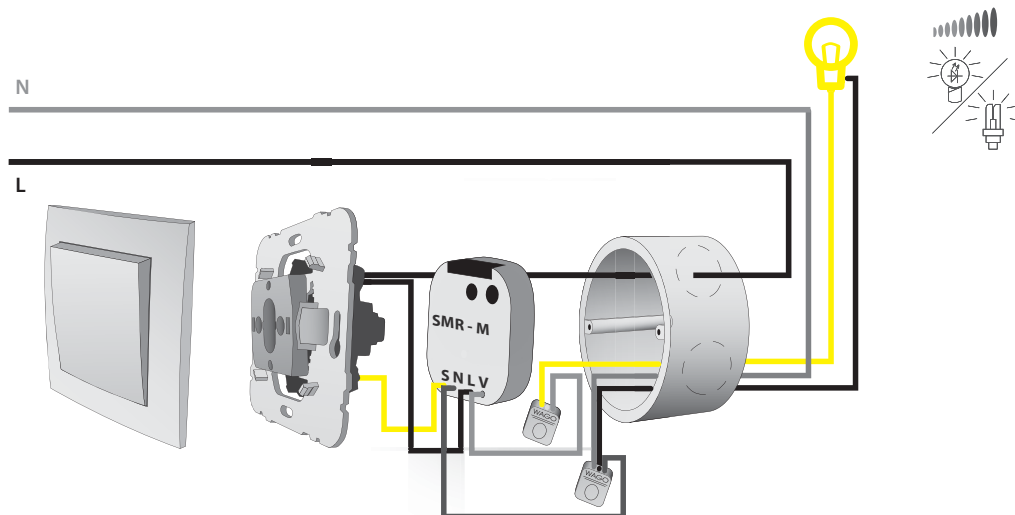

Дополнительная информация

- можно погасить только LED лампочки, оснащенные конденсаторным питанием
- нельзя погасить экономичные лампы, которые не обозначены как регулируемые
- неправильный выбор типа источника света ухудшит только диапазон погашения, т.е. не произойдет повреждения ни регулятора, ни лампы
- максимальная нагрузка просчитана как применение LC фильтра
- список регуляторов света на стр. 131
- актуальный обзор тестированных источников света постоянно расширяется, более подробно на www.elkoep.ru



EAN код

SMR-S /230V: 8595188123518

SMR-U /230V: 8595188130738

- регуляторы света, управляемые кнопкой предназначены для установки в монтажную коробку (например KU-68 в существующую разводку (SMR-S работает без нейтрали)
- для регулирования яркости ламп накаливания, управл. с нескольких мест, защита от перегрева внутри изделия - выключит выход
- только лишь заменив выключатель на кнопку, под которой установлено SMR-S/SMR-U можно достичь эффективного управления освещением
- SMR-S позволяет коммутацию катушечных трансформаторов 12V галогеновых ламп (индуктивная нагрузка)
- SMR-U кроме того позволяет коммутацию электронных трансформаторов 12V галогеновых ламп (емкостная нагрузка).
- нельзя применять для ламп дневного света и экономичных ламп
- **SMR-S** - 3-проводное подключ., работает без нейтрали
 - макс. нагрузка: 300 VA (лампы накаливания или галогеновые лампы с катушечным трансформатором)
 - бесконтактный выход: 1x тиристор
 - с заменяемым предохранителем
- **SMR-U** - 4-проводное подключение
 - макс. нагрузка: 500 VA (лампы накаливания или галогеновые лампы с катушечным или электронным трансформатором)
 - бесконтактный выход: 2 x MOSFET
 - электронная охрана от сверхтоков - при перегрузке или замыкании выключит выход


Технические параметры	SMR-S	SMR-U
Подключение:	3-пров. подкл., без нейтраля	4-пров. подкл., с нейтралем
Напряжение питания:	230 V AC / 50 Гц	
Мощность (в покое/ при макс. нагр.):	макс. 3 VA	
Допуск напряжения питания:	+10 / -15 %	
<u>Выход</u>		
Омическая нагрузка:	10 - 300 VA	500 VA*
Индуктивная нагрузка:	10 - 150 VA	500 VA*
Емкостная нагрузка:	x	500 VA*
<u>Управление</u>		
Напряжение управления:	AC 230 V	
Ток:	макс. 3 mA	
Длина управл.импульса:	мин. 50 мс / макс. не ограничена	
Подключение светодиодов:	Да	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - макс. кол-во 50 шт (замер с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)	230 V - макс. кол-во 10 шт (замер с газоразр. лампой 0.68mA/230V AC)
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая температура:	0.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	свободное на приводящих проводах	
Защита:	IP 30 при нормальных условиях**	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Предохранитель:	F 1.6A / 250V	x
Сечение подключ. проводов(мм²):	провод CY, сечение: 0.75 мм², длина: 90 мм	
Газоразрядные лампы на кнопке:	макс. кол-во 10	
Размеры:	49 x 49 x 13 мм	
Вес:	32 Гр.	32 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61010-1, EN 60669-2-1	

Применение:

* - при нагрузке больше 300 VA необходимо обеспечить достаточное охлаждение

** - более подробно в таблице на стр. 38


Функции SMR-S, SMR-U

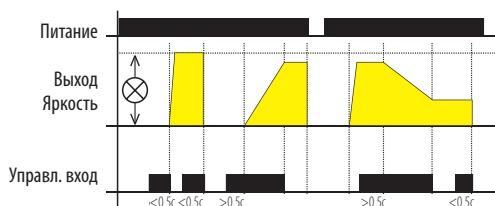

Кратким нажатием (<0.5 с) светильник включится, последующим кратким нажатием - выключится. При длительном нажатии (> 0.5 с) происходит плавная настройка яркости.

После отжатия кнопки уровень яркости будет уложен в память, а краткие нажатия вкл./выключат светильник на этом уровне яркости. Изменения интенсивности можно когда-нибудь прочесть долгим нажатием кнопки. Устройство помнит настроенный уровень и после выключения питания.

Подключение

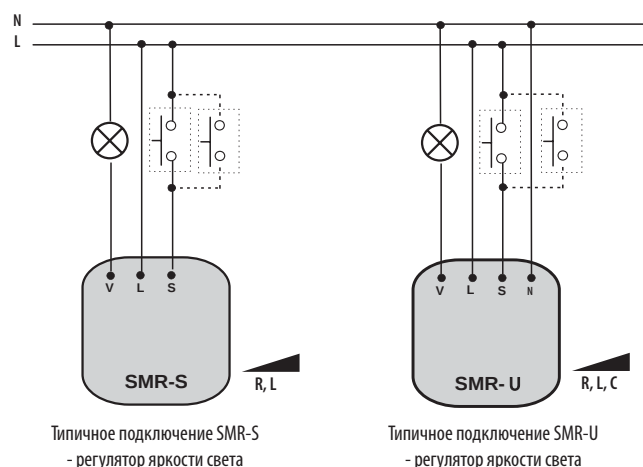


Внимание:

SMR-U нельзя применять для ламп дневного света и экономичных ламп!

Не разрешено подключать одновременно нагрузки индуктивного и емкостного характера!

Описание устройства SMR-S

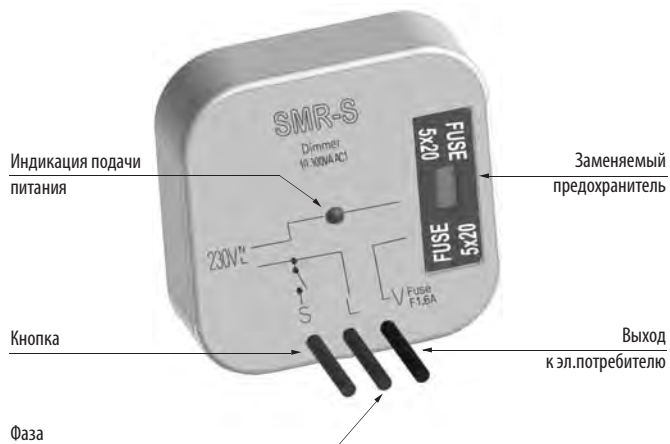




EAN код
 LIC-1: 8595188144933
 фотосенсор SKS: 8594030337288

- автоматически регулирует уровень яркости освещения в помещении
- внешний сенсор реагирует на уровень яркости освещения и в соответствии с установленной величиной повышает или снижает яркость.
- предназначен для диммирования LED, энергосберегающих ламп, классической RLC-нагрузки
- режимы:
 - 1 - выключено
 - 2 - автоматическая регулировка
 - 3 - уборка (макс. –уровень)
 - 4 - мин.- уровень требуемого освещения
 - 5 - настройка требуемого уровня освещения
- возможность управления до 50 кнопочных выключателей с индикацией
- блокировка автоматической регулировки экстренным сигналом
- напряжение питания 230 AC
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, хомутные клеммы


Технические параметры	LIC-1
Клеммы питания:	L-N
Напряжение питания:	AC 230 V / 50-60 Гц
Допуск напряжения питания:	±15 %
Мощность (номин. / теряемая):	макс. 1.6VA / 0.8W
Индикация питания:	зелёный LED
Управление	
Кнопка-клеммы управления:	L - T
Напряжение управления:	AC 230 V
Мощность управл. импульса:	макс. 0.6 VA
Длина управл.импульса:	мин. 80 мсек / макс. не ограничена
Подключение светодиодов (L - T):	Да
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:	230 V - максимальное кол-во 50 шт. (замеры со светодиодом 0.68mA/230V AC)
Блокирующий вход - клеммы:	L - B
Напряжение управления:	AC 230V
Мощность:	макс. 0.1VA
Подключение светодиодов (L-B):	Нет
Длина управл.импульса:	мин. 80 мс / макс. не ограничена
Выход	
Индикация выхода:	красный LED
Нагружаемость:*	300 W (при $\cos \varphi = 1$)
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +35 °C
Складская температура:	-20.. +60 °C
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов(мм²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс.2x1.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	57 Гр.

* Из-за большого количества типов световых источников, макс. нагрузка зависит от внутренней конструкции регулируемых LED и КЛЛ ламп и их эффект $\cos \varphi$.
 Коэффициент мощности регулируемых LED и КЛЛ ламп находится в диапазоне $\cos \varphi = 0.95$ до 0.4.
 Приблизительная величина макс. нагрузки получается при умножении нагрузки на регулятор на коэффициент мощности источника света.
 Список регуляторов света на стр. 131.


Схема подключения

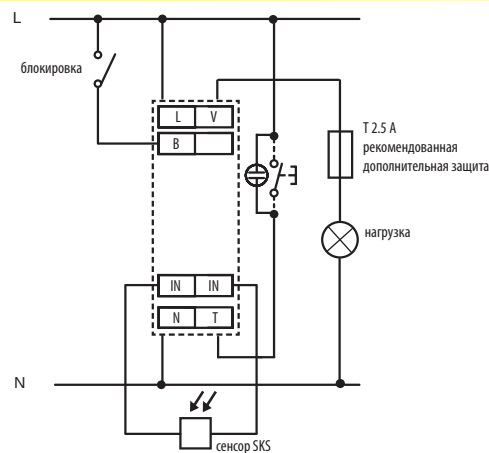

Схема




Описание устройства

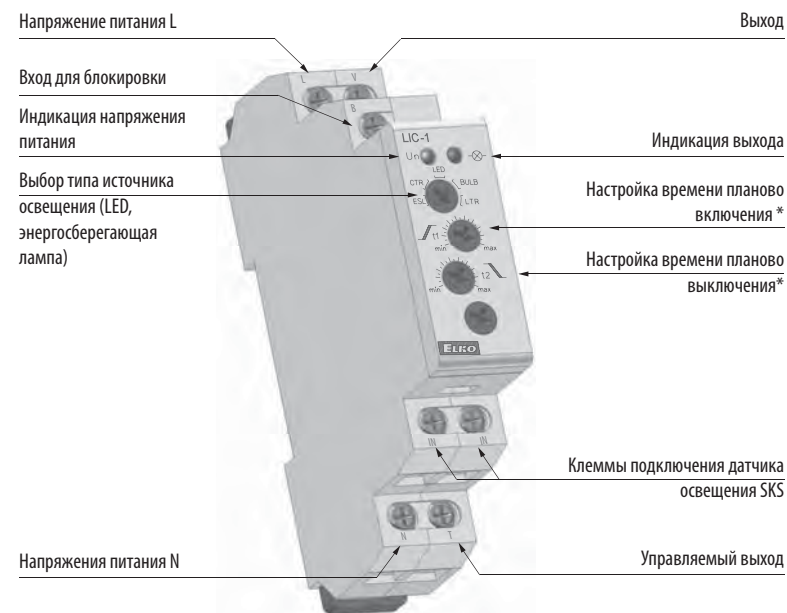

* в режиме автоматической регулировки

Выбор типа источника освещения (LED, энергосберегающая лампа)

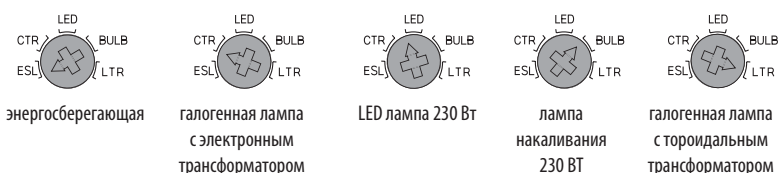


Функции

Управление кнопкой выключателя:

- короткое нажатие выключение освещения (<0.5 с) - всегда выключение
- средне-длинное нажатие (с 0.5-3 с) – автоматическая регулировка
- длинное нажатие (>3 с) – уборка
- 3 раза короткое нажатие при состоянии «выключено» - настройка требуемого уровня освещения
- 5 раза короткое нажатие при состоянии «выключено» - настройка минимальной яркости освещения

В режиме настройки 4 и 5 периодически меняется яркость освещения с минимального на максимальный, коротким нажатие кнопки происходит подтверждение выбранной яркости.

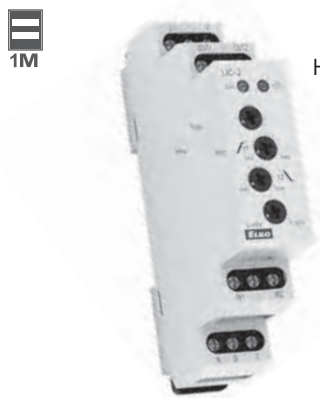

НОВИНКА!

настенный монтаж
сенсора SKS



встраиваемый монтаж
сенсора SKS


EAN код
LIC-2: 8595188145312
фотосенсор SKS: 859403037288

- регулятор для диммеров и электронных балластов с аналоговым контролем 0-10 V / 1-10 V
- легкое и практичное управления флуоресцентных ламп
- с помощью регулятора LIC-2 можно управлять до 50 электронными балластами
- сохраняют преднастроенную интенсивность (автоматический режим)
- контроль режимов коммутации при помощи кнопки
 - выключить
 - автоматический режим
 - диммер (максимальный уровень интенсивности освещения)
- базовые параметры освещения задаются потенциометрами
 - мин. интенсивности освещения
 - макс. интенсивность освещения
- блокирование автоматического режима при помощи внешнего сигнала
- напряжение питания AC 100-250 V


Технические параметры LIC-2	
Клеммы питания:	L - N
Напряжение питания:	AC 100-240V
Допуск напряжения питания:	±15 %
Индикация питания:	зеленый LED
Управление	
Кнопка- клеммы управления:	L - T
Регулирующее напряжение:	AC 100-240 V
Длина импульса:	мин. 80 мс / макс. бесконечно
Подкл. газоразрядных ламп:	Да, (5 mA)
Кнопка- клеммы управления:	A1 - B
Подкл. газоразрядных ламп:	Нет
Длина импульса:	мин. 80 мс / макс. бесконечно
Выход 1	
Аналоговый:	0 - 10V / 50mA макс. или 1 - 10 / 50mA макс.
Клеммы:	OUT-1, OUT-2
Гальваническая изоляция:	Нет
Выход 2	
Количество контактов:	1x переключающий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / <3 с
Коммутирующее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. коммут.емкость DC:	500 mW
Индикация выхода:	красный LED
Механический ресурс:	3x10 ⁷
Электрический ресурс (AC1):	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-20.. +60 °C
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Степень защиты:	IP 40 лицевая панель / IP 20 на клеммах
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с муфтой макс. 1x2.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	57 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010-1, EN 60929

Заметки:
Блокировка автоматического режима, прекращает регулировку на актуальном уровне.
Красный LED - освещение выкл. - выход выкл., реле разомкнуто
- освещение вкл. - выход кл., автоматический режим
- мигание - выход вкл. - блокировка автоматического режима.


Подключение

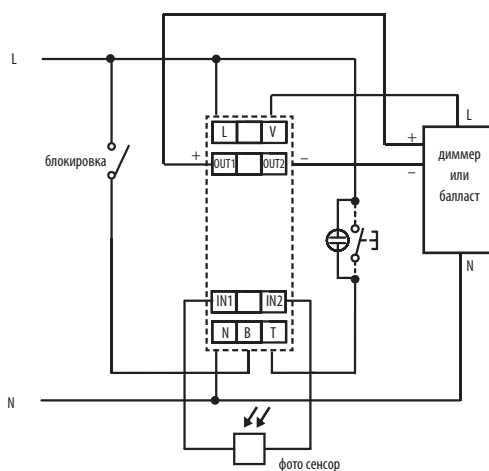

Схема



Описание устройства

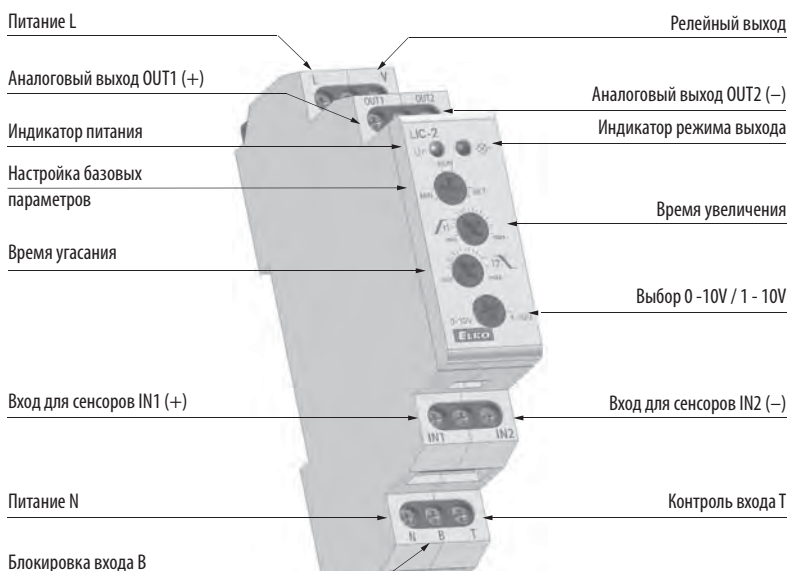

Управление

Управление (используется внешняя кнопка):

- Короткое нажатие (< 0.5 сек.) - выключит свет
- Нажатие средней продолжительности (0.5 - 3с) - автоматический контроль
- Продолжительное нажатие (> 3с) - диммирование

Установка базовых параметров интенсивности (при помощи потенциометра):

- 3 x коротких нажатия через „off“ - настройка необходимого уровня интенсивности
- 5 x коротких нажатия через „off“ - настройка минимальной яркости

В обоих режимах настройки, уровень интенсивности освещения периодически меняется с мин., до макс. значений. При достижении необходимого уровня, значение можно сохранить в память коротким нажатием.



НОВИНКА!


EAN код

DCDA-33M/RGB: 8595188146807

Технические параметры DCDA-33M/RGB	
Клеммы питания:	Un+, GND
Напряжение питания:	12 - 60 V
Макс. мощность:	мин. 0.5 W макс. 165 W
Питание с CIB / допуск:	27V DC, -20 / +15 %
Выход	
Диммируемая нагрузка:	LED чипы подкл. послед. или параллельно, RGB на общем аноде
Кол-во каналов:	3
Номинальный ток:	350 мА - 2 А
Выходная мощность:	3x 50 W
Выходное напряжение:	6 - 55 V
Коммут. напряжение:	Un
Управление	
DALI:	1200 бит/с, 250 мА
CIB:	совместим с iNELS3, потребление < 4 мА
DMX:	250 кбит/с, 512 канал, упр-е RGB(M) 3(4) канала
Другие данные	
Влажность воздуха:	макс. 80 %
Рабочая температура:	-20 .. +50 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Степень защиты:	IP 20 устр-во, IP 40 в распределительном щите
Категория перенапряжения:	II
Степень загрязнения:	2
Рабочее положение:	вертикальное
Монтаж:	в распределит на DIN рейку EN 60715
Исполнение:	3-МОДУЛЯ
Размеры:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	135 Гр.

- DCDA-33M/RGB - элемент для диммирования одноцветных и RGB LED светильников, которые управляются переменным током.
- Эл-т имеет 3 независ. канала и каждый из входных каналов отдельно управляем и адресован. По желанию каналы можно объединить и использовать прибор для упр-я RGB устройств.
- DCDA-33M/RGB может управлять по шине DALI, CIB или DMX.
- При управлении по шине CIB и DMX может поддерживаться четвертый виртуальный канал для управления общей яркостью.
- DCDA-33M/RGB может упр-ть прямо в сист-ме iNELS через коммуникационн. интерфейс шины CIB.
- Если для упр-я используется коммуникационный интерфейс DALI или DMX, то можно использовать мастер элемент EMDC-64M.
- Напряж. питания диммера должно быть мин. 4V выше чем прогнозируемое выходное напряжение на нагрузке.
- Настройки коммун. интерфейса и адреса элемента - с помощью DIP переключателя:
 - переключатель 1
 - в верхнем положении определяет DALI или CIB
 - в нижнем положении определяет DMX
 - переключатель 2 (в случае если переключатель 1 находится в верхнем положении)
 - в верхнем положении определяет DALI
 - в нижнем положении определяет CIB
- Посредством управляющих кнопок на передней панели можно вручную управлять выходом.
- Входные цепи комм. интерфейса оптически отделены от напряжения питания подключ. осветительных устройств и устройство устойчиво к электромагнитным помехам.
- DCDA-33M/RGB в исполнении 3-МОДУЛЯ для монтажа в распределит на DIN рейку EN60715.


Подключение

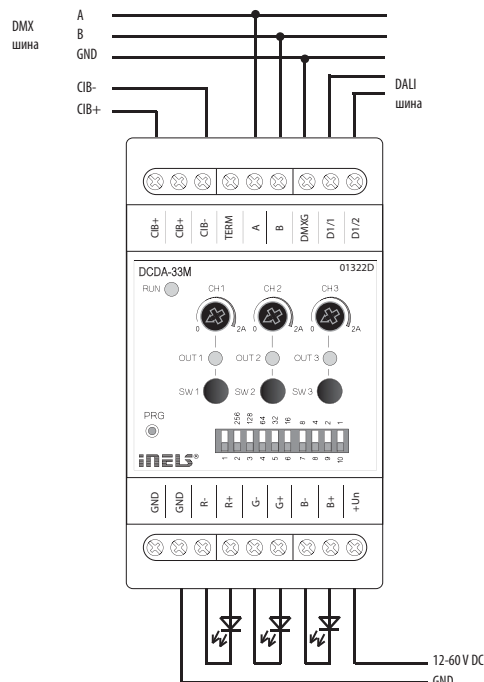


Настройка DIP переключателей

Описание устройства

Настройки интерфейса коммутации DALI переключателями 1 и 2.





Настройки интерфейса коммутации CIB переключателями 1 и 2.



Настройки интерфейса коммутации DMX переключателем 1.

Настройка адреса переключателями 2-10.

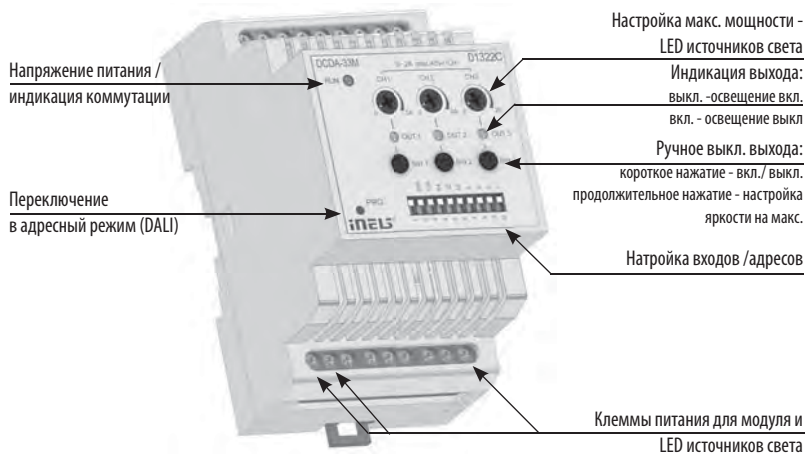

Источники питания

Напряжение

Стабилизированное
DC- коммутационное

Стабилизирован.
DC- линейное

Нестабил.
AC+DC

12V 

 PSB-10-12 Вход: AC 100-250 V Выход: DC 12V стабил. Нагрузка: 0.84 A / 10 W - гальван. изолирован - электрон. предохран. - защита от перегрева - МИНИ, в установочную коробку (к примеру KU-68).	 PS-10-12 Вход: AC 230V Выход: DC 12V стабил. Нагрузка: 0.84 A / 10 W - гальван. развязка - расплавл. предохран. - электрон. предохран. - защита от короткого замыкания 1 МОДУЛЬ.	 PS-30-12 Вход: AC 230 V Выход: DC 12 V стабил. Нагрузка: 2.5A / 30 W - гальван. развязка - электрон. предохран. - тепловая защита 3 МОДУЛЬ.	 DR-60-12 Вход: AC 100-240 V Выход: DC 12 V стаб. Нагрузка: 4.5A / 54 W - гальван. развязка - электрон. предохран. - диапазон вход. напряж. 4.5 - МОДУЛЬ.	 PS-100-12 Вход: AC 230V Выход: DC 12V стабил. Нагрузка: 8.4 A / 100 W - гальван. развязка - расплавл. предохран. - электрон. предохран. - защита от короткого замыкания 6-МОДУЛЬ.	 ZNP-10-12V Вход: AC 230V Выход: AC/DC 12V несбил. Нагрузка: 0.8A / 10VA - гальванич. развязка - плавкий предохранитель 3 - МОДУЛЬ.
---	--	--	---	--	--

24V 

 PSB-10-24 Вход: AC 100-250 V Выход: DC 24 V стабил. Нагрузка: 0.42A / 10W - гальван. изолирован - электрон. предохран. - защита от перегрева - МИНИ, в установочную коробку (к примеру KU-68).	 PS-10-24 Вход: AC 230V Выход: DC 24 V стабил. Нагрузка: 0.42A / 10W - гальванич. развязка - расплавл. предохран. - электрон. предохран. - защита от короткого замыкания 1 МОДУЛЬ.	 PS-30-24 Вход: AC 230 V Выход: DC 24 V стабил. Нагрузка: 1.25A / 30W - гальванич. развязка - расплавл. предохран. - электрон. предохран. - защита от короткого замыкания 3 МОДУЛЬ.	 DR-60-24 Вход: AC 100-240 V Выход: DC 24 V стаб. Нагрузка: 2.5A / 60 W - гальван. развязка - электрон. предохран. - диапазон вход. напряж. 4.5 - МОДУЛЬ.	 PS-100-24 Вход: AC 230V Выход: DC 24 V стабил. Нагрузка: 4.2 A / 100 W - гальван. развязка - расплавл. предохран. - электрон. предохран. - защита от короткого замыкания 6-МОДУЛЬ.	 ZNP-10-24V Вход: AC 230V Выход: AC/DC 24V нестабил. Нагрузка: 0.4A / 10VA - гальван. развязка - плавкий предохранитель 3-МОДУЛЬ.
---	--	---	--	--	---

Регулируемое

 PS-30-R Вход: AC 230 V Выход: DC 12-24 V регулир. Нагрузка: 2.5-1.25A / 30W - гальван. развязка - электрон. предохран. - тепловая защита 3-МОДУЛЬ.	 ZSR-30 Вход: AC 230V Выход: DC 5-24 V регулир. Выход: AC 24V, DC 24V Нагрузка: 1.6-0.3A/10VA - настройка выход. напряж. - токовый ограничитель - электрон. предохран. 3-МОДУЛЬ.
---	---

Нестабилизованное AC

Звонковый
трансформатор

 ZTR-8-8 Выход: 8 V Мощность: 8 VA.	 ZTR-8-12 Выход: AC 12 V Мощность: 8 VA.	 ZTR-8-15 Выход: AC 4 - 8 - 12V Мощность: 4V 5V; 8V 10V; 12V 15VA.
--	---	--

Тип	Исполнение	Вход	Выход					Защита от перегрузок			Пояснения	Страница каталога	
			AC	DC	Стабилизиров.	Напряжение на выходе	Ток на выходе	Коммутац. (S) / Линейарный (L)	Плавкий предохран.	Электронный предохранитель			Стойкий к замык.
ZNP-10-12	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	x	AC 12V DC 12 V	0.8 A	x	●	x	x	DC и AC нестабилизированное напряжение на выходе 12 V	55
ZNP-10-24	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	x	AC 24V DC 24V	0.4 A	x	●	x	x	DC и AC нестабилизированное напряжение на выходе 24 V	55
ZSR-30	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	●	●	DC 5-24V AC 24 V	1.6 A- 0.3 A	S	●	●	x	регулируемое стабилизир. выходное напряжение в широком диапазоне DC 5-24 V: возможность дорастройки выходного напряжения при нагрузке	55
PSB-10-12	MINI-BOX	AC 100-250V	x	●	●	DC 12 V	0.84 A	S	x	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V / 10W	52
PSB-10-24	MINI-BOX	AC 100-250V	x	●	●	DC 24V	0.42 A	S	x	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V / 10W	52
PS-10-12	1M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	0.84 A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V / 10W, исполнение 1-модуль	52
PS-10-24	1M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	0.42 A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V / 10W, исполнение 1-модуль	52
PS-30-12	3M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	2.5 A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V/30W, исполнение 3-модуль	52
PS-30-24	3M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	1.25 A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V/30W, исполнение 3-модуль	52
PS-30-R	3M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	x	●	●	DC 12-24V	2.5 A- 1.25A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12 - 24V/30W, исполнение 3-модуль	52
PS-100-12	6M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 12 V	8.4A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 12V/100W, исполнение 6-модуль	52
PS-100-24	6M-DIN	AC 230 V, -20/+10%	x	●	●	DC 24V	4.2 A	S	●	●	●	коммутирующий стабилизиров. источник питания с постоянным напряжением на выходе 24V/100W, исполнение 6-модуль	52
DR-60-12	4.5M-DIN	AC 100-240V DC 124-370 V	x	●	x	DC 12 V	4.5 A	S	x	x	x	коммутац.стаблиз. источник питания с постоянным выходным напряжением 12V / 54 W, широкий диапазон выходного напряжения (AC 100-240 и DC 124-370V)	54
DR-60-24	4.5M-DIN	AC 100-240V DC 124-370 V	x	●	x	DC 24V	2.5 A	S	x	x	x	коммутац.стаблиз. источник питания с постоянным выходным напряжением 24V / 60W, широкий диапазон выходного напряжения (AC 100-240 и DC 124-370V)	54
ZTR-8-8	2M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	x	x	8V	1A	x	x	x	●	звонковый трансформатор с защитой от короткого замыкания, для подключения звонков, домофонов, для открывания дверей	56
ZTR-8-12	2M-DIN	AC 230 V, -15/+10%	●	x	x	12V	0.66A	x	x	x	●		56
ZTR-15-12	3M-DIN	AC 230 V, +/- 10%	●	x	x	4-8-12V	2-1.5- 1A	x	x	x	●		56



PSB-10-24



PS-10-24

ЕАН код

PSB-10-12: 8595188145022
PSB-10-24: 8595188143783

PS-30-12V: 8595188137966
PS-30-24V: 8595188139045
PS-30-R: 8595188136655

PS-10-12V: 8595188139052
PS-10-24V: 8595188139069


PS-100-12V: 8595188137195
PS-100-24V: 8595188139021

- **PSB-10:** коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе, для установки в монтажную коробку (например KU-68):
PSB-10-12 - 12V/10W
PSB-10-24 - 24V/10W.
- **PS-10:** коммутирующие стабилизированные источники питания с постоянным напряжением на выходе, исполнение 1-МОДУЛЬ:
PS-10-12 - 12V/10W
PS-10-24 - 24V/10W.
- **PS-30:** коммутирующий стабилизированный источник питания, исполнение 3-МОДУЛЯ:
PS-30-12 - постоянное напряжение 12V/30W
PS-30-24 - постоянное напряжение 24V/30W
PS-30-R - регулируемое напряжение 12-24V/30W.
- **PS-100:** коммутирующий стабилизированный источник питания с постоянным напряжением на выходе, исполнение 6-МОДУЛЬ:
PS-100-12 - 12V/100W
PS-100-24 - 24V/100W.
- Ток на выходе ограничен электроническим предохранителем, при превышении макс. тока источник отключится и после короткого промежутка времени снова включится.
- Индикация напряжения на выходе - зеленая LED на передней панели.
- Индикация перенапряжения - красная LED на передней панели (только у PSB-10).
- Охрана от перегрева - при перегреве отключается, после охлаждения включается.


Технические данные	PSB-10-12	PSB-10-24	PS-10-12	PS-10-24	PS-30-12	PS-30-24	PS-30-R	PS-100-12	PS-100-24
Вход									
Напряжение питания:	AC 110 - 250V / 50-60 Гц		AC 184 - 253V / 50-60 Гц		AC 100 - 250V / 50 - 60 Гц			AC 100 - 253V / 50 - 60 Гц	
Потребл. мощность вхолостую (макс):	3VA / 0.5W		5VA / 2W		9VA / 1W	10VA / 1.5W	10VA / 1.7W	12VA / 2W	
Потребл. мощ. при нагрузке (макс):	26VA / 13W		25VA / 13W		70VA / 37W		70VA / 37W	195VA / 121W	
Защита:	x		предохранитель T1A		предохранитель T2A			предохранитель T 3.15A	
Выход									
Выход. напряжение DC / макс. ток:	12V/0.84A	24V/0.42A	12.2V/0.84A	24.2V/0.42A	12.2V/2.5A	24.2V/1.25A	12.2V/2.5A 24.2V/1.25A	12.2V/8.4A	24.2V/4.2A
Допуск выход. напряж.:	± 2%		± 2%		± 2%			± 3%	± 2%
Индик.напряж. выхода:	x		зеленая LED						
Пульсация выход. напряжения - в холостую:	40mV		80mV		30mV			40mV	1V
Пульсация выход. напряж. - макс. нагрузка:	380mV		20mV		80mV			500mV	40mV
Врем. задержка после подключения:	макс. 1 сек		макс. 1 сек		макс. 5 сек			макс.1 сек	макс. 3 сек
Время после перегрузки:	макс. 1 сек		макс. 1 сек		макс. 1 сек				макс. 0.5 сек
КПД:	> 75%		> 75%		>82%			>81%	>82%
Электронная защита:	от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения (от 120% номинального выхода)								
Другие параметры									
Рабочая влажность воздуха:	20 .. 90% RH								
Рабочая температура:	-20 .. +40°C								
Складская температура:	-40..+85°C		-40..+85°C		-25 .. +70°C			-40 .. +85°C	
Электр. прочность выхода:	4кV								
Защита:	IP30		IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы						
Категория перенапряж.:	III.								
Коеф. загрязнения:	2								
Сечение подключ.проводов (мм²):	x		макс. 1x2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5						
Выходы:	провод CY, Ø 4x0.75мм², длина 90мм		x						
Размеры:	48 x 48 x 21 мм		90 x 17.6 x 64 мм		90 x 52 x 65 мм			90 x 105 x 65 мм	
Вес:	70 Гр.	70 Гр.	62 Гр.	62 Гр.	158 Гр.	158 Гр.	158 Гр.	367 Гр.	367 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61204-1, EN 61204-3, EN 61204-7								

Подключение


PSB-10-12
(PSB-10-24)




PS-10-12
(PS-10-24)




PS-30-12
(PS-30-24)



PS-30-R



PS-100-12
(PS-100-24)




Подключение

НОВИНКА!

PSB-10-12

PSB-10-12 / PSB-10-24

Исполнение в монтажную коробку, предназначено для питания источников света, термоприводов, двигателей жалюзи и т.д.

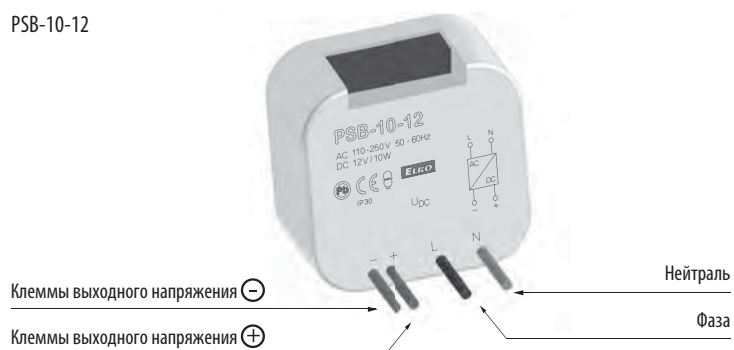

PS-10-12

Клеммы подачи напряжения

Индикация выходного напряжения

Клеммы выходного напряжения

$\oplus$



Клеммы выходного напряжения

$\ominus$


PS-30-12

Клеммы подачи напряжения

Индикация выходного напряжения

Клеммы выходного напряжения

$\oplus$

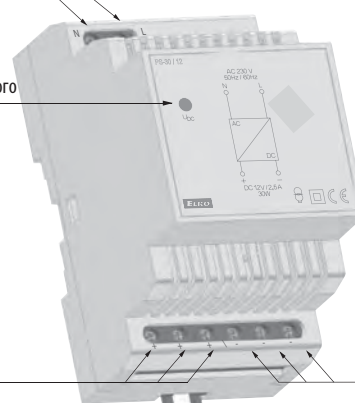

Клеммы выходного напряжения

$\ominus$

PS-100-12

Клеммы подачи напряжения


Клеммы выходного напряжения

$\oplus$

Клеммы выходного напряжения

$\ominus$

Индикация выходного напряжения

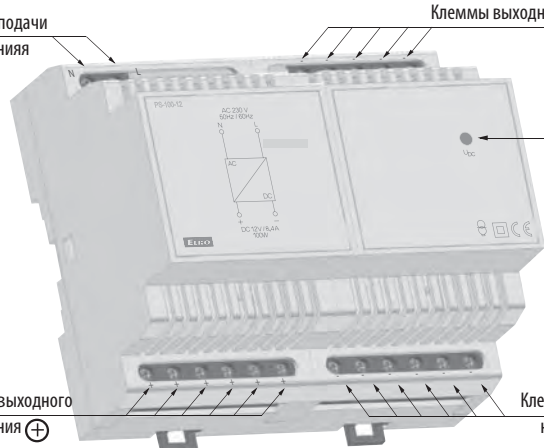

Клеммы выходного напряжения

$\ominus$

PS-30-R


Клеммы подачи напряжения

Индикация выходного напряжения

Настройка выходного напряжения

Клеммы выходного напряжения

$\oplus$

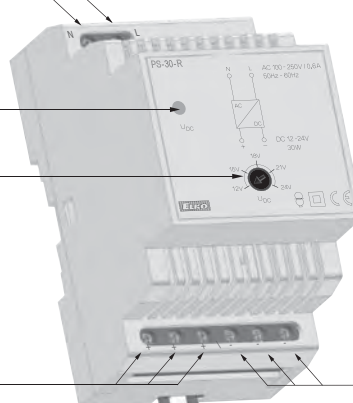

Клеммы выходного напряжения

$\ominus$



- коммутац.стабилиз. источник питания
- входное напряж. (U_{PRIM}) в широком диапазоне 100-240 V AC
- **DR-60-12:** источник питания с фиксированным выходным напряжением DC 12 V, стабилиз. 54 W
- **DR-60-24:** источник питания с фиксированным выходным напряжением DC 24 V, стабилиз. 60 W
- макс. нагрузка 12 V - 4.5 A, 24 V - 2.5 A
- электронная защита от короткого замыкания, -перегрузки и перенапряжения
- возможность точной настройки триммером -выходного напряжения $\pm 10\%$
- LED индикация вых. напряжения - на передней панели
- охлаждение обычной циркуляцией воздуха - перфорированная коробка
- в исполнении 4.5-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку, класс изоляции II

EAN код

DR-60-12V: 8595188125048


DR-60-24V: 8595188125055

Технические параметры	DR-60-12	DR-60-24
<u>Вход (Uprim)</u>		
Напряжение питания:	88-264 V AC/ 47-63 Гц или 124-370 V DC	
Допуск напряжения питания:	в диапазоне напряжения питания	
Мощность в холостую (макс.):	3VA	
Мощность при нагрузке (макс.):	AC 65 VA	AC 70 VA
<u>Выход (UDC)</u>		
Выходное напряжение:	12V ±10%	24V ±10%
Макс. нагрузка:	4.5A / 54W	2.5A / 60W
Холостое напряжение на выходе DC:	12V ±10%	24V ±10%
Синусоидальность выход. напр.:	0.12V	0.15V
КПД:	83.5%	86%
Допуск выходного напряжения:	±1 %	
Электронная защита:	от короткого замык., перегрузки и перенапряжения	
Точная настройка выходного напр.:	±10 % - триммером	
Перегрузка:	до 105-160 % номинальной мощности	
Времен. задержка после подклю.:	100 мс для 100% нагрузки и AC 230 V	
<u>Другие параметры</u>		
Рабочая влажность воздуха:	20 - 90 % RH	
Температурный коэффициент:	0.03 % / °C (0 - 50 °C)	
Рабочая температура:	-20.. +60 °C	
Складская температура:	-40.. +85 °C (10 - 95% RH)	
Электрическая прочность(prim/sec):	3 kV	
Защита:	IP20 - устройство / IP40 - встроенный в распределителе	
Сечение подклю.проводов (мм²):	макс.1x2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс.1x1.5	
Размеры:	78 x 93 x 56 мм	
Вес:	300 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 61010-1, EN 61558, EN 61558-2-17	

Схема

DR-60-12


DR-60-24




Подключение

DR-60-12

DR-60-24

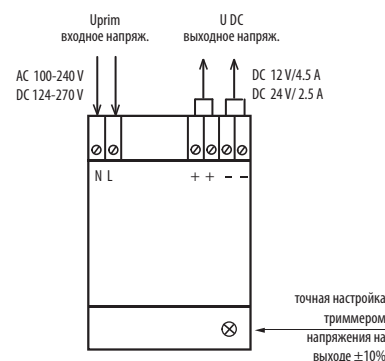

Описание устройства

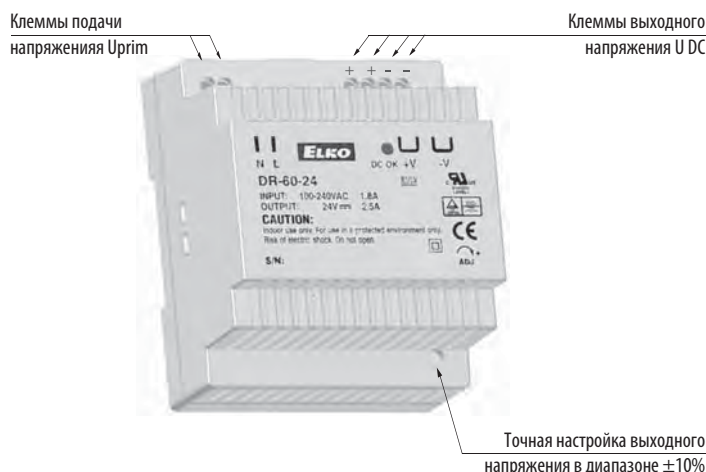



Регулируемый стабилизированный источник питания ZSR-30

- для подключения самых разных эл.потребителей безопасным питанием, гальванич. изолированный от цепи
- напряжение питания: AC 230 V
- выходное напряжение DC 5-24 V стабил. DC 24 V нестабил. AC 24 V
- при коротком замыкании выход отключен, выходной ток ограничен электронной защитой
- в исполнении 3-МОДУЛЬ, на DIN рейку

Источник питания ZNP-10-12V, ZNP-10-24V

- AC и DC выходное напряжение: 12 V или 24 V, нестабилизированное
- защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем
- напряжение питания: AC 230 V
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

EAN код
ZNP-10-12V: 8594030332733
ZNP-10-24V: 8594030334089
ZSR-30: 8594030331750

Технические параметры	ZSR-30	ZNP-10-12V	ZNP-10-24V
<u>Вход (U prim)</u>			
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		
Мощность холостую (макс.):	6 VA	7 VA	6.5 VA
Мощность при нагрузке (макс.):	10 VA	11 VA	
<u>Выход (Usec)</u>			
Напряжение на выходе:	DC 5-24 V стаб. DC 24 V регул. AC 24 V	DC 12 V регул. AC 12 V	DC 24 V регул. AC 24 V
Холостое напряжение на выходе AC:	32 V	17 V	32 V
Холостое напряжение на выходе DC:	44 V	22 V	44 V
Защита (в первичной обмотке):	плавкий предохранитель T100 mA		
Пульсация напряжения на выходе:	300 mV	макс.4 V	макс.3 V
КПД:	75 %	x	
Тол. напряжения на выходе:	± 5 %	x	
Электронная защита:	от кор.замык. и ток.перегрузки		x
<u>Другие параметры</u>			
Рабочая температура:	-20.. +40 °C		
Складская температура:	-20.. +60 °C		
Электрическая прочность(prim/sec):	4 kV		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Сечение подключ.проводов (мм²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5		
Размеры:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	390 Гр.	360 Гр.	360 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61010-1, EN 61558-2-1, EN 61558-1		

ВНИМАНИЕ!

Приведенные величины максимальных нагрузок даны для окружающей (рабочей) температуры.

Сумма нагрузок на всех выходных клеммах не должна превышать следующие данные:

при питании 230V ... 253V - 8W

од 230V ... 207V-выходная мощность соразмерно снижается на 5W.

Описание устройства

ZSR-30

Клеммы подачи питания

Настройка
выходного напряж. U_{DC}

Выход переменного
напряжения

Выход постоянного нерегул.
нестабилизированного напряжения

Выход постоянного регул.
стабил. напряжения

ZNP-10-12V
ZNP-10-24V


Клеммы подачи питания

Выход переменного
напряжения


Выход постоянного нерегул.
нестабил. напряжения


Подключение

ZSR-30



ZNP-10



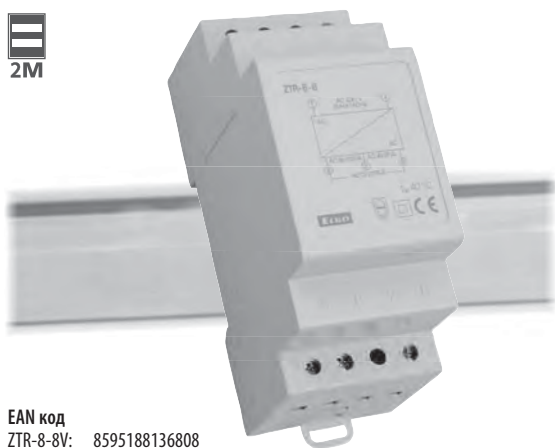

EAN код
 ZTR-8-8V: 8595188136808
 ZTR-8-12V: 8595188136815
 ZTR-15-12V: 8595188139281

- предназначен для широкого использования – дом.звонки, дверные замки и т.п.
- универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V
- устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами

- в исполнении 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

ZTR-8-8: выходное напряжение: 8V

ZTR-8-12: выходное напряжение: 12V


- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

ZTR-15-12: выходное напряжение: 4 - 8 - 12V


Технические параметры	ZTR-8-8	ZTR-8-12	ZTR-15-12
<u>Вход (U prim)</u>			
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		± 10 %
Мощность вхолостую (макс.):	7.2 VA	9.4 VA	3.5 VA
<u>Выход (Usec)</u>			
Напряжение на выходе:			AC 4 V
			AC 8 V
	AC 8 V	AC 12 V	AC 12 V
Холостое напряж. на выходе AC:	12 V	16 V	16 V
Холостое напряж. на выходе DC:	8 VA	8 VA	4V 5VA - 8V 10VA - 12 V 15VA
Защита (в первичной обмотке):	стойкий к замыканиям		
<u>Другие параметры</u>			
Рабочая температура:	-20.. +40°C		
Складская температура:	-20.. +60°C		
Эл. прочность(prim/sec):	3.75 кV		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Сечение подключ.проводов (мм²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5, с изоляцией макс.1x1.5		
Размеры:	90 x 57x 34 мм		87 x 60 x 35 мм
Вес:	314 Гр.	312 Гр.	350 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1		

Подключение


ZTR-8-8




ZTR-8-12



ZTR-15-12



Сумеречные контакторы

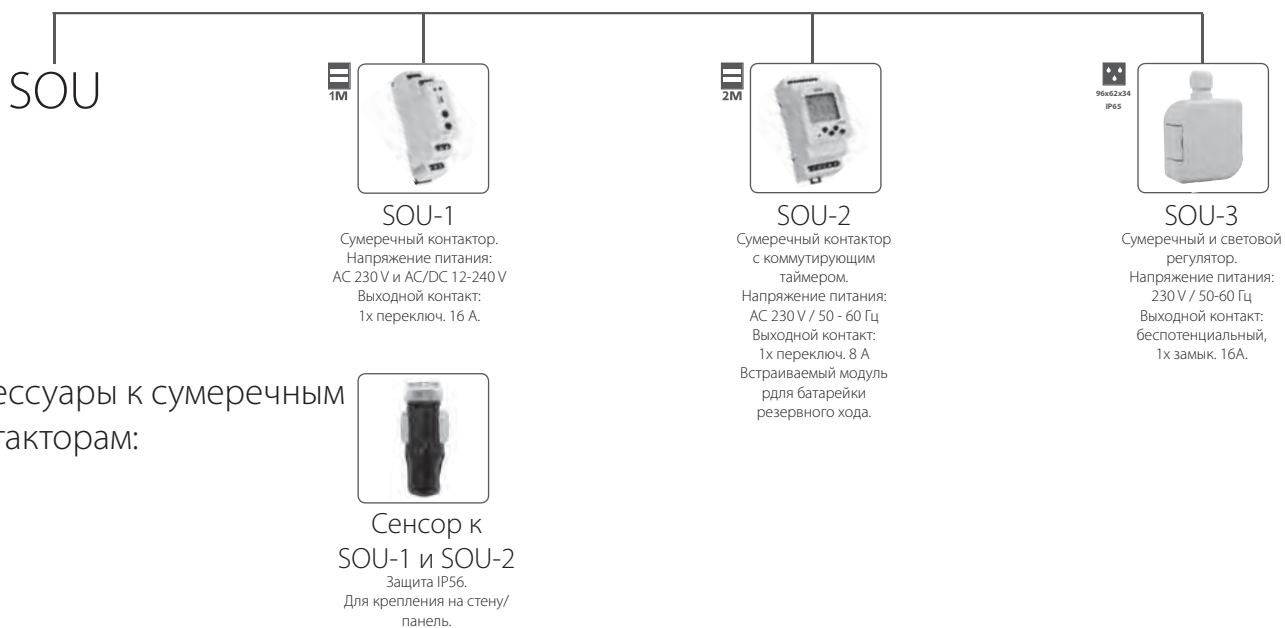

Импульсное реле с памятью




Управляющие и сигнальные модули



Тип	Исполнение	Питание	Выходной контакт	Др. оборудование				Пояснения	Страница каталога
				LED индикатор	Дисплей	Внутр. датчик	Внешн. датчик		
SOU-1	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x16 A перекл.	●	x	x	●	служит для управления освещением на основании интенсивности внешнего света	59
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)							
SOU-2	2M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x8 A перекл.	x	●	x	●	служит для упр-я освещением на основании интенсивн. внеш. света и реал. времени (SOU-1 и коммут. часов SHT-3 в одном)	60
SOU-3	IP65	AC 230 V/50-60 Hz (AC 50-60 Hz)	1x16 A перекл.	x	x	●	x	служит для упр-я устройст-ми на основании интенсивн. внеш. света	61

Тип	Исполнение	Питание	Выходной контакт	Др. оборудование			Пояснения	Страница каталога
				LED индикатор	Упр. выход	Функции		
MR-41	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	1x16 A перекл.	●	●	1	импульсные коммутирующие кнопки с памятью для управления освещением со многих мест являются заменой переключателей переменного тока и крестовых переключателей	62
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)						
MR-42	1M-DIN	AC 230 V/50-60 Hz	2x16 A перекл.	●	●	2		62
		AC/DC 12-240V (AC 50-60 Hz)						

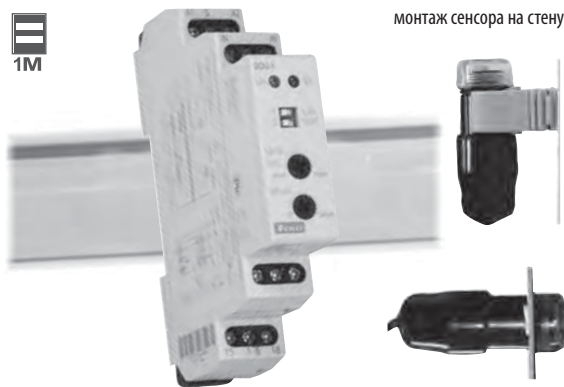

монтаж сенсора на стену



монтаж сенсора на панель

ЕАН код

SOU-1 /230V + фотосенсор SKS: 8595188121002
 SOU-1 /UNI+ фотосенсор SKS: 8595188121019
 фотосенсор SKS: 8594030337288

- служит для управления освещением в зависимости от уровня окружающей освещенности
- применяется для уличного и дачного освещения, освещения реклам, витрин и т.п.
- следит за уровнем окружающего освещения с помощью внешнего сенсора и замыкает вход, в зависимости от установленной величины
- управляющий вход для блокирования выхода, напр. коммитрующим таймером
- настраиваемый уровень освещения в двух диапазонах: 1 - 100 lx и 100 - 50000 lx
- настраиваемая задержка времени для устранения влияния кратковременных колебаний освещенности
- внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держак сенсора в комплекте поставки)
- напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V
- выходной контакт: 1x переключ. 16 A
- состояние выхода указывает красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку



Технические параметры		SOU-1
Клеммы питания:		A1 - A2
Напряжение питания:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:		AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
Напряжение питания:	230	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность (номинал./теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.8 W
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %
Индикация питания:		зеленый LED
Временная задержка:		0 - 2 мин
Настраиваемое время задержки:		потенциометром
Уровень освещ. - диапазон 1):		1 - 100 lx
Уровень освещ. - диапазон 2):		100 - 50000 lx
Выход		
Количество контактов:		1x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:		30 A / <3 с
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:		500 mW
Индикация выхода:		красный LED
Механическая жизненность:		3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):		0.7x10 ⁵
Управление		
Мощность управл. импульса:		0.8 - 530 mVA (UNI), 0.8 - 530 mVA (AC 230 V)
Подключ. нагрузки между S-A2:		Да
Клеммы управления:		A1-S
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230)
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		(UNI), нельзя подкл. газоразр. лампы 230V-макс. 20шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68mA/230V AC)
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. неограничено
Время восстановления:		150 мс
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20 .. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Длина провода сенсора:		макс. 50 м (обычный провод)
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключ.проводов (мм²):		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 / с изоляцией макс.1x2.5
Размеры сенсора SKS:		детально размеры сенсора на стр. 134
Вес сенсора SKS:		20 Гр.
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм
Вес:		(UNI) - 75 Гр., (230) - 65 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 61010-1

Схема

Подключение

Описание и значение DIP переключателя
Функции
DIP 1 - LUX

- ON 100 - 50000 lx
- OFF 1 - 100 lx

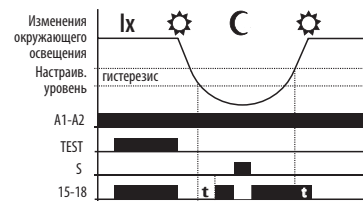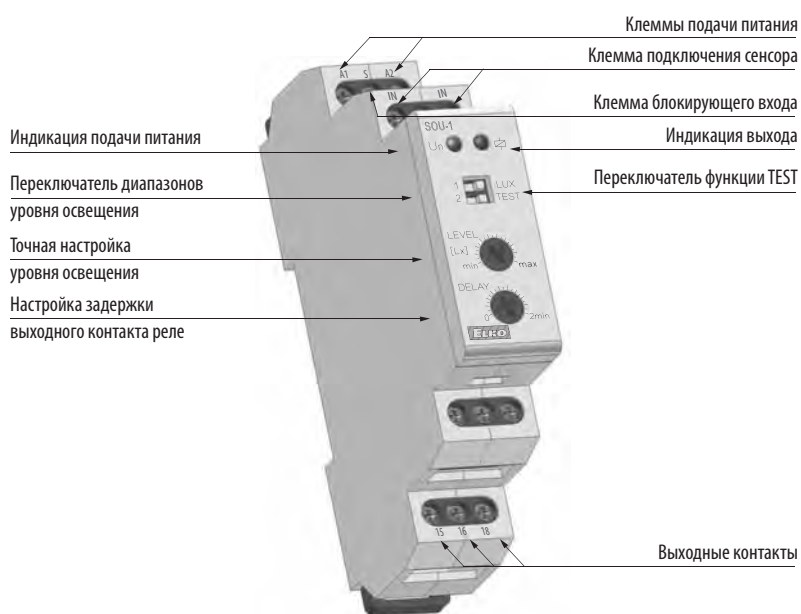DIP 2 - TEST

- ON TEST ON
- OFF РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Описание устройства



ИННОВАЦИЯ!

монтаж сенсора на стену



монтаж сенсора на панель


EAN код

SOU-2 + фотосенсор SKS: 8595188130523

SOU-2: 8595188121644

фотосенсор SKS: 8594030337288

Технические параметры	SOU-2
Питание:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 - 60 Гц
Мощность:	макс. 4 VA
Допустимое напряж. питания:	-15 %; +10 %
Резервное питание:	Да
Тип резервной батареи:	CR 2032 (3V)
Переход на зимнее / летнее время:	автоматически
Выход	
Количество контактов:	1х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	22000 VA / AC1, 240 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 30 V DC
Механическая жизненность:	1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵
Временной контур	
Резерв хода при отключ. питании:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 с за день при 23 °C
Минимальный интервал:	1 мин
Срок хранения данных програм.:	мин. 10 лет
Программный контур	
Уровень освещенности:	1-50000 lx
Число ячеек памяти:	100
Программы:	дневная, недельная, годовая
Изображение данных:	LCD дисплей, с подсветкой
Другие параметры	
Рабочая температура:	-10.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание-выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией 1x1.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64 мм
Вес:	127 Гр.
Размеры сенсора SKS:	см. стр. 134
Вес сенсора SKS:	20 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6, EN 60730-1, EN 60730-2-7

Выдвижной модуль




с батареей




без батарейки

- служит для управления освещением на основе уровня освещенности интенсивности окружающего освещения и реального времени (комбинация SOU-1 и коммутирующего таймера SHT-3)
- выгодность - возможность блокировки функции сумеречного контактора в период, когда включенное освещение будет неэкономичным (ночное время, выходные и т.п.)
- настраиваемый уровень интенсивности освещения 1-50000 lx
- функция случайного включения освещения позволяет симулировать присутствие (напр. хозяина дома)
- коммутация: по программе(AUTO)/постоянно вручную/случайная (КУБИК)
- внешний сенсор с защитой IP56 и с приспособлением для крепления на стену/ панель (покрытие и держатель сенсора в комплекте поставки)
- прозрачная защитная крышка с возможностью пломбировки
- срок работы батареи до 3 лет
- удобная замена батареи с помощью выдвижного модуля, без необходимости демонтажа устройства
- в исполнении 2-МОДУЛЯ, и крепление на DIN рейку

Схема



Подключение



Описание элементов дисплея

Отображение дня недели

Индикация состояния

Отображение даты/

интенсивность подсветки

настройки меню

Отображение времени

Кнопка

программирования PRG / +

Reset (перезагрузка)

Кнопка управления PRG / +

Кнопка управления MAN / -

Кнопка управления ESC

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Кнопка управления OK

Описание устройства

Клемма подачи питания (A1)(A2)


Клеммы - сенсор

Дисплей с подсветкой

Отверстие для пломбировки

Выдвижной модуль для батареи

Выход (15-16-18)

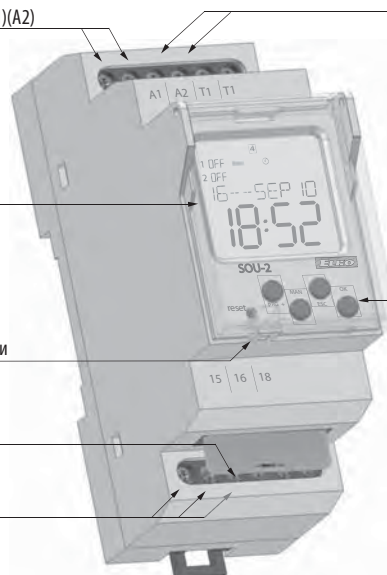

Управляющие кнопки



96x62x34
IP65

EAN код
SOU-3 / 230V: 8595188140560


Технические параметры	SOU-3
Питание:	
Клеммы питания:	L - N
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60Гц
Допустимое напряжение питания:	- 15% .. +10%
Мощность (номин./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W
Настр. уровня освещения:	соединитель J2
Функция ☾ (сумереч. включатель)	
- диапазон 1:	1 ... 10 lx
- диапазон 2:	10 ... 100 lx
- диапазон 3:	100 ... 1 000 lx
Функция ☀ (световой включ.)	
- диапазон 1:	100 ... 1 000 lx
- диапазон 2:	1 000 ... 10 000 lx
- диапазон 3:	10 000 ... 100 000 lx
Настройка функции:	соединитель J3
Точная настройка времени:	0.1 .. 1 х диапазон
Точная настр. уровня освещен.::	потенциометр
Задержка времени t:	0 / 1 мин. / 2 мин.
Настройка задержки t:	соединитель J1
Выход	
Выходной контакт:	1 х коммутац. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	12 A / AC1
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 сек.
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Мин. замык. мощность:	500 мW
Механическая жизньность:	3 x 10 ⁷
Электрическая жизньность:	0.7 x 10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-30 .. +60°C
Складская температура:	-30 .. +70°C
Электрическая прочность:	4кV (питание - выход)
Рабочие положение:	сенсором вниз или в стороны
Защита:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x2.5
Рекоменд. кабель подкл.:	СЫКУ 3x2.5 (СЫКУ4x1.5)
Размер:	96 x 62 x 34 мм
Вес:	122 гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, 61010-1

- используется для управления устройствами в зависимости от уровня освещенности
- наружное покрытие IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный датчик освещения
- два устройства в одном, функция определяется соединителем:
 - сумеречный включатель - коммутирует при понижении интенсивности освещения, отключает при повышении. Используется для коммутации наружного освещения, реклам, витрин, ...
 - световой включатель - коммутирует при повышении интенсивности освещения. Используется для коммутации, например, жалюзи, солнечных коллекторов - активация, ...
- выбор из трех диапазонов уровня освещенности
- выбор из трех уровней задержки времени (для элиминации коротких колебаний уровня освещенности - например фары автомобилей)
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий

Описание (размер рисунка соответствует реальному размеру SOU-3)

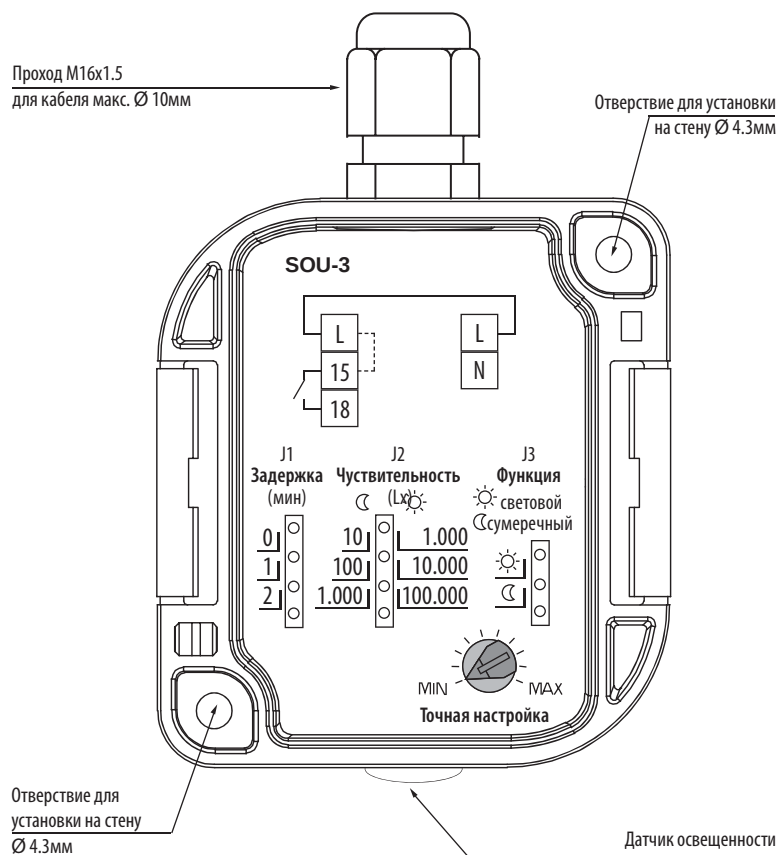


Подключение

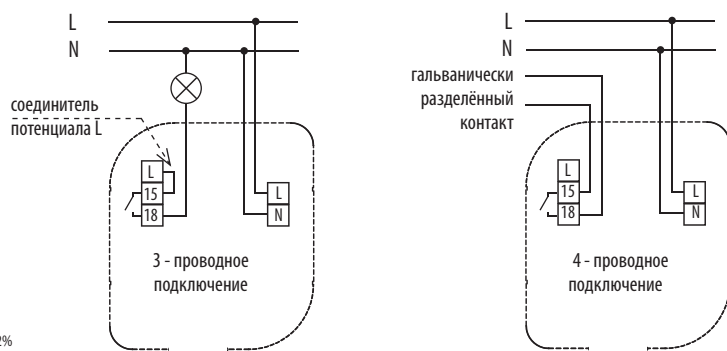

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение).
Для правильной функции устройства необходима установка сенсором вниз или в стороны.

Функции

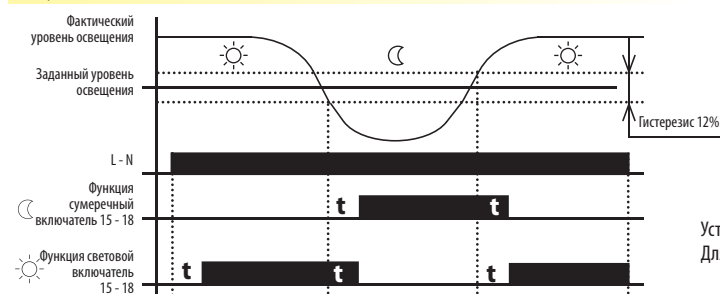



ЕАН код

MR-41 /230V: 8595188115889

MR-41 /UNI: 8595188115896

MR-42 /230V: 8595188115902

MR-42 /UNI: 8595188115919

- запоминающие (импульсные) переключатели с управляющими кнопками для регулирования освещения с нескольких позиций –практичная замена переменных (№6) и крестообразных (№7) переключателей
- благодаря управлению кнопками (неогранич. кол-во, параллельно подключение по 2 провод.), монтаж устройства абсолютно прост и удобен
- реле MR-41/42 сохраняет в памяти свое состояние после выпадения питания. При выпадении питания реле всегда выключено, но при обновлении питания автоматически вернется в исходное состояние

MR-41

- Выходной контакт: 1х переключающий 16 А

MR-42

- возможность выбора - 2х параллельный контакт или втрое шаговое реле
- выбор функции реализуется спойкой (спойка B1 - B2)
- выходной контакт: 2х переключающий 16 А


■ напряжение питания: AC 230 V или AC/DC 12 - 240 V

■ в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, управляющие кнопки


Технические параметры		MR-41	MR-42
Количество функций:		1	2
Питание:		A1 - A2	
Напряжение питания:		AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Гц)	
Мощность:		AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц	
Мощность(кажущаяся/теряемая):		AC макс. 12 VA / 1.2 W	AC макс. 12 VA / 1.9 W
Допуск напряжения питания:		-15 %; +10 %	
Индикация питания:		зеленый LED	
Выход			
Количество контактов:		1х переключ. (AgSnO ₂)	2х переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:		16 A / AC1	
Замыкающая мощность:		4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:		30 A / <3 с	
Замыкающее напряжение:		250 V AC1 / 24 V DC	
Мин.замыкающая мощность DC:		500 mW	
Индикация выхода:		красный LED	
Механическая жизненность:		3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:		0.7x10 ⁵	
Управление			
Мощность управл. входа:		AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Подключ. нагрузки между A2-ON/OFF:		Да	
Клеммы управления:		A1 - ON/OFF	
Подключение светодиодов:		Нет (UNI), Да (230)	
Максимальное кол-во подкл. светодиодов на вход управления:		(UNI), нельзя подкл. газоразр. лампы 230 V - макс. 20 шт. (замеры с газоразр.лампой 0.68 mA / 230V AC)	
Длина управляющего импульса:		мин. 25 мс / макс. не ограничена	
Другие параметры			
Рабочая температура:		-20.. +55°C	
Складская температура:		-30.. +70 °C	
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:		произвольное	
Крепление:		DIN рейка EN 60715	
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:		III.	
Степень загрязнения:		2	
Сечение подклоч. проводов (мм²):		макс.1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс.1x2.5	
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:		(UNI) - 62 Гр., (230) - 60 Гр.	(UNI) - 89 Гр., (230) - 85 Гр.
Соответствующие нормы:		EN 61810-1, EN 61010-1	

Схема

MR-41




MR-42




Подключение

MR-41




MR-42




Функции

MR-41

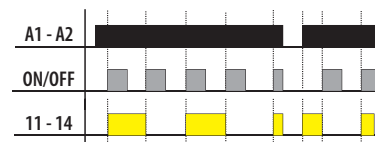

MR-42

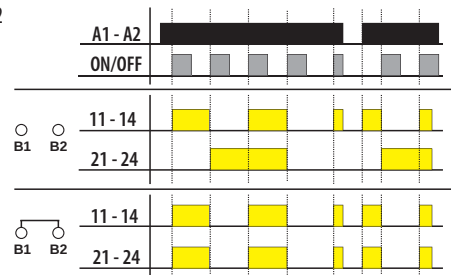



EAN код

USS-ZM:	8595188124577
USS-00:	8595188124614
USS-01:	8595188124621
USS-02:	8595188124638
USS-03:	8595188124645
USS-04:	8595188124652
USS-05:	8595188124669
USS-06/S:	8595188124676
USS-06/R:	8595188136372
USS-07:	8595188124683
USS-08:	8595188124690
USS-09:	8595188124706
USS-10:	8595188124331
USS-11:	8595188124348
USS-12:	8595188124355
USS-13:	8595188124362
USS-14:	8595188124898
USS-15:	8595188124379

- предназначены для коммутации, управления и сигнализации вспомогательных и силовых цепей
- инновационная модернизация предшествующих управляющих и сигнальных модулей OS
- USS - аббревиатура с чешского языка "Собери сам" = на базовый модуль можно "нащёлкать" разные типы выключателей и сигнальных элементов
- компоненты поставляются самостоятельно, отдельные конфигурации реализуются пользователем
- 15 типов элементов: выключатели, переключатели, кнопки, просвечивающиеся выключатели, разноцветные сигнальные лампы, включая мигающие
- компоненты являются заменяемыми и в будущем (напр. изменение цели использования) в один модуль можно включить до 2 шт. переключателей = экономия места в распределительном щите
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- диапазон рабочих температур -20.. +55 °C
- хомутные клеммы, шуруп М 3 с комбинированной головкой, позиция 1

Компоненты


Соберите свой собственный USS - простое и рациональное решение!


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	MODUL	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК / НАПРЯЖЕНИЕ (ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ) НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ (для сигнальных ламп)	ОПИСАНИЕ
USS-ZM			Базовый модуль (корпус с клеммами и контактами)


USS-00  Заглушка

USS-01  6 A / 250 V AC Выключатель

USS-02  8 A / 250 V AC Переключатель


USS-03  6 A / 250 V AC Переключатель со средним положением


USS-04  6 A / 250 V AC Выключатель + кнопка со средним положением


USS-05  6 A / 250 V AC Переключающая кнопка со средним положением


USS-06/S  8 A / 250 V AC Кнопка замыкающая


USS-06/R  8 A / 250 V AC Кнопка размыкающая


USS-07  10 A / 250 V AC Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (красной)


USS-08  10 A / 250 V AC Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (зелёной)

USS-09  10 A / 250 V AC Выключатель с лампочкой тлеющего разряда (жёлтой)


USS-10  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный светодиод (красный)

USS-11  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный светодиод (зеленый)

USS-12  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный светодиод (желтый)

USS-13  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный светодиод (белый)

USS-14  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный мигающий светодиод (красный)

USS-15  A1-A2. AC 250 V
A1-A3, AC/DC 24 V Сигнальный светодиод (синий)

ЗАГЛУШКА

Предназначена для закрытия незащитной компонентой позиции на передней панели модуля USS.
Цвета:серый, RAL7035 (как корпус)
Компонент: 00

Пример заказа:

USS - ZM
+ USS - 07
+ USS - 11


ВКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, КНОПКИ..
Имеют низкий подъём и большую площадь грифа.
Своим исполнением и переключающим механизмом соответствуют высоким требованиям к количеству включений и качеству контактов.
Компонент: 01-06

ВКЛЮЧАТЕЛИ С ЛАМПОЧКОЙ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА

Объединяют в одном компоненте выключатель и сигналку. Сигнализация осуществляется лампой тлеющего разряда с дополнит. сопротивлением в тумблере выключателя. Её можно подключить для постоянной индикации или для прерываемой контактом выключателя.
Цвета:красный, зелёный, жёлтый, синий
Напряжение питания сигналки: AC 250 V
Компонент: 07-09

СИГНАЛКА

Постоянно светящаяся и мигающая сигналка. Интенсивное свечение обеспечивает SMD светодиод, который равномерно окрашивает своим цветом всю площадь сигналки. Питание сигналки может быть как из источника AC 230 V, так и AC/DC 24 V с минимальной мощностью.
Красная сигналка поставляется и в мигающем исполнении.
Цвета:красный, зелёный, жёлтый, белый
Напряжение питания сигналки: AC 230 V и AC/DC 24 V
Компонент: 10-15

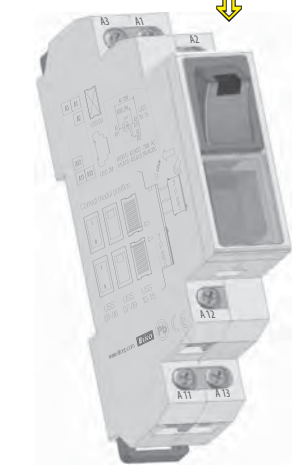

Выключающие компоненты (01-09) производит известная французская фирма APEM. Качество выключателей гарантировано многолетним опытом в этой области (от 1952 года) и международными сертификатами VDE и UL. Уникальный выключающий механизм гарантирует длительную работоспособность при постоянных параметрах.

Подключение клемм

Лазерная насечка

Переключатели и кнопки можно обозначит лазерной насечкой при закупке мин. 50 шт. изделий USS

Макс. кол-во знаков:



Размеры

см.стр. 133

Реле контроля и мониторингирования


V НАПРЯЖЕНИЕ

1- фаза


AC/DC




HRN-41
(Гистерезис) контроль DC и AC напряжение 10-500V разделено на 3 входа и 3 диапазона, 2 независимых выхода 16A, 2хврем. задержка.



HRN-42
(Окно) как HRN-41, но с функцией ОКНО. Другие функции (и для HRN-41): память ошиб.состояния, гистерезис, гальван.изолиров. питание AC 230V, 400 V или AC/DC 24V.



HRN-34
Как HRN-33(63), но в диапазоне напряжения DC 6-30 V для контроля цепей (6, 12, 24 V).



HRN-64
Как HRN-33(63), но в диапазоне напряжения DC 6-30 V для контроля цепей (6, 12, 24 V).

AC



HRN-33
Напряжение питания и контролируемое в диапазоне AC 48-276V, 1хвыход для Umax и Umin настраив. уровень.



HRN-35
Как HRN-33, но для каждого уровня (Umax/Umin) самостоятельный выход. Настраиваемая временная задержка для элиминации кратковременных токовых пиков.



HRN-37
Как HRN-33(63), но с диапазоном напряжения AC 24-150V.



HRN-63
Напряжение питания и контролируемое в диапазоне AC 48-276V, 1хвыход для Umax и Umin настраив. уровень.



HRN-67
Как HRN-33(63), но с диапазоном напряжения AC 24-150V.

3 - фаза



HRN-55
Питание со всех фаз.




HRN-55N
Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрала) Временная задержка для кратковрем. токовых пиков.




HRN-57
Питание со всех фаз.



HRN-57N
Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрала) Настраив. уровни напряжения.



HRN-54
Питание со всех фаз.



HRN-54N
Питание L1-N (контролирует и нарушение нейтрала). Все параметры настраиваются потенциометрами.




HRN-56/120
Настраиваемый уровень Umin.




HRN-56/208
Настраиваемый уровень Umin.




HRN-56/240
Настраиваемый уровень Umin.



HRN-56/400
Настраиваемый уровень Umin.



HRN-56/480
Настраиваемый уровень Umin.



HRN-56/575
Настраиваемый уровень Umin.



HRN-43
Гальванич. изолир.питание AC 230V, AC 400 V или AC/DC 24V, память, настраи. гистерезис и задержка, 2х независимых выхода.



HRN-43N
Гальванич. изолир.питание AC 230V, AC 400 V или AC/DC 24V, память, настраи. гистерезис и задержка, 2х независимых выхода.



MPS-1
Оптическая сигнализация трехфазной сети.

E ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

однофазный




PM-1
Простое прямое измерение потребления однофазного двухпроводного источника питания.

трехфазный



PM-3
Позволяет непосредственно и точно измерять потребление энергии в обоих направлениях.

Hz ЧАСТОТА



HRF-10
Для мониторинга частоты напряжения переменного тока. Мониторируемая частота 50/60/400 Гц выбирается переключателем.

COS-φ ФАКТОР




COS-1
Контролирует и анализирует (фазовое смещение между током и напряжением - cos-φ) в - фаз./1 - фаз. цепях (двигатели, насосы и др.).

Реле контроля и мониторингирования


A

ТОК

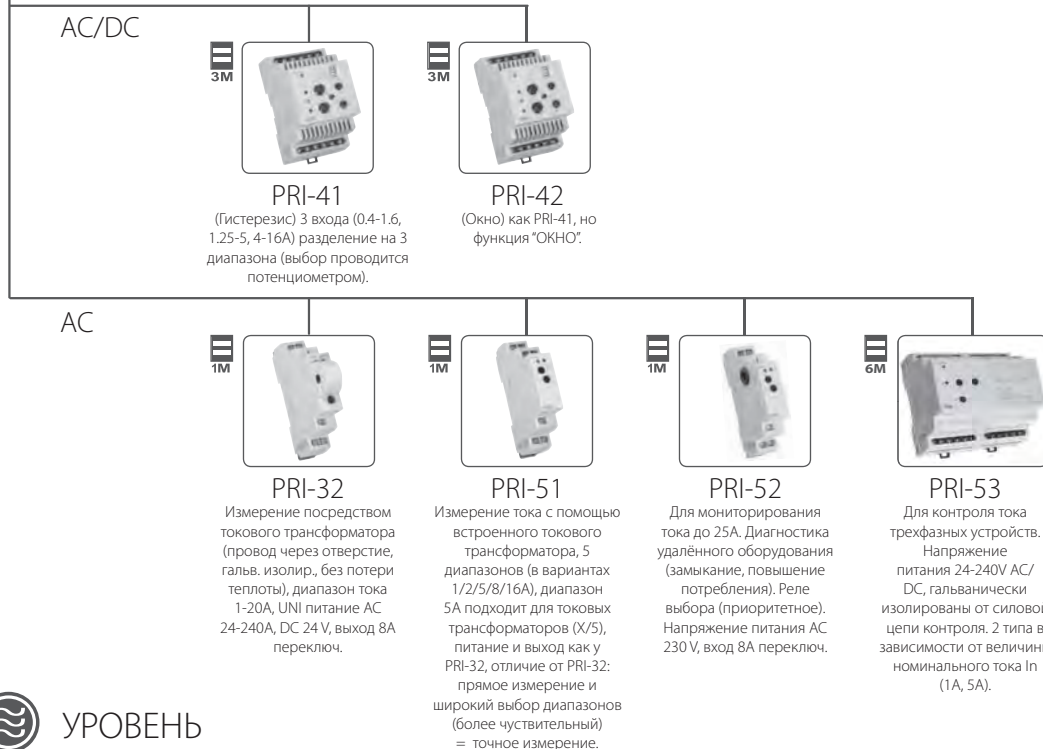


W

УРОВЕНЬ

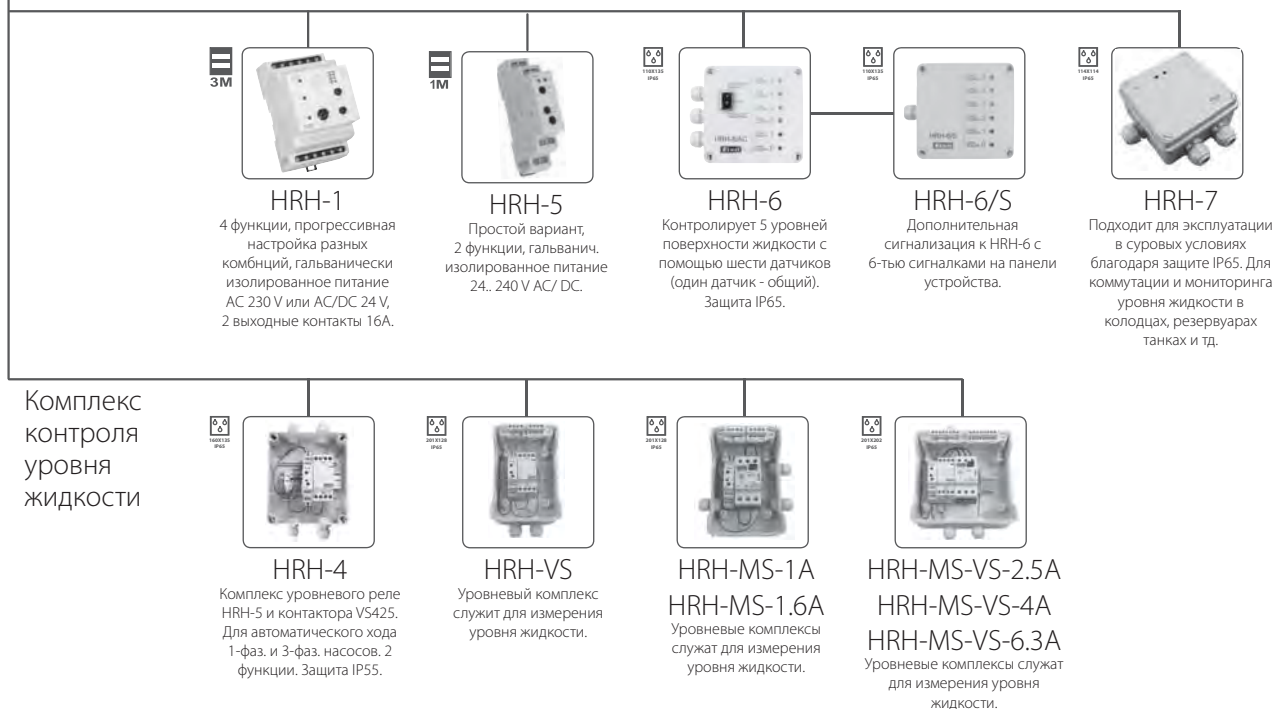


Аксессуары к уровневым контроллерам



SR
Токовые трансформаторы к реле контроля тока.



Датчики уровня жидкости SHR.
SHR-1 (M, N) - для контроля затоплений.
SHR-2 - служит для детекции уровня жидкости.
SHR-3 - для сложных и промышленных условий.



Кабели и провода
D03VV-F 3x0.75/3.2 - кабель для зондов типа SHR-1 и SHR-2.
D05V-K 0.75/3.2 - провд для зондов типа SHR-1 и SHR-2.

Реле контроля напряжения

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины							Настройка			Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон	$\wedge U$	$\vee U$	Выпадение	Последоват. фаз	Асимметрия	Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти		
HRN-33	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	x	x	x	●	x	x	У всех типов регулируется время задержки 0 – 10 сек (для элиминации кратковременных пиков и спадов) Нижний уровень напряжения (Umin) настраивается в % верхнего уровня (Umax).	68
HRN-34	1-M	с контролируемого	1	DC 6 - 30 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-35	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-37	1-M	с контролируемого	1	AC 24 - 150 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-63	1-M	с контролируемого	1	AC 48 - 276 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-64	1-M	с контролируемого	1	DC 6 - 30 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-67	1-M	с контролируемого	1	AC 24 - 150 V	●	●	x	x	x	●	x	x		68
HRN-41/230V HRN-41/110V HRN-41/400V HRN-41/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	1	AC/DC 10 - 50 V 32 - 160 V 100 - 500 V	●	●	x	x	x	●	●	●	Функции второго реле (независимо / параллельно). Гальванически изолированное напряжение питания от входов замера.	70
HRN-42/230V HRN-42/110V HRN-42/400V HRN-42/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	1	AC/DC 10 - 50 V 32 - 160 V 100 - 500 V	●	●	x	x	x	●	●	●		70
HRN-43/230V HRN-43/110V HRN-43/400V HRN-43/24V	3-M	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	3	AC 3 x 84 - 480 V	●	●	●	●	●	●	●	●	2 выходных реле, выбор функции второго реле (независимо параллельно). Гальванически изолированное питание.	74
HRN-43N/230V HRN-43N/110V HRN-43N/400V HRN-43N/24V	3-M	AC 230V AC-110V AC 400V AC/DC 24V	3	AC 3 x 48 - 276 V	●	●	●	●	●	●	●	●		74
HRN-55	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	x	x	●	●	x	●	x	x	Питание от всех фаз, то есть реле сохраняет свои функции при выпадении одной из фаз.	71
HRN-55N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	x	x	●	●	x	●	x	x	Питание L1-N, т.е., реле контролирует и нарушение нейтрали.	71
HRN-57	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	●	●	x	x	x	●	x	x	Питание со всех фаз, т.е., функция реле сохраняется и при выпадении одной из фаз.	72
HRN-57N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	●	●	x	x	x	●	x	x	Питание L1-N, реле также отслеживает обрыв нейтрали, замена HRN-52.	72
HRN-54	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 300 - 500 V	●	●	x	●	x	●	x	x	В случае если напряжение падает ниже 60% величины Un (ниже уровня OFF), реле немедленно октключает без задержки. Питание со всех фаз, что позволяет функционировать при выпадении фаз.	73
HRN-54N	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 172 - 287 V	●	●	x	●	x	●	x	x	В случае если напряжение падает ниже 60% величины Un (ниже уровня OFF), реле немедленно октключает без задержки. Питание L1-N, реле также отслеживает обрыв нейтрали.	73
HRN-56/120 HRN-56/208 HRN-56/240 HRN-56/400	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 72 - 160 V AC 3 x 125 - 276 V AC 3 x 144 - 276 V AC 3 x 240 - 460 V	x	●	●	●	x	●	x	x	Питание со всех фаз, что позволяет функционировать при выпадении фаз.	76
HRN-56/480 HRN-56/575	3-M	с контролируемого	3	AC 3 x 228 - 550 V AC 3 x 345 - 660 V	x	●	●	●	x	●	x	x		76

Реле сигнальные

MPS-1	1-M	с контролируемого	3	AC 3 x 50 - 253 V	x	●	●	●	x	x	x	x	Оптическая сигнализации и индикация в трех-фазных сетях.	77
-------	-----	-------------------	---	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----

Реле контроля частоты

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины				Настройка				Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон частота	Частота $\wedge$	Частота $\vee$	Задержка	Частота	Частота $\wedge$	Частота $\vee$		
HRF-10	3-M	AC 161 - 346V	1	40 - 60 Hz 48 - 72 Hz 320 - 480 Hz	●	●	●	●	●	●	Переключение диапазонов номинальной частоты.	78

Реле контроля коэффициента cos-φ

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины				Настройка			Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон cos φ	> cos φ	< cos φ	Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти		
COS-1/230V COS-1/110V COS-1/400V COS-1/24V	3-М	AC 230V AC 110V AC 400V AC/DC 24V	3	0.1 - 0.99	●	●	●	●	●	Два релейных выхода для каждого уровня отдельно. Гальванически изолированное питание.	79

Реле контроля напряжения

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины				Настройка					Примечание	Страница каталога
			Фазы	Диапазон			Задержка	Гистерезис	Ошибка памяти				
PRI-32	1-М	AC 24-240 V DC 24 V	1	AC 1-20 A		X	X	X	X		X	Превышение тока - ток, протекающий через провод контроля не должна превышать 100 А.	80
PRI-41/230V PRI-41/24V	3-М	AC 230 V AC/DC 24 V	1	AC/DC 0.12 - 1.6 A AC/DC 0.375 - 5 A AC/DC 1.2 - 16 A								Настраиваемая задержка для устранения краткосрочных отключений и пиков для каждого уровня. Гальванически изолированное питание.	84
PRI-42/230V PRI-42/24V	3-М	AC 230 V AC/DC 24 V	1	AC/DC 0.12 - 1.6 A AC/DC 0.375 - 5 A AC/DC 1.2 - 16 A								Настраиваемая задержка для устранения краткосрочных отключений и пиков для каждого уровня. Гальванически изолированное питание.	84
PRI-51/0.5 PRI-51/1 PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16	1-М	AC 24-240 V DC 24 V	1	AC 0.05 - 0.5 A AC 0.1 - 1 A AC 0.2 - 2 A AC 0.5 - 5 A AC 0.8 - 8 A AC 1.6 - 16 A		X		X	X		X	Можно использовать для контроля тока с внешним трансформатором – до 600А. Питание гальванически изолировано от измеряемого тока.	81
PRI-52	1-М	AC 230 V	1	AC 0.5 - 25 A		X		X	X		X	Можно использовать для контроля тока да 600А с помощью внешнего токового трансформатора.	82
PRI-53/1 PRI-53/5	6-М	AC/DC 24-240 V	3	AC 3 x 0.4 - 1.2 A AC 3 x 2 - 6 A				X	X			Мониторит снижение величины тока ниже заданного значения. Мониторит пересечение заданной величины.	83

Электросчетчики

Тип	Исполнение	Номинальное напряжение	Максимальный ток	Импульсный выход	Количество тарифов	Примечание	Страница каталога
PM-1 PM-3	1-М 7-М	AC 230V AC 230 / 400V	5 (32) A 3 x 20 (100) A	3200 imp / kWh 400 imp / kWh	1 1	Счетчики применяются для измерения потребления активной энергии.	86-87

Уровневые контакторы

Тип	Исполнение	Напряжение питания	Контролируемые величины		Настройка			Примечание	Страница каталога
			Уровень макс.	Уровень мин.	Задержка	Чувств. Зонда	Функция		
HRH-1/230V HRH-1/110V HRH-1/400V HRH-1/24V	3-М	AC 230 V AC 110 V AC 400 V AC/DC 24 V	●	●	●	●	●	Настраиваемая потенциометром чувствительность. Гальванически изолированное питания.	88
HRH-4/230V HRH-4/24V	сборка	AC 230 V AC/DC 24 V	●	●	●	●	●	Не содержит собственной защиты — нужно определить подходящий элемент защиты. Защита IP55.	95
HRH-5	1-М	AC/DC 24-240 V	●	●	●	●	●	Измерение частоты 10 Гц препятствует поляризации жидкости и повышению окисления сенсоров. Гальванически изолированное питания.	94
HRH-6/AC HRH-6/DC	корпус IP 65	AC 230 V AC/DC 12-24V	●	●*	●	●	●	* контроль пяти уровней жидкости с помощью 6 зондов.	90
HRH-7	корпус IP65	AC/DC 24-240 V	●	●	●	●	●	Благодаря защите IP65 подходит для работы в суровых условиях.	92
HRH-VS	сборка	230 / 400V AC/DC (AC 50-60 Hz)	●	●	●	●	●	Комплексы контроля уровня жидкости монтируются в распределит со степенью защиты IP 65 (защита от пыли и воды).	96
HRH-MS-1A HRH-MS-1.6A	сборка	230 / 400V AC/DC (AC 50-60 Hz)	●	●	●	●	●		
HRH-MS-VS-2.5A HRH-MS-VS-4A HRH-MS-VS-6.3A	сборка	230 / 400V AC/DC (AC 50-60 Hz)	●	●	●	●	●		



ЕАН код

HRN-33: 8595188115636
 HRN-34: 8595188115643
 HRN-35: 8595188115650
 HRN-37: 8595188130615
 HRN-63: 8595188130622
 HRN-64: 8595188130639
 HRN-67: 8595188130646

- служит для контроля напряжения питания у эл.потребителей склонных к толерантности напряжения, защита оборудования перед повышением / понижением напряжения ...
- различия между HRN-3x и HRN-6x - см. графики и описаний функций
HRN-33, HRN-63: - контролирует напряжение в диапазоне AC 48 - 276 V
 - может контролировать уровень повыш./пониж. напряжения самостоятельно
HRN-34, HRN-64: - как HRN-33, но с диапазоном уровня контролируемого напряжения DC 6 - 30 V
 - для контроля напряжения аккумуляторных цепей(12. 24 V)
HRN-35: - как HRN-33, но с независимыми выходными реле для каждого уровня напряжения
 - таким образом можно коммутировать на каждом уровне другую нагрузку
HRN-37, HRN-67: - контролирует напряжение в диапазоне AC 24 - 150 V
 - может контролировать уровни отдельно
- все типы имеют настраиваемую задержку 0 - 10 с (для элиминации кратковрем.скачков и пиков напряжения)
- нижний уровень напряжения (Umin) настраивается в % от величины верхнего уровня(Umax)
- 3-режимная индикация парой LED диодов указывает нормальное состояние и 2 ошибочных состояния
- питание реле с контролируемого напряжения (измеряет и уровень собственного напряжения)
- однофазное исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры	HRN-33 / HRN-63	HRN-34 / HRN-64	HRN-35	HRN-37 / HRN-67
<u>Питание и замер</u>				
Клеммы питания и замера:	A1 - A2	A1 - A2	A1 - A2	A1 - A2
Напряжение питания и контролируемое:	AC 48 - 276 V / 50-60 Гц	DC 6 - 30 V	AC 48 - 276 V / 50-60 Гц	AC 24-150 V / 50-60 Гц
Мощность:	AC макс. 1.2 VA	DC макс. 1.2 VA	AC макс. 1.2 VA	AC макс. 1.2 VA
Верхний уровень (Umax):	AC 160 - 276 V	DC 18 - 30 V	AC 160 - 276 V	AC 80-150 V
Нижний уровень (Umin):	30 - 95 % Umax	35 - 95 % Umax	30 - 95 % Umax	30 - 95 % Umax
Макс. длительное напряжение:	AC 276 V	DC 36 V	AC 276 V	AC 276 V
Пиковая перегрузка <1 мс:	AC 290 V	DC 50 V	AC 290 V	AC 290 V
Временная задержка:	настраиваемая, 0 - 10 с			
<u>Точность</u>				
Точность настроек (механ.):	5 %			
Точность повторений:	<1 %			
Температурная зависимость:	< 0.1 % / °C			
Толерантность крайних величин:	5%			
Гистерезис (из ошибок сост. в норм.):	2 - 6 % настроенной величины (только у HRN-33, HRN-34, HRN-35, HRN-37)			
<u>Выход</u> - Количество контактов:	1х переключ.(AgNi)	1х переключ.(AgNi)	1х переключ. для каждого уровня (AgNi)	1х переключ.(AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1			
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC			
Пиковый ток:	30 A / < 3 с			
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC			
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW			
Индикация выхода:	красный / зеленый LED			
Механическая жизненность:	3x10 ⁷			
Электрическая жизненность(AC1):	0.7x10 ⁵			
<u>Другие параметры</u>				
Раб. температура:	-20 .. +55 °C			
Складская температура:	-30 .. +70 °C			
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)			
Рабочее положение:	произвольное			
Крепление:	DIN рейка EN 60715			
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели			
Категория перенапряжения:	III.			
Степень загрязнения:	2			
Сечение подключа. проводов (мм²):	макс.1х 2.5, макс.2х1.5 / с изоляцией макс.1х2.5			
Размер:	90 x 17.6 x 64мм			
Вес:	61 Гр.	73 Гр.	85 Гр.	61 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1			

Схема

Подключение

HRN-33, HRN-37
 HRN-63, HRN-67





HRN-34, HRN-64

HRN-35

HRN-33, HRN-37
 HRN-63, HRN-67

HRN-34,
 HRN-64

HRN-35



Индикация LED

HRN-33, HRN-37

Нормальное состояние
 $U_{min} < U_n < U_{max}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = OFF

Над U_{max} (повыш.напряж.)
Под U_{min} (снижение напряж.)
 $U_n > U_{max}$ или $U_n < U_{min}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = ON

HRN-35

Нормальное состояние
 $U_{min} < U_n < U_{max}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = OFF

HRN-34

Нормальное состояние
 $U_{min} < U_n < U_{max}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = OFF

Над U_{max} (повыш.напряж.)
Под U_{min} (понижение напряж.)
 $U_n > U_{max}$ или $U_n < U_{min}$
 Зеленый LED = OFF
 Красный LED = ON

HRN-63, HRN-67

Над U_{max} (повыш.напряж.)
 $U_n > U_{max}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = ON

Под U_{min} (пониж.напряж.)
 $U_n < U_{min}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = OFF

HRN-64


Над U_{max} (повыш.напряж.)
 $U_n > U_{max}$
 Зеленый LED = OFF
 Красный LED = ON

Под U_{min} (пониж.напряж.)
 $U_n < U_{min}$
 Зеленый LED = ON
 Красный LED = OFF


Описание устройства

HRN-33, HRN-37


HRN-63, HRN-67

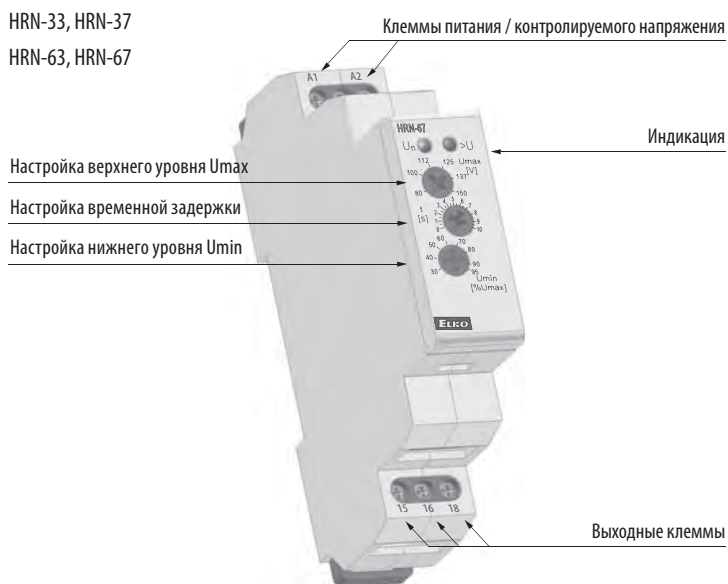

HRN-35

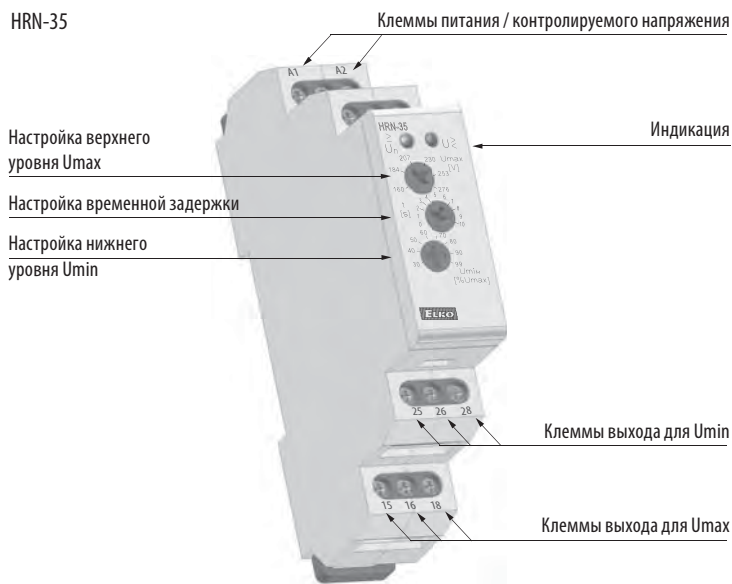


Функции HRN-33, 34, 35, 37

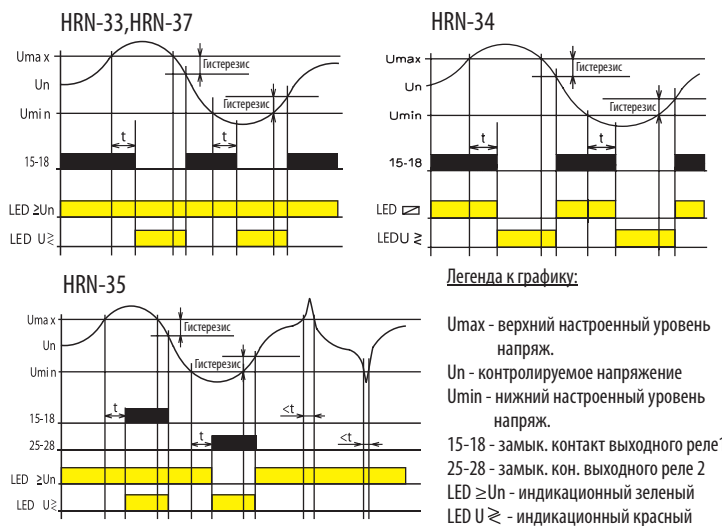

Реле контроля ряда HRN-3x служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Напряжение контролируемое для изделия является одновременно и напряжением питания. В реле можно настроить два независимых уровня напряжения. У HRN-33, HRN-34 и HRN-37 в нормальном состоянии постоянно замкнуто, а при отклонении над или под настроенный уровень контрол.напряжения - реле выключит. Эта комбинация подключения выходного реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) принимается как ошибочное состояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня. Выходное реле в обеих ситуациях всегда выключено.

Наоборот, у HRN-35 для каждого уровня использовано осамостоятельное реле, которое в нормальном состоянии выключено. При пересечении верхнего уровня (напр. повышение напряжения) включается первое реле, при пересечении нижнего уровня (напр.понижение напряжения) включается второе реле. Таким образом, по состоянию выхода можно судить о каком ошибочном состоянии идет речь. Для элиминации кратковременных пиков и спадов напряжения используется временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из нормального состояния в ошибочное и препятствует избыточному искрению выходного реле, вызванному паразитными пиками. При возвращении с ошибочного состояния к нормальному задержка не реализуется, реализуется гистерезис (2-6% в зависимости от настроенного уровня). Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации.

Функции HRN-63, 64, 67

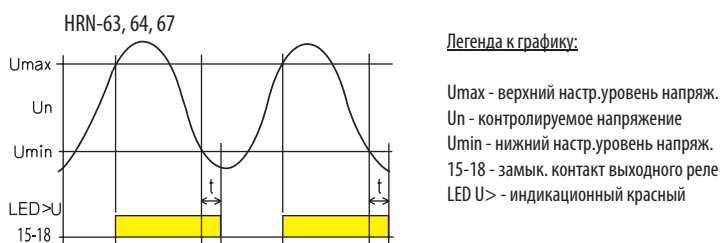

Реле контроля ряда HRN-6x служит для контроля уровня напряжения в однофазных цепях и цепях с постоянным током. Контролируемое напряжение для устройства является одновременно и напряжением питания. У реле можно настроить два независимых уровня напряжения. При пересечении U_{max} выход активирован. При пересечении U_{min} выход деактивирован. Эта комбинация подключения реле выгодна там, где полное выпадение напряжения питания (контролируемого) расценивается как ошибочное состояние, также как и повышение напряжения в рамках настроенного уровня. Для элиминации кратковременных пиков в цепи служит временная задержка, которую можно плавно настроить в пределах 0-10 с. Реализуется при переходе из состояния повышенного напряжения в состояние пониженного напряжения. При возвращении из состояния пониженного напряжения в состояние повышенного напряжения задержка не реализуется. Благодаря переключающим выходным контактам можно достичь и других конфигураций, соответственно с пожеланиями и требованиями данной аппликации.




EAN код
HRN-41 /230V: 8595188140409
HRN-41 /400V: 8595188140423
HRN-41 /24V: 8595188140416

HRN-42 /230V: 8595188140447
HRN-42 /24V: 8595188140454

- реле предназначено для контроля DC и AC однофазных цепей в 3 диапазонах
- реле контролирует напряжение на двух независимых уровнях (повышение / понижение напряжения)
- два варианта, HRN-41: функция "ГИСТЕРЕЗИС" и HRN-42: функция "ОКНО"
- функция "ПАМЯТЬ" - для возврата из ошибочного состояния в нормальное необходимо нажать кнопку "RESET" передней панели реле
- функция второго реле (независимо / параллельно)
- настраиваемая задержка для элиминации кратковременных спадов и пиков на каждом уровне
- гальванически изолированное питание от измеряемых входов (в отличие от реле контроля ряда HRN-3х)
- выходной контакт 1х переключ. 16 A / 250 V AC1 для каждого контролируемого уровня напряжения
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	HRN-41	HRN-42	
Питание			
Клеммы питания:	A1 - A2		
Напряжение пипитание:	AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V или AC/DC 24 V (AC 50-60 Гц)		
Мощность:	макс. 4.5 VA		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		
Замер			
Диапазоны замера:	10 - 50 V (AC 50 Гц)	32 - 160 V (AC 50 Гц)	100 - 500 V (AC 50 Гц)
Клеммы контроля:	C - B1	C - B2	C - B3
Сопротивление на входе:	110 kΩ	360 kΩ	1.1 MΩ
Макс. постоянное напряжение:	100 V	300 V	600 V
Пиковая перегрузка <1мс:	250 V	700 V	1 kV ✓
Задержка времени для Umax:	настраиваемая, 0 - 10 с		
Задержка времени для UтВход:	настраиваемая, 0 - 10 с		
Точность			
Точность настройки (мех.):	5 %		
Точность повторения:	<1 %		
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C		
Допуск граничных значений:	5 %		
Гистерзис (из ошибочного до норм.):	выбор 5 % / 10 %		
Выход			
Количество контактов:	2х переключ. (AgNi)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Пиковый ток:	30 A / < 3 с		
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW		
Индикация выхода:	желтый LED		
Механическая жизненность:	3x10 ⁷		
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵		
Другие параметры			
Рабочая температура:	-20.. +55 °C		
Складская температура:	-30.. +70 °C		
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)		
Рабочее положение:	произвольное		
Крепление:	DIN рейка EN 60715		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5		
Размер:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	239 Гр.		
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1		

Описание устройства

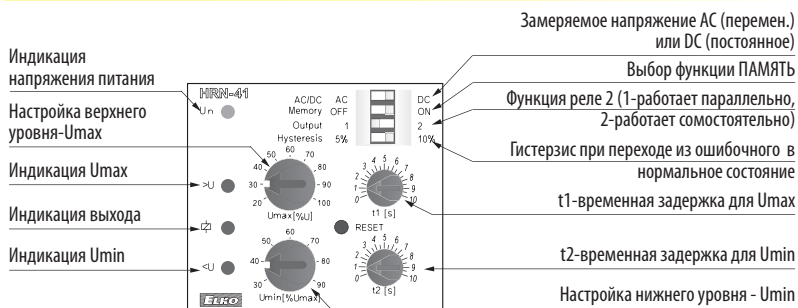


Схема

Подключение

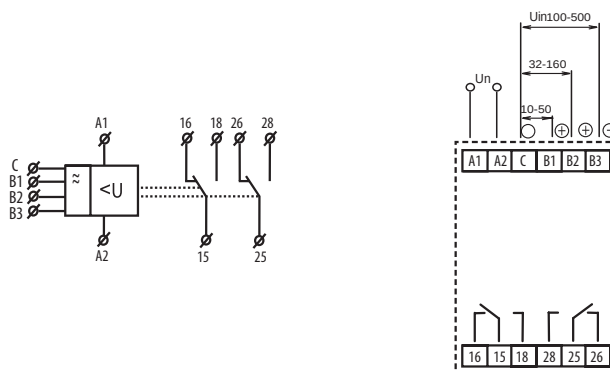

Функция

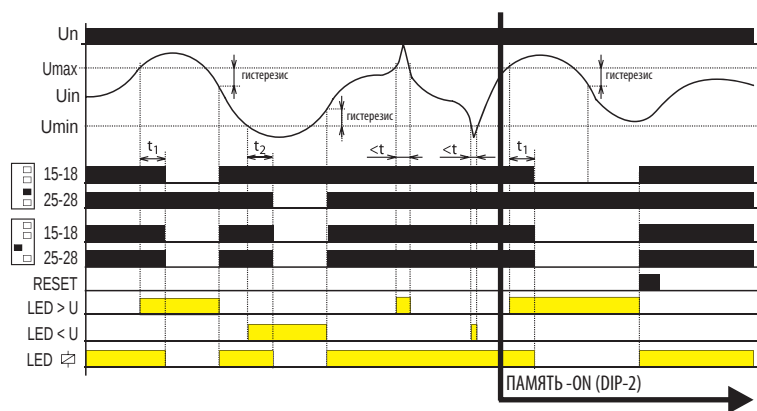

Реле поставляется в двух вариантах - в соответствии со способом настройки и контроля уровня напряжения.

HRN-41 имеет гистерезисные функции, т.е. настраивается только верхний уровень (Umax), а нижний уровень (Umin) устанавливается в % верхнего уровня. Поэтому при изменении верхнего уровня автоматически меняется и нижний уровень.

HRN-42 имеет функцию "ОКНО", т.е. устанавливается диапазон между верхним (Umax) и нижним (Umin) уровнями отдельно, в % номинального контрольного диапазона. Оба типа реле имеют опциональную функцию ПАМЯТЬ, которая при переходе реле в ошибочное состояние оставляет выход в этом состоянии до нажатия кнопки RESET. DIP-переключателем №3 можно выбрать, если выходные реле должны замыкаться отдельно для каждого уровня или параллельно, при пересечении какого-либо граничного уровня напряжения. DIP-переключатель №4 предназначен для установки гистерезиса, который проявляется при переходе из ошибочного состояния в нормальное. Реле имеет защиту против бросков DC напряжения или неправильно выбранного AC-DC напряжения (на эту ошибку указывает одновременным миганием LED <U и LED >U).






- замена HRN-51 и HRN-51N
- реле контролирует последовательность и выпадение фаз, нарушение пограничных состояний напряжения
- реле предназначено для контроля 3-фазных сетей
- **HRN-55** - питание со всех фаз, это значит, что функции реле сохраняются и при выпадении одной из фаз
- **HRN-55N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтрали
- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0.1-10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1х переключ. 8 А / 250 V AC1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

EAN код

HRN-55: 8595188137225

HRN-55N: 8595188137232


Технические параметры	HRN-55	HRN-55N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2 L3,N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Напряжение питания/ контролир. Un:	3 x 400 V / 50 Гц	3 x 400V/230V / 50 Гц
Уровень Umax:	125 % Un	
Уровень Umin:	75% Un	
Мощность:	макс. 2 VA	
Гистерезис:	2%	
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460 V	AC 3x265 V
Пиковая перегрузка <1 мс:	AC 3x500 V	AC 3x288 V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс	
Временная задержка T2:	настраиваемая 0.1-10 с	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 А / AC1	
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Пиковый ток:	10 А	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Сеханическая жизнренность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизнренность (AC1):	1x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подклю.проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс.1x2.5, макс. 2x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	67 Гр.	66 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

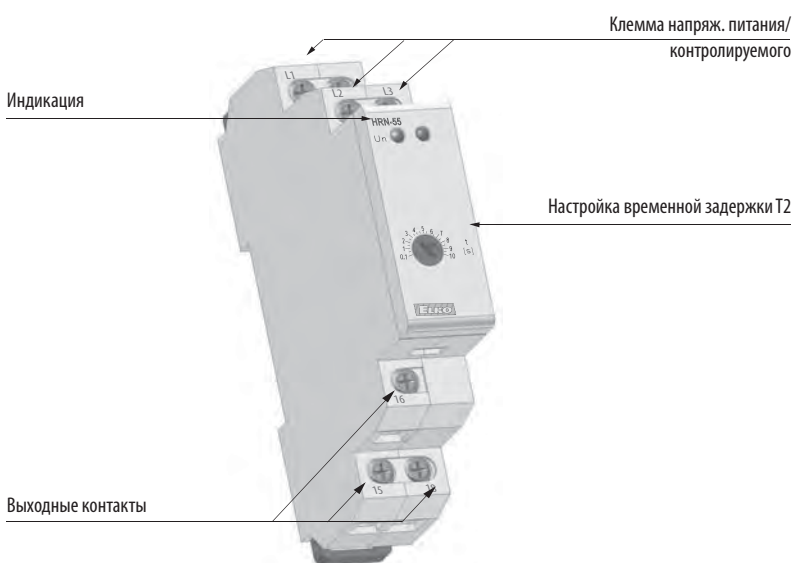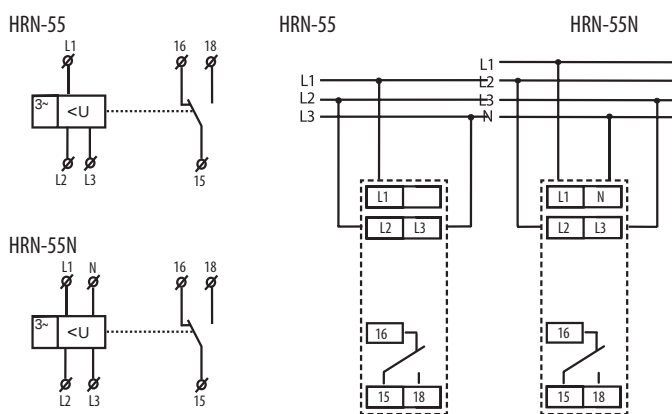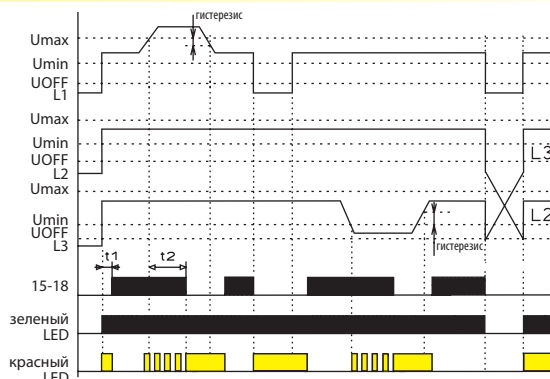Описание устройства**Схема****Подключение****Функции****Описание функции**

Реле в 3-фазных сетях контролирует правильную последовательность и выпадение любой из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. При выпадении фазы или при превышении напряжения мигает красный LED, а реле выключится. Переход в состояние ошибки может быть задержан - настройка задержки проводится потенциометром на передней панели изделия. При неправильной последовательности фаз постоянно светится LED и реле выключится. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения) произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки, ошибочное состояние укажет красный LED.

HRN-55: благодаря питанию со всех трех фаз реле может работать и при выпадении одной из фаз.

HRN-55N: питание L1-N, это значит, что реле контролирует нарушение нейтрали.

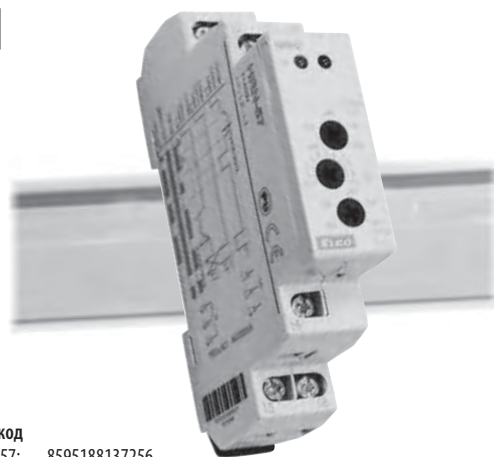


ЕАН код
HRN-57: 8595188137256
HRN-57N: 8595188137249

- применяется для контроля напряжения в распределительных сетях, защита оборудования
- контролирует величину напряжения в 3-фазной системе напряжения
- реле контролирует последовательность фаз
- можно настроить верхний и нижний уровень напряжения, при котором контакт выходного реле выключится
- настраиваемая задержка элиминирует кратковременные пики и спады напряжения в сети
- питание с контролируемого напряжения
- состояние ошибки указывает красный LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1х переключ. 8 А / 250 V AC1
- если напряжение питания станет ниже 60 % U_n (UOFF уровень отключения), произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки
- **HRN-57** - питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- **HRN-57N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтрала, замена HRN-52
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Технические параметры	HRN-57	HRN-57N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Нпярж-ие питания и контролир. Un:	3x400 V / 50 Гц	3x400V/230V / 50 Гц
Уровень Umax:	105 - 125 % Un	
Уровень Umin:	75 - 95 % Un	
Мощность:	макс. 2 VA	
Гистерезис:	2 %	
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460V	AC 3x265V
Пиковая перегрузка <1мс:	AC 3x500V	AC 3x288V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс	
Временная задержка T2:	настраиваемая 0.1-10 с	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Мощность замыкания:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Пиковый ток:	10 A	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20... +55 °C	
Складская температура:	-30... +70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс.1x2.5, 2x1.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	68 Гр.	66 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	


Описание устройства

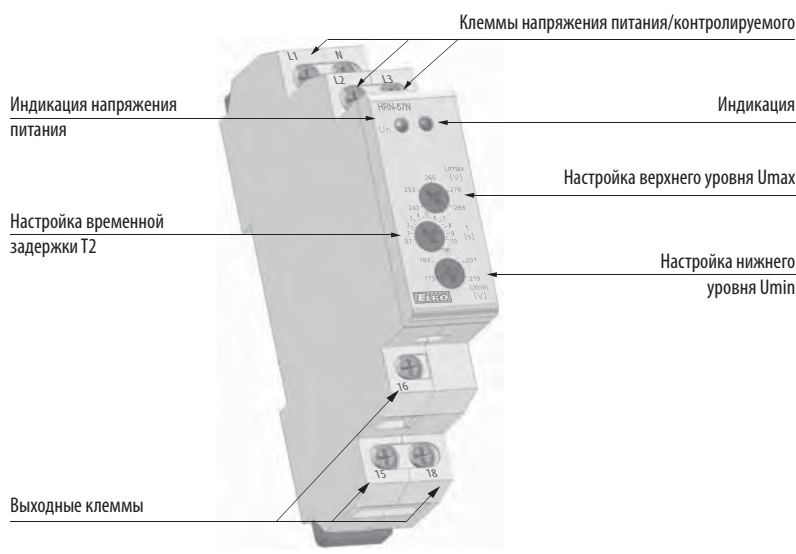


Схема

Подключение


HRN-57




HRN-57

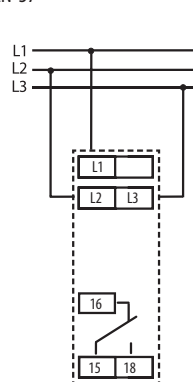


HRN-57N



HRN-57N

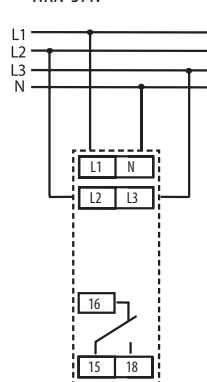

Функции

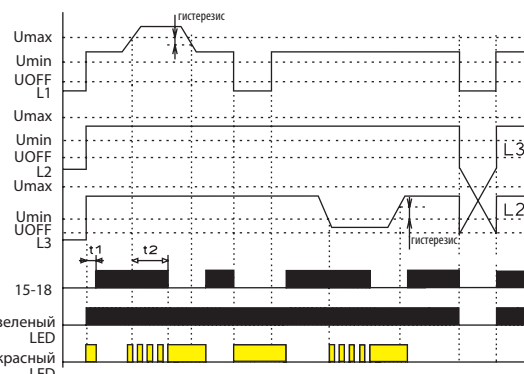

Описание функции

Реле в 3-фазных сетях контролирует величину фазового напряжения. Можно настроить величину двух уровней напряжения и таким образом контролировать повышение и понижение напряжения отдельно. В нормальном состоянии, когда напряжение колеблется в пределах наставленных уровней, выходное реле замкнуто, красный LED не светит. При повышении или понижении напряжения и пересечении настроенных уровней, выходное реле разомкнет и начнет светить красный LED (LED указывает состояние ошибки, при отсчете времени - мигает). Если напряжение питания снизится ниже 60 % U_n (UOFF нижний уровень), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, а красный LED укажет на состояние ошибки. Если в этот момент происходит отсчет времени, то он будет немедленно завершен.


**ЕАН код**

HRN-54: 8595188137201


HRN-54N: 8595188137218

- служит для контроля напряжения, последовательности и выпадения фаз в распределительных (защита оборудования)
- контролирует величину напряжения в 3-фазной системе напряжения
- реле контролирует последовательность фаз
- можно настроить верхний и нижний уровень напряжения, при котором контакт выходного реле выключится
- настраиваемая временная задержка элиминирует кратковременные пики и спады напряжения в сети
- питание с контролируемого напряжения
- состояние ошибки указывает красный LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1х переключ. 8 А / 250 V AC1
- если напряжение питания станет ниже 60 % U_n (U_{OFF} уровень отключения), произойдет немедленное размыкание реле без реализации задержки
- **HRN-54** - питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- **HRN-54N** - питание L1-N, это значит, что реле контролирует и нарушение нейтрали
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	HRN-54	HRN-54N
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Клеммы питания:	L1, L2, L3	L1, N
Нап. питания и контрол.р. Un:	3x400 V / 50 Гц	3x400V / 230V / 50 Гц
Уровень Umax:	105-125 % Un	
Уровень Umin:	75-95 % Un	
Мощность:	макс. 2 VA	
Гистерезис:	2%	
Макс. постоянное напряжение:	AC 3x460 V	AC 3x265 V
Пиковая перегрузка <1мс:	AC 3x500 V	AC 3x288 V
Временная задержка T1:	макс. 500 мс	
Временная задержка T2:	настраиваемая 0.1-10 с	
Выход		
Количество контактов:	1х переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	8 A / AC1	
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC	
Пиковый ток:	10 A	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	1x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5	
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	69 Гр.	67 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

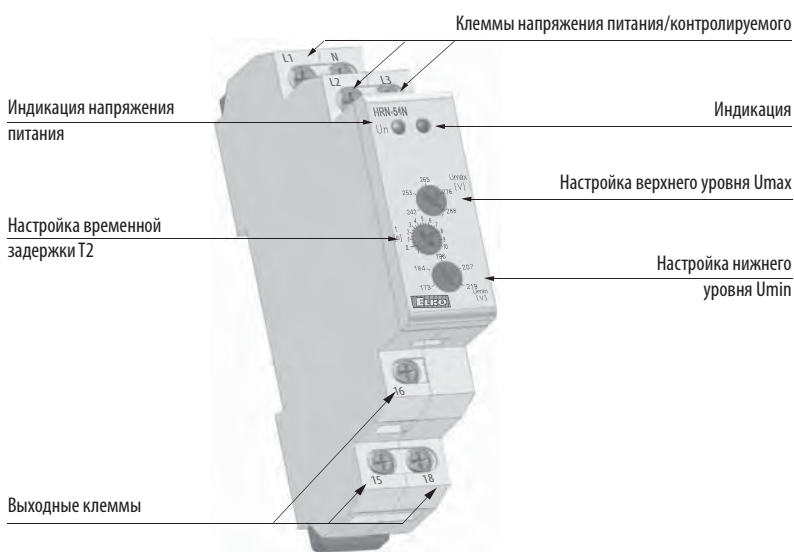Описание устройства**Схема****Подключение**


HRN-54




HRN-54

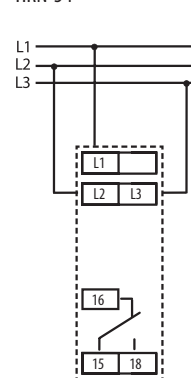


HRN-54N

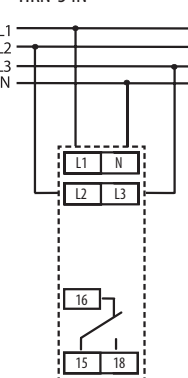**Функции****Описание функций**

Реле в 3-фазной сети контролирует величину фазового напряжения. Можно настроить два независимых уровня напряжения и контролировать повышение и понижение напряжения отдельно. В нормальном состоянии, когда напряжение колеблется в пределах наставленных уровней, выходное реле замкнуто, красный LED не светит. Если напряжение изменится и пересечет границы настроенных уровней, выходное реле разомкнет и начнет светить красный LED (LED указывает состояние ошибки, при отсчете времени-мигает). При нарушении последовательности фаз светит красный LED (реле разомкнуто). Если напряжение питания снизится ниже 60 % U_n (U_{OFF} уровень отключения), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, красный LED укажет на состояние ошибки. Если в этот момент происходит отсчет времени, то он будет немедленно завершен.

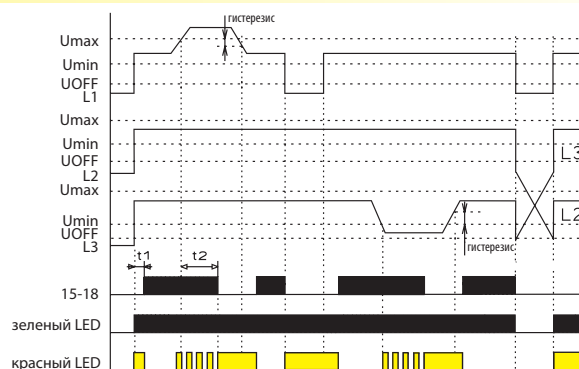

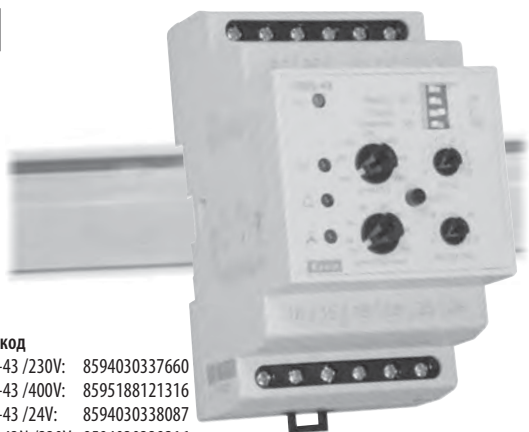

EAN код

HRN-43 /230V: 8594030337660
 HRN-43 /400V: 8595188121316
 HRN-43 /24V: 8594030338087
 HRN-43N /230V: 8594030338216
 HRN-43N /400V: 8595188120258
 HRN-43N /24V: 8594030338094

■ реле контролирует в 3-фазных цепях:

- напряжение в двух уровнях (напр. повышенное и пониженное напряжение) в пределах 138 - 276 V (система 3x400/230V) или 240 - 480 V (система 3x400V)
- асимметрию фаз
- последовательность фаз
- выпадение фаз

■ функция "MEMORY" - для возвращения из ошибочного в нормальный

■ режим нужно нажать кнопку "на передней панели устройства RESET"

■ **HRN-43** - (3x400 V) для цепей (без нейтрали)

■ **HRN-43N** - для цепей 3x400/230V (включая нейтраль)

■ 2 выходных реле, с возможностью выбора функции второго реле (независимо/параллельно)

■ постоянная (T1) и настраиваемая (T2) задержка времени для элиминации кратковременных пиков и падений


■ гальванически изолированное питание AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V

■ выходной контакт переключающий 2x 16 A / 250 V AC1

■ в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку


Технические параметры	HRN-43	HRN-43N
Питание		
Клеммы питания:	A1 - A2	
Напряжение питания:	AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V / (AC 50-60Гц)	
Мощность:	макс. 4.5 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Замер		
Система напряжения:	3x400V / 50 Гц	3x400V / 230V / 50 Гц
Клеммы замера:	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N
Верхний уровень напряж. U _{max} :	240–480V	138–276V
Нижний уровень напряж. U _{min} :	35 - 99 % U _{max}	
Макс.постоянное напряжение:	3x480 V	
Гистерезис:	избирательный 5% или 10% от настр. значения	
Асимметрия :	5 - 20 %	
Пиковая перегрузка <1мс:	600 < 1мс	350V < 1мс
Задержка времени T1:	постоянная, макс. 200 мс	
Задержка времени T2:	настраиваемая, 0-10 с	
Точность		
Точность настройки (мех.):	5 %	
Точность повторения:	<1 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Допуск граничных значений:	5 %	
Выход		
Количество контактов:	2x переключающий (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C	
Складская температура:	-30 .. +70 °C	
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5	
Размер:	90 x 52 x 65 мм	
Вес:	239 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1	

Описание изделия

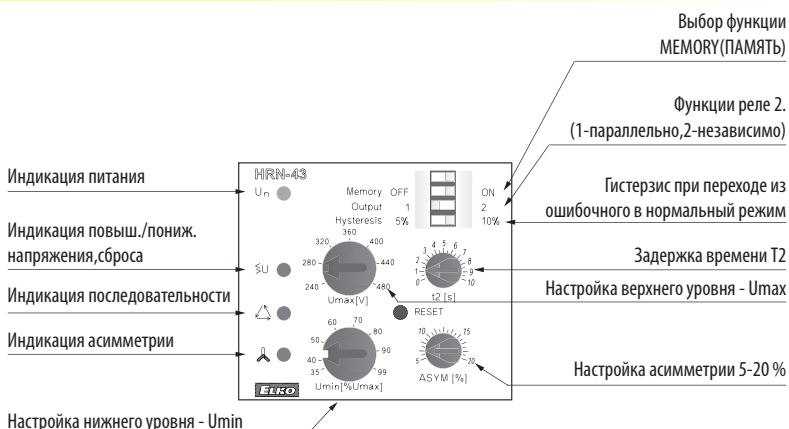


Схема

HRN-43




HRN-43N




Подключение

HRN-43N

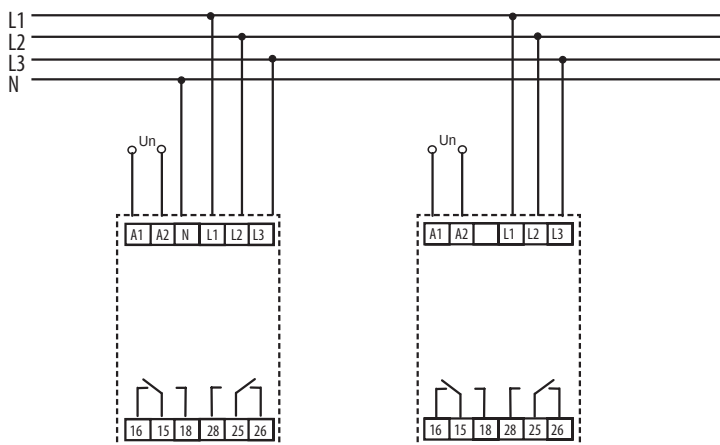


HRN-43

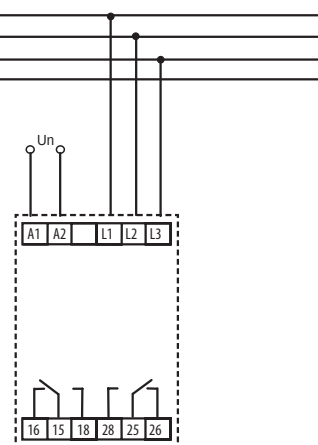

Функции

Повышенное - пониженное напряжение

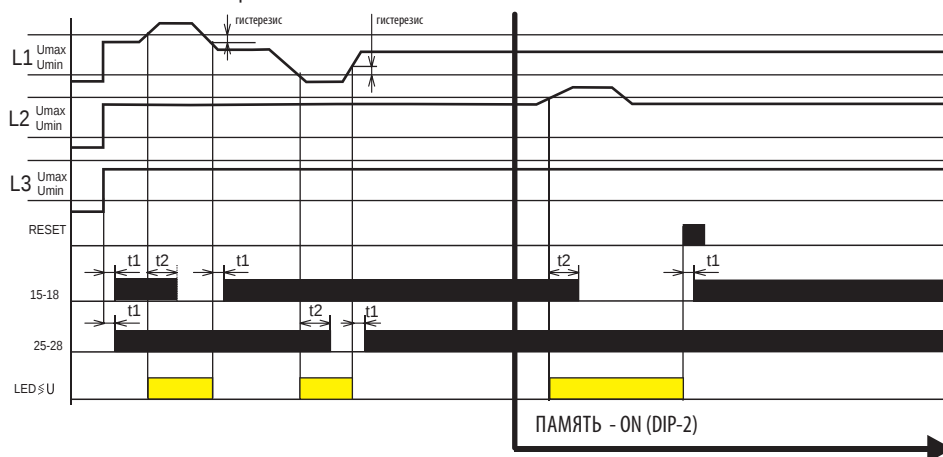


Легенда диаграммы:

L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение
RESET - включение кнопки на лицевой панели
t1 - задержка времени, постоянная
t2 - задержка времени с настройкой 0-10 с
15-18 выходной контакт реле 1
25-28 выходной контакт реле 2
LED $\geq U$ для индикации повышенного/пониженного напряжения

Функция выбора второго реле:

В рамках контроля двух уровней напряжения можно выбрать будут ли выходные реле реагировать на каждый уровень независимо (так как указано в графике) или параллельно (смотри диаграмму "последовательность фаз"). Выбор этой функции производится при помощи DIP переключателя №3

Последовательность фаз

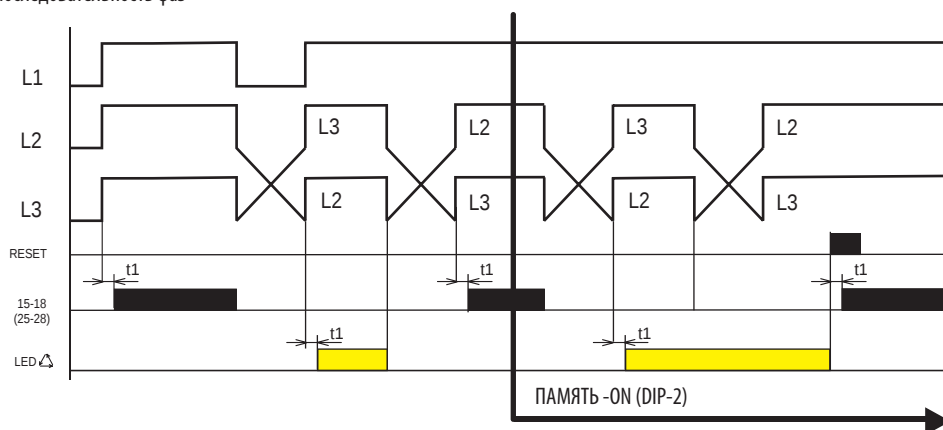


Легенда диаграммы:

L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение
RESET - включение кнопки на лицевой панели
t1 - задержка времени, постоянная
t2 - задержка времени, настраиваемая 0-10 с
15-18 выходной контакт реле 1
25-28 выходной контакт реле 2
LED Δ для индикации последовательности фаз

Функция выбора второго реле:

В рамках контроля фаз эта функция не используется и реле включаются параллельно.
DIP переключатель №3 игнорируется.

Ассиметрия, выпадение фаз

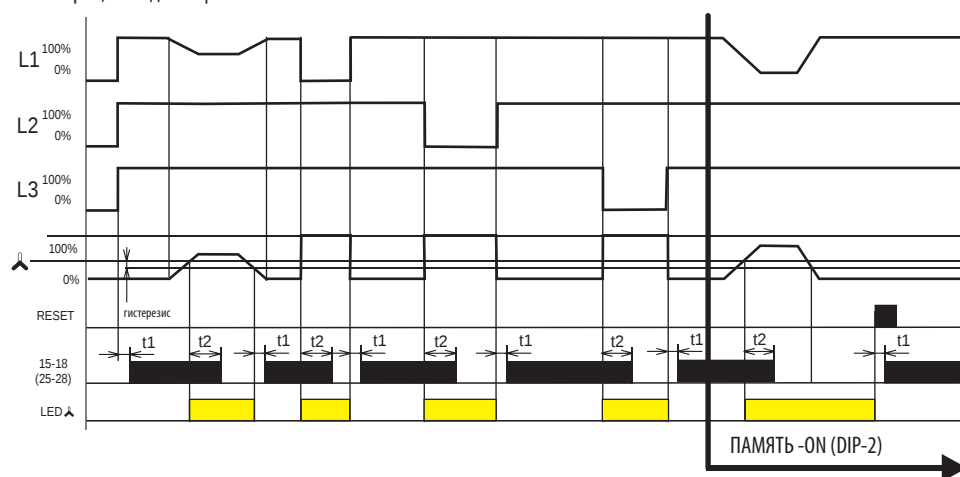

Легенда диаграммы:

L1, L2, L3 - 3-фазное напряжение
RESET - включение кнопки на лицевой панели
t1 - задержка времени, постоянная
t2 - задержка времени, настраиваемая 0-10 с
^ - настроенная асимметрия 5-20%
15-18 выходной контакт реле 1
25-28 выходной контакт реле 2
LED ^ для индикации асимметрии

Функция выбора второго реле:

В рамках контроля асимметрии и сброса фаз эта функция не используется и реле включаются параллельно.
DIP переключатель №3 игнорируется.

Описание функций

Реле предназначено для контроля 3-фазных цепей. Тип HRN-43N контролирует напряжение относительно нулевой фазы, тип HRN-43 контролирует межфазное напряжение. Реле способно контролировать напряжение в двух уровнях (повышенное / пониженное), асимметрию фаз, последовательность и выпадение фаз. Каждое ошибочное состояние индицируется самост. LED. Выбором DIP переключателя (№3) можно установить функции второго реле - либо оно работает самостоятельно (1х для повышенного, 1х для пониженного напряжения) либо параллельно. Временные задержки T1 (постоянная) - при переходе из ошибочного в нормальное состояние или выпадении напряжения и T2 (плавно настраиваемая) при переходе из нормального в ошибочное состояние препятствует некорректному поведению биения выходного оборудования при кратковременных пиках в сети или при постепенном снижении напряжения до нормального.

Контроль настраивается:

настраивается верхний уровень Umax в диапазоне 138-276V (возм. 280-480V у типа HRN-43) и нижний уровень Umin в пределах 35-99% Umax. Если какая-либо из фаз выйдет за пределы этого установленного диапазона, выходное реле по истечению установленной задержки, которая предназначена для подавления кратковременных пиков, разомкнёт контакт. Выходной контакт реле опять замкнётся при возвращении обратно до контролируемого диапазона и преодоления установленного гистерезиса (который выбирается из двух значений DIP переключателем).

Последовательность фаз:

Контролирует правильную последовательность фаз. При нежелательном изменении выходные контакты разомкнутся, при включении устройства с неправильной последовательностью фаз выходной контакт остаётся разомкнутым.

Асимметрия:

Настраивается уровень асимметрии между отдельными фазами в пределах 5-20%. При нарушении установленной асимметрии разомкнётся контакт выходного реле и LED, указывающий асимметрию, загорится. Реализуются задержки T1, T2 и гистерезис при переходе в нормальное состояние.



- реле контролирует последовательность и выпадение фаз(напр. наблюдение за работой мотора, привода и т.п.)
- реле предназначено для контроля 3-фазных цепей
- питание со всех фаз, это значит, что реле и при выпадении одной из фаз сохраняет все свои функции
- напряжение питания и контролируемое Un:

1-МОДУЛЬ	3-МОДУЛЬ
HRN-56/120 - 3x120V	HRN-56/480 - 3x480 V
HRN-56/208 - 3x208 V	HRN-56/575 - 3x575 V
HRN-56/240 - 3x240 V	
HRN-56/400 - 3x400 V	

- фиксированная задержка T1 (500 мс) и настраиваемая задержка T2 (0 -10 с)
- состояние ошибки указывает LED и размыкание выходного контакта реле
- выходной контакт 1x переключ. 8 А / 250 V AC1
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, 3-МОДУЛЯ крепление на DIN рейку

EAN код
 HRN-56 /120V: 8595188130745
 HRN-56 /208V: 8595188130134
 HRN-56 /240V: 8595188137119
 HRN-56 /400V: 8595188137126
 HRN-56 /480V: 8595188130189
 HRN-56 /575V: 8595188130196


Технические параметры	HRN-56					
	120	208	240	400	480	575
Клеммы замера:	L1, L2, L3					
Клеммы питания:	L1, L2, L3					
Напряж. питания и контрол.Un:	3 x 120V/50Гц	3 x 208V/50Гц	3 x 240V/50Гц	3 x 400V/50Гц	3 x 480V/50Гц	3 x 575V/50Гц
Уровень Umin:	настаиваемая, 70 - 95 % Un					
Уровень Uoff:	60 % Un					
Мощность:	макс. 2 VA					
Гистерезис:	2%					
Макс. пост.напряжение:	AC 3 x 160V	AC 3 x 276V	AC 3 x 460V	AC 3 x 550V	AC 3 x 660V	
Пиковая перегрузка <1с:	AC 3 x 180V	AC 3 x 300V	AC 3 x 500V	AC 3 x 600V	AC 3 x 700V	
Временная задержка T1:	макс. 500 мс					
Временная задержка T2:	настраиваемая 0 - 10 с					
Выход						
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)					
Номинальный ток:	8 A / AC1					
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC					
Пиковый ток:	10 A					
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC					
Индикация выхода:	красный LED					
Механическая жизненность:	1x10 ⁷					
Электрич. жизненность (AC1):	1x10 ⁵					
Другие параметры						
Рабочая температура:	-20.. +55 °C					
Складская температура:	-30.. +70 °C					
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)					
Рабочее положение:	произвольное					
Крепление:	DIN рейка EN 60715					
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы				IP40 со стор. лицевой панели. IP 20 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.					
Степень загрязнения:	2					
Сечение подключаемых проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс.1x4, с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x1.5				макс.1x 2.5, макс. 2x1.5 с изоляцией макс.1x1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм				90 x 52 x 65 мм	
Вес:	66 Гр.	66 Гр.	66 Гр.	67 Гр.	108 Гр.	108 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1					

Описание устройства

1-МОДУЛЬ




3-МОДУЛЬ лицевая панель

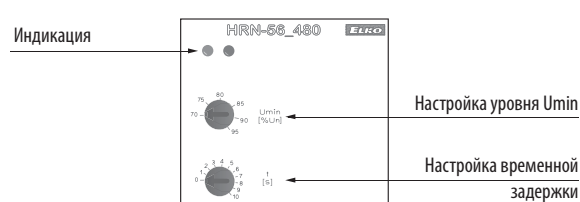


Схема

Подключение

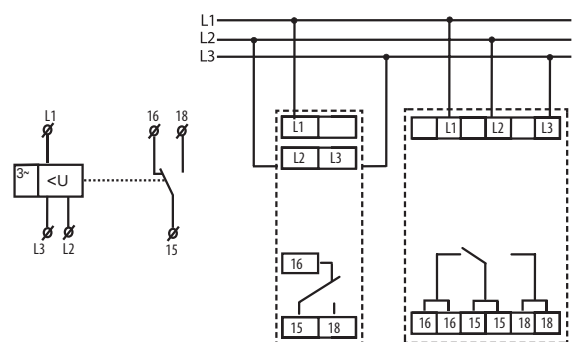


Функции

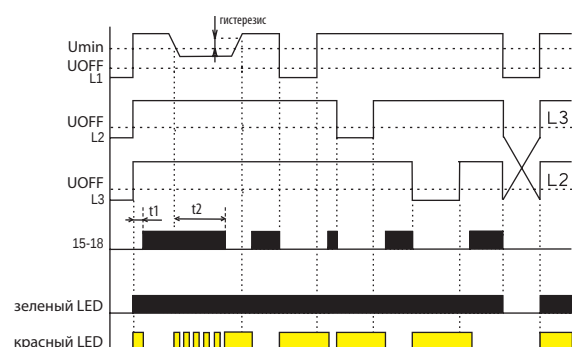

Описание устройства

Реле в 3-фазной цепи правильную последовательность и выпадение одной из фаз. Зеленый LED светит постоянно и указывает наличие напряжения питания. При выпадении одной из фаз мигает красный LED, реле выключится. Переход в состояние ошибки задерживается - настройка временной задержки настраивается потенциометром на передней панели. При неправильной последовательности фаз загорается красный LED постоянно, реле выключено. Если напряжение питания снизится ниже 60 % Un (UOFF уровень отключения), произойдет мгновенное размыкание реле без реализации задержки, красный LED укажет на состояние ошибки.

HRN-56: благодаря питанию со всех трех фаз, реле может продолжать работать и при выпадении одной из фаз.

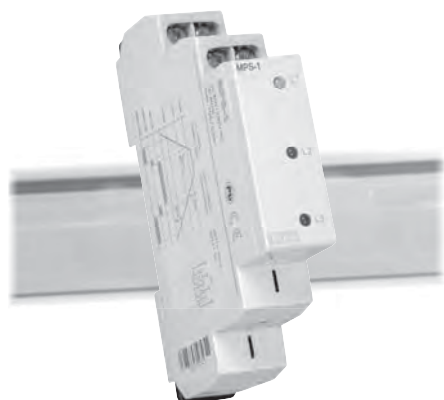


- служит для оптической сигнализации величины напряжения каждой из трёх фаз
- LED сигнализация - для каждой из фаз 1 LED, разные цвета для разных уровней напряжения:
 - напряжение в диапазоне +/-15% - зелёный цвет
 - перенапряжение - красный цвет
 - пониженное напряжение - жёлтый цвет
 - напряжение < 50V - LED не горит
- 4-х проводное подключение - L1, L2, L3, N
- контролирует фазовое напряжение между N и любой из фаз
- последовательность фаз не имеет значения
- 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код
MPS-1: 8595188145978

Технические параметры	MPS-1
Питание:	АС 3 х 400 / 230 V, 50 / 60 Гц
Напряжение питания:	+20%, -75%
Мощность:	макс.1.0VA / 0.5W
Индикация	
LED не горит:	0 ... 50V / 45 ... 0V
LED горит	
- желтый:	50 ... 207V / 195.5 ... 45V
- зелёный:	207 ... 264.5V / 253 ... 195.5V
- красный:	264.5 ... 276V / 276 ... 253V
Другие параметры	
Исполнение:	1 модуль
Крепление:	DIN рейка EN60715
Рабочее положение:	произвольное
Защита:	панель IP40 / клеммы IP10
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Рабочая температура:	-20 ... +55°C
Складская температура:	-30 ... +70°C
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	58 Гр.
Соответствующие нормы:	EN60947-1, EN60947-5-1


Подключение

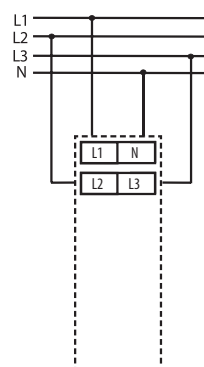


Описание устройства

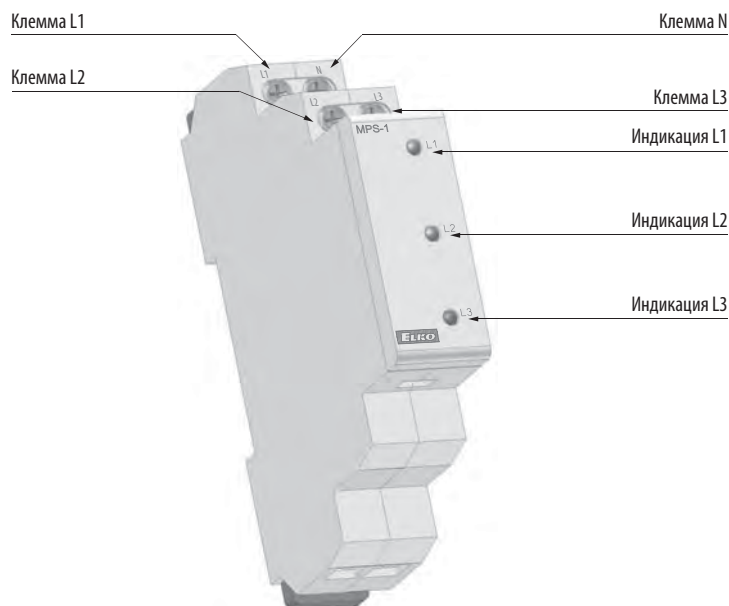

Функции

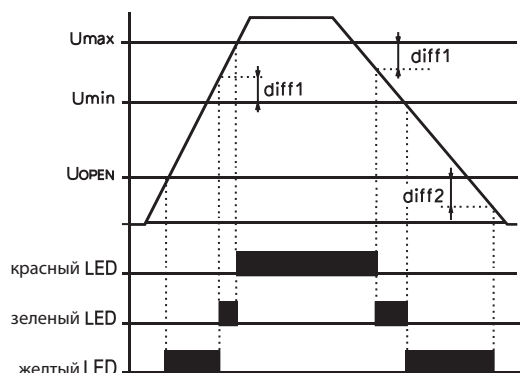

При подключении питания загораются LED диоды - их цвет соответствует величине напряжения на отдельных фазах. Если фазовое напряжение упадет ниже 40V (выпадение фазы), соответствующий LED погаснет.

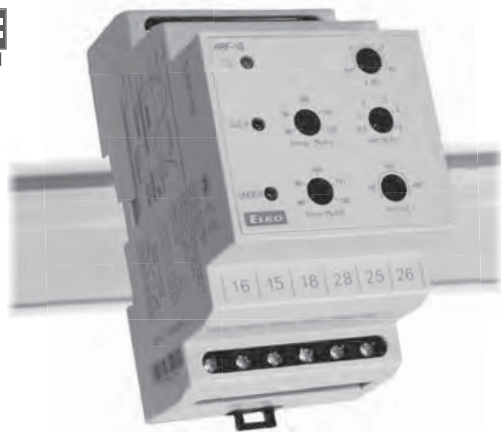


- Данное реле предназначено для контроля частоты переменного напряжения, например в солнечных электростанциях, генераторах и др.
- Переключателем выбираете контролируемую частоту: 50/ 60/ 400 Гц.
- Питание от контролируемого напряжения.
- Два настраиваемых уровня частоты: (Fmin, Fmax) в диапазоне 80 – 120%.
- Настраиваемый уровень дифференции - Настраиваемый уровень задержки 0.5-10 сек.
- Переключаемые диапазоны номинальной частоты F_n.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку.


EAN код
HRF-10: 8595188144827

Технические параметры HRF-10	
Клеммы напряжения и питания:	L, N
Питание:	161 - 346V
Номинальная частота F _n :	50 / 60 / 400 Гц
Мощность (макс.):	1.7VA / 1.1W
Допуск перенапряжения	
- постоянная :	346V
- макс 10сек:	416V
Частота F _{max} :	настраиваемая 80 - 120 %F _n
Частота F _{min} :	настраиваемая 80 - 120 % F _n
Дифференция:	настраиваемая 0.5 - 5 % F _n
Задержка (до неискр. состояния):	настраиваемая 0.5 - 10 с
Стартовый уровень(U _{open}):	161V
Выходное реле - контакт:	1х переключающий (AgNi) золотой
Нагрузка контакта AC:	250V / 8 A, макс. 2000VA
Нагрузка контакта DC:	30V / 8A
Срок эксплуатации:	3х10 ⁶ при номинальной нагрузке
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность (питание-контакт реле):	4 кV / 1 мин
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы
Сечение подкл. проводов:	макс. 2 x 1.5мм ² / 1 x 2.5мм ²
Размер:	90 x 52 x 64 мм
Вес:	125 гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4


Установка номинальной частоты



F_n [Гц]
Настройки F_n = 50Гц




F_n [Гц]
Настройки F_n = 60Гц




F_n [Гц]
Настройки F_n = 400Гц


Подключение



Описание устройства

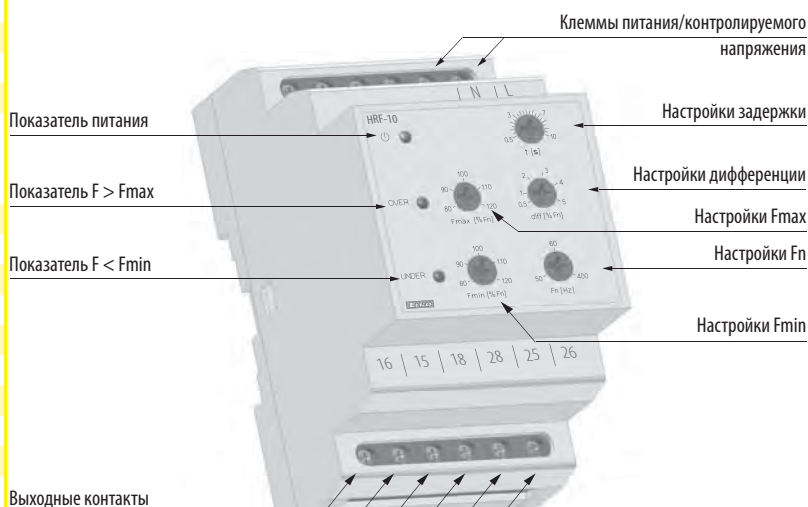

Функции

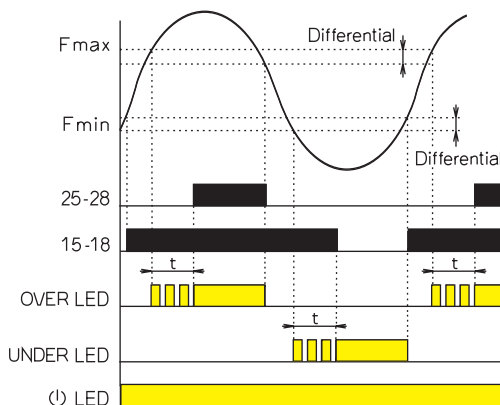

После подключения питания (контролирует напряжения) горит зелёный LED.
Если величина контролируемой частоты находится в пределах F_{min} - F_{max}, не горит никакой красный LED. Замкнутое реле UNDER (контакты 15-16-18) и разомкнутое реле OVER (контакты 25-26-28).
Превысит ли контролируемая частота установленный уровень F_{max}, реле OVER после установленной задержки замкнётся и красный LED OVER загорится. В течении задержки мигает красный LED.
Снизится ли контролируемая частота под установленный уровень F_{max} - дифференция, реле без задержки разомкнётся и красный LED OVER перестанет гореть.
Снизится ли контролируемая частота на установленный уровень F_{min} + дифференция реле без задержки замкнётся и красная LED OVER перестанет гореть.
Если контролируемое напряжение ниже стартового уровня U_{open}, оба реле разомкнуты и оба красных LED (UNDER и OVER) медленно мигают - показывают нехваткающее питание.



- Реле контролирует в 3-фазных (1-фазных) цепях фазовое смещение между током и напряжением - анализирует $\cos\phi$.
- Реле контролирует перегрузку /разгрузку двигателей.
- Реле для системы питания 3х400 V.
- Функция "MEMORY"-для возвращения из ошибочного в нормальный режим- необходимо нажать кнопку "RESET" на передней панели изделия.
- Перед устройством можно подключить преобразовывающий токовый трансформатор, который позволит увеличить используемый диапазон тока.
- Два реле выхода, независимых для каждого уровня.
- Настраиваемая задержка для элиминации кратковременных пиков перегрузки.
- Возможность настройки верхнего и нижнего уровня коэффициента, каждого в диапазоне 0.1 - 0.99.
- Возможность настройки задержки для устранения пуска двигателя.
- Выбор гистерзиса или 5 или 10%.
- Гальванически изолированное питание AC 230. 400 V или AC/DC 24 V.
- Выходной контакт переключающий 2х 16 A /250 V AC1.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку.

EAN код

COS-1 /230V: 8595188120906

COS-1 /110V: 8595188120265


COS-1 /400V: 8595188120272

COS-1 /24V: 8594030338131


Технические параметры	COS-1
Вход	
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V, AC 400 V или AC/DC 24 V (AC/50-60Гц)
Мощность:	макс. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Замер	
Система напряжения:	3х400 V / 50Гц
Клеммы контроля:	L1, L2, L3, B1
Верхний уровень $\cos\phi$:	возможность настройки, 0.1 - 0.99
Нижний уровень $\cos\phi$:	возможность настройки, 0.1 - 0.99
Макс. постоянное напряжение:	(вход L1, L2, L3) AC 3х460 V
Диапазон тока:	0.1 - 16 A
Перегрузка по току:	20 A (<3 с)
Гистерзис:	выборочный или 5% 10%
Задержка времени пуск - t1:	возможность настройки 0.5 - 30
Задержка времени ошибки - t2:	возможность настройки, 0 - 10
Точность	
Точность настройки (мех.):	5 %
Точность повторения:	<1 %
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Допуск граничных значений:	5 %
Выход	
Число контактов:	2х переключа. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	20 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Индикация вывода:	желтый LED
Механическая жизненность:	3х10 ⁷
Электрическая жизненность:	0.7х10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (вход - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс. 1х 2.5, макс. 2х1.5/с гильзой макс. 1х1.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	240 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1

Схема


Описание устройства

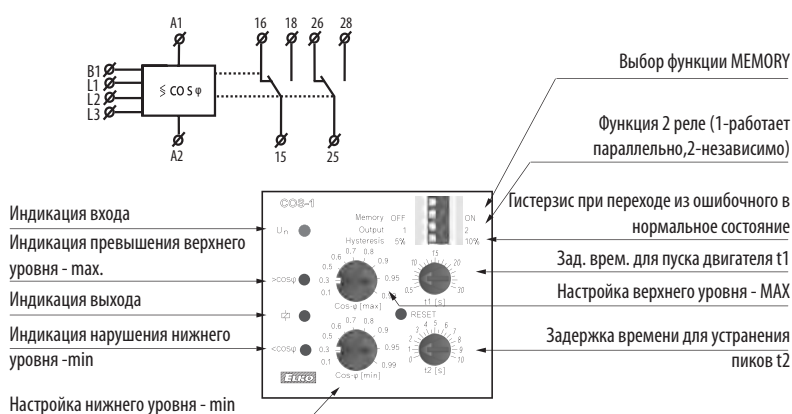

Подключение

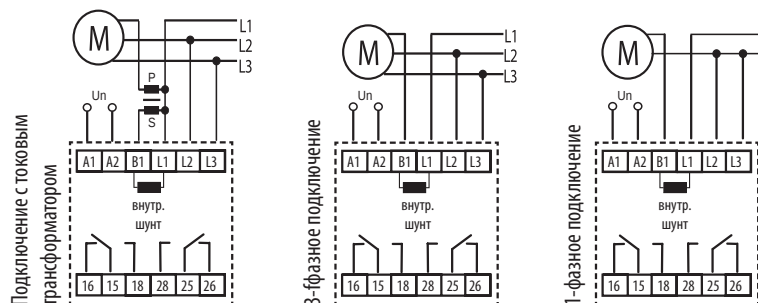

Функции

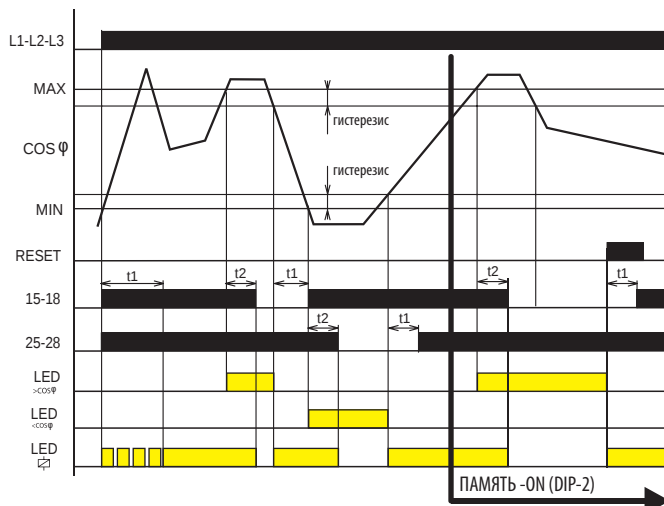

После включения до t1 мигает желтый LED, оба реле замкнуты (состояние OK). Эта задержка служит для элиминации ошибочного состояния, например, при запуске двигателя. При пересечении настроенной верхней границы ($\cos\phi$ -max) светит красный LED $>\cos\phi$, по истечении задержки t2 выходное реле разомкнет (15-18). Также и при снижении $\cos\phi$ и пересечении нижней границы ($\cos\phi$ -min) светит красный LED $<\cos\phi$, по истечении задержки t2 выходное реле (25-28) разомкнет. В случае, если нагрузка отключена (не идет ток), светит красный LED $>\cos\phi$ ($\cos\phi = 1$).




EAN код
PRI-32: 8595188121965


Технические параметры	PRI-32
Питание	
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V, DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	макс. 1.5 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Диапазон тока:	1 - 20 A (AC 50Гц)
Настройка величины тока:	потенциометром
Точность	
Точность настройки (механич.):	5 %
Точность повторения:	<1 %
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Допуск пограничных значений:	5%
Перегружаемость:	макс.100 A (до 10 с)
Выход	
Количество контактов:	1х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:	красный LED
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подклю. проводов (мм²):	макс. 2х2.5, макс.1х4 с изоляцией макс. 1х2.5, макс. 2х1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	68 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1

- интегрированный токовый трансформатор позволяет протянуть через переднюю панель изделия провод, в котором происходит желаемый замер тока
- эта конструкция снижает термозатраты изделия по сравнению с конвенционным решением изделий с встроенным шунтом, повышает токовый диапазон до 20 А и гальванически изолирует измеряемый участок
- служит, например, для наблюдения за нагревательным стержнем, кабелей систем отопления, индикации потребления тока, контроля потребления однофазовых двигателей...
- плавная настройка подаваемого тока потенциометром 1 - 20 А/ AC
- универсальное напряжение питания AC 24 - 240 V и DC 24 V
- питание гальванически изолировано от контура замера
- превышение тока - ток, проходящим по контрольному проводу не должен кратковременно превышать 100 А
- выходные контакты 1х переключ. 8 А
- хомутные клеммы
- однофазное исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Описание устройства

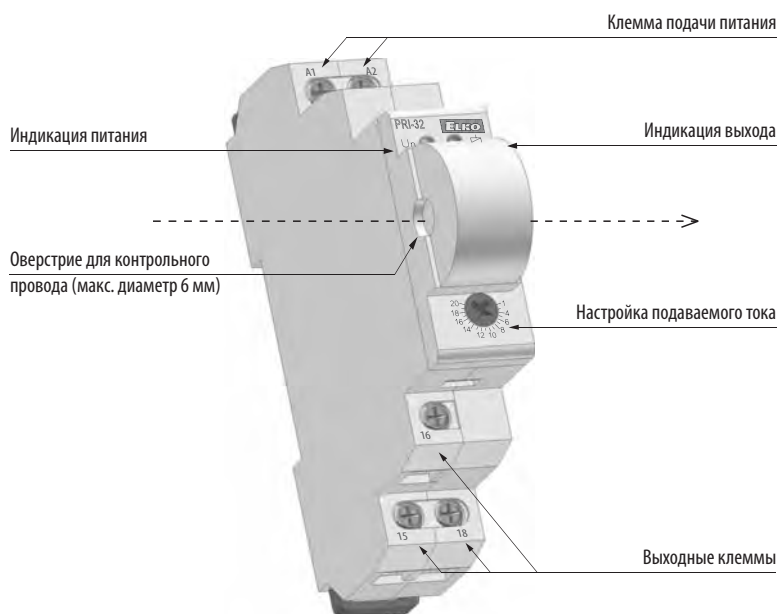


Схема




Подключение



Функции

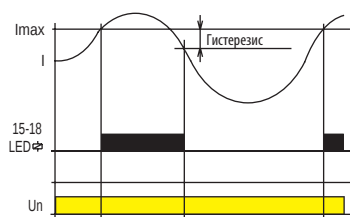




Реле контроля PRI-32 предназначено для контроля уровня токов в однофазных AC цепях. Плавная настройка подаваемого тока позволяет использовать реле в приложениях с необходимостью индикации проходящего тока, используется также как реле выбора. Выходное реле в нормальном состоянии разомкнуто. При превышении настроенного уровня силы тока реле замыкается. Выгодой в данном случае является универсальное напряжение питания.

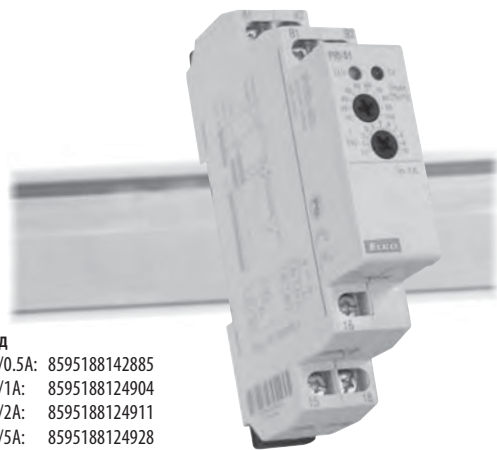**EAN код**

PRI-51 /0.5A: 8595188142885
 PRI-51 /1A: 8595188124904
 PRI-51 /2A: 8595188124911
 PRI-51 /5A: 8595188124928
 PRI-51 /8A: 8595188124935
 PRI-51 /16A: 8595188124942

Технические параметры		PRI-51					
<u>Питание</u>							
Клеммы питания:	A1 - A2						
Напряжение питания:	AC 24 - 240 V и DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)						
Мощность:	макс.1.5 VA						
Допустимое напряжение питания:	-15 %; +10 %						
<u>Контур замера</u>							
Подключение нагрузки:	между B1 - B2						
Диапазон тока:	PRI-51/0.5 AC0.05-0.5A (AC50Гц)	PRI-51/1 AC0.1-1A (AC 50Гц)	PRI-51/2 AC0.2-2A (AC 50Гц)	PRI-51/5 AC0.5-5A (AC 50Гц)	PRI-51/8 AC0.8-8A (AC 50Гц)	PRI-51/16 AC1.6-16A (AC 50Гц)	
	↑ подходит и для токовых трансформаторов						
Рекоменд.трансформаторы тока:	см. стр. 85						
Макс. постоянный ток:	0.5A	1 A	2 A	5 A	8 A	16 A	
Пиковая перегрузка <1мс/постоян.:	100 A						
Установка величины тока:	потенциометром						
Временная задержка:	настраиваемая, 0.5-10 с						
<u>Точность</u>							
Точность настройки (механич.):	5 %						
Точность повторения:	<1 %						
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C						
Допуск пограничных значений:	5 % (для диапазона 0.05-0.5A макс.10%)						
Гистерезис (из ошиб. в норм.):	5 %						
<u>Выход</u>							
Количество контактов:	1х переключ. (AgNi)						
Номинальный ток:	8 A / AC1						
Мощность коммутации:	2500 VA / AC1, 240 W / DC						
Индикация выхода:	зеленый / красный LED						
<u>Другие параметры</u>							
Рабочая температура:	-20.. +55 °C						
Складская температура:	-30.. +70 °C						
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)						
Рабочее положение:	произвольное						
Крепление:	DIN рейка EN 60715						
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы						
Категория перенапряжения:	III.						
Степень загрязнения:	2						
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 2x2.5, макс.1x4/ с изоляцией 1x2.5, макс. 2x1.5						
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм						
Вес:	72 Гр.						
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1						


- служит, например, для наблюдения за нагревательным стержнем, кабелей систем отопления, индикации потребления тока, контроля потребления однофазовых двигателей...
- плавная настройка измеряемого тока в 6 диапазонах
AC 0.05-0.5A; AC 0.1-1A; AC 0.2-2A; AC 0.5-5A; AC 0.8-8A; AC 1.6-16A
- настраиваемая задержка 0.5 - 10 с (для устранения кратковременных пиков)
- можно использовать для замера и с токового трансформатора - до 600 A!
- универсальное напряжение питания AC 24 - 240 V и DC 24 V
- питание гальванически не изолировано от измеряемого тока и должно быть в той же фазе
- выводной контакт: 1x переключающий 8 A
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку, заменяет PRI-31

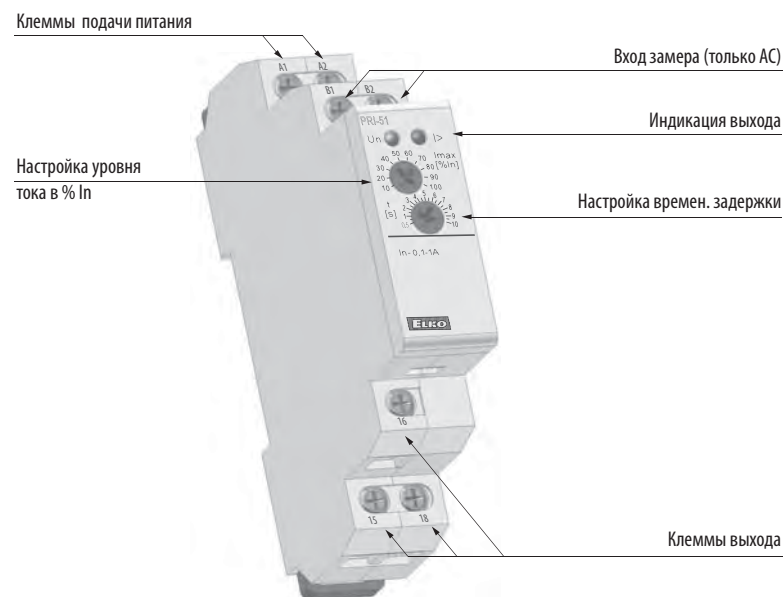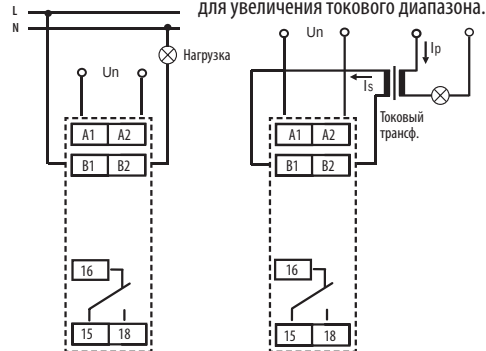Описание устройства**Схема****Подключение**

Пример подключения: PRI-51 с токовым преобр. трансформатором для увеличения токового диапазона.

Пример заказа

В заказе необходимо всегда указать полностью название реле контроля силы тока с учетом диапазона. Например: PRI -51/5.

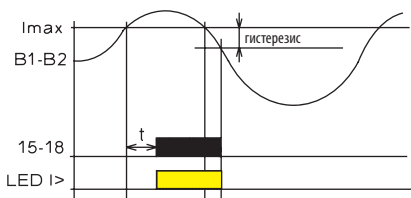Функции

Контрольное реле PRI-51 предназначено для контроля уровня тока в однофазовых AC цепях. Плавная настройка силы тока позволяет использовать реле в самых разных целях. Выходные реле в нормальном состоянии разомкнуты. При превышении установленного уровня тока реле, по истечению настроенного времени задержки (0.5-10 с), замкнется. После возвращения из ошибочного к нормальному состоянию проявляется гистерезис (5%). Выгодность реле заключается в его универсальном подключении. Возможно мониторить нагрузку, которая не имеет того же подключения что и контрольное реле PRI-51. Диапазон PRI-51 возможно расширить с помощью внешнего токового трансформатора.



1M




EAN код
PRI-52: 8595188136556

- реле предназначено:
 - для диагностики удаленного оборудования (замыкание, повышение потребления)
 - приоритетное (выбора) реле - два потребителя (например, бойлер и отопление пола), которые работают на одной фазе, но никогда не работают одновременно - не происходит перегрузка и отключение автоматов и предохранителей.
 - индикатор проходимости тока - информация о включенном отоплении, стеклокерамической доски, вентилятора...
- НОВИНКА - отверстие для прохождения провода в теле устройства
- в составе реле есть токовый трансформатор, который считывает силу тока по проходящему проводу
- можно использовать для регистрации силы тока до 600А с внешнего токового трансформатора
- плавная настройка обеспечивающего тока - диапазон AC 0.5 ... 25A
- плавная настройка задержки потенциометром - настраиваемая в диапазоне 0.5 ... 10с
- напряжение питания AC 230 V
- выходной контакт 1х переключ. 8 A (AC1)
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепеж на DIN рейку, хомутные зажимы


Технические параметры		PRI-52
Питание		
Клеммы питания:		A1 - A2
Напряжение питания:		AC 230 V / 50 - 60 Гц
Допустимое напряжение питания:		-15 %; +10 %
Мощность (мнимая):		макс. 5 VA
Мощность (потерь):		макс. 1.4 W
Контур замера		
Диапазон тока:		AC 0.5 ... 25A / 50 Гц
Макс. постоянный ток:		25A
Пиковая перегрузка <1с:		100 A
Установка величины тока:		потенциометром
Временная задержка:		настраиваемая 0.5 ... 10 с
Точность		
Точность настройки (механич.):		10 %
Точность повторения:		<1 %
Зависимость от температуры:		< 0.2 % / °C
Допуск пограничных значений:		10 %
Гистерезис		0.25A
Выход		
Количество контактов:		1х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:		8 A / AC1
Мощность коммутации:		2500 VA / AC1, 240 W / DC
Индикация выхода:		красный LED
Другие параметры		
Рабочая температура:		-20.. +55 °C
Складская температура:		-30.. +70 °C
Электрическая прочность:		4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:		произвольное
Крепление:		DIN рейка EN 60715
Защита:		IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:		III.
Степень загрязнения:		2
Сечение подключа. проводов (мм²):		макс. 2x2.5, макс. 1x4 / с гильзой макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размер:		90 x 17.6 x 64 мм
Вес:		64 гр.
Соответствующие нормы:		EN 60255-6, EN 61010-1

Описание устройства

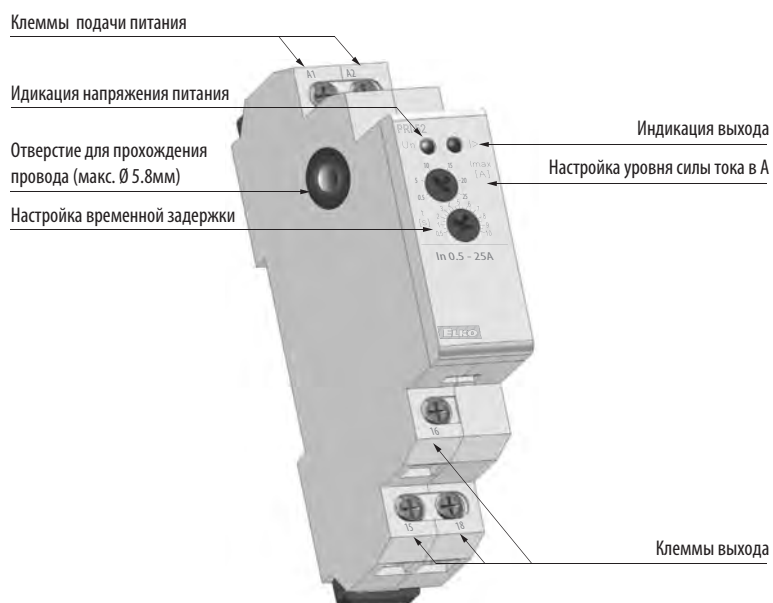


Схема

Подключение

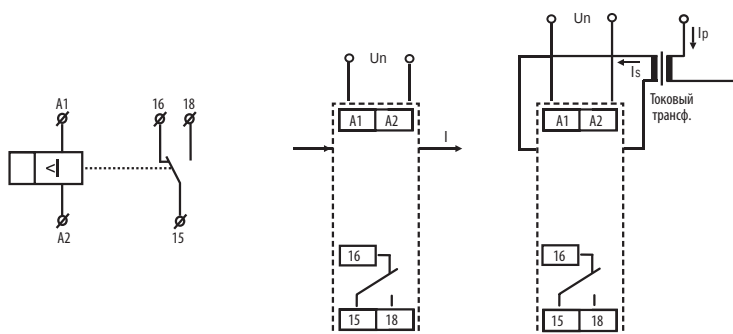

Пример подключения: PRI-52 с токовым переводным трансформатором для повышения токового диапазона.

Функция

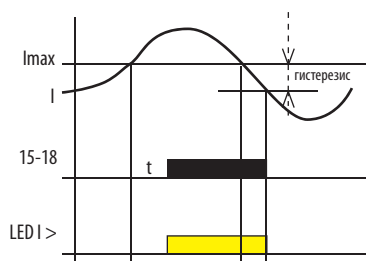

Реле PRI-52 служит для контроля силы тока в монофазовых AC цепях. Плавная настройка обеспечивающего тока предназначает реле для многих и разных электроинсталляций. Реле выхода в нормальном состоянии выключено. При превышении заданного уровня тока реле после настроенной задержки замкнет. При возвращении из состояния ошибки в нормальное состояние проявляется гистерезис.

Диапазон PRI-52 можно увеличить с помощью внешнего токового трансформатора. Выгодой для PRI-52 является расположение отверстие для проходящего провода под уровнем покрытия в распределителе - проходящий провод таким образом не достаем для неподходящих манипуляций в распределителе.




EAN код
PRI-53/1: 8595188142137
PRI-53/5: 8595188142144

Технически параметры	PRI-53/1	PRI-53/5
Клеммы питания:	A1, A2	
Клеммы контролируемой цепи		
1-я фаза:	I1, I2	
2-я фаза:	I3, I4	
3-я фаза:	I5, I6	
Напряжение питания:	24 - 240V AC/DC	
Допустимое напряжение питания:	± 10%	
Рабочая частота AC:	45 - 65 Гц	
Мощность (макс):	3VA / 1.2W	
Номинальный ток:	AC 1A	AC 5A
Уровень тока - I:	настраиваемый 40 - 120 %In	
Перегрузка		
- постоянная:	2A	10A
- макс. 3 сек.:	20A	50A
Гистерезис:	фиксированная 1 % In	
Задержка срабатывания:	настраиваемая 0.5 - 10сек	
Выходное реле - контакт:	2x переключа. (AgNi) позолоченные	
Нагрузка на контакт AC:	250V / 8 A, макс. 2000VA	
Нагрузка на контакт DC:	30V / 8A	
Механическая жизненность:	3x10 ⁶ при номинальной мощности	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-20.. +55 °C	
Складская температура:	-30.. +70 °C	
Электрическая прочность (питание-контакт реле):	4 kV / 1 мин.	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP20 клеммы	
Сечение подкл. проводов(мм²):	макс. 2 x 1.5 / 1 x 2.5	
Размер:	90 x 105 x 64 мм	
Вес:	208 Гр.	208 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4	


- Реле предназначено для контроля тока в трёхфазных устройствах (например краны, двигатели и т.п.).
- Питание 24-240V AC/DC гальванически отделено от контролируемой цепи.
- Возможно установить контролируемый уровень тока в % In.
- Постоянный гистерезис.
- Настраиваемый уровень задержки включения (при выходе за пределы настроенного порога).
- Выбор функций:
 - UNDER - контролирует понижение величины тока.
 - OVER - контролирует превышение величины тока.
- 2 типа в зависимости от номинального тока In (1A, 5A).
- 6-модульное исполнение, крепление на DIN рейке.
- Выходное реле с 2-мя переключающимися контактами.
- Возможность подключения трансформаторов тока для увеличения величины контролируемого тока до 600 А.

Подключение

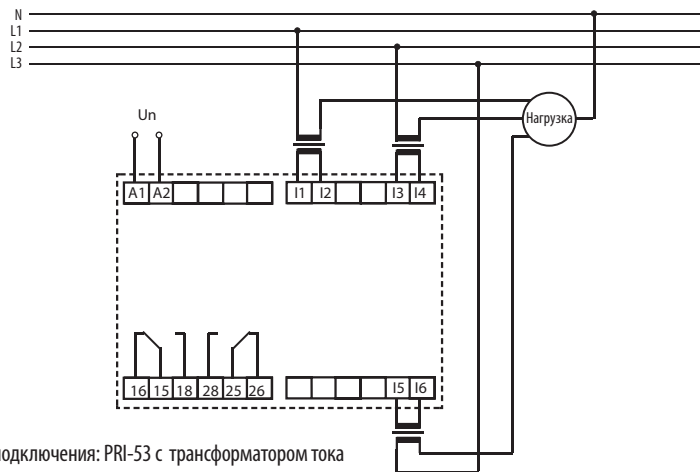


Пример подключения: PRI-53 с трансформатором тока для увеличения диапазона контролируемого уровня тока

Описание устройства

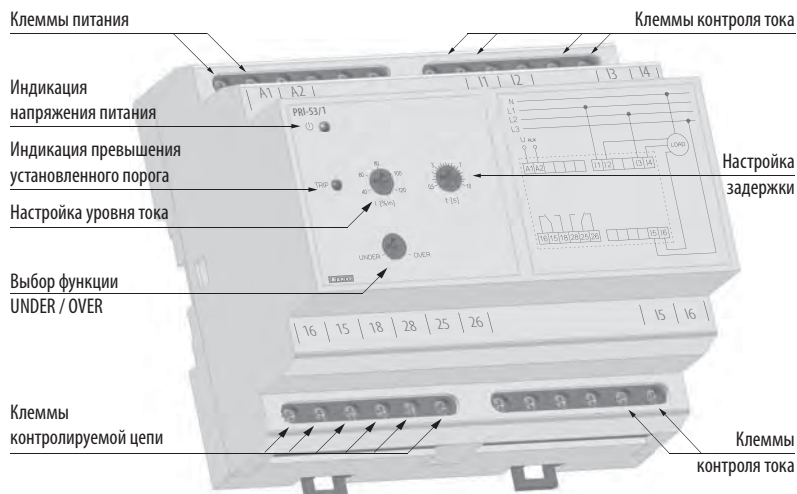

Функции

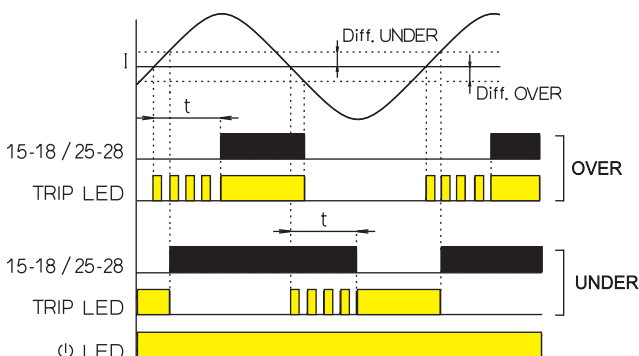

После подключения питания светит зелёный LED.

Функция UNDER:

Если величина контролируемого тока во всех фазах выше установленного уровня I, реле замкнуто и красный LED не светит. Если снизится величина контролируемого тока в любой из фаз под уровень I, реле после установленной задержки разомкнёт и включится красный LED. В течении задержки мигает красный LED. Если величина вернётся контролируемого тока над уровень I + дифференции, реле без задержки замкнёт и красный LED перестанет светить.

Функция OVER:

Если величина контролируемого тока во всех фазах ниже установленного уровня I, реле разомкнуто, красный LED не светит. Если величина контролируемого тока превысит в любой из фаз уровень I, реле после установленной задержки замкнёт и включится красный LED. В течении задержки мигает красный LED. Вернётся ли величина контролируемого тока под уровень I - дифференция, реле без задержки разомкнёт и красный LED перестанет гореть.




ЕАН код
 PRI-41 / 230V: 8595188140485
 PRI-41 / 24V: 8595188140492
 PRI-42 / 230V: 8595188140515
 PRI-42 / 24V: 8595188140522

Технические параметри		PRI-41	PRI-42
<u>Питание</u>			
Клеммы питания:	A1 - A2		
Напряжение питания:	AC 230 V или AC / DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)		
Мощность:	макс. 4.5 VA		
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %		
<u>Замер</u>			
Котролируемые диапазоны:	4 - 16 A (AC50Гц)	1.25 - 5 A (AC50Гц)	0.4 - 1.6 A (AC50Гц)
Контрольные клеммы:	C - B1	C - B2	C - B3
Входное сопротивление:	5 мΩ	11 мΩ	50 мΩ
Макс.постоянный ток:	16 A	5 A	1.6 A
Пиковая перегрузка <1мс:	20 A	6.3 A	2 A
Задержка времени I _{max} :	настраиваемая , 0-10 с		
Задержка времени I _{min} :	настраиваемая , 0-10 с		
<u>Точность</u>			
Точность настройки (механ.):	5 %		
Точность повторения:	<1 %		
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C		
Допуск граничных значений:	5 %		
Гистерсиз (из ошиб. в норм.):	избирательный 5 % / 10%		
<u>Выход</u>			
Число контактов:	переключ. (AgNi)		
Номинальный ток:	16 A / AC1		
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC		
Пиковый ток:	30 A / < 3 с		
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC		
Мин.замыкающая мощность DC:	500 mW		
Индикация вывода:	желтый LED		
Механическая жизненность:	3x10 ⁷		
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵		
<u>Другие параметры</u>			
Рабочая температура:	-20.. +55 °C		
Складская температура:	-30.. +70 °C		
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)		
Рабочее положение:	произвольное		
Крепление:	DIN рейка EN 60715		
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы		
Категория перенапряжения:	III.		
Степень загрязнения:	2		
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс.1x 2.5, макс.2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5		
Размер:	90 x 52 x 65 мм		
Вес:	239 Гр.		
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1		


- служит для контроля перегрузки/недогрузки двигателей (машины, моторы...), контроль потребления, диагностика удаленного оборудования(перегорание, замыкание, повышенное потребление тока...)
- для контроля и однофазных токов в диапазонах AC DC 3
- контролирует настроенное значение силы тока в двух независимых уровнях
- две версии, **PRI-41**: функция "ГИСТЕРЗИС" и **PRI-42**: функция "ОКНО"
- функции второго реле (независимо/параллельно)
- функция "MEMORY" (ПАМЯТЬ) - для возвращения из ошибочного в нормальный режим необходимо нажать кнопку на лицевой панели устройства "RESET"
- настройка задержки времени для элиминации кратковременных падений и пиков для каждого уровня
- выходной контакт 1х переключающий 16 A / 250 V AC1 для каждого контролируемого уровня тока
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

Описание устройства

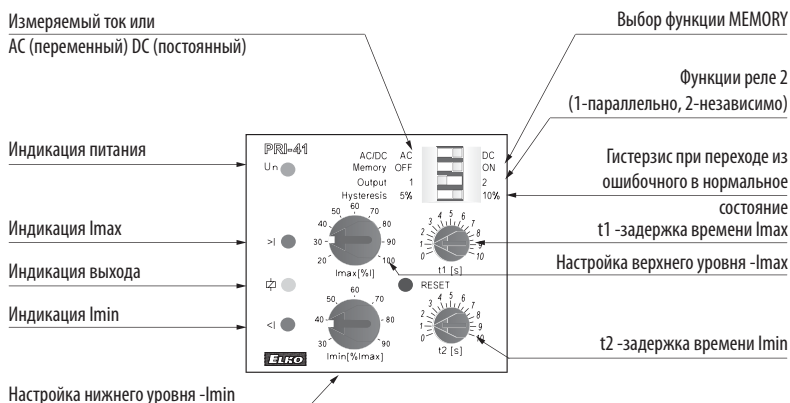


Схема

Подключение

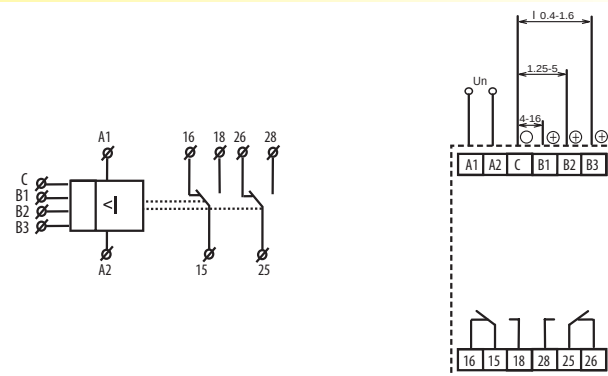

Функции

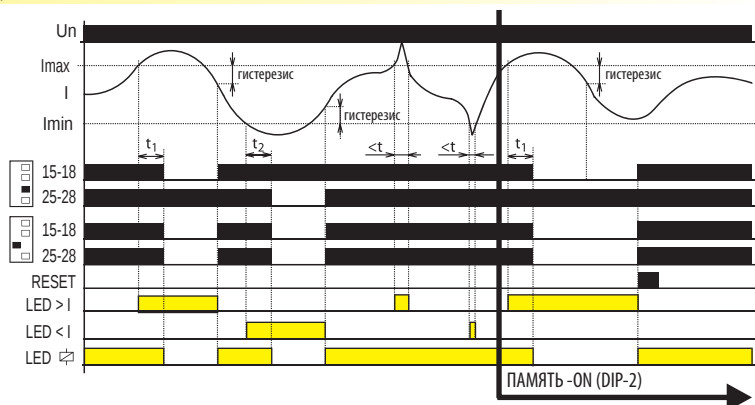

Реле поставляется в двух вариантах - в зависимости от способа настройки и контролируемых уровней. PRI-41 имеет гистерезисные функции, т.е. настраивается только верхний уровень (I_{max}), а нижний уровень (I_{min}) настраивается в % верхнего уровня. Поэтому при перенастройке верхнего уровня автоматически изменяется и нижний. PRI-42 имеет функции "ОКНО", т.е. настраивается верхний (I_{max}) и нижний (I_{min}) уровни отдельно в % номинального контролируемого диапазона. Оба типа реле имеют опциональную функцию ПАМЯТЬ, которая при переходе реле в ошибочное состояние оставляет выход в этом состоянии до нажатия на кнопку RESET. DIP переключателем № 3 можно выбрать, будут ли выходные реле замыкать отдельно для каждого уровня или параллельно при выходе тока за контролируемые пределы. DIP переключатель № 4 служит для настройки гистерезиса, который проявляется при переходе из ошибочного состояния в нормальное. Реле имеет защиту против реверса DC тока или неправильно выбранного AC/DC тока (эта ошибка индицируется одновременным миганием LED <I и LED >I).



Handwriting practice area consisting of 30 horizontal dotted lines.




НОВИНКА!

- электронный однофазный счетчик для измер-я активной энергии (непосредственное потребление)
- служит для импульсного измерения до 50A
- цифровое исполнение с семизначным LDC дисплеем
- индикация перегрузки - оранжевый LED
- встроенная защита от неправильного подключения (параллельно)
- класс передачи 1
- импульсный выход SO интерфейс (DIN 43864) для измерения потребления в системе iNELS
- в исполнении 1-МОДУЛЬ на DIN рейку, пломбируемый корпус

EAN код
PM-1 : 8595188174053

Технические параметры	PM-1
Номинальное напряжение (Un):	230 V AC
Рабочее напряжение:	176~264 V AC
Электрическая изоляция:	АС напряжение 2 кV в течение 1 минуты Аварийное напряжение 6 кV - 1.2/50 μs волна
Рабочий ток:	10 (50) A
Диапазон рабочего тока:	0.02 ~ 50 A
Стартовый ток:	при cos-φ=1 как правило 20 mA
Сопротивление :	2400 A в течение 0.5 с
Диапазон рабочих частот:	50 Hz или 60 Hz ± 10%
Гармонические колебания:	до 7 kHz
Собственное потребление:	Напряжение ≤1,0 W SVA Ток ≤1 VA(Ib)
Монтаж:	на DIN-РЕЙКУ соответствующую DIN EN50022
1TE:	18 мм (DIN43880)
Интерфейс:	оптический элемент (SO соответствует DIN 43864)
Дисплей:	5 цифр +2 знака = 99999,99 kWh
3-цветный LED:	
Зеленый индикатор:	Потребление менее 4 W или без нагрузки
Красный:	Потребление > 4 W, нормальное измерение
Оранжевый:	Перегрузка
Другие параметры	
Международный стандарт:	IEC62053-21, EN62052
Точность:	Класс 1.0
Рабочая температура:	-25°C ~ +70°C
Складская температура:	-30°C ~ +75°C
Относительная влажность:	≤ 85 %
Размер:	18 x 66 x 90.4 мм
Вес:	сся 90 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61010-2, EN61326-1

Подключение

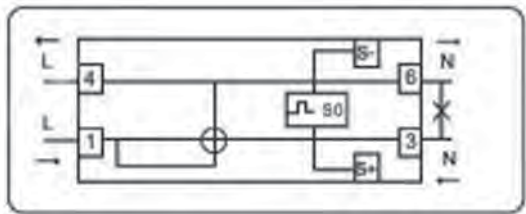

Измеритель потребления энергии на DIN-рейку оборудован импульсным выходом. Для тестирования выходного импульса подключите напряжение 5 VDC к коннектору S+ (анод) и сигнальную нагрузку (S) к коннектору S- (катод).

Функции

1. Простое непосредственное измерение потребления однофазных цепей.
2. Отображ. общего потребл. энергии на 5-ти значном +2 знака LCD дисплее.
3. Информация о питании и мощности импульса посредством LED индикации.
4. Электросчетчик имеет порт удаленного измерения потребления.. Порт (клемма 7 и 8) при получении +5V DC на клемму 8 генерирует на клемме 7 импульс (1600imp/kWh). Импульс можно обработать и таким образом рассчитать потребление энергии из удаленного места.

Пределы погрешности

Текущие значения	Коэффициент мощности	Пределы погрешности
0.05 / 0.02 Ib	1	± 1.5 %
0.1 / 0.05 Ib	0.5 L	± 1.5 %
0.1 / 0.05 Ib	0.8 C	± 1.5 %
0.1 Ib / 0.05 Ib ~ Imax	1	± 1 %
0.2 Ib / 0.1 Ib ~ Imax	0.5 L	± 1 %
0.2 Ib / 0.1 Ib ~ Imax	0.8 C	± 1 %

НОВИНКА!



- электронный трехфазный счетчик для измер-я активной энергии (непосредственное потребление)
- служит для импульсного измерения до 100A
- цифровое исполнение с семизначным LDC дисплеем
- LED индикатор отображает состояние (без нагрузки, нормальное, перегрузка)
- встроенная защита от неправильного подключения (параллельно)
- класс передачи 1
- импульсный выход SO интерфейс (DIN 43864) для измерения потребления в системе iNELS
- в исполнении 7-МОДУЛЕЙ на DIN рейку, пломбируемый корпус

EAN код

PM-3: 8595740518813

Характеристики


Название	Класс точности	Номинальное напряжение U_b	Номинальный ток (A)
Трехфазный четырёхпроводной электронный счетчик электроэнергии	1	220/380V	5A/CT, 3(15), 5(30), 10(50),
	2	57.5/100V	15(90), 20(100), 5(40), 5(100)

Примечание: В столбце «Номинальный ток» число перед скобками означает силу тока I_b , а число в скобках - максимальный ток I_{max} .

Соответствующие нормы:

EN 61010-2, EN61326-1

Подключение

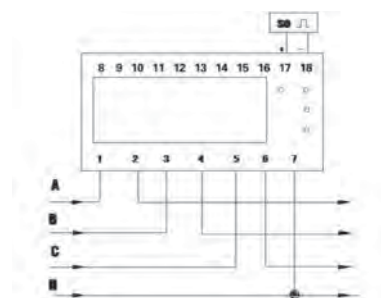

Погрешности

При распределении нагрузок

Сила тока		Коэффициент мощности (COSφ)	Пределы погрешностей в процентах %	
Прямое подключение	Подключение через трансформатор		Класс 1	Класс 2
0.05I _b	0.02I _b	1.0	±1.5	±2.5
0.1I _b	0.05I _b	0.5L	±1.5	±2.5
		0.8C	±1.5	—
0.1I _b ~I _{max}	0.05I _b ~I _{max}	1.0	±1.0	±2.0
		0.5L	±1.0	±2.0
0.2I _b ~I _{max}	0.1I _b ~I _{max}	0.8C	±1.0	—

При однофазной нагрузке

Сила тока		Коэффициент мощности (COSφ)	Пределы погрешностей в процентах %	
Прямое подключение	Подключение через трансформатор		Класс 1	Класс 2
0.1I _b ~I _{max}	0.05I _b ~I _{max}	1.0	±2.0	±3.0
0.2I _b ~I _{max}	0.1I _b ~I _{max}	0.5L	±2.0	±3.0

Запуск

Когда условия работы соответствует номинальному напряжению, номинальной частоте, $\cos\phi=1,0$ и ток нагрузки соответствует значениям следующей таблицы, счетчик работает непрерывно.

Режим подключения	Класс 1	Класс 2
Напрямую	0.004I _b	0.005I _b
С трансформатором	0.002I _b	0.003I _b

Функции

1. Простое непосредственное измерение потребления однофазных цепей.
2. Отображ. общего потребл. энергии на 5-ти значном +2 знака LCD дисплее.
3. Информация о питании и мощности импульса посредством LED индикации.
4. Электросчетчик имеет порт удаленного измерения потребления.. Порт (клемма 7 и 8) при получении +5V DC на клемму 8 генерирует на клемме 7 импульс (400imp/kWh). Импульс можно обработать и таким образом рассчитать потребление энергии из удаленного места.




EAN код
HRH-1 /230V: 8594030337783
HRH-1 /24V: 8594030338209


- Служит для контроля уровня жидкости в колодцах, емкостях, коллекторах и т.п.
- В рамках одного устройства возможно использовать следующие конфигурации:
 - простой контроллер уровня жидкости с одноуровневым контролем.
 - простой контроллер уровня жидкости с двухуровневым контролем.
 - 2 независимых контроллера уровня с одноуровневым контролем.
- Одноуровневый - следит за одним уровнем жидкости (емкость полная или пустая), двухуровневый - следит за двумя уровнями (закрывает при одном, размыкает при другом уровне).
- DIP переключателем на передней панели можно выбрать функции:
 - докачки
 - откачки
 - контроль количества жидкости в емкости (комбинация докачивания и откачивания).
- Настраиваемая временная задержка при активации контроллера, тип задержки выбирается DIP переключателем.
- Настраивается потенциометром чувствительность (сопротивление сенсора по жидкости).
- Замеряемая частота 500 Гц препятствует поляризации жидкости и повышению окисления сенсоров.
- Гальванически изолированное питание AC 230 V, AC/DC 24 V или AC 110V.
- Выходной контакт 2x переключ. 16 A / 250 V AC1.
- В исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку.

Технические параметры	HRH-1
Функции:	3
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230V, AC/DC 24V или AC 110V, AC 400V гальв. изолирован. (AC50-60Гц)
Мощность:	макс. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность (вход.сопротивл.):	настраив. в диапазоне 5 кΩ - 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 5 V
Ток в сенсорах:	AC <1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. мощность кабеля сенсора:	4 nF
Временная задержка tD:	настраиваемая, 0.5 - 10 с
Временная задержка tH:	настраиваемая, 0.5 - 10 с
Точность	
Точность настройки (механ.):	± 5 %
Выход	
Число контактов:	2x переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизнен. (AC1):	0.7x10 ⁶
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5/с изоляцией макс. 1x1.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	240 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98


Схема



Подключение



Описание устройства

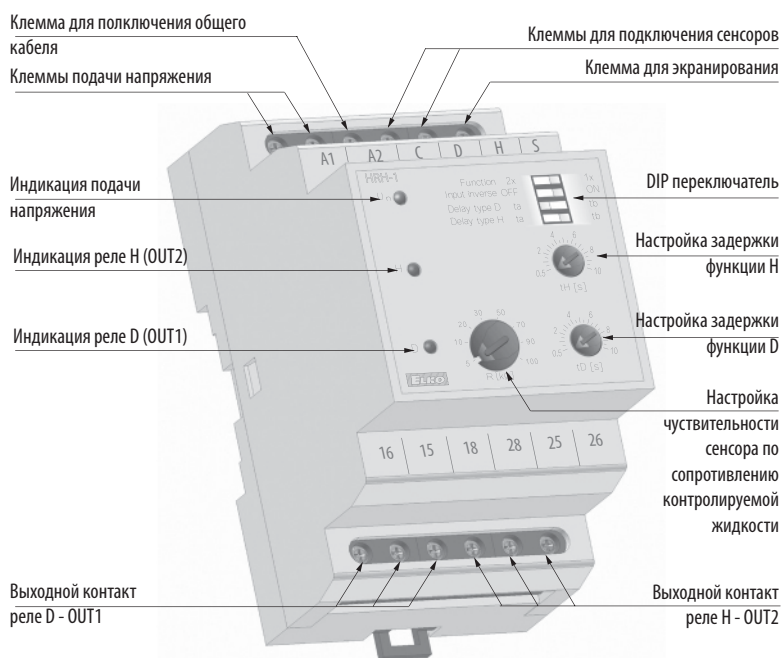

Описание и значение DIP переключателя


Function 2x	☐	1x	← Функции: двойной/простой контроллер
Input inverse OFF	☐	ON	← Инверсия функции входа реле D
Delay type D ta	☐	tb	← Выбор типа временной задержки D
Delay type H ta	☐	tb	← Выбор типа временной задержки H

Сенсоры


Сенсор может быть произвольным (любой проводящий контакт, рекомендуется использование латунного или нержавеющей материала).
Провод сенсора может не быть экранированным, однако это рекомендуется инструкцией EMC.
При использовании экранированного провода экран подключается к клемме S.

Функции

Два самостоятельных контроллера уровня жидкости


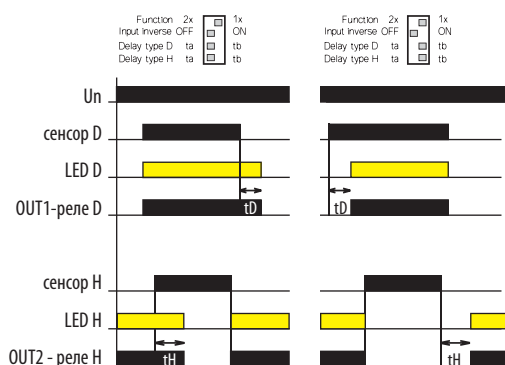


- при пустом резервуаре реле D размыкает, реле H замыкает

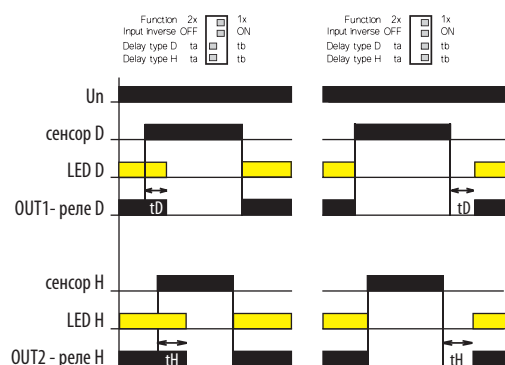

- при пустом резервуаре оба реле замкнуты

Два сенсора в двух резервуарах

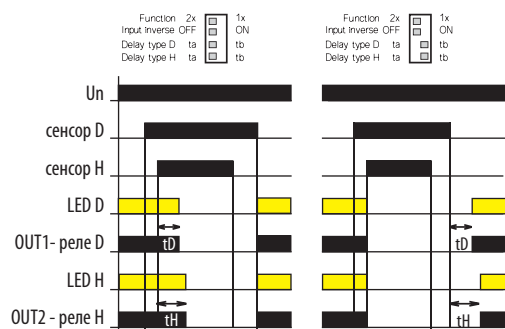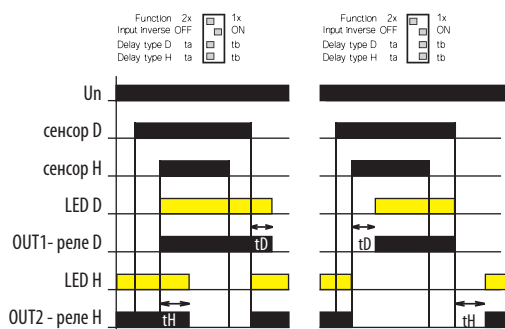


Речь идёт о реле контроля уровня проводящих жидкостей (вода, химические растворы и т.д.). В принципе, измеряется сопротивление жидкости между сенсорами. В качестве измеряющего сигнала используется переменное напряжение 5V / 500Гц. Применением переменного сигнала, с одной стороны, предотвращается повышенное окисление сенсора, а с другой, снижаются нежелательные поляризация и электролиз жидкости. В зависимости от установок конфигурирующего DIP-переключателя, можно независимо контролировать два уровня или использовать комбинированную функцию для контроля одного уровня (см. диаграммы отдельных функций).

Контролер оборудован регулятором чувствительности на изменение сопротивления контролируемой жидкости. Настройкой чувствительности в соответствии с конкретными условиями можно элиминировать некоторые нежелательные пуски (напр. загрязнение сенсора, отложения, влажность и т.д.). Для каждого сенсора есть возможность установить задержку в пределах 0.5- 10 с., а с помощью DIP- переключателя и тип задержки (при замыкании или размыкании реле, выбор производится в соответствии с конкретными задачами).

Примеры использования

Для контроля 2 независимых ёмкостей

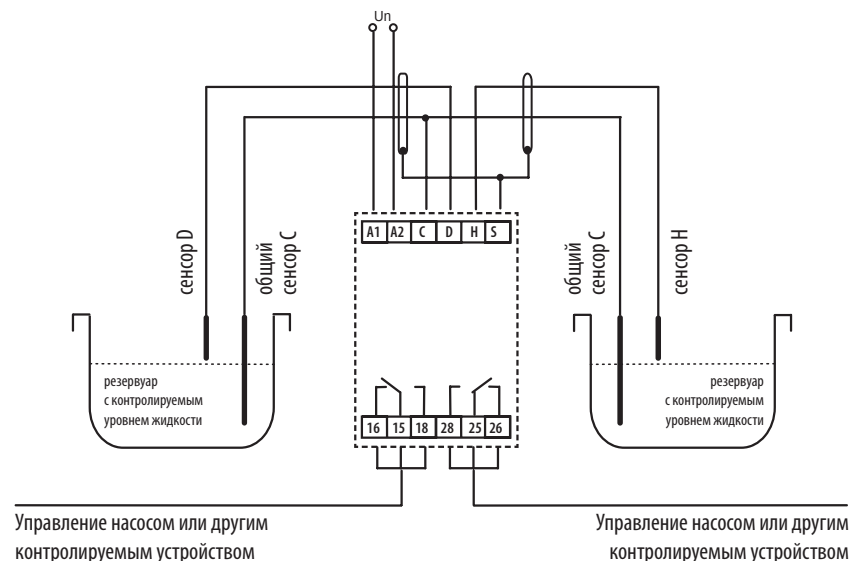


Примечание:

В качестве общего сенсора может быть использована металлическая трубка, резервуар и т.д.

Учитывая гальваническую раздельность сенсоров и питания и напряжение замера до 5 V, можно для подключения сенсоров использовать обычный кабель связи.

Для контроля уровня с комбинацией верхнего и нижнего сенсора

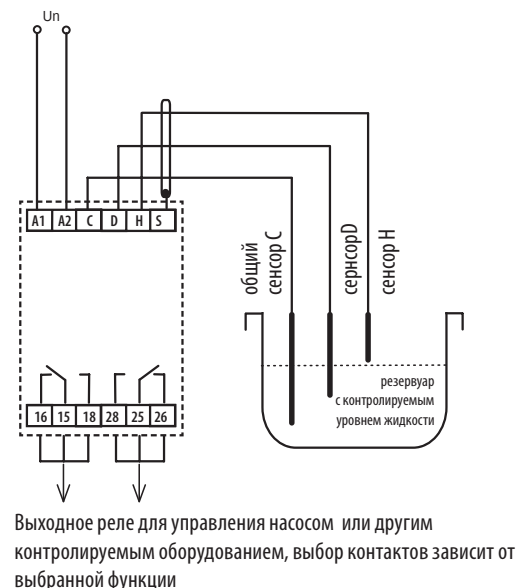

Выходное реле для управления насосом или другим контролируемым оборудованием, выбор контактов зависит от выбранной функции



EAN код
HRH-6 /AC: 8595188136990
HRH-6 /DC: 8595188137409
HRH-6S: 8595188137416


- Функция 1 контролирует минимальную и максимальную высоту уровня, напр.: в пожарных машинах, цистернах....
- Функция 2 используется для сохранения уровня в резервуарах, бассейнах..
- Выбор функции проводится переключателем на лицевой панели.
- Высота уровня индицируется на панели прибора LED диодами.
- Устройство контролирует пять уровней жидкости при помощи шести зондов (один зонд общий).
- Совместный зонд возможно заменить металлическим (токопроводящим) баком.
- Наглядная индикация уровня жидкости при помощи шести LED индикаторами на панели устройства.
- Возможность подключ. дополнительной (выносной) сигнализации(напр. в кабине водителя пожарной машины).
- Настройки чувствительности в соответствии с проводимостью жидкости.
- Регулируемая задержка времени – элиминация движения поверхности жидкости.
- Частота измерения 10Гц для предотвращения поляризации жидкости и элиминации помех из сети.
- Питание 12..24V PC (для использования в пожарных автомашинах) или гальванически раздельное 230V AC для общего применения.
- Контакт реле 10А для сигнализации полного/пустого бака или управления насосом (в соответствии с настроенной функцией).
- Настройка функции PUMP UP/OFF/PUMP DOWN (наполнение/выключено/опорожнение) на передней панели устройства.
- Защита IP65.

Технические параметры		HRH-6/DC	HRH-6/AC
Функции:		2	
Напряжение питания:	12..24V DC	230V AC/50-60Гц	
Мощность:	макс. 1.8 W	макс. 3.8 VA	
Допуск напряжения питания:	+/- 20%	-20 %; +10 %	
Контур замера			
Чувствительность	мин. 10...20кΩ		
настраиваемая в диапазоне *:	макс. 100...150кΩ		
Напряжение на датчиках:	макс. 3V AC		
Макс. емкость кабеля зонда:	500nF (для мин. чувств.), 50nF (для макс. чувств.)		
Время задержки:	настраиваемая 1...10с		
Выход	6 x LED (1x красный, 1x желтый, 4x зеленый)		
Количество контактов:	1x коммутир. / NO (AgNi)		
Номинальный ток:	10A / AC1		
Замыкающая мощность:	2500 VA / AC1, 200 W / DC		
Пиковый ток:	16 A / < 3с		
Замыкающее напряжение:	250V AC1 / 24V DC		
Мин. замыкающая мощность DC:	500 mW		
Механичес. жизненность (AC1):	3x10 ⁷		
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵		
Другие параметры			
Рабочая температура:	-20 .. +55 °C		
Складская температура:	-30 .. +70 °C		
Эл. прочность (питание-датчика):	x	3.75 kV	
Рабочее положение:	произвольное		
Защита:	IP 65		
Категория перенапряжения:	x	III.	
Степень загрязнения:	2		
Размер:	110 x 135 x 72 мм		
Вес:	384 Гр.	284 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1		
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98		


* На обоих краях диапазона чувствительность повышена.

Схема

HRH-6/DC




HRH-6/AC



Описание устройства

Переключатели настройки
(внутри базового модуля)

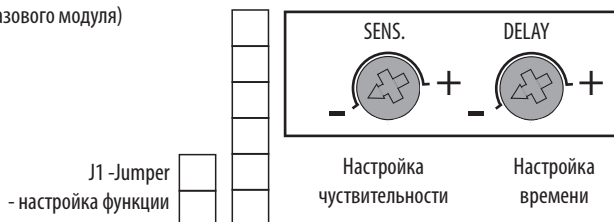


Центральный модуль

Переключатель функций

Вход для кабеля датчиков


Вход кабеля для подключения внешней сигнализации

Кабель для питания / контакта реле

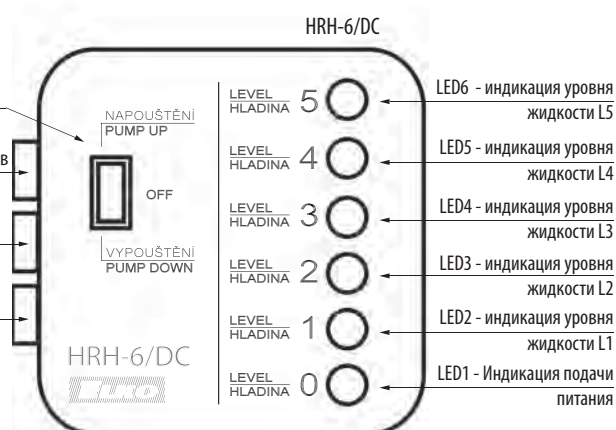


Дополнительная сигнализация

Подключение базового модуля

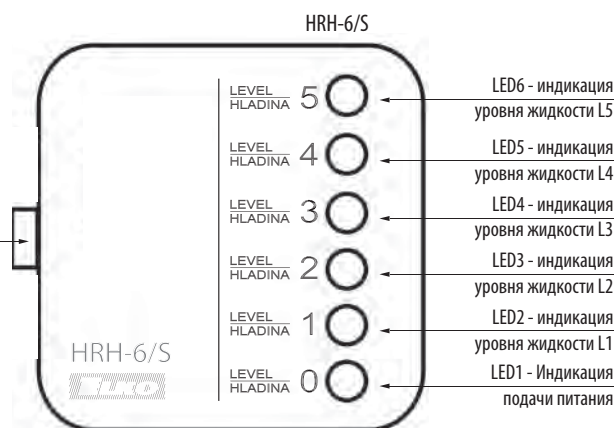


Подключение HRH-6 в блоке

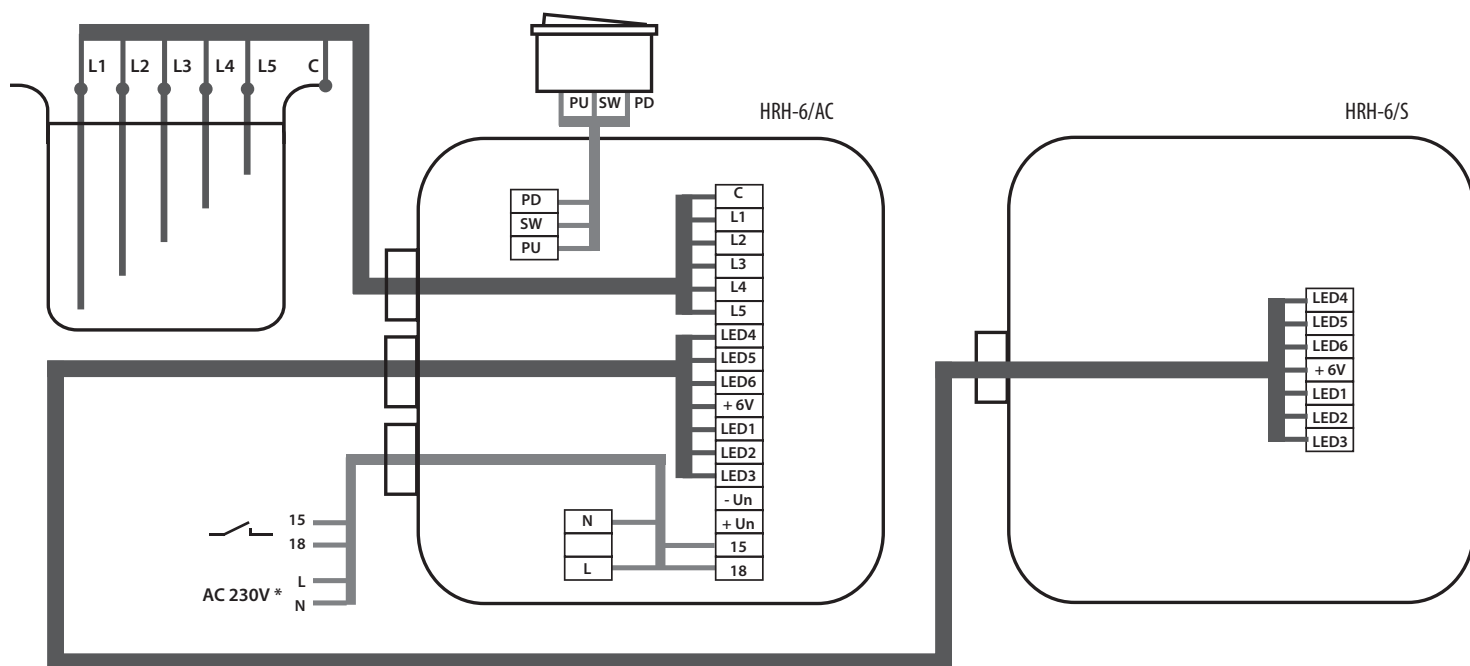

*При необходимости питание HRH-6/DC подключается на клеммы +Un и -Un.

Функция

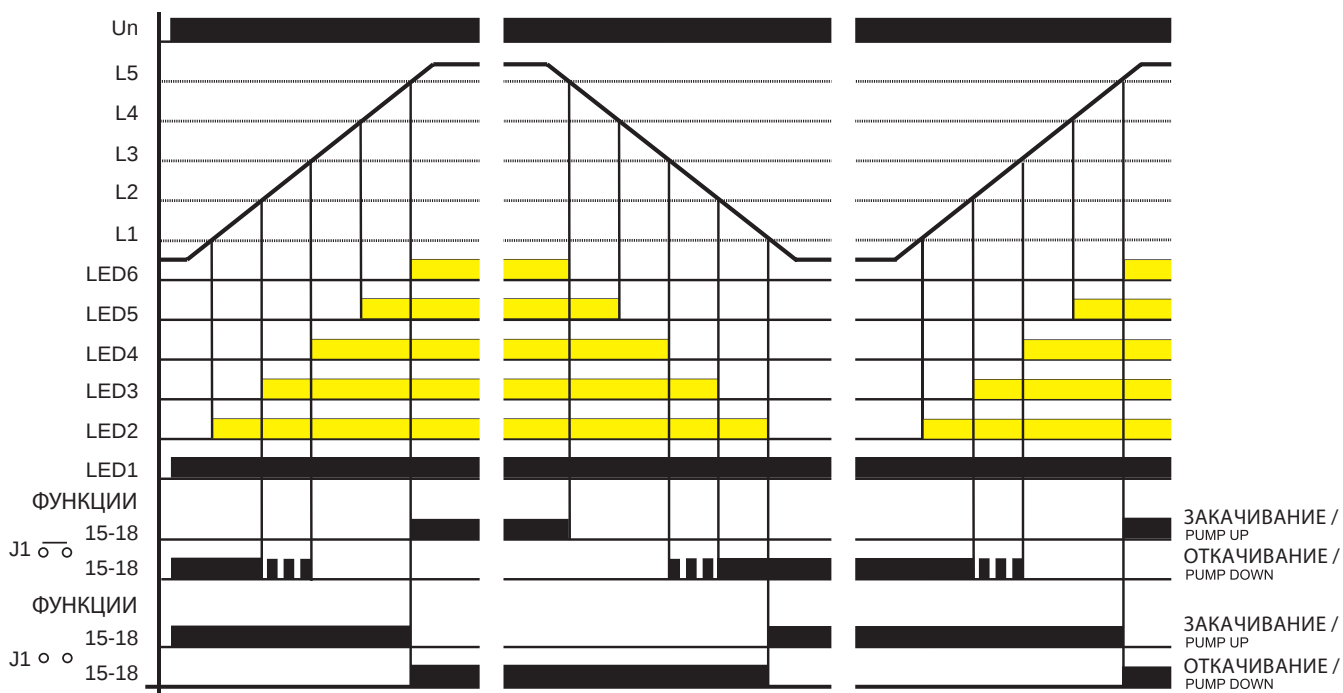

Устройство предназначено для контроля за уровнем токопроводящей жидкости в баках при помощи шести простых зондов или одного шестикратного зонда. В случае использования токопроводящего бака возможно использовать бак вместо одного совместного зонда С.

В случае питания изделия 12...24V DC должен совместный зонд подключиться к отрицательному полюсу (у пожарных машин это корпус). Питание 230V AC гальванически разделенное от цепей устройства.

Устройство обслуживается переключателем PUMP UP/OFF/ PUMP DOWN (наполнение/выключено/опорожнение). После включения изделия в режим PUMP UP (наполнение) или PUMP DOWN (опорожнение), будет гореть красный LED и на основании уровня жидкости LED2...LED6. Выходное реле имеет две функции. Функция реле настраивается при помощи соединителя (jumper) на базовой плате устройства HRH-6.

Функция номер 1.: (для использования в пожарных машинах) соединитель (jumper) включен. В случае НАПОЛНЕНИЯ бака, в моменте когда уровень жидкости достигнет L5, сработает контакт реле и включит например акустическую сигнализацию – почти полный бак. В случае ОПОРОЖЕНИЯ бака при снижении уровня жидкости ниже уровня L3, контакт реле начнет переменного срабатывать и при снижении уровня жидкости ниже L2. контакт реле сработает и сигнализирует почти пустой бак.

Функция номер 2.: (для отслеживания уровня жидкости) соединитель (jumper) снят. В случае НАПОЛНЕНИЯ бака, реле которое управляет насосом включено, до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет уроня L5. Затем реле выключится и включается только после снижения уровня жидкости ниже уровня L1. В случае ОПОРОЖЕНИЯ реле срабатывает наоборот.

Для элиминации мигания LED при движении уровня жидкости изделие позволяет задержку реакции зонд (1с..10с). В соответствии с электропроводимостью жидкости, возможно настроить чувствительность зондов.



114x114
IP65




НОВИНКА!

- подходит для работы в сложных/суровых условиях благодаря высокой степени защиты IP65
- контролирует изменение уровня в колодцах, резервуарах, танкерах, цистернах и тд.
- возможность выбора следующих конфигураций:
 - одно-уровневый контроллер для токопроводящих жидкостей (подключение к H и D)
 - двух-уровневый контроллер для токопроводящих жидкостей (включается при одном уровне и отключается при другом)
- выбор функций PUMP-UP (закачка) или PUMP-DOWN (откачка)
- настраиваемая задержка для выхода (0.5–10 с)
- настраиваемая чувствительность при помощи потенциометра (5–100 кΩ)
- измеряемая частота 10 Hz препятствует поляризации жидкости и окисляемости зондов
- измеряемые цепи изолир. от питания устр-ва и цепи контактов реле гальванически отделены усиленной изоляцией в соотв. EN 60664-1 для категории перенапряжения III.
- выходной контакт: 1x перекидной 16 A / 250 V AC1

EAN код
HRH-7: 8595188149471


Технические параметры	HRH-7
Функции:	2
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	24...240 V AC/DC (AC 50 – 60 Hz)
Мощность:	макс. 2 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность (входное Ω):	настраиваемое в рамках 5 кΩ - 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V
Ток на сенсорах:	AC <0.1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. емкость кабеля сенсора:	800 nF (чувств. 5кΩ), 100 nF (чувств. 100 кΩ)
Временная задержка (t):	настраиваемо 0.5 - 10 сек
Временная задержка (t1):	1.5 сек
Точность	
Точность настройки (мех.):	± 5 %
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16 A / AC1 15-18: 6A / AC3 15-16: 3A / AC3
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Мин. замык. мощность DC:	500 mW
Механический ресурс:	3x10 ⁷
Электрический ресурс (AC1):	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20...+55 °C
Складская температура:	-30...+70 °C
Электрическая прочность:	3.75 kV (питание - сенсор)
Рабочее положение:	произвольное
Степень защиты:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение кабеля (мм ²):	макс.1x 4, макс.2x2.5/ с муфтой макс. 1x2.5, 2x1.5
Размеры:	114 x 114 x 56 мм
Вес:	220 Гр.
Соответствие стандартам:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98

Описание

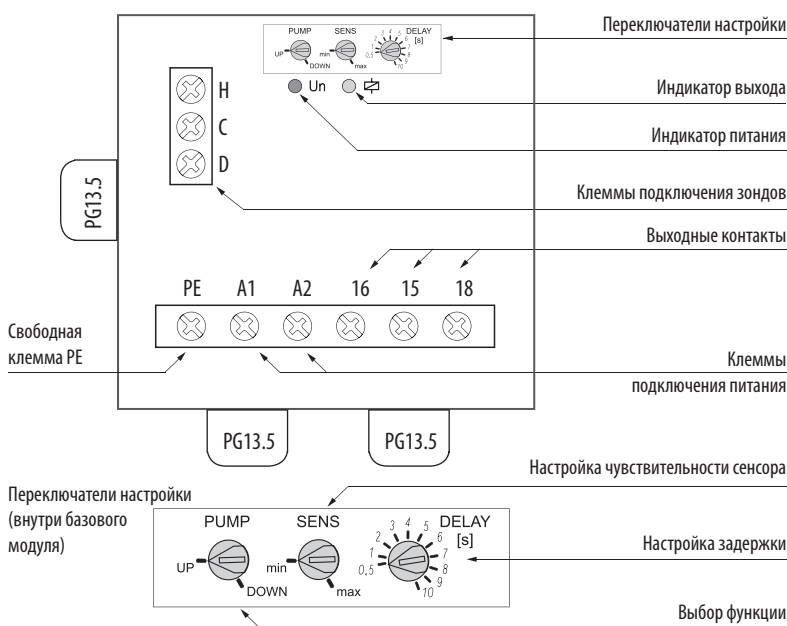


Подключение


подключение питания 230V AC

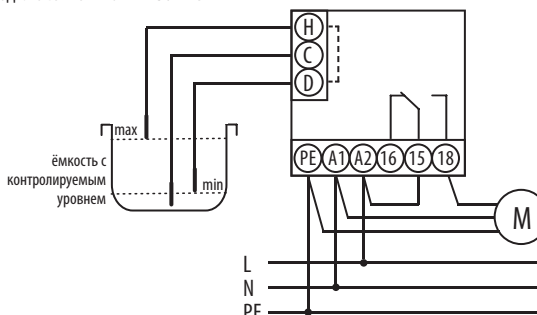



подключение питания 24...240V AC/DC

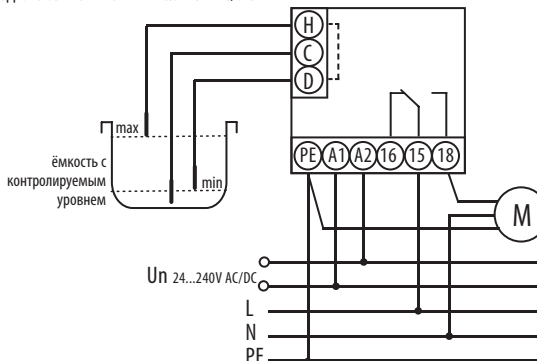

Схема



Функции

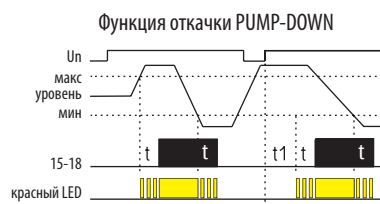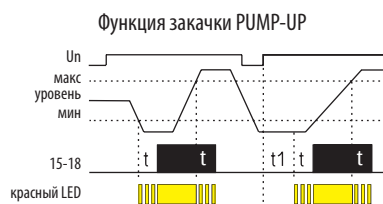

Замеры производятся с помощью 3 входов: Н - верхний уровень, D - нижний уровень и С - общий вход.

В случае если корпус бака выполнен из токопроводящего материала, его можно использовать как зонд С.


При необходимости контроля одного уровня существуют 2 способа подключения:

1. Подключ. ко входам Н и D и подкл. одного зонда: в этом случае чувствительность снижается на половину (2.5... 50кΩ).
2. Подключ. ко входам Н и С и подкл. зонда на вход D: в этом случае сохраняется первоначальная чувствительность (5...100кΩ).

Можно подключить зонд С защитным проводом системы питания (РЕ).

Пример подключения уровневого коммутатора с 1-фазным насосом в резервуаре

подключение для питания 230V AC (для контроля 2-х уровней)

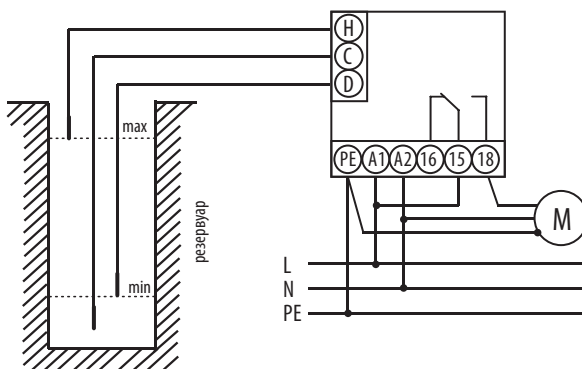

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ОТКАЧИВАНИЯ – (PUMP DOWN)

Описание функции откачивания:

Функция используется в резервуаре, где датчик определяет макс. уровень для включения откачивающего насоса, а также предохраняет от холостого запуска.

При детекции максимального уровня, насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня.

После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ПОДКАЧИВАНИЯ – (PUMP UP)

Описание функции подкачивания:


Функция используется, когда необходимо подкачивать воду в емкость, из которой она вытекает.

При детекции минимального уровня, насос начнет откачивать воду до достижения максимального уровня.

После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Пример подключения уровневого коммутатора с 3-фазным насосом в резервуаре

подключение для питания 230V AC (для контроля 2-х уровней)

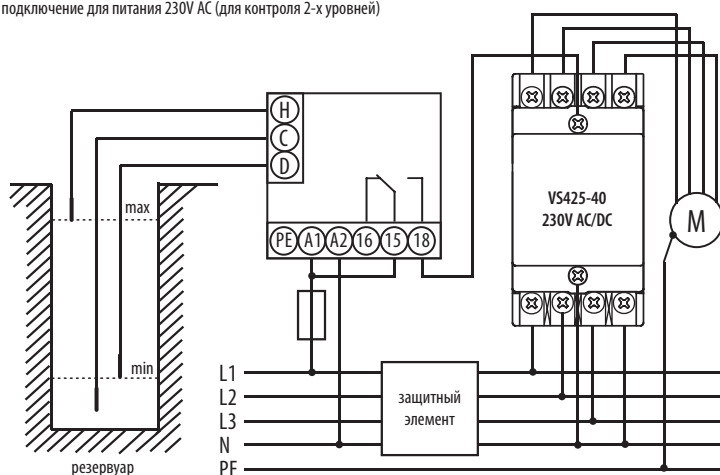

Контроль ДВУХ УРОВНЕЙ мин. / макс. – функция ОТКАЧИВАНИЯ – (PUMP DOWN)

Описание функции откачивания:

Функция используется для защиты от переполнения емкости и затопления помещения.

При детекции максимального уровня 3-фазный насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.




EAN код
HRH-5: 8595188136396


Технические параметры	HRH-5
Функции:	2
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	24.. 240 V AC/ DC (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	макс. 2 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность (вход. опротивл.):	настраиваемая в диапазоне 5 кΩ - 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V
Ток в сенсорах:	AC < 0.1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. мощность кабеля сенсора:	800 pF (чувств. 5кΩ), 100 pF (чувств. 100 кΩ)
Временная задержка (t):	настраиваемая, 0,5 - 10 сек
Временная задержка при вкл. (T1):	1.5 сек
Точность	
Точность настройки (механ.):	± 5 %
Выход	
Число контактов:	1x переключающий (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2500 VA, 240 W
Пиковый ток:	250 V AC1 / 24 V DC
Замыкающее напряжение:	500 mW
Мин. замыкающая мощность DC:	1x10 ⁷
Электрическая жизненность:	1x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	3.75 kV (питание - сенсор)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 1x 4, макс. 2x 2.5 / с гильзой макс. 1x 2.5, 2x 1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	72 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98

- Реле предназначено для контроля уровня жидкости в колодцах, резервуарах, емкостях ...
- В рамках одного изделия можно выбрать следующие конфигурации:
 - одноуровневый контроллер проводящих жидкостей (достигается подключением H и D)
 - двухуровневый контроллер проводящих жидкостей
- Одноуровневый следит за одним уровнем жидкости, двухуровневый следит за двумя уровнями (закрывает при одном уровне и размыкает при другом).
- Выбор функций-докачивания или откачивания.
- Настраиваемое время задержки выхода (0.5 - 10 с).
- Настраиваемая потенциометром чувствительность (5 - 100 кΩ).
- Замеряющая частота 10 Гц препятствует поляризации жидкости и повышенному окислению сенсоров.
- Гальванически изолированное питание UNI 24.. 240V AC/DC.
- Выходной контакт 1x переключающий 8 A / 250 V AC1.
- В исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку.


Описание устройства

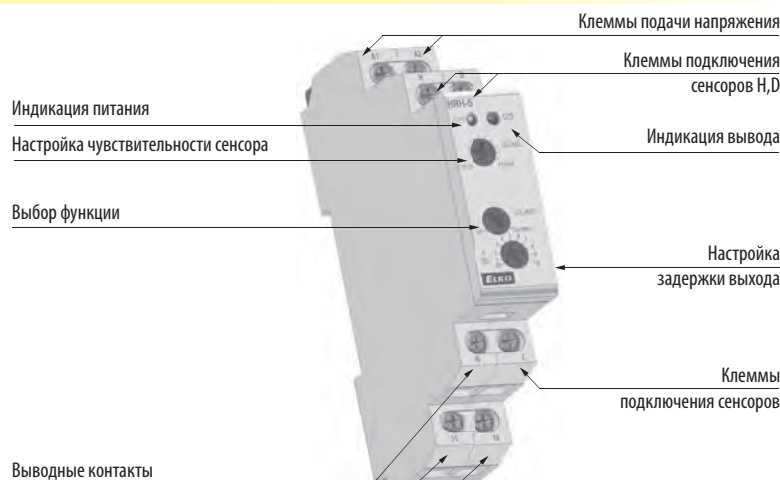


Подключение

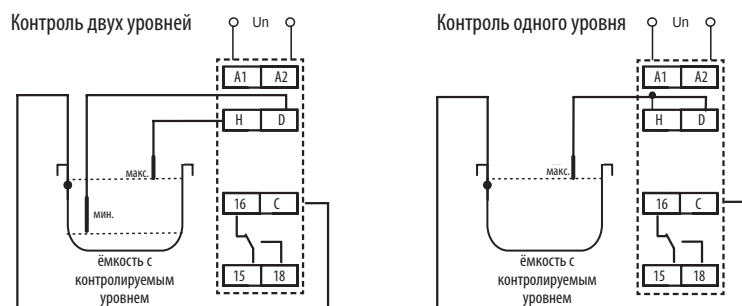

Функции

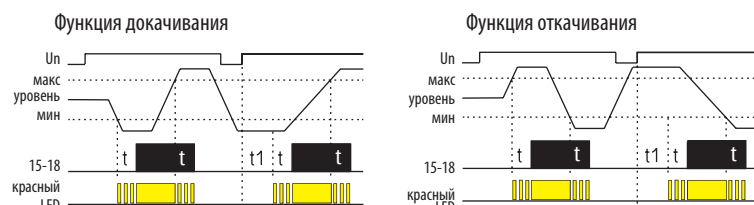


Схема



Реле предназначено для контроля за уровнем электропроводящих жидкостей с возможностью выбора функций: докачивания или откачивания (PUMP UP или PUMP DOWN). Для предотвращения поляризации и электролиза жидкостей и как следствие окиссации сенсоров используется переменный ток. Для замера используются три сенды: H - верхний уровень, D - нижний уровень и C - общая сенда. В случае применения ёмкости из проводящего материала можно в качестве сенды C использовать собственно ёмкость. Если необходимо контролировать только один уровень необходимо соединить входы H и D и подключить их к одной сенде - в этом случае чувствительность снизится в два раза (2.5.. 50кΩ). Зонд также можно соединить с защитным кабелем системы питания (PE). Для предотвращения нежелательного включения под влиянием посторонних факторов (загрязнение зонда, влажность...) можно настроить чувствительность устройства в соответствии с проводимостью контролируемой жидкости (в соответствии с "сопротивлением" жидкости) в диапазоне 5 до 100кΩ. Для ограничения нежелательных коммутаций выходных контактов волнением уровня жидкости можно настроить задержку реакции выхода 0.5 - 10 с.




EAN код
HRH-4 /230V: 8595188117517
HRH-4 /24V: 8595188117500

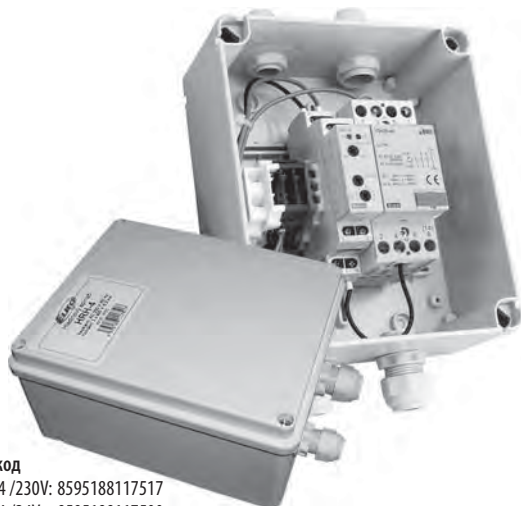

- Простым способом автоматизирует эксплуатацию насосов в зависимости от высоты уровня жидкости.
- Контроль уровня жидкости в колодцах, резервуарах, емкостях, танкерах...
- Поставляется как готовый комплекс - простая установка.
- Возможность контроля за уровнем любой проводящей жидкости.
- Предназначено для автоматической эксплуатации 1-фазных и 3-фазных насосов.
- Речь идет о комплекте уровневого реле HRH-5 и контактора VS425.
- Выбор функций докачивания, откачивания.
- Изделие не имеет собственного предохранителя - необходимо устанавливать дополнительно подходящий предохранитель.
- Защита корпуса - IP55.
- В распоряжении 4 типа сенсоров различного исполнения (нет в комплекте поставки, можно приобрести дополнительно).
- Комплекс размещен в коробке размерами 160 x 135 x 83.

Технические параметры	HRH-4
Функции:	2
Напряжение питания:	AC/DC 230 V или AC/DC 24 V (AC 50 - 60 Гц)
Мощность:	7 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Чувствительность(входное сопротивление):	настраиваемая в диапазоне 5 кΩ- 100 кΩ
Напряжение на электродах:	макс. AC 3.5 V
Ток в сенсоре:	AC <0.1 mA
Временной отклик:	макс. 400 мс
Макс. мощность кабеля сенсора:	800 nF (чувств. 5кΩ), 100 nF (чувств. 100 кΩ)
Временная задержка (t):	настраиваемая 0.5 -10 сек
Временная задержка при вкл. (t1):	1.5 сек
Точность	
Точность настройки (механ.):	± 5 %
Выход	
Количество контактов:	4х коммутир.
Номинальный термический ток:	25 A
Загрузка в АСЗ:	4 kW / 400 V
Механическая жизнь:	3x10 ⁶
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрич. прочность (питание-выход):	3.75 kV, гальванически изолированное
Рабочее положение:	произвольное
Защита всего комплекса:	IP 55
Степень загрязнения:	2
Размер:	160 x 135 x 83 мм
Вес:	834 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60255-6, EN 61010-1
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98


Подключение

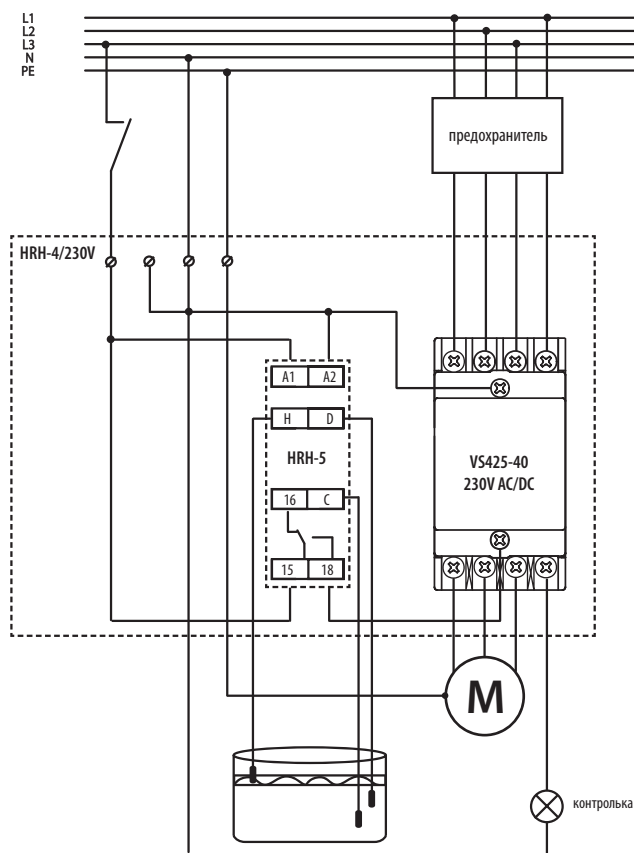


Функции

Описание функций

Функция докачивания PUMP UP

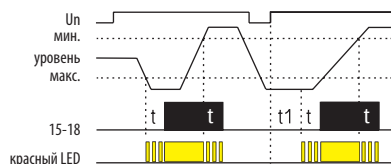

Функция откачивания PUMP DOWN

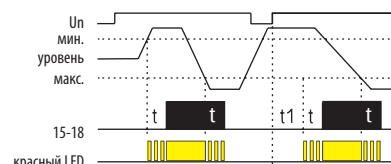

- 1) PUMP UP (докачивание) - если уровень жидкости опустится ниже минимальной границы (сенсор D), замкнется реле и насос начнет докачивать жидкость, пока уровень не достигнет верхней границы (сенсор H), после чего реле отключит насос. При достижении уровня нижней границы ситуация повторится. После подачи питания реле автоматически замкнется и насос докачает жидкость до верхнего уровня.
- 2) PUMP DOWN (откачивание) - если уровень жидкости поднимется над верхней границей, реле замкнется и насос начнет откачивать жидкость. При достижении жидкостью нижней границы реле разомкнется и насос остановится. При включении питания реле находится в состоянии покоя и насос включится только при достижении жидкостью верхней границы.
- 3) Если соединять входы H и D и подключить их к одному сенсору, устройство будет поддерживать один единственный уровень (верхняя и нижняя границы объединятся в один уровень). В функции PUMP UP реле замкнется, если уровень жидкости опустится ниже уровня сенсора. Насос накачает жидкость, и если ее уровень достигнет уровня сенсора, реле отключится и насос остановится. Уровень в этом случае удерживается в узких границах около уровня сенсора. В функции PUMP DOWN реле замкнется тогда, когда уровень жидкости достигнет уровня сенсора. Насос откачает жидкость, пока ее уровень не опустится ниже уровня сенсора, потом реле отключится и насос остановится.




128x201

IP65



202x201

IP65

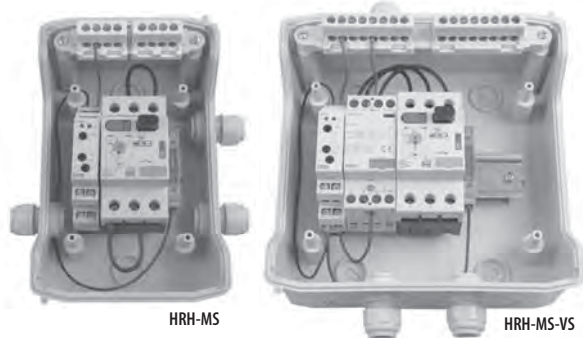

HRH-MS

HRH-MS-VS

НОВИНКА !

EAN код

HRH-VS: 8595188150699
HRH-MS-1A: 8595188150873
HRH-MS-1.6A: 8595188150705
HRH-MS-VS-2.5A: 8595188150880
HRH-MS-VS-4A: 8595188150712
HRH-MS-VS-6.3A: 8595188150835

- Служит для контроля уровня жидкости в колодцах, танках. . .
- Возможность подкачки и слива, задержка коммутации по времени (напр. при колебании уровня).
- Возможность подключения к 1 или 3-фазным насосам (от типа комплекса).
- Простые установка и подключение = все уже подготовлено к монтажу.

- Имеется модель для монтажа в распределителе IP 65 (защита от пыли и воды):
HRH-VS: уровеньный коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт)

HRH-MS-1A: уровеньный коммутатор HRH-5 с пускателем MS18 0.63-1A

HRH-MS-1.6A: уровеньный коммутатор HRH-5 с пускателем MS18 1-1.6A

HRH-MS-VS-2.5A: уровеньный коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 1.6-2.5 A

HRH-MS-VS-4A: уровеньный коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 2.5-4 A

HRH-MS-VS-6.3A: уровеньный коммутатор HRH-5 со встроенным контактором VS425-40 (25A контакт) и пускателем MS18 4-6.3 A

Технические параметры	HRH-VS	HRH- MS-1A	HRH-MS-1.6A	HRH-MS-VS-2.5A	HRH-MS-VS-4A	HRH-MS-VS-6.3A
Функции:	2					
Напряжение питания:	230 / 400 V AC / DC (AC 50 - 60 Гц)					
Потр. мощность:	4.6 VA	2 VA	2 VA	4.6 VA	4.6 VA	4.6 VA
Допуск напряж. питания:	-15 %; +10 %					
Измерительная цепь						
Чувств-ть (вх. сопротивление):	настроенная в диапазоне 5 кΩ -100 кΩ					
Напряж-е на электродах:	макс. AC 3.5 V					
Ток на зондах:	AC <0.1 mA					
Время реакции:	макс. 400 мс					
Макс. емкость кабеля зонда:	800 nF (чувствительность 5кΩ), 100 nF (чувствительность 100 кΩ)					
Задержка времени (t):	настроенная, 0.5 -10 сек					
Задержка времени выкл. (t1):	1.5 сек					
Точность						
Точность настр. (механич.):	± 5 %					
Выход						
Кол-во контактов:	4	1	1	4	4	4
Ном. тепловой ток:	25 A	8 A	8 A	25 A	25 A	25 A
Нагрузки в АСЗ:	4 kW	1 A	1.6 A	2.5 A	4 A	6.3 A
Коммут. напряжение:	230 V / 400 V	230 V	230 V	400 V AC	400 V AC	400 V AC
Электр. прочность для АЗ:	0.5 x 10 ⁶	1 x 10 ⁵	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶	0.5 x 10 ⁶
Диапазон настроек тока MS18:	-	0.63 - 1 A	1 - 1.6 A	1.6 - 2.5 A	2.5 - 4 A	4 - 6.3 A
Другие данные						
Рабочая температура:	-20 ... +55 °C					
Складская температура:	-25 ... +70 °C					
Электрич. прочность:	3.75 kV (питание - сенсор)					
Рабочее положение:	произвольное					
Степень защиты:	IP 65					
Степень загрязнения:	2					
Размеры:	201 x 128 x 120 мм	201 x 128 x 120 мм	201 x 128 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм	201 x 202 x 120 мм
Вес:	842 гр.	872 гр.	872 гр.	1342 гр.	1342 гр.	1342 гр.
Нормы соответствия:	EN 60255-6, EN 61010-1					
Рекомендуемые сенсоры:	см. стр. 98					

Функции

Функция слива (откачки) (DOWN) используется для защиты от переполнения и затопления помещения.

При детекции максимального уровня 1 или 3-фазный насос начнет откачивать воду до достижения минимального уровня. После этого насос отключится и перейдет в режим ожидания.

Если емкость измеряемой жидкости проводит ток (напр. железный бак), подключение реле контроля уровня жидкости HRH-5 может отличаться тем, что общий зонд „С“ не нуждается в соединении с зондом SHR-2, мы используем проводимость тока „С“ и подключаем его непосредственно к емкости.

Длина кабеля (между уровн. коммутатором и зондом) может достигать 50 м. Не рекомендуем укладывать его совместно с силовым кабелем, т.к это может снизить чувствительность и функциональность устройства.

Рекомендуемые аксессуары:


- 3-жильный кабель D03VV-F 3x0.75/3.2

- 1-жильный проводник D05V-K 0.75/3.2


- зонд SHR-2 - зонд защищен ПВХ покрытием и может использоваться в загрязненной воде скважин и колодцев.

Подключение


Комплекс контроля уровня жидкости HRH-VS:

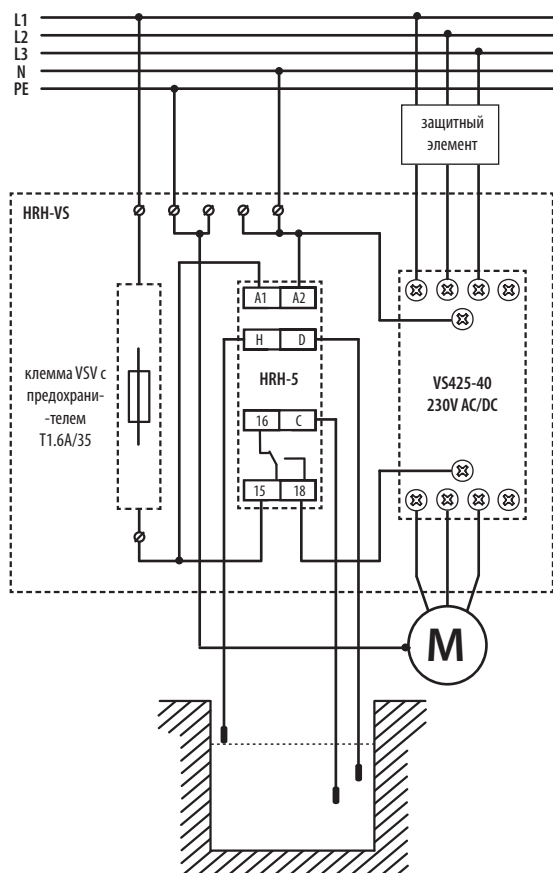

Комплекс контроля уровня жидкости HRH-MS-1A (HRH-MS-1.6A):

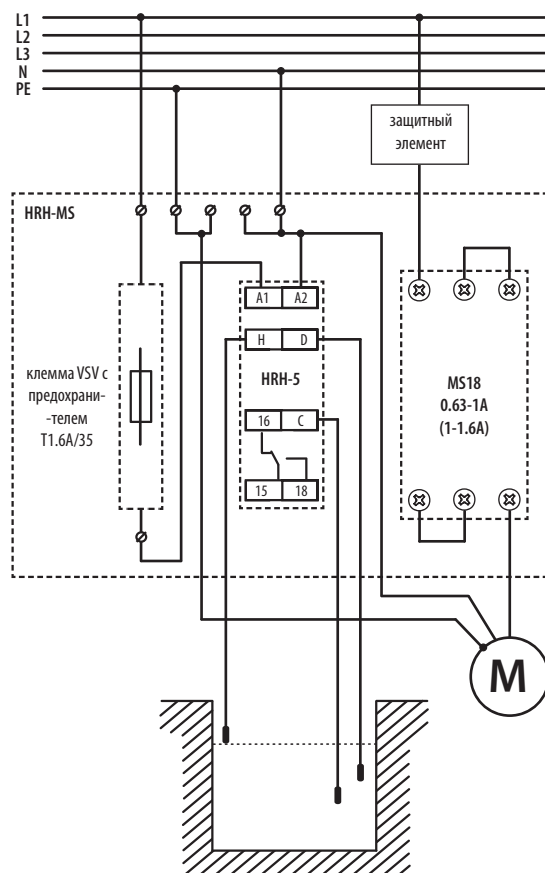

Комплекс контроля уровня жидкости HRH-MS-VS-2.5A (HRH-MS-VS-4A, HRH-MS-VS-6.3A):

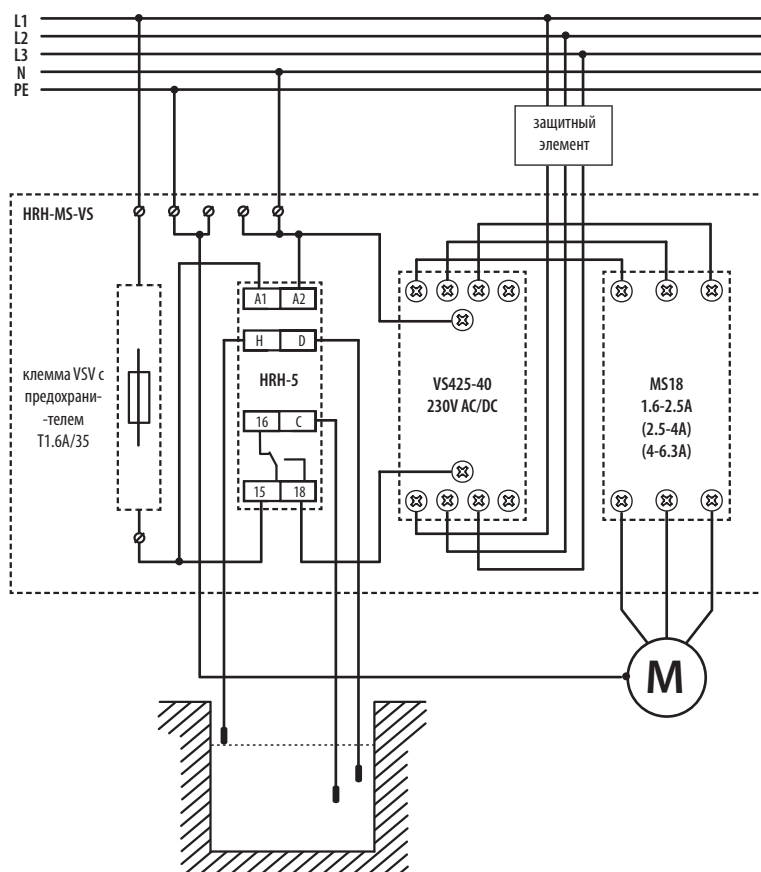



EAN код
SHR-1-M: 8595188110105
SHR-1-N: 8595188111379

Датчик уровня жидкости SHR-1-M - латунный зонд
Датчик уровня жидкости SHR-1-N - нержавеющий зонд

- датчики предназначены для контроля за заполненностью
- электрод диаметром 4 мм размещён в пластиковом корпусе, который снабжён 12 мм резьбой с гайкой
- возможность размещения на панели или держателе
- провод подключается к зажимной плате, составной частью его является изолирующая трубка из термоусадочного пластика
- максимальное сечение подключаемых проводов: 2.5 мм²
- установка: после подключения кабеля к зонду, натянем изолирующую трубку из термоусадочного пластика через кабель на зонд, нагреем её и зонд обожмётся трубкой и место соединения зонда с кабелем герметично закроется
- вес: 9.7 Гр.
- температура эксплуатации: - 25...+60 °C
- общая длина зонда: 65.5 мм



EAN код
SHR-2: 8595188111263

Датчик уровня жидкости SHR-2

- зонд представляет собой электрод, который при подключении к соответствующему измерительному оборудованию служит для обнаружения поверхностей жидкости, напр. в колодцах, скважинах, ёмкостях
- предназначен для эксплуатации в электропроводящих и механически загрязнённых жидкостях в температурных границах: +1...+80 °C
- нержавеющий однополюсный зонд размещён в ПВХ корпусе, предназначенном для обвески или закрепления через патрон на стенке ёмкости
- для правильной работы зонда необходимо обеспечить, чтобы электрод был чистым и свободным от загрязнений, которые бы могли препятствовать его контакту с жидкостью. Загрязнение электрода может привести к неисправной работе зонда
- максимальное сечение подключаемых проводов: 2.5 мм². рекомендуемый кабель: ÖLFON FEP 1 x 1.0 BK установка:
 - жила провода подключается к нержавеющему электроду затягиванием 2-х латунных винтиков
 - провод помещается в герметичный изолятор Pg7 с защитой IP 68
- вес: 48.6 Гр.
- размеры: макс. диаметр 21 мм, длина 96 мм



EAN код
SHR-3: 8595188111270

Датчик уровня жидкости SHR-3

- нержавеющий зонд предназначен для использования в сложных и промышленных условиях, вмонтируется в стенку или крышку ёмкости
- зонд устанавливается в горизонтальное, вертикальное или косое положение сбоку или в крышке ёмкости. Установка производится с помощью наваривания или крепёжными гайками. Для подтяжки используется ключ 24 мм. Натяжной момент необходимо избирать с учётом используемого уплотнения и рабочего избыточного давления в ёмкости
- из зонда выведен кабель длиной 3м, который соединён с измеряющим электродом и корпусом датчика
- соединительный кабель-двухжильный ПВХ - 2 x 0.75 мм², подключение жил: коричневая - электрод замера, синяя - корпус датчика
- соединительная резьба M18 x 1.5
- защита IP 67
- вес датчика без кабеля: 100 Гр.
- рабочая среда (ISN EN 60079-10): взрывобезопасное помещение, температура в месте завинчивания: макс. 95°C
- устойчивость к давлению при 25°C 4 МПа, при 95°C 1.5 МПа
- вес: 239 Гр.
- материал: корпус и электрод замера: нерж. сталь W.Nr. 1.4301. изоляционный вкладыш и электроды: PTFE, внутреннее заполнение: самогасящаяся эпоксидная смола
- размеры см. стр. 136



ЕАН код

D03VV-F 3x0.75/3.2: 8595188165884

Технические параметры	D03VV-F 3x0.75/3.2
Номинальное напряжение:	300/300V
Испытательное напряжение:	2 kV
Диаметр жилы с изоляцией:	3.2 мм
Общий диаметр кабеля:	8.1 мм
Сечение:	0.75мм ²
Длина:	1м


Трех-жильный кабель D03VV-F 3x0.75/3.2

- Кабель для зондов SHR-1 и SHR-2, 3x 0.75 мм² с сертификацией для питьевой воды, 1м.
- Состав:
 - многожильный проводник из светлой меди.
 - изоляция жил из специального ПВХ.
 - оболочка из специального ПВХ.
- Техническая спецификация и эксплуатация

Соответствует нормам и требованиям §5 Акта. 258/2000, для прямого и продолжительного контакта с питьевой водой Декларация Министерства Здравоохранения 409/2005 Sb., Гигиенические требования к продукции напрямую контактирующей с питьевой водой и очищающих воду.

 - можно использовать при темп. до 70 °C.
 - подходит для погружных проводимых зондов для скважин, колодцев и цистерн.
 - подходит для зондов используемых для контроля уровня токопроводимых жидкостей.
 - емкость кабеля. 12.3 nF/100 м.

Разрез



ЕАН код

D05V-K 0.75/3.2: 8595188165945

Технические параметры	D05V-K 0.75/3.2
Номинальное напряжение:	300/500V
Испытательное напряжение:	2 kV
Диаметр провода с изоляцией:	3.2 мм
Сечение:	0.75мм ²
Длина:	1м

Кабель питания D05V-K 0.75/3.2

- Кабель для зондов SHR-1 и SHR-2, 3x 0.75 мм² с сертификацией для питьевой воды, 1м.
- Состав:
 - многожильный проводник из светлой меди
 - изоляция из специального ПВХ.
- Техническая спецификация и эксплуатация

Соответствует нормам и требованиям §5 Акта. 258/2000, для прямого и продолжительного контакта с питьевой водой Декларация Министерства Здравоохранения 409/2005 Sb., Гигиенические требования к продукции напрямую контактирующей с питьевой водой и очищающих воду.

 - можно использовать при темп. до 70 °C.
 - подходит для зондов используемых для контроля уровня токопроводимых жидкостей.

Термостаты

Аналоговые

TER



TER-3A
-30.. +10 °C
внешний NTC.




TER-3B
0.. +40 °C
внешний NTC.



TER-3C
+30.. +70 °C
внешний NTC.



TER-3D
0.. +60 °C
внешний NTC.



TER-3E
0.. +60 °C
внешний NTC.



TER-3F
0.. +60 °C
встроенный NTC.



TER-3G
0.. +60 °C
внешний PT100.



TER-3H
+15.. +45 °C
внешний NTC.



TER-4
Широкий и точный диапазон настроек -40.. +110 °C в 10-ти интервалах в одном устройстве, точная донастройка температуры, 2 входы для NTC сенсора, 2 выхода 16А переключ., дополнит. функции (память, гистерезис, индикация неисправного сенсора).
Питание: AC 230 V или AC/DC 24 V (гальванич. изолированное).



TER-7
Контроль перегрева обмотки электродвигателя в температур. интервале, даном сопротивлением встроенного PTC термистора (1.8-3.3 кОм), дополн. функции (память, сброс). Выходной контакт 2x8А переключ., питание: AC/ DC 24-240 V.

Thermo



ATR
Аналоговый комнатный термостат с температурным диапазоном +5..+40 °C ночной спад, монтаж в коробку KU-68.




ATF
Аналоговый напольный термостат с температурным диапазоном +5..+50 °C „временное изменение температуры“ в пределах ±10 °C.



ATC
Комбинированный аналоговый термостат с напольным сенсором, температурный диапазон +5..+50 °C.

TEV




TEV-1
Термостат с „мертвой зоной“, настр. диапазон -20..+20 °C, защита от замерзания, исполнение водозащитное IP65.



TEV-2
Термостат для регулирования отопления (охлаждения), настраив. диапазон -20..+20 °C, внешний сенсор NTC, выходной контакт 16А переключ.



TEV-3
Термостат для регулирования отопления (охлаждения), настраив. диапазон 5..+35 °C, внешний сенсор NTC, выходной контакт 16А, управл. потенциометр и индик. контролька на панели.



TEV-4
Простой термостат для контроля и регуляции температуры в открытых помещениях и помещениях со сложными условиями. Температурный диапазон: -30 °C.. +60 °C.

Цифровые

Thermo



DTR
Цифровой комнатный термостат с температурным диапазоном +5..+50 °C с встроенным внутренним сенсором. Рациональное управление.



DTF
Цифровой напольный термостат с температурным диапазоном +5..+50 °C с внешним сенсором, 16А беспотенциальный контакт.



DTC
Цифровой комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсором с температурным диапазоном +5..+50 °C, предустановленные программы.

TER



TER-9
2 темпер. входа, 2 выхода 8А переключ., 6 функций, встроенный коммут. таймер, LCD с подсветкой, гальванич. чesки изолированное питание AC 230V, 2 - МОДУЛЬ. Температурный диапазон: -40 °C.. +110 °C.

Термопривод



ATV-1
С встроенным цифровым термостатом Термопривод энергосберегающий с темп. диапазоном +8..+28 °C.

Аксессуары к термостатам



Telva
Универсальный термопривод.




LKM-45
Монтажная коробка для установки термостатов Thermo на поверхность.




TC, TZ, PT-100
Внешние термосенсоры к термостатам в длинах 3м, 6м, 12м
- TC/TZ: термистор NTC 12 кОм/ 25 °C
- PT: элемент PT-100 (только TER-3G).

Гигростат




RHV-1
Гигростат для контроля и регулирования относительной влажности (диапазон 0.. 90 % RH).

Гигротермостат



RHT-1
Гигро-термостат для контроля и регулирования температуры в диапазоне 0.. +60 °C и относительной влажности в диапазоне 50.. 90%.

Тип	Исполнение	Тип		Сенсор			Питание				Температ. диапазон	Гистерезис	Относительная влажность	Пояснения	Страница каталога
		Аналоговые	Цифровые	Внутренний	Внешний	Тип	AC 230V	AC 24V	AC/DC 24 .. 240V	Гальв. изоляция					
TER-3A	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	-30.. +10 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации температуры при охлаждении и замерзании	102
TER-3B	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +40 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации комнатной и рабочей температуры	102
TER-3C	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	+30.. +70 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации раб. температуры оборудования (перегрев..)	102
TER-3D	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	0.5 - 5 °C	x	простой термостат в распределит с внешним сенсором для регистрации раб. температуры устройств и оборудования	102
TER-3E	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	1 °C	x	как TER-3D, но с постоянным гистерезисом	103
TER-3F	1M-DIN	●	x	●	x	NTC	x	x	●	x	0.. +60 °C	1 °C	x	простой термостат в распределит с встроенным сенсором, контролирует рабочую температуру в распределит	103
TER-3G	1M-DIN	●	x	x	●	PT100	x	x	●	x	0.. +60 °C	0.5 - 5 °C	x	как TER-3D, но с входом для сенсора PT100	102
TER-3H	1M-DIN	●	x	x	●	NTC	x	x	●	x	-15.. +45 °C	0.5 - 5 °C	x	как TER-3A, но с отрегулированным температурным диапазоном - для отопления и охлаждения	102
TER-4	3M-DIN	●	x	x	● (2x)	NTC	●	●	x	●	-40.. +110 °C	0.5 - 2.5 °C	x	двойной термостат (2 входа , 2 выхода), два независимых или зависимых термостата, точные настройки, широкий диапазон температур	104
TER-7	1M-DIN	●	x	x	●	PTC	x	x	●	x	x	сопротивл. 1.8-3.3 kΩ	x	реле с термистором для защиты эл. двигателя от перегрева, вход для сенсора PTC встроенного в обмотку производителем	105
TER-9	2M-DIN	x	●	x	● (2x)	NTC	●	●	x	●	-40.. +110 °C	0.5 - 5 °C	x	мультифункц. (6 термофункций) цифровой термостат с встроенным коммутир. таймером, 2 входа/2 выхода	106
TEV-1	IP65 box	●	x	x	●	INTC	●	x	x	x	-20.. +20 °C	1.5 °C	x	термостат с "мертвой зоной", регулирования отопления и охрана от замерзания, корпус для внешнего использования с защитой IP65	111
TEV-2	IP65 box	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	-20.. +20 °C	1.5 °C	x	простой термостат для регулирования отопления, в комплекте с коротким сенсором, защита IP65	112
TEV-3	IP65 box	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +35 °C	1.5 °C	x	как TEV-2, потенциометр и индикация на верхней панели	112
TEV-4	IP65 box	x	x	x	●	NTC	●	x	x	x	-30 .. +65 °C	0.5 / 1.5 / 4 °C	x	простой термостат для контроля и регуляции температуры в наружных помещениях и помещениях со сложными условиями	113
ATR	ELEGANT	●	x	●	x	NTC	●	x	x	x	+5.. +40 °C	1 °C	x	комнатный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	108
ATF	ELEGANT	●	x	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	1 °C	x	напольный аналоговый термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку	108
ATC	ELEGANT	●	x	●	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	1 °C	x	комнатный и напольный (комбиниров.) аналоговый термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку	108
DTR	ELEGANT	x	●	●	x	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	комнатный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
DTF	ELEGANT	x	●	x	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	напольный цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
DTC	ELEGANT	x	●	●	●	NTC	●	x	x	x	+5.. +50 °C	0.5 -1 °C	x	комнатный и напольный (комбиниров.) цифровой термостат ряда THERMO для установки в монтажную коробку KU-68	109
RHT-1	1M-DIN	●	x	●	x	встроенный	x	x	●	x	0.. +60 °C	H - 4 % T- 2.5 °C	50.. 90%	гигро - термостат для контроля и регулирования температуры в диапазоне 0.. +60 °C и относит. влажности в диапазоне 50.. 90%	114
RHV-1	IP65	●	x	●	x	встроенный	x	x	x	x	-30.. +60 °C	2%, 3%, 4%	0 ... 30 % RH 30 ... 60 % RH 60 ... 90 % RH	гигро - термостат для контроля относит. влажности в диапазоне 0.. 90%	115
ATV-1	привод	x	●	●	x	встроенный	x	x	x	x	+8.. +28 °C	x	x	термостатический клапан, регулировка температуры от +8 до +28 C	110

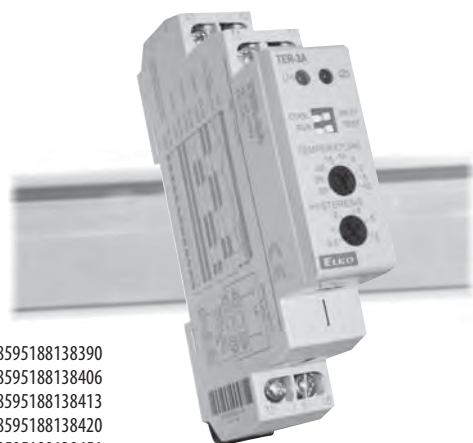

EAN код

TER-3A: 8595188138390
TER-3B: 8595188138406
TER-3C: 8595188138413
TER-3D: 8595188138420
TER-3G: 8595188138451
TER-3H: 8595188138468


Технические параметры	TER-3
Функция:	термостат одноуровневый
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	AC/DC 24 -240V(гальванически не изолировано)(AC 50-60Гц)
Мощность:	2 VA
Толерант. напряжения питания:	- 15 %; + 10 %
Контур замера	
Клеммы замера:	T1 - T1
Температурный диапазон (по типам изделий):	TER - 3A: -30.. +10 °C TER - 3D: 0.. +60 °C TER - 3B: 0.. +40 °C TER - 3G: 0.. +60 °C TER - 3C: +30.. +70 °C TER - 3H: -15.. +45 °C
Гистерезис (чувствительность):	настраиваемая в диапазоне 0.5.. 5 °C
Сенсор:	внешний, термистор NTC, кроме TER-3G (PT100)
Ин.нарушения сенсора (замык./отключ.):	мигает красный LED
Точность	
Точность настроек(механич.):	5 %
Разность коммутации:	0.5 °C
Зависимость точность от темп.:	< 0.1 % / °C
Выход	
Количество контактов:	1х коммут. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16A / AC1, 10A / 24V DC
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 300 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин.замыкающее напряжение DC:	500 mW
Индикация входа:	светит красный LED
Механическая жизненность(AC1):	3x10 ⁷
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	- 20 .. +55 °C
Складская температура:	- 30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Монтаж:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 2x 2.5, макс.1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x 1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	73 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

Пример заказа


В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3A, TER-3B .. или TER-3H) в соответствии с желаемым температурным диапазоном

- простой термостат для контроля и регуляции температуры от -30 до +70 °C в шести диапазонах
- применяется для контроля температуры, например в распределительных, в отопительных и охлаждающих системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п.
- функция контроля короткого замыкания или отключения сенсора
- возможность настроек функции "отопление" / "охлаждение" (выбор проводится DIP переключателем)
- настройка гистерезиса коммутации (чувствительность) потенциометром в диапазоне 0.5 - 5 °C
- выбор внешнего температурного сенсора с двойной изоляцией стандартных длин 3, 6 и 12 м
- сенсор можно подключить прямо на клеммы термостата - для контроля температуры в распределительных или рядом с ним
- универсальное напряжение питания AC/DC 24 - 240 V, гальванически неизолированное
- выходной контакт 1х коммутац. 16 A / 250 V AC1
- состояние выхода указывает мультифункциональный красный LED, наличие напряжения питания - зеленый LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


Схема



Подключение




Функции

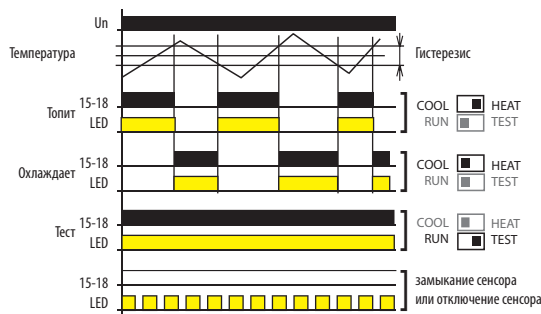

Речь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором. Термостат размещен в распределителе а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Устройство оснащено встроенной индикацией повреждения сенсора, это значит, что при нарушении или замыкании сенсора начнет мигать красный LED. Благодаря настраиваемому гистерезису удобно регулировать ширину интервала и таким образом определять чувствительность коммутации нагрузки. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.

Описание устройства

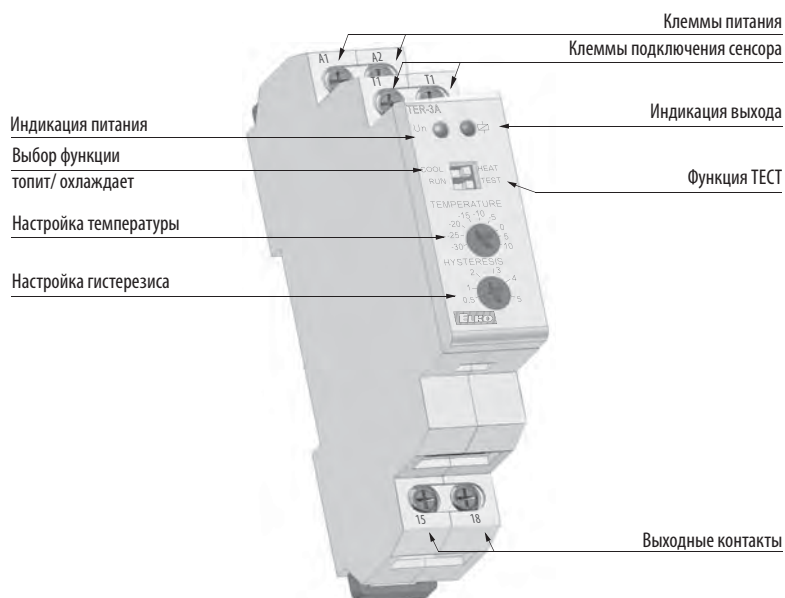




- простой термостат для контроля и регуляции температуры в диапазоне 0.. +60 °C
- применяется для контроля температуры, например в распределителе, в отопительных системах, а также жидкостей, моторов, оборудования, открытых помещений и т.п.
- фиксированный гистерезис 1 °C
- **TER-3E** - выбор внешнего температурного сенсора с двойной изоляцией стандартных длин 3, 6 и 12 м
- **TER-3F** - сенсор в составе устройства, для контроля температуры в распределителе
- напряжение питания AC/DC 24 - 240 V
- выходной контакт 1х коммутир. 16 A / 250 V AC1
- состояние выхода указывает красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку


EAN код
TER-3E: 8595188138437
TER-3F: 8595188138444

Технические параметры	TER-3E	TER-3F
Функции:	термостат одноуровневый	
Клеммы питания:	A1-A2	
Напряжение питания:	AC/DC 24 - 240 V (AC 50-60Гц)	
Мощность:	2 VA	
Толерантность напряжения питания:	- 15 %; +10 %	
Контур замера		
Клеммы замера:	T1 - T1	x
Температурный диапазон:	0.. +60 °C	
Гистерезис (чувствительность):	фиксир. 1 °C	
Сенсор:	термистор NTC	встроенный
Ин. нарушения сенсора (замык./отключ.):	мигает красный LED	
Точность		
Точность настроек(механич.):	5%	
Разность коммутации:	0.5 °C	
Зависимость точность от темпер.:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1х коммутац. (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16A / AC1, 10 A / 24 V DC	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 300 W / DC	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация входа:	светит красный LED	
Механическая жизненность (AC1):	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	- 20.. +55 °C	
Складская температура:	- 30.. +70 °C	
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)	
Рабочее положение:	произвольное	
Монтаж:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключ. проводов (мм²):	макс. 2x 2.5, макс. 1x4 с изоляцией макс. 1x2.5, макс. 2x 1.5	
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм	
Вес:	73 Гр.	74 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	


Схема



Подключение




Описание устройства

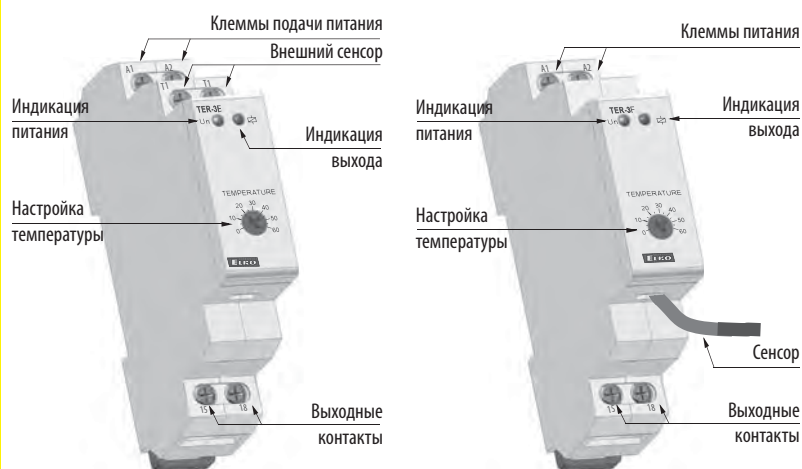

Функции

TER-3E, TER-3F

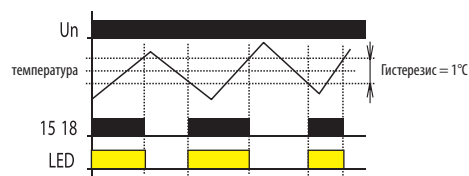

Пример заказа

В заказе всегда указывайте тип термостата (TER-3E, TER-3F).

Речь идет о простом, но практичном термостате для контроля температуры с изолированным сенсором (исключение TER-3F). Термостат размещен в распределителе, а внешний сенсор регистрирует температуру необходимого помещения, предмета или жидкости. Питание не изолировано гальванически от сенсора, но исполнение последнего соответствует требованиям двойной изоляции. Максимальная длина кабеля поставляемого сенсора 12 м. Температура коммутаций снижается на величину настроенного гистерезиса. При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерезис увеличивается на величину градиента между оболочкой и термистором сенсора.




ЕАН код
 TER-4 /230V: 8594030337806
 TER-4 /24V: 8594030338148


- двойной термостат для контроля и регулировки температуры от -40 .. +110 °C с переключателем диапазонов температур и точной настройкой температуры (высокая точность настройки)
- возможно использовать его для контроля температуры распределителей, систем отопления, систем охлаждения, жидкостей, предметов, двигателей, оборудования, открытых помещений
- 2 входа для термосенсоров NTC 12 кΩ/ 25 °C
- возможность выбора независимой или зависимой работы термостатов (DIP переключателем)
- гальваническая изоляция сенсора от питания
- возможность настройки функции "отопление"/"охлаждение" (DIP переключателем)
- выбор гистерезиса (чувствительности) коммутации или (0.5 или 2.5 °C)
- съём данных с внешних сенсоров температуры с двойной изоляцией с длинами 3м, 6 м и 12 м
- сенсор возможно прикрепить прямо на клеммник - для контроля температуры щита и окружающей среды
- гальванически изолированное питание AC 230 V или AC/DC 24 V
- выходной контакт переключающий для каждого канала 1x 16 A / 250 V AC1
- состояние выходов указывают красные LED, состояние повреждения сенсора независимый желтый LED
- в исполнении 3-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейке

Технические параметры TER-4	
Функции:	двойной термостат
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	AC 230 V (AC 50-60 Гц), AC/DC 24V гальв.изолиров.
Мощность:	макс. 4.5 VA
Допуск напряжения питания:	- 15 %; + 10 %
Контур замера	
Клеммы замера:	T1-T1 и T2-T2
Диапазоны температуры:	-40 .. -25 °C +35.. +50 °C -25 .. -10 °C +50.. +65 °C -10 .. +5 °C +65.. +80 °C для каждой температуры независимо +5 .. +20 °C +80.. +95 °C +20 .. +35 °C +95.. +110 °C
Точная настройка температуры:	0-15 °C, в пределах выбранного диапазона
Гистерезис (чувствительность) для T1:	избирательная 0.5 или 2.5 °C (DIP переключателем)
Гистерезис (чувствительность) для T2:	избирательная 0.5 или 2.5 °C (DIP переключателем)
Сенсор:	термистор NTC 12 кΩ/ 25 °C
Индикация ошибки сенсора:	светит желтый LED
Точность	
Точность настройки:	5 %
Точность повторения:	< 1 °C
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. для каждого термостата (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW
Индикация вывода:	красный LED
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁶
Другие параметры	
Рабочая температура:	- 20.. +55 °C
Складская температура:	- 30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подклю. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x1.5
Размер:	90 x 52 x 65 мм
Вес:	238 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1


Схема



Подключение




Описание изделия

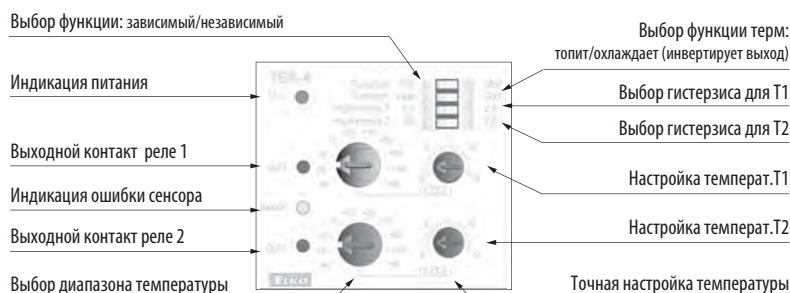


Функции

Независимая функция

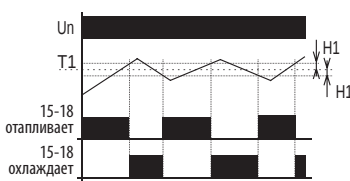

Зависимая функция

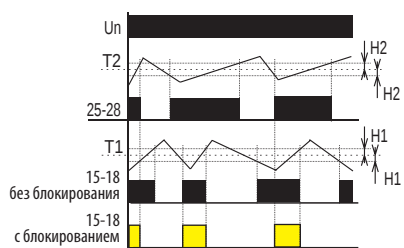

Легенда графика :

- Un - напряжение питания
- T1 - настроенная температура термостата 1
- T2 - настроенная температура термостата 2
- H1 - настроенная температура термостата 1
- H2 - настроенная температура термостата 2
- 15-18 выходной контакт термостата 1
- 25-28 выходной контакт термостата 2

Функция блокировки :

При переключении DIP 4 в позицию ON действуют термостаты таким образом, что условием включения выхода 15-18 является включение обоих отдельных термостатов (работают серийно). Таким образом, можно использовать, напр. первый термостат как рабочий, а второй - как аварийный. Выход 25-28 работает нормально по T2.

Речь идет практически о двух устройствах в одном. У термостата 2 термовхода, 2 выхода и самостоятельная настройка температуры. Предоставляется возможность использования этого термостата двумя способами. В одном случае термостат можно использовать как два самостоятельных работающих устройства (например, для контроля двух температурных диапазонов одного устройства или контроля работы двух разных устройств), а вдругом случае - можно настроить работу обоих термостатов в зависимости друг от друга, т.е., когда термостат 2 блокирует термостат 1. Выгода этого термостата в широком температурном диапазоне от -40 до +110 °C (в одном устройстве) при сохранении достаточно точной механической настройки. Это возможно с помощью 10-ти позиционного переключателя температур. диапазонов с разделением каждой позиции на 15 °C. В рамках данного диапазона можно также точно донастроить температуру в пределах 0-15 °C потенциометром с точностью ±1 °C. Устройство имеет встроенный контроль нарушения сенсора (желтый LED). Для обоих темпер. диапазонов можно настроить гистерезис 0.5 или 2.5 °C. Устройство может работать и с одним сенсором. В этом случае на второй вход нужно подключить термистор 10 кΩ. Последний входит комплект поставки.




ЕАН код
TER-7: 8595188137164


- контролирует температуру обмотки электродвигателя в температ. интервале, данном сопротивл. PTC термистора фиксированный настроенный уровень коммутации
- как считывающий элемент применяется термистор PTC встроенный в обмотку электродвигателя его производителем, возможно использование внешнего PTC сенсора
- функция ПАМЯТЬ - реле в случае ошибки блокируется до момента вмешательства персонала (наж. кнопки RESET)
- RESET ошибочного состояния:
 - а) кнопкой на передней панели
 - б) внешним контактом (на расстоянии по двум проводам)
- функция контроля короткого замыкания или отключения сенсора, состояние нарушения сенсора указывает
- мигающий красный LED
- выходной контакт 2х переключ. 8 A /250 V AC1
- состояние превышение температуры обмотки двигателя указывает светящийся красный LED
- в исполнении 1-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
- клеммы сенсора не изолированы гальванически, но их можно замкнуть с клеммой РЕ без поломки устройства, в случае питания от сети должен быть подключен нейтраль на клемму A2!
- универсальное напряжение питания AC/ DC 24 - 240 V

Технические параметры	TER-7
Функции:	контроль температуры обмотки эл. двигателя
Клеммы питания:	A1-A2
Напряжение питания:	AC/ DC 24 - 240 V (AC 50-60Гц)
Мощность:	макс. 2 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Контур замера	
Клеммы замера:	Ta-Tb
Сопротивление хол. сенсора:	50 Ω - 1.5 кΩ
Верхний уровень:	3.3 кΩ
Нижний уровень:	1.8 кΩ
Сенсор:	PTC (встроен в двигатель)
Индикация ошибки сенсора:	мигает красный LED
Точность	
Точность настроек (механич.):	< 5%
Дифференция коммутации:	± 5 %
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Выход	
Количество контактов:	2х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 192 W / DC
Пиковый ток:	10 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mV
Механическая жизненность:	3x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-20... +55 °C
Складская температура:	-30... +70 °C
Электрическая прочность:	4 кV (питание - выход)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов (мм ²):	макс. 1x 2.5, макс. 2x 1.5 с изоляцией макс. 1x 2.5
Размеры:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	83 гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1


Схема



Подключение

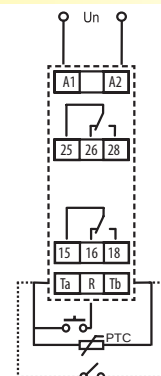


Описание устройства

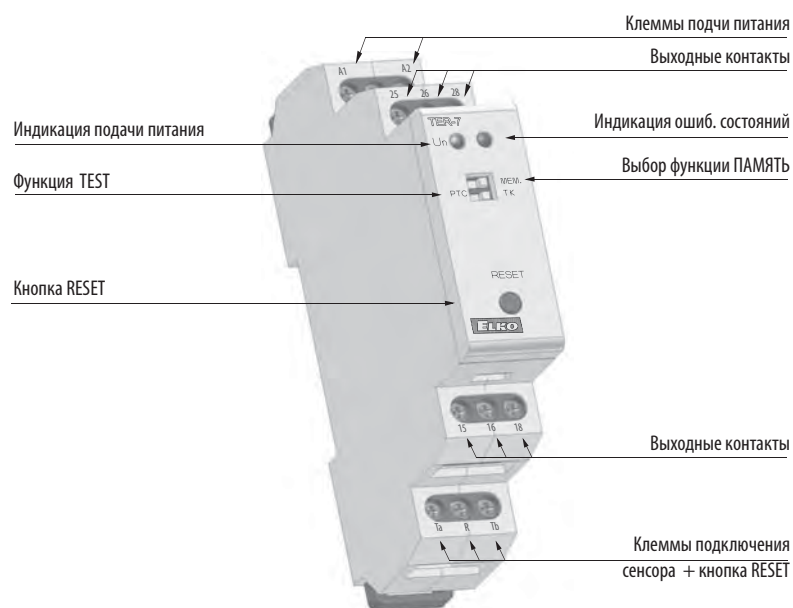

Примечание

Сенсор можно подключить последовательно, но с учетом технических спецификаций коммутир. границы.
Внимание! В случае питания от сети необходимо подключение нейтрали на клемму A2!

Функции

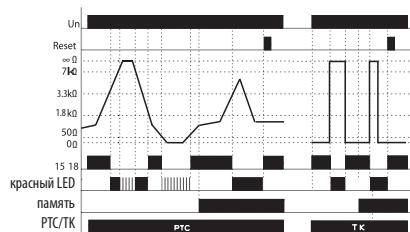

Реле контролирует температуру обмотки электродвигателя с помощью PTC-термистора, который, в большинстве случаев, размещен в ней или максимально приближен. Сопротивление термистора в холодном состоянии колеблется макс. до 1.5 кΩ. При повышении температуры его сопротивление быстро повышается и при превышении границы 3.3 кΩ контакт выходного реле разомкнется и выключит электродвигатель. Выходной контакт реле опять замкнется при понижении температуры, и, таким образом, при снижении сопротивления термистора ниже границы 1.8 кΩ. Реле имеет функцию контроля повреждения сенсора, которая отслеживает короткое замыкание или отключение сенсора. В положении переключ. „TEST“ выключено контролирование короткого замыкания-можно тестировать функции устройства соединением и разъединением клемм Ta - Tb. Следующим элементом безопасности является функция MEMORY. Она при перегреве (и выключении выхода) сохраняет выход в разомкнутом состоянии до вмешательства обслуживающего персонала, который возвратит реле в нормальное состояние (нажатием кнопки RESET на лицевой панели или внешним контактом (на расстоянии)).







EAN код
TER-9 /230V: 8595188124478
TER-9 /24V: 8595188129190

Технические параметры**TER-9**


Питание:	
Количество функций:	6
Клеммы питания:	A1 - A2
Напряжение питания:	AC 230 V (AC 50-60 Гц) гальв. изолиров. / AC/DC 24V гальв. неизолирован.
Мощность:	макс. 4 VA
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %
Тип резервной батарейки:	CR 2032 (3V)
Контур замера	
Клеммы замера:	T1-T1 и T2-T2
Диапазоны температуры:	-40.. +110 °C
Гистерезис (чувствительность):	диапазон настройки 0.5 .. 5 °C
Дифференция:	настраиваемое, 1 .. 50 °C
Датчик:	термистор NTC 12 кΩ при 25°C
Индикация ошибки сенсора:	отображается на LCD экране
Точность	
Точность изменения:	5 %
Точность повторения:	< 0.5 °C
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C
Выход	
Количество контактов:	1x переключ. для каждого выхода, (AgNi)
Номинальный ток:	8 A / AC1
Замыкающая мощность:	2000 VA / AC1, 240 W / DC
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 30 V DC
Индикация вывода:	надпись ON/OFF
Механическая жизненность:	1x10 ⁷
Электрическая жизненность (AC1):	1x10 ⁵
Временной контур	
Автономный резерв хода:	до 3 лет
Точность хода:	макс. ±1 в день, при 23°C
Мин. интервал коммутации:	1 мин
Срок хранения данных:	мин. 10 лет
Программный контур	
Количество ячеек памяти:	100 ячеек
Режим программ:	дневной, недельный, годовой
Отображение данных:	LCD дисплей с подсветкой
Другие параметры	
Рабочая температура:	-10.. +55 °C
Складская температура:	-30.. +70 °C
Электрическая прочность:	4 kV (питание - контакт)
Рабочее положение:	произвольное
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели / IP 20 клеммы
Категория перенапряжения :	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключ. проводов(мм ²):	макс.1x 2.5, макс.2x1.5/ с изоляцией макс. 1x2.5
Размеры:	90 x 35.6 x 64мм
Вес:	(230V) 127 Гр. (24V) 120 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 61812-1; EN 61010-1; EN 60730-2-9; EN 60730-1; EN 60730-2-7

- цифровой термостат с 6 -тью функциями и встроенным коммут. таймером, дневной и недельной программой (как SHT-3). Температ. функции таким образом можно ограничивать в реальном времени.
- комплексный контроль отопления и нагрева воды в доме, отопления солнечными батареями...
- два термостата в одном, два температурных входа, два выхода с блок-контактом
- максимально универсальный и вариабильный термостат, объединяющий в себе стандартные функции термостата
- функции: два независимых термостата, зависящая функция, дифференциальный термостат, двухуровневый термостат, ф-ция „ОКНО“, „мертвая зона“, термофункции
- программная настройка функции выводов, калибровка сенсоров по референтным температурам (offset)
- термостат подчиняется программа цифрового таймера
- память для сохранения наиболее используемых предустановок температур
- нулевая ошибка при настройке параметров, широкий диапазон рабочих температур
- наглядное изображение настройки и данных замеров на дисплее LCD с подсветкой
- гальванически изолированное питание AC 230 V или AC/DC 24 V гальванически неизолированное
- выходной контакт 1x переключающий 8A /250 V AC1 для каждого входа
- в исполнении 2-МОДУЛЯ, крепление на DIN рейку

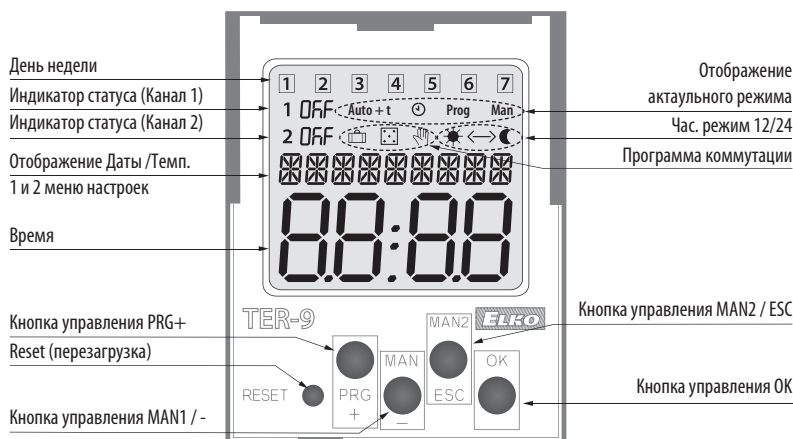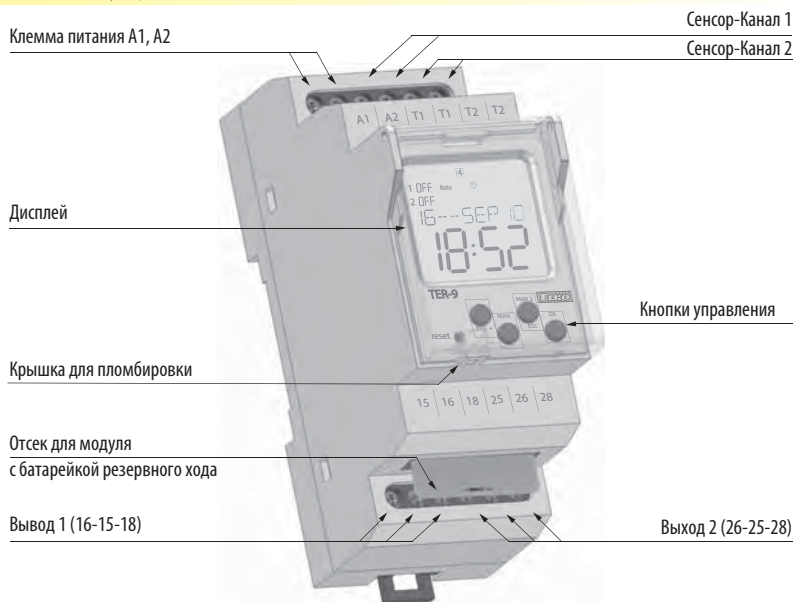
Схема**Подключение****Описание элементов отображаемых на дисплее****Описание устройства**

2 независимых одноуровневых термостата

Функция отопления



Функция отопления




Легенда к графику:

Ts1-реальная (замеряемая) температура T1
Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
T1 - настроенная температура T1
T2 - настроенная температура T2
H1 - настроенный гистерезис к T1
H2 - настроенный гистерезис к T2
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
15-18 выходной контакт (соответств. T1)
25-28 выходные контакты (соответств. T2)

Классическая работа термостата, когда выходной контакт замкнут до достижения установленной температуры, после чего размыкается.

Настраиваемый гистерезис препятствует частой коммутации вывода.

Зависимая функция двух термостатов

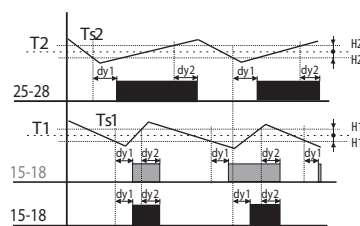


Легенда к графику:

Ts1-реальная (замеряемая) температура T1
Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
T1 - настроенная температура T1
T2 - настроенная температура T2
H1 - настроенный гистерезис к T1
H2 - настроенный гистерезис к T2
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
25-28 выходной контакт (соответств. T2)
15-18 выходной контакт (пересечение T1 и T2)

Выход 15-18 замкнут тогда, когда температура, замеряемая обоими термостатами не достигла установленных значений. Если любая из двух замеряемых температур достигает установленных для нее границ, контакт 15-18 выключится. Это последовательное внутреннее соединение термостатов (логическая функция AND).

Дифференциальный термостат

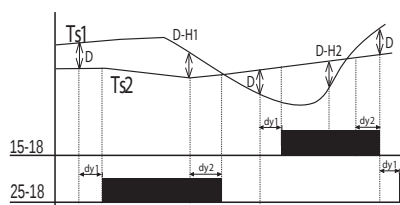


Легенда к графику:

Ts1 - реальная (замеряемая) температура T1
Ts2 - реальная (замеряемая) температура T2
D - настроенная дифференция
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
15-18 выходной контакт (соответств. T1)
25-28 выходные контакты (соответств. T2)

Прим.: всегда включается вывод соответствующий вводу, температура которого при повышении дифференции ниже..

Дифференциальный термостат для поддержки двух одинаковых температур например в системах отопления (котел, водозапасный бак), соляных системах (коллектор, бак, теплообменник), нагрева воды (нагреватель воды - развод воды) и т.п.

Двухуровневый термостат

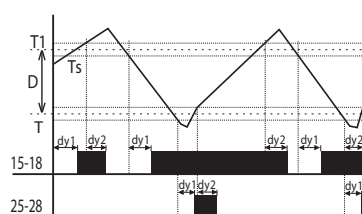


Легенда к графику:

Ts - реальная (замеряемая) температура
T1 - настроенная температура
D - настроенная дифференция
H1 - настроенный гистерезис к T1
H2 - настроенный гистерезис к T2
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
25-28 выходные контакты
15-18 выходные контакты

Типичным примером использования двухуровневого термостата его применение в котельной установке, где устанавливается два котла, один из которых - главный, второй - вспомогательный. Главный котел управляется в соответствии с настроенной температурой, а второй - вспомогательный включается в случае снижения температуры, ниже настроенной дифференции. Тем самым снижается нагрузка на главный котел при быстром понижении температуры на улице. В пределах настроенного гистерезиса (D) работает выход 15 - 18 как нормальный термостат к входу 1 (тип 1). Но если температура будет ниже настроенной дифференции, замкнется и выход 2.

Термостат с функцией „ОКНО“

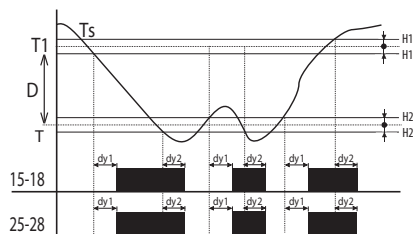


Легенда к графику:

Ts - реальная (замеряемая) температура
T1 - настроенная температура MAX
T2 - настроенная температура MIN (T2=T1-D)
H1 - настроенный гистерезис к T1
H2 - настроенный гистерезис к T2
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
25-28 выходные контакты
15-18 выходные контакты

У термостата с функцией „ОКНО“ выход включен (топит) только если температура замера находится в настроенном диапазоне. Если температура повысится над или понизится под указанные границы, выход разомкнется. T2 настраивается как T1 - D. Эта функция, в основном, используется при охране стоков от замерзания (при низких температурах).

Термостат с мертвой зоной

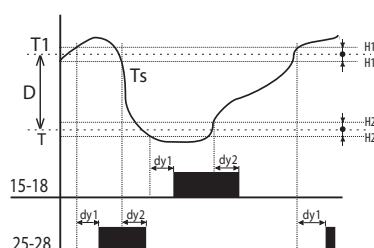

Легенда к графику:

Ts - реальная (замеряемая) температура
T1 - настроенная температура MAX
T2 - настроенная температура MIN (T2=T1-D)
H1 - настроенный гистерезис к T1
H2 - настроенный гистерезис к T2
dy1 - настр. дифференция соединения выхода
dy2 - настр. дифференция разъединения выхода
15-18 выходные контакты (отопление)
25-28 выходные контакты (охлаждение)

У термостата с мертвой зоной можно настроить температуру T1 и дифференцию или же ширину мертвой зоны D. Пока температура на величину наставленного гистерезиса H1 чем T1. включается выходной контакт для отопления, при теплоте T1 опять выключается. Если теплота превысит T2. включится контакт охлаждения, а выключится при теплоте T2. Эту функцию можно использовать, например, при автоматическом нагревании и охлаждении приточного воздуха в вентиляционные системы так, чтобы теплота приточного воздуха была всегда в интервале T1 - T2.



EAN код
 ATR: 8595188125000
 ATF: 8595188130165
 ATC: 8595188130172

EAN код - НАБОР:
 ATR, белая рамка Elegant: 8595188136228
 ATF, белая рамка Elegant, темп. датчик TC-3м: 8595188135870
 ATC, белая рамка Elegant, темп. датчик TC-3м: 8595188135887

К УСТР-ВУ необх. заказать рамку в дизайне Elegant и внешний датчик (кроме ATR, DTR) дизайн Obzor ELEGANT*, широкая цветовая гамма, возможность комбинаций в многогнездных рамках

- **ATR - Analog Thermo Room:**
комнатный термостат с диапазоном температур +5.. +40 °C со встроенным (внутренним) сенсором
- **ATF - Analog Thermo Floor:**
напольный термостат с температурным диапазоном +5.. +50 °C с внешним сенсором
функция "временное изменение температуры" в диапазоне $\pm 10^{\circ}\text{C}$ (ночное пад или превышение температуры)
- **ATC - Analog Thermo Combined:**
комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсорами, которые подключены последовательно и взаимно друг-друга блокируют, функция "ночной спад" фиксированно настроена на снижение на -5 °C
температурный диапазон +5.. +50 °C для обоих сенсоров (настраивается самостоятельно)
можно эксплуатировать в режиме ATR (без внешнего сенсора)
- **ATR, ATF, ATC**
включение ночного спада производится кнопкой или внешним контактом (только у ATR)
Настройка ночного снижения производится вспомогательным блоком управления 2 (под крышкой термостата и только у ATR и ATF) настройка офсет $\pm 10^{\circ}\text{C}$ с "известным" термометром внешний сенсор (TC-3, 3м) входит в комплект поставки (только у ATF и ATC), длину кабеля можно продолжить на длину до 100 м

Технические параметры	ATR		ATF	ATC
Питание				
Напряжение питания и допуск:	AC 230 V ±10 %			
Мощность и частота:	6.5 VA/ 50-60 Гц			
Замеры				
Температурный диапазон:	+5.. +40 °C	+5.. +50 °C		
Точность:	±2°C			
Гистерезис:	±1 °C			
Сенсоры:	комната	пол	комната + пол	
Ночной спад:	настр. ± 7 °C	настр. ±10 °C	фиксир. - 5 °C	
Офсет/калибрация:	настр. ± 7 °C	настр. ± 10 °C		
Настройки				
Заданная температ.(помещение):	главный регулятор	x	главный регулятор	
Заданная температура (пол):	x	главный регулятор	вспомогат. регулятор 2	
Офсет:	вспомогат. регулятор 1			
Ночной спад:	вспомогат. регулятор 2			x
Кнопка временного измен. темп.:	внутренний / внешний	внутренней кнопкой		
Изображение				
Индикация питания:	зеленый LED 1			
Индикаци замкнутого выхода:	красный LED 1			
Индикация ночного спада:	красный/оранжевый LED 2	красный LED 2		
Индикация ошибки напольного сенсора:	x	мигает LED 1		
Индикация превышения температуры внешнего сенсора:	x	кратко мигает красный LED 1		
Выход				
Тип:	беспотенциальный коммутир. контакт реле (AgNi)			
Макс. нагружаемость:	16A/250 V, 4000 VA при AC1			
Разделение контактов:	гальваническое			
Механическая жизненность:	3x10 ⁷			
Электрическая жизненность:	0.7x10 ⁵			
Другие параметры				
Рабочая температура:	-10.. +55 °C			
Складская температура:	-20.. +70 °C			
Электрическая прочность:	4kV			
Монтаж:	монтажная коробка с мин. глубиной мин. 30мм, ∅ мин.65 мм			
Защита:	IP30 при нормальных условиях*			
Сечение подключ. проводов(мм²):	1x 2.5/ 1.5 с изоляцией			
Размеры:	84 x 89 x 56.4 мм			
Вес:	110 Гр.			
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1			



* - более подробно в таблице на стр. 38

Дизайн



Термостаты можно комбинировать в многогнездных рамках устройств ELEGANT в широкой цветовой гамме. Примеч.: комплексное предложение устройств серии ELEGANT найдете в синем каталоге „Рациональное и комфортное электроснабжение“ (INELS) или в отдельном каталоге ELEGANT „Бытовые выключатели“, который вышлем Вам при необходимости.

Описание устройства

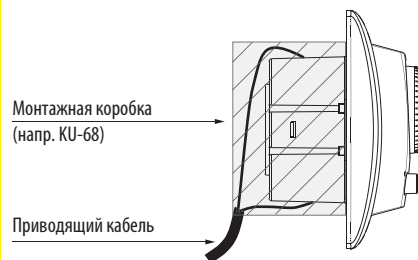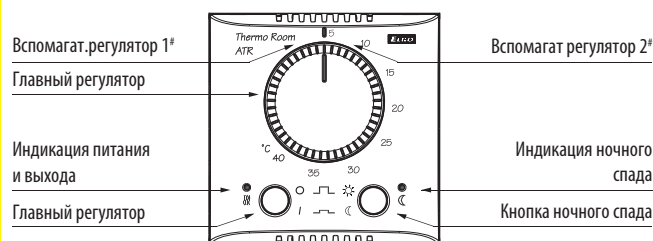


*- вспомогательные регуляторы 1 и 2 доступны после снятия главного регулятора

Подключение




ATF ATC



Аксессуары

Информацию об аксессуарах к термостатам Thermo (ATR, ATF и ATC) найдете на стр. 116-117.

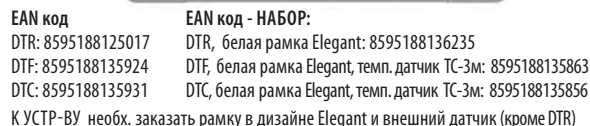

- DTR - Digital Thermo Room:
комнатный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с встроенным (внутренним) сенсором
- DTF - Digital Thermo Floor:
напольный термостат с температурным диапазоном +5...+50 °C с внешним сенсором
- DTC - Digital Thermo Combined:
комбинированный термостат с комнатным и напольным сенсорами с температурным диапазоном +5...+50 °C. Программно можно выбрать активный сенсор: должны ли они работать последовательно или параллельно, возможность выбора изображения температуры внутреннего или внешнего сенсора
- DTF, DTC
внешний сенсор (ТС-3, 3м) входит в комплект поставки, длину можно продолжить до 100 м контроль повреждения или замыкания внешнего сенсора, сигнализация о повреждении на дисплее

* - более подробно в таблице на стр. 38

- заряд.аккумулятор для резервирования показаний при выпадении питания например высокий тариф эл.отопления)
- „детская защита“ при нежелательных манипуляциях с термостатом
- настройка изображения „Актуальная“ или „Настроенная“ температура
- защита от замерзания: при снижении темпер. ниже +5 °С термостат всегда включит систему отопления
- выбор функции (отопления) или (климатизация)
- удобное управление с помощью 4 кнопок
- автоматический переход на зимнее/летнее время
- каникулярный режим - можно выбрать конкретный временной отрезок от 1 часа до 99 дней без необходимости коррекции выбранной программы или полного отключения ситемы отопления (применяется при запланированном отсутствии - отпуск и т.п.)
- дизайн Obzor ELEGANT, широкая цветовая, возможность комбинирования в многогнездных рамках

Diagram of the thermostat control panel with labels in Russian:

- Режим программирования (Programming mode)
- Рабочий режим (Operating mode)
- Настройка даты и времени (Date and time setting)
- Ручной режим(пост./врем.) (Manual mode (post./time))
- Внешний сенсор (External sensor)
- День недели (Day of the week)
- Изображение времени (Time display)
- Каникулярный режим (Holiday mode)
- Изображ. температуры (Temperature display)
- Временной отрезок программы (Program time segment)

Thermo Room
DTR

Индикация выхода

Дисплей

Управл. кнопки

Сброс

монтажная коробка (напр. KU-68)

Приводящий кабель

16 A/4000 VA
250 V~VdC1
EXT. SENSZOR

L 230 V AC
N 50/60 Hz

Информация об аксессуарах к термостатам Thermo (DTR, DTF и DTC) найдете на стр. 116-117.



EAN код
 ATV-1: 8595188160889
 USB программируемый
 адаптер: 8595188160995

■ Энергосберегающий термoprивод является программируемым устройством для управления клапанами радиаторов отопления. может быть использован для поддержания заданной температуры в закрытых помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии.

■ Функции:

Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру.

Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы между двумя температурными режимами:

- температура комфортного режима (настройка по умолчанию: 21°C)
- температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C).

Интервалы комфортного и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной программы.

■ 8 самостоятельно программируемых временных программ в день:

- 4 интервала комфортного режима
- 4 интервала экономного режима.

■ Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батареек (до 5 лет).

■ Быстрая и простая установка.


Технические параметры ATV-1	
Рабочее напряжение:	3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)
Диапазон температуры:	+ 8.. +28°C
Цвет:	белый
Размеры:	76.5 x 53.5 x 63 мм
Исполнение:	термостатические клапаны смесительные, электронные

Другие функции


1. Таймер - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч).
2. Каникулы - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего отсутствия.
3. Открытое окно - при резком снижении температуры (проветривании помещения) клапан закрывается для экономии энергии.
4. Защита от детей - блокировка от нежелательного использования термoprивода.
5. Защита от замерзания - при снижении температуры до 6°C, клапан откроется до достижения температуры 8°C.

Примеры суточных режимов отопления


ВАННАЯ КОМНАТА

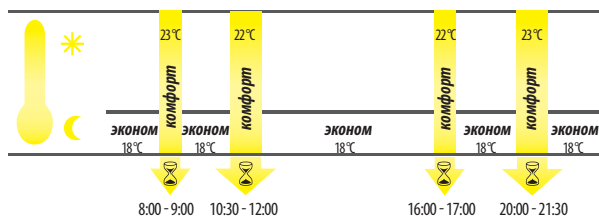

ГОСТИНАЯ

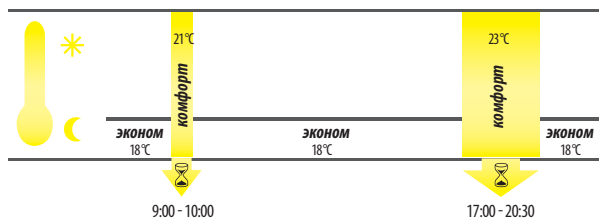

Описание устройства

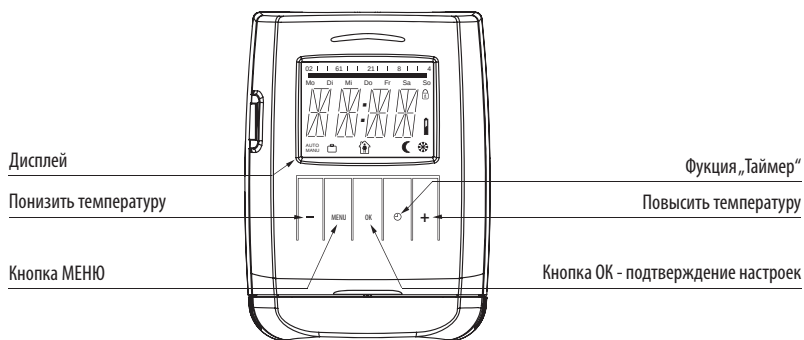

Настройка ATV-1

- вручную
- посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!

При помощи программируемого адаптера можно переносить настройки с компьютера на термoprивод.



Адаптеры

Тип клапана	Тип адаптера
Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann Размер резьбы М 30х1.5:	Адаптер не нужен + прилагаемый переходник; Только для RAV!
Danfoss RAV (на шток клапана должен быть установлен переходник):	
Danfoss RA:	
Danfoss RAVL:	

Комплектность

Термoprивод	
2x батарейки AA1.5V	
Адаптеры	
Руководство	


110x133
IP65

- двухуровневый термостат с функцией „ОКНО“, это значит, что выход замкнут пока температура находится в пределах верхней и нижней границ настроенной температуры (настраи. в диапазоне $-20..+20\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- используется для охраны от замерзания (желоба, тротуары, въезды, трубы и т.п.), когда ополение включится, если окружающая температура будет ниже верхней границы температуры (напр. $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$) и выключит, если температура станет еще ниже, чем нижний уровень (напр. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, когда мощность отопления не может достичь желаемого результата)
- термостат помещен в водозащитный корпус IP65, что позволяет установку устройства на улице, и оснащен встроенным сенсором TC-0
- состояние термостата указывает красный LED (3 цвета)
- функция контроля короткого замыкания или нарушения работы сенсора
- выходной переключающий контакт 16A (AC1)

EAN код
TEV-1: 8595188129121


Технические параметры	TEV-1
Функции:	термостат двухуровневый
Клеммы питания:	L - N
Напряжения питания:	230V AC / 50 - 60 Гц
Мощность:	макс. 2.5 VA
Допуск напряжения питания:	$\pm 15\%$
Контур замера	
Клеммы замера:	T - T
Температурный диапазон	
термостат 1:	$-20..+20\text{ }^{\circ}\text{C}$
термостат 2:	$-20..+20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Гистерезис (чувствительность):	$3\text{ }^{\circ}\text{C} (\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C})$
Сенсор:	термистор NTC 12 кΩ / 25 $^{\circ}\text{C}$
Индикация наруш. работы сенсора:	мигание красного LED
Точность	
Точность настроек (механическая):	5 %
Зависимость от температуры:	$< 0.1\% / ^{\circ}\text{C}$
Выход	
Количество контактов:	1х переключ. (AgNi)
Номинальный ток:	16 A / AC1
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / $< 3\text{ c}$
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW
Индикация выхода:	LED
Механическая жизненность:	3×10^7
Электрическая жизненность (AC1):	0.7×10^5
Другие параметры	
Рабочая температура:	$-30..+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочее положение:	произвольное
Защита:	IP65 комплект
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подключаемых проводов (мм ²):	2.5 / с изоляцией 1.5
Размер:	110 x 135 x 66 мм
Вес:	238 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

Схема




Подключение


Функция отопления




Функция охлаждения



Описание устройства

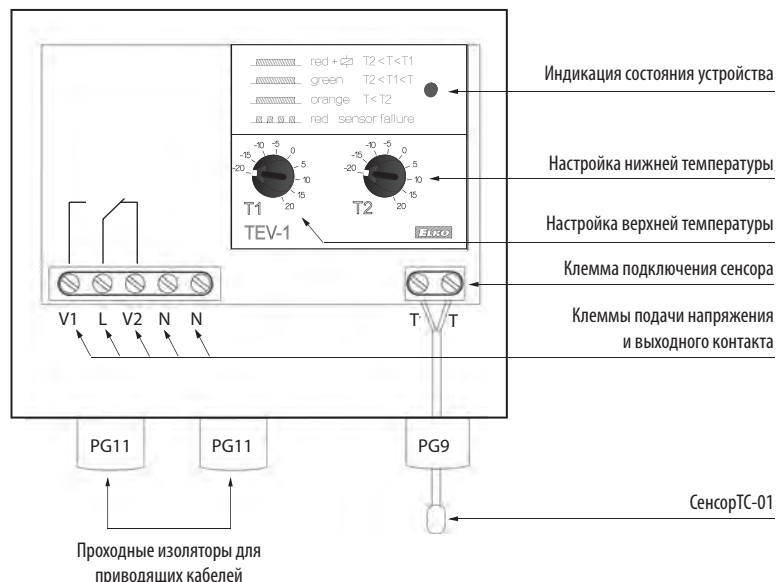

Функция

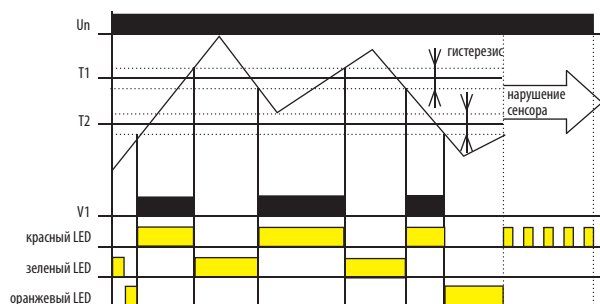

TEV-1 - двухуровневый термостат, предназначен для защиты кровельных желобов от замерзания. Устройство находится в водозащитном корпусе (IP65), сенсор с двойной изоляцией входит в комплект поставки устройства. Регистрирует окружающую температуру. Устройство работает как диапазонный термостат с независимой настройкой верхней и нижней границ рабочей температуры. Если окружающая температура выше, чем T1 (верхняя граница температуры), термостат выключает отопление желоба (наледь тает). И наоборот, если температура внешняя ниже, чем T2 (нижняя граница температуры), термостат выключит отопление (при сильном морозе не будет достаточно отопления для разморозки желоба).



TEV-2



TEV-3




EAN код

TEV-2: 8595188129251

TEV-3: 8595188129268

Технические параметры	TEV-2	TEV-3
Функции:	термостат одноуровневый	
Клеммы питания:	L - N	
Напряжения питания:	230V AC / 50 - 60 Гц	
Мощность:	макс. 2.5 VA	
Допуск напряжения питания:	±15%	
Контур замера		
Клеммы замера:	T - T	
Температ. диапазоны:	-20.. +20 °C	+5.. +35 °C
Гистерезис (чувствительность):	3 °C (± 1.5 °C)	
Сенсор:	термистор NTC 12 кΩ	
Индикация наруш. работы сенсора:	мигание красного LED	
Точность		
Точность настроек (механическая):	5 %	
Зависимость от температуры:	< 0.1 % / °C	
Выход		
Количество контактов:	1x переключ. (AgNi)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Замыкающая мощность:	4000 VA / AC1, 384W / DC	
Пиковый ток:	30 A / < 3 с	
Замыкающее напряжение:	250 V AC1 / 24V DC	
Мин. замыкающее напряжение DC:	500 mW	
Индикация выхода:	красный LED	
Механическая жизненность:	3x10 ⁷	
Электрическая жизненность (AC1):	0.7x10 ⁵	
Другие параметры		
Рабочая температура:	-30.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное	
Защита:	IP65 комплект	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Сечение подключаемых проводов (мм ²):	2.5 / с изоляцией 1.5	
Размер:	110 x 135 x 66 мм	
Вес:	266 Гр.	277 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	


Функция

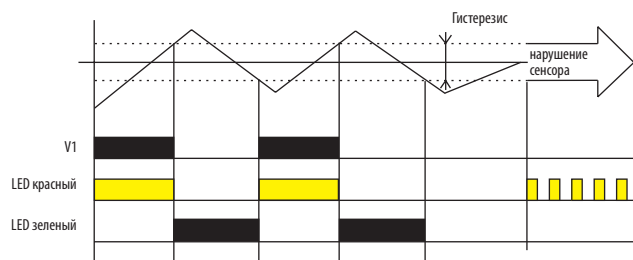

TEV-2 и TEV-3 универсальный одноуровневый термостат для обычного использования. Если температура окружающей среды выше, чем настроенная, реле разомкнуто (функция „ОТАПЛИВАЕТ“) для функции охлаждения (обратная функция) можно применить размыкающий контакт (V2).


- одноуровневый термостат с возможностью регулирования температуры в настраиваемом диапазоне (по заказу можно температурный диапазон изменить или добавить специальный)
- используется для регулирования отопления (или охлаждения) в сложных помещениях (открытое пространство, влажность, запыленность и т.п.)
- термостат помещен в водозащитный корпус IP65, что позволяет установку устройства на улице, и оснащен встроенным сенсором TC-0
- у TEV-2 управляющие элементы и индикаторы находятся под прозрачной крышкой, у TEV-3 - расположены прямо на крышке (для удобной и частой настройки температур)
- состояние термостата указывает LED (2 цвета)
- функция контроля короткого замыкания или нарушения работы сенсора
- выходной переключающий контакт 16A (AC1)

Схема




Подключение


Функция отопления




Функция охлаждения



Описание устройства TEV-2 (без крышки)

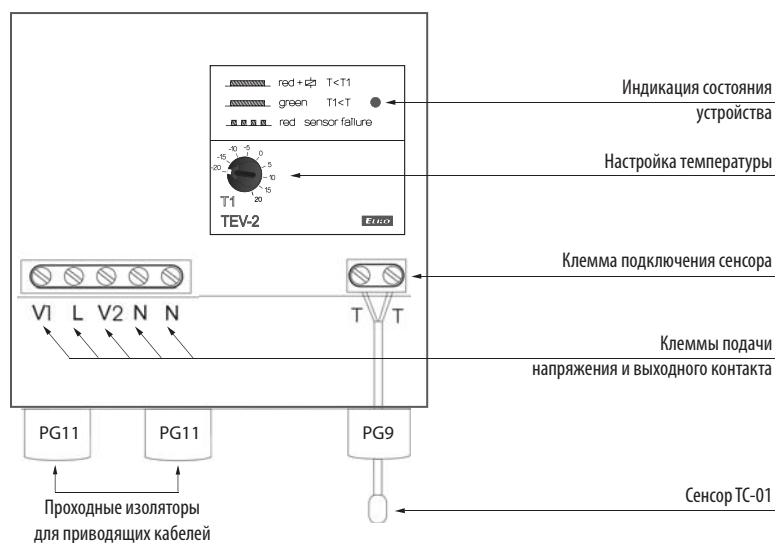

Описание устройства TEV-3 (крышка)

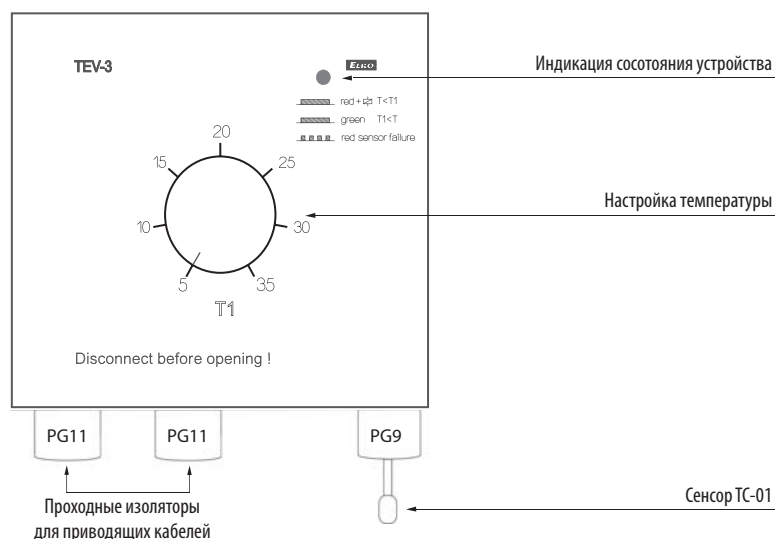


153x62x34
IP65

- простой термостат для управления температурой в наружных и сложных пространствах (влажные, грязные, агрессивные, промышленные цеха, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения и т.п.)
- наружная защита IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный сенсор температуры (входит в комплект)
- две функции (переключаются соединителем): отопление и охлаждение
- три настраиваемых диапазона температуры, точная настройка потенциометром
- три настраиваемых значения гистерезиса
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий


EAN код
TEV-4: 8595188140577

Технические параметры TEV-4	
Питание	
Клеммы питания:	L - N
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60 Гц
Допустимое напряжение питания:	- 15% .. +10%
Мощность (номинал./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W
Функции	
функция - ❄:	охлаждение
функция - ☀:	отопление
Настройка темпер. диапазона	
соединитель J2	
- диапазон 1:	-30 ... 0 °C
- диапазон 2:	0 ... 30 °C
- диапазон 3:	30 ... 60 °C
Точная настройка температуры:	потенциометр
Гистерезис	0.5 / 1.5 / 4 °C
Настройка гистерезиса:	соединитель J1
Выход	
Выходной контакт:	1 x коммутац. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	12 A / AC1
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3 с
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Мин. замык. мощность:	500 mW
Механическая жизненность:	3 x 10 ⁷
Электрическая жизненность:	0.7 x 10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-30 .. +65 °C
Складская температура:	-30 .. +70 °C
Электрическая прочность:	4kV (питание - выход)
Рабочие положение:	всегда сенсором вниз
Защита:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс.1x2.5, макс. 2x1.5/ с гильзой макс.1x2.5
Рекоменд. кабель подкл.:	СЫКУ 3x2.5 (СЫКУ4x1.5)
Размер:	153 x 62 x 34 мм
Вес:	148 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, EN 61010-1


Функции

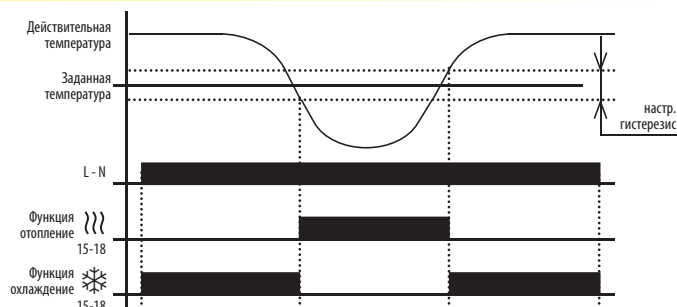

Описание

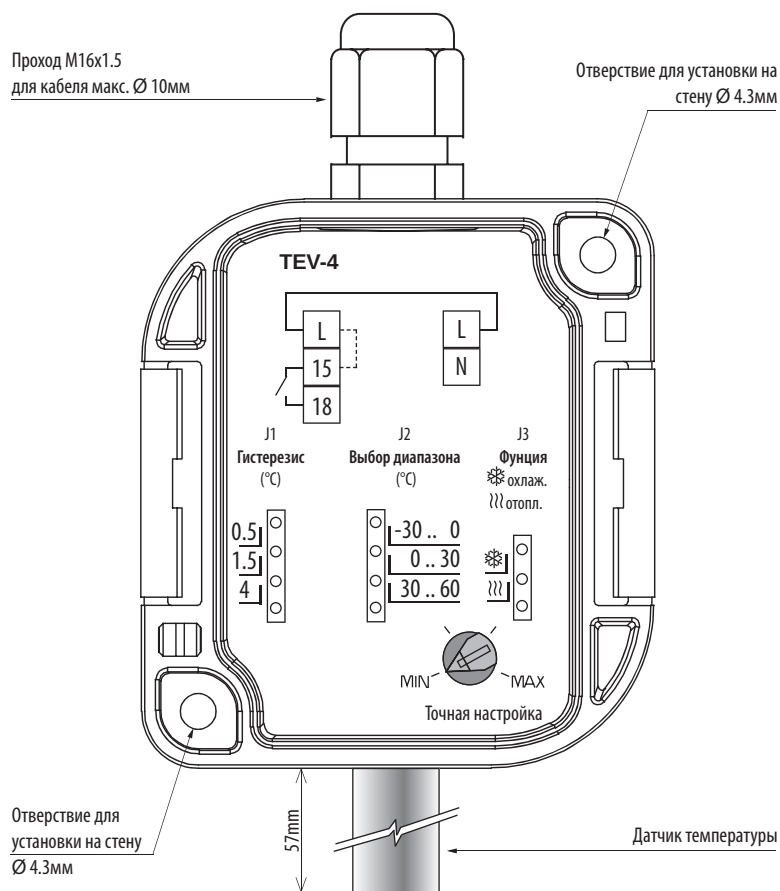

Подключение

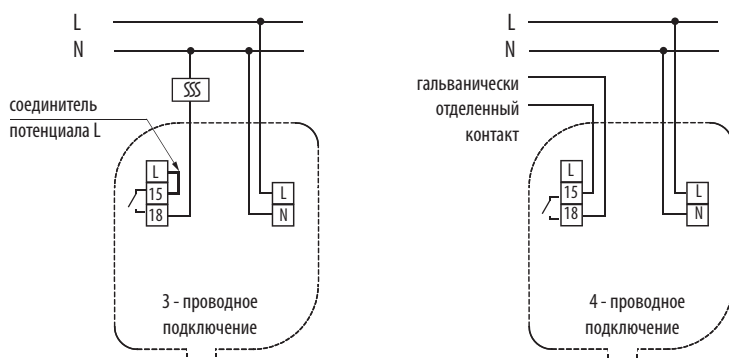


Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение).
Для правильного функционирования устройства необходима установка сенсором вниз.



EAN код
RHT-1: 8595188137263


Технические параметры	RHT-1
Функции:	гигро-термостат
Клеммы питания:	A1 - A2
Приводимая мощность:	1VA
Напряжение питания:	24-240V AC / DC (AC 50 - 60 Гц)
Допуск напряжения :	-15%; +10%
<u>Контур замера</u>	
Температурный диапазон:	0..+60°C
Диапазон влажности:	50.. 90%
Гистерзис тепмературы:	2.5 °C
Гистерзис влажности:	4%
Датчик:	внутренний
Индикация ошибки датчика:	мигание красной LED
<u>Точность</u>	
Точность настроек (механических):	5%
Длительная устойчивовсть влажн.:	типично < 0.8% /год
<u>Выход</u>	
Кол-во контактов:	1х коммутирующий (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	16A / AC1, 10A / 24V DC
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 300W / DC
Коммутируемое напряжение:	250V AC1 / 24V DC
Индикация выхода:	светит красная LED
Механическая стойкость:	3x10 ⁷
Электрическая стойкость:	0.7x10 ⁵
<u>Другие данные</u>	
Рабочая температура:	-20..+60 °C
Температура складирования:	-30..+70 °C
Электрическая прочность:	2.5 kV (питание - выход)
Рабочее положение:	вертикальное с правильной ориентацией
Крепление:	DIN рейка EN 60715
Защита:	P 40 со стороны лицевой панели / IP 10 клеммы
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Диаметр проводов (мм ²):	макс. 2x2.5, макс. 1x4 с гильзой макс. 1x2.5, макс. 2x1.5
Размер:	90 x 17.6 x 64 мм
Вес:	70 Гр.
Нормы соответствия:	EN 60730-2-9, EN 61010-1

Схема Подключение

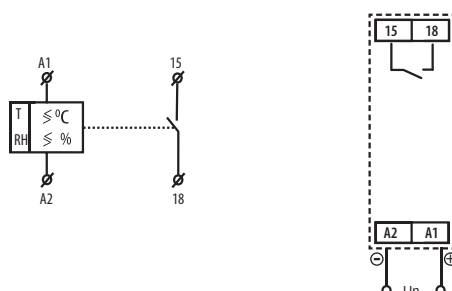

- гигро-термостат для контроля и регуляции температуры - диапазон 0.. +60°C и относительной влажности - диапазон 50.. 90%
- возможность настройки 8 условий замыкания контактов и функции постоянно включено / постоянно выключено
- датчик входит в состав устройства - предназначен для замера в распределительных щитах
- функция контроля датчика (повреждение, помехи, ..)
- преднастроенный гистерзис температуры на 2.5 °C и влажности на 4%
- состояние выхода указывает красная LED
- напряжение питания AC/DC 24-240 V
- выходной контакт 1х замыкающий 16A / 250 V AC1
- в исполнении 1 - МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку

Описание устройства

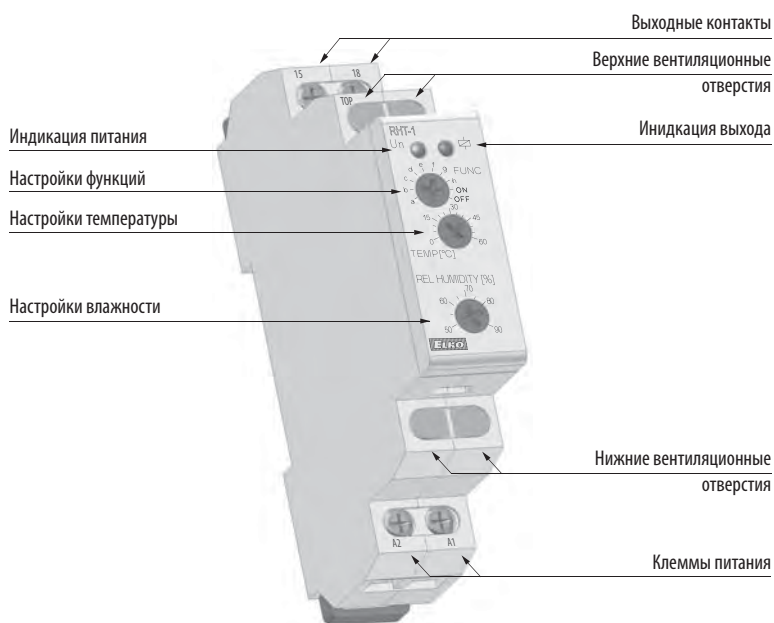

Функции

Выбранные ф-ции	Реле замкнётся, если будут соблюдены условия		
A	T > Tset	или	RH > RHset
B	T < Tset	или	RH > RHset
C	T > Tset	или	RH < RHset
D	T < Tset	или	RH < RHset
E	T < Tset	и	RH < RHset
F	T > Tset	и	RH < RHset
G	T < Tset	и	RH > RHset
H	T > Tset	и	RH > RHset
ON	реле постоянно замкнуто		
OFF	реле постоянно разомкнуто		

Устройство предназначено для контроля параметров среды (т.е. температуры и относительной влажности) в распределительных щитах. Устройство позволяет настроить восемь условий замыкания контактов, что делает возможным его использование для разных типов нагрузки (напр. вентилятор, отопление, климатизация, осушающие элементы,...). При практическом использовании необходимо учитывать, что гистерзис увеличивается на инерцию измеряемых значений между датчиком и окружающей средой. Устройство имеет контроль сенсора. При повреждении последнего, превышении разрешённых границ (для температуры -30°C и +80°C; для влажности 5% и 95%) или ошибке внутренней коммуникации более 50% (вызванной напр. высоким уровнем помех) произойдёт размыкание контактов и индикация повреждения датчика. Повреждение датчика не контролируется и не влияет на устройство в режиме постоянно включено (ON) и выключено (OFF).
Прим. Если не выполнены условия замыкания, реле разомкнуто.



153x62x34
IP65


- простой гигростат предназначен для контроля и управление относительной влажности в сложных пространствах (влажные, грязные, агрессивные, промышленные цехи, мойки, парники, подвалы, камеры охлаждения, ...)
- наружное исполнение IP65, корпус для монтажа на стену, снимающая крышка без болтов
- встроенный датчик влаги (входит в комплект)
- две функции (переключаются соединителем): увлажнение и удаление влаги
- три настраиваемые диапазона относительной влаги, точная настройка потенциометром
- три настраиваемые значения гистерезиса
- питание 230V AC
- выходной контакт 12A/AC1 - включающий


EAN код
RHV-1: 8595188140584

Технические параметры	RHV-1
Питание	
Клеммы питания:	L - N
Напряжение питания:	AC 230V / 50 - 60 Гц
Допустимое напряжение питания:	- 15% .. +10%
Мощность (номина./теряемая):	макс. 6VA / 0.7W
Функции	
Функция - :	увлажнение
Функция - :	удаление влаги
Настройка диапазона влажности	
- диапазон 1:	0 ... 30 % RH
- диапазон 2:	30 ... 60 % RH
- диапазон 3:	60 ... 90 % RH
Точная настройка отн. влажности:	потенциометром
Гистерезис	2, 3, 4 % из установленной влаги
Настройка гистерезиса:	соединитель J1
Выход	
Выходной контакт:	1 х коммутац. (AgSnO ₂)
Номинальный ток:	12 A / AC1
Замыкающая мощность:	3000 VA / AC1, 384 W / DC
Пиковый ток:	30 A / < 3с
Замыкающее напряжение:	250 V AC / 24 V DC
Мин. замык. мощность:	500 mW
Механическая жизненность:	3 x 10 ⁷
Электротехническая жизненность:	0.7 x 10 ⁵
Другие параметры	
Рабочая температура:	-30 ... +60°C
Складская температура:	-30 ... +70°C
Электрическая прочность:	4кV (питание - выход)
Рабочие положение:	датчиком вниз
Защита:	IP65
Категория перенапряжения:	III.
Степень загрязнения:	2
Сечение подкл. проводов (мм ²):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5/ с изоляцией макс. 1x2.5
Рекоменд. кабель подключ.:	СЫКУ 3x2.5 (СЫКУ 4x1.5)
Размер:	153 x 62 x 34 мм
Вес:	148 Гр.
Соответствующие нормы:	EN 60730-2-9, 61010-1

Описание (размер соответствует с настоящим размером)

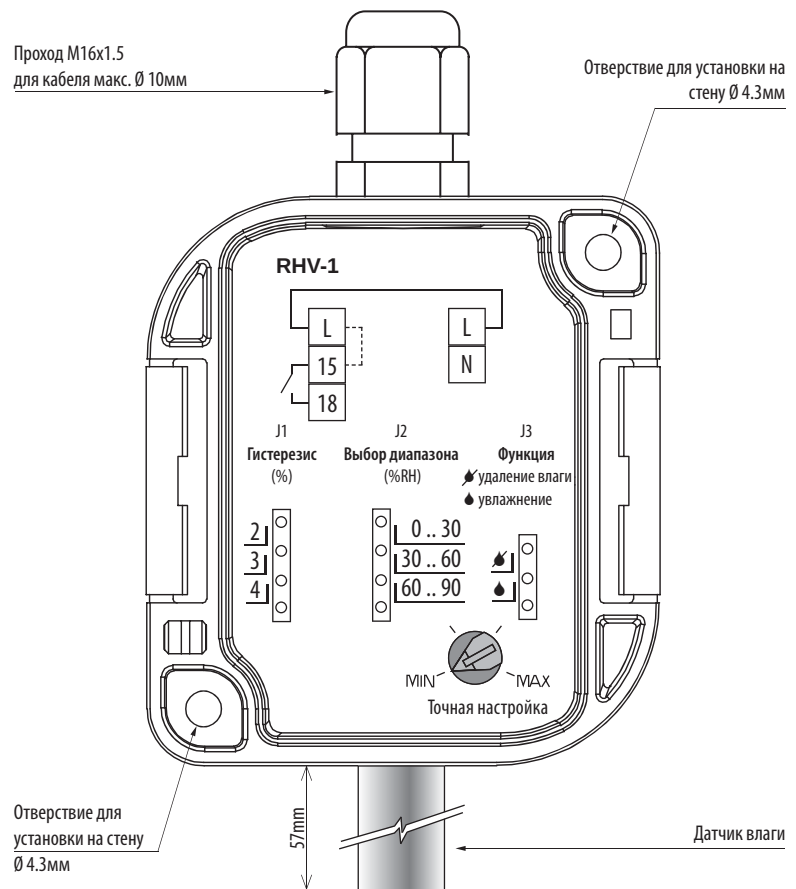


Подключение

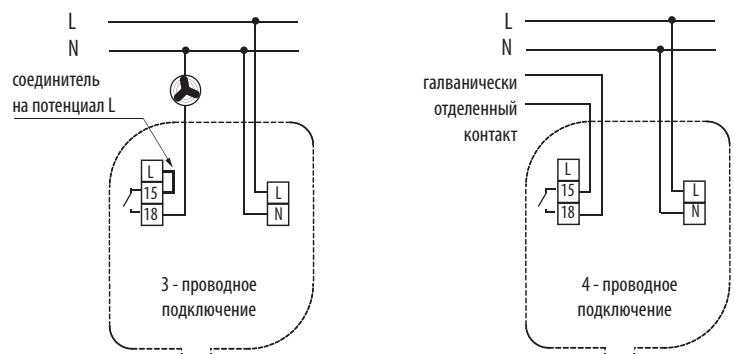

Устройство поставляется с соединителем L-15 (3-проводное подключение).
Для правильной функции устройства, необходима установка датчиком вниз.

Функции

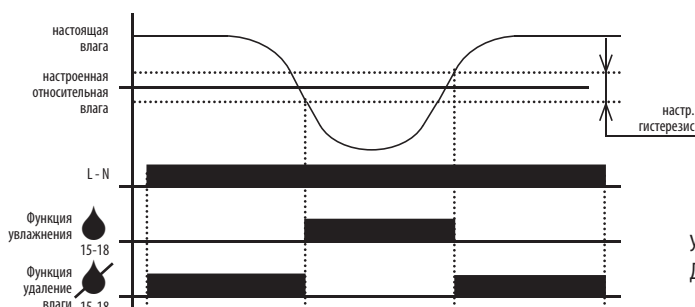



- Термодатчики изготовлены из термистора NTC, помещенного в металлическую гильзу и залитого теплопроводящей шпаклевкой (TZ) или в ПВХ корпусе (ТС, ТС3)
- Высокая электрическая прочность, отвечающая требованиям двойной изоляции
- Сенсор ТС - приводящий кабель к сенсору ТС изготовлен из провода CYSY 2Dx0.5 мм
- Сенсор TZ - приводящий кабель V03SS-F 2Dx0.5 мм с силиконовой изоляцией
 - подходит для применения в условиях экстремальных температур
- Сенсор Pt100 - силикон экранированный 2x0.22 мм². экранирование не связано с капсулой

EAN код

ТС-0:	8595188110075	TZ-0:	8595188140591	Pt100-3:	8595188136136
ТС-3:	8595188110617	TZ-3:	8595188110600	Pt100-6:	8595188136143
ТС-6:	8595188110082	TZ-6:	8595188110594	Pt100-12:	8595188136150
ТС-12:	8595188110099	TZ-12:	8595188110587		

Технические параметры	ТС	TZ	Pt100
Диапазон:	0...+70 °С	-40...+125 °С	-30...+200 °С
Снимающий элемент:	NTC 12K 5 %	NTC 12K 5 %	Pt100
В воздухе / в воде:	(τ65) 92 с / 23 с	(τ65) 62 с / 8 с	(τ0.5) - / 7 с
В воздухе / в воде:	(τ95) 306 с / 56 с	(τ95) 216 с / 23 с	(τ0.9) - / 19 с
Материал:	ПВХ с повыш. термостойкостью	силикон	силикон
Материал наконечника:	ПВХ с повыш. термостойкостью	никелированная медь	латунь
Защита:	IP 67	IP 67	IP 67
Изоляция:	-	-	двойная силиконовая изоляция
Типы термосенсоров:			
- длина:	ТС-0 100 мм	TZ-0 110 мм	- -
- вес:	5 гр.	4.5 гр.	-
- длина:	ТС-3 3 м	TZ-3 3 м	Pt100-3 3 м
- вес:	108 гр.	106 гр.	68 гр.
- длина:	ТС-6 6 м	TZ-6 6 м	Pt100-6 6 м
- вес:	213 гр.	216 гр.	149 гр.
- длина:	ТС-12 12 м	TZ-12 12 м	Pt100-12 12 м
- вес:	466 гр.	418 гр.	249 гр.


τ65 (95): время, за которое датчик нагреется на 65 (95) % температуры среды, в которую помещен

Соотношение сопротивления сенсоров и температуры

Температура (°С)	Сенсор NTC (кΩ)	Сенсор Pt100 (Ω)
20	14.7	107.8
30	9.8	111.7
40	6.6	115.5
50	4.6	119.4
60	3.2	123.2
70	2.3	127.1

Толерантность сенсора NTC 12 кΩ ± 5% при 25°С.
Длительная стабильность сопротивления сенсора Pt100 = 0.05% (10.000 час).

График нагрева сенсора NTC воздухом

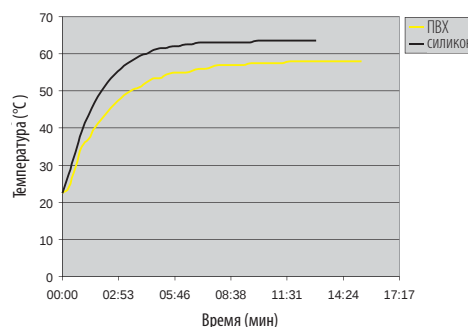

ПВХ - реакция на температуру воздуха от 22.5 °С до 58 °С.
Силикон - реакция на температуру воздуха от 22.5 °С до 63.5 °С.

Фото сенсоров





- Термопривод TELVA служит для радиаторного отопления и отопления пола.
- Термопривод отличается бесшумностью работы. Имеет встроенный индикатор положения клапана.
- Термопривод TELVA через набор переходников можно подключить к большинству доступных на рынке термостатических клапанов.
- Исполнение:
 - без напряжения открыто (NO)
 - без напряжения закрыто (NC).
- Типы термоприводов:
 - TELVA 230V, NO
 - TELVA 230V, NC
 - TELVA 24V, NO
 - TELVA 24V, NC

EAN код

Telva 230/NC: 8595188166010

Telva 230/NO: 8595188166027

Telva 24/NC: 8595188166034

Telva 24/NO: 8595188166041

Технические параметры	Telva 230V	Telva 24V
Рабочее напряжение:	230 V, 50/60 Гц	24 V AC, 50/60 Гц
Макс. коммут. ток:	1.8 W/300mA для макс. 2мин	1.8 W/250mA для макс. 2мин
Ход:	4 мм	4 мм
Степень защиты:	IP54/II	IP54/II
Подключ. провод:	2 x 0.75 мм ²	2 x 0.75 мм ²
Рабочее усилие:	100 N ± 5 %	100 N ± 5 %
Длина кабеля:	1 м	1 м
Цвет:	белый RAL 9003	белый RAL 9003
Размеры (в/ш/г):	55+5 x 44 x 61 мм	55+5 x 44 x 61 мм

Тип использования

Отопление пола: беспроводной регулятор RFTC-50/G измеряет температуру в помещении и, на основании настроенной программы, посылает команду на коммутирующий элемент RFSA-66M для открытия/закрытия термопривода TELVA.

Стандартно поставляется с клапаном адаптером VA-80 в низком исполнении со стержнем M30 x 1.5 (бело-серый), который не может быть совместим со всеми типами клапанов.

Монтажная коробка LKM-45


- рекомендуемая монтажная коробка для термостатов Thermo на стену
- размеры: 98 x 98 x 45 мм
- цвет: белый

Применение
EAN код

LKM-45: 8595188130806





Монтажные контакторы


Монтажные контакторы VS



Монтажные контакторы с ручным управлением VSM



Аксессуары к монтажным контакторам

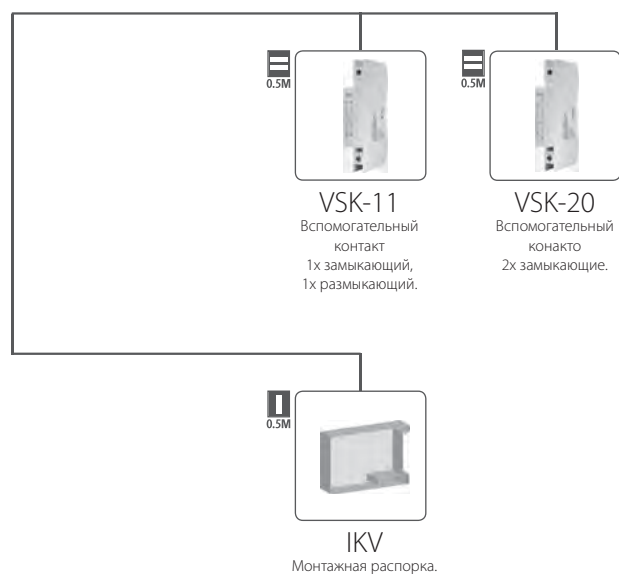



- предназначены для замыкания эл.цепей, а именно омических нагрузок и трехфазных асинхронных двигателей
 - количество контактов VS120: 1
 - количество контактов VS220: 2
 - количество контактов VS420, VS425, VS440, VS463: 4
- производится с конфигурациями замыкающих и размыкающих контактов:
 - VS120: 10, 01
 - VS220: 20, 11, 02
 - VS420: 40, 31
 - VS425: 40, 31, 22, 04
 - VS440: 40, 31, 22, 04
 - VS463: 40, 31, 22
- защита IP 20 -к контакторам под заказ поставляются корпуса, обеспечивающие защиту IP 40 всех клемм контактора
- монтаж на DIN рейку или на панель

EAN код
См. стр. 124

Технические параметры	VS120	VS220	VS420	VS425	VS440	VS463
Номин. изоляционное напряжение (Ui):	230 V	230 V	415 V	440 V	440 V	440 V
Номин. термический ток Ith (v AC):	20 A	20 A	20 A	25 A	40 A	63 A
Мощность коммутации						
AC-1 для 400 V, 3 фазы:	x	x	13 kW	16 kW	26 kW	40 kW
AC-1 для 230 V:	4 kW, 1 фаза	4 kW, 1 фаза	7.5 kW, 3 фазы	9 kW, 3 фазы	16 kW, 3 фазы	24 kW, 3 фазы
AC-3 для 400 V, 3 фазы:	x	x	2.2 kW	4 kW	11 kW	15 kW
AC-3 для 230 V:	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.1 kW, 3 фазы	2.2 kW, 3 фазы	5.5 kW, 3 фазы	8.5 kW, 3 фазы
AC-7a для 400 V, 3 фазы:	x	x	13 kW	16 kW	26 kW	40 kW
AC-7a для 230 V:	4 kW, 1 фаза	4 kW, 1 фаза	7.5 kW, 3 фазы	9 kW, 3 фазы	16 kW, 3 фазы	24 kW, 3 фазы
AC-7b для 400 V, 3 фазы:	x	x	2.2 kW	4 kW	11 kW	15 kW
AC-7b для 230 V:	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.3 kW для NO, 1 фаза	1.1 kW, 3 фазы	2.2 kW, 3 фазы	5.5 kW, 3 фазы	8.5 kW, 3 фазы
AC-15 для 400 V, 1 фаза:	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A	4 A
AC-15 для 230 V, 1 фаза:	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A	6 A
DC1 Ue = 24 V:	20 A	20 A	20 A	25 A	40 A	63 A
DC1 Ue = 110 V:	6 A	6 A	2 A	6 A	4 A	4 A
DC1 Ue = 220 V:	0.6 A	0.6 A	0.5 A	0.6 A	1.2 A	1.2 A
Нагружаемость ламповых светильников на стр. 123						
Наибольшая частота коммут. при макс. нагр.:	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час	600 ком/час
Электрическая жизнь при 230/400 V						
AC-1-омическая нагрузка:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.1x10 ⁶	0.1x10 ⁶
AC-3-нагрузка двигателя:	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.5x10 ⁶	0.15x10 ⁶	0.15x10 ⁶
AC-5a - газоразр.лампа высокого давл.:	0.1x10 ⁶ при 30 μF	0.1x10 ⁶ при 30 μF	0.3x10 ⁶ при 36 μF	0.1x10 ⁶ при 36 μF	0.1x10 ⁶ при 220 μF	0.1x10 ⁶ при 330 μF
AC-5b - лампа накаливания:	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 2 kW	0.1x10 ⁶ при 4 kW	0.1x10 ⁶ при 5 kW
AC-7a - бытовой омический прибор:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶	0.1x10 ⁶	0.1x10 ⁶
AC-7b - бытовой индукционный прибор:	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.3x10 ⁶	0.15x10 ⁶	0.15x10 ⁶
Минимальная нагружаемость:	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 24 V, ≥ 100 mA
Защита от замыкания предохранителем aM:	20 A	20 A	20 A	25 A	63 A	80 A
Тип координации для EN 60 947-4-1:	2	2	2	2	2	2
Электрическая прочность:	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV
Макс сечение подключ.проводов - контакты						
Сплошной провод:	10 мм ²	10 мм ²	2.5 мм ²	10 мм ²	25 мм ²	25 мм ²
Тросовый провод:	6 мм ²	6 мм ²	2.5 мм ²	6 мм ²	16 мм ²	16 мм ²
Макс. момент натяжения:	1.2 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	1.2 Nm	3.5 Nm	3.5 Nm
Макс сечение подключ.проводов - катушка						
Сплошной провод:	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²
Тросовый провод:	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²	2.5 мм ²
Макс момент натяжения:	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm	0.6 Nm
Управление						
Управляющее напряжение катушки:	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V	AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 230 V
Постоянная мощность катушки +/- 10 %:	2.1 VA/2.1 W	2.1 VA/2.1 W	5 VA/1.5 W	2.6 VA/2.6 W *	5 VA/5 W	5 VA/5 W
Пусковая мощность катушки +/- 10 %:	2.1 VA/2.1 W	2.1 VA/2.1 W	30 VA/25 W	2.6 VA/2.6 W *	5 VA/5 W	5 VA/5 W
Монтаж нескольких контакторов:	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**	макс. 2 контактора**
Рабочая температура:	-5 ... +55 °C					
Складская температура:	-30... +80 °C					
Вес:	120 Гр.	130 Гр.	170 Гр.	213 Гр.	400 Гр.	400 Гр.
Размеры:	17.5 x 85 x 60 мм	17.5 x 85 x 60 мм	35 x 62.5 x 57 мм	35 x 85 x 60 мм	53.3 x 84 x 60 мм	53.3 x 84 x 60 мм
Нормы:	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, EN 61095, VDE 0660					

* 3.8 VA/3.8 W для конфигурации контактов - 04.

** Примечание: Если несколько контакторов установлено тесно рядом друг с другом, должна быть установлена модульная распорка между каждым вторым контактором. Модульная распорка поставляется под названием ИКУ.

VS120	VS120-10	VS120-01	
VS220	VS220-20	VS220-11	VS220-02
VS420	VS420-40	VS420-31	
VS425	VS425-40	VS425-31	
	VS425-22	VS425-04	
VS440	VS440-40	VS440-31	
	VS440-22	VS440-04	
VS463	VS463-40	VS463-31	VS463-22



Вспомогательные контакты к VS425, VS440, VS463 и VSM220, VSM425

Данные к вспомогательным контактам VSK-11 и VSK-20

Температура окружающей среды:	-5...+55 °C
Номин. изоляционное напряжение (Ui):	500 V
Электрическая прочность:	4 kV
Номинальный термический ток I_{th} (v AC):	6 A
Номинальный ток 230 V (AC15):	4 A
Номинальный ток 400 V (AC15):	6 A
Мак. частота коммутаций:	600 ком./час
Минимальная нагрузка:	$\geq 12 V \geq 10 mA$
Защита от короткого замыкания предохранит.:	6 A
Провод площадью/ витой (макс.):	2.5 мм ² / 2.5 мм ²
Макс. натяжной момент:	0.8 Nm
Вес:	10 гр.
Размеры:	10 x 85 x 60 мм

Подключение вспомогательного контакта VSK-11 и VSK-20

ЕАН код
См. стр. 124

VSK-11

VSK-20





EAN код
См. стр. 124

- это специальные монтажные контакторы, предлагающие не только основные функции, но и ручное управление
- служат для замыкания аккумуляторных эл.приборов, применяющихся для отопления, обогрева воды
- описание отдельных позиций ручного управления:
 - AUTO: стандартная функция контактора как монтажного контактора без ручного управления
 - 1: перемещение переключателя с поз. AUTO на позиц. 1 замык. контакты сомкнуты, а размыкающие - разомкнуты. Это длится до следующего импульса на катушку контактора
 - 0: контакты непрерывно отключены (замык.контакт) или постоянно включены (размык. контакт) не учитывая напряжение.
- оптический указатель состояния включено - выключено
- выпускается в конфигурации замыкающих и размыкающих контактов:
 - VSM220: 20, 11, 02
 - VSM425: 40, 31, 22, 04
- к контакторам VSM220, VSM425 можно подключить вспомогат. контакты VSK-11 и VSK-20

Технические параметры	VSM220	VSM425
Номинальное изоляционное напряжение (U _i):	230 V	440 V
Номинальный термический ток I _{th} (v AC):	20 A	25 A
Мощность коммутации		
АС-1 для 400 V:	x	16 kW, 3 фазы
АС-1 для 230 V:	4 kW, 1 фаза	9 kW, 3 фазы
АС-3 для 400 V:	x	4 kW, 3 фазы
АС-3 для 230 V:	1.3 kW только для NO, 1 фаза	2.2 kW, 3 фазы
АС-7а для 400 V:	x	16 kW, 3 фазы
АС-7а для 230 V:	4 kW, 1 фаза	9 kW, 3 фазы
АС-7b для 400 V:	x	4 kW, 3 фазы
АС-7b для 230 V:	1.3 kW только для NO, 1 фаза	2.2 kW, 3 фазы
АС-15 для 400 V:	4 A	4 A
АС-15 для 230 V:	6 A	6 A
DC1 U _e = 24 V:	20 A	25 A
DC1 U _e = 110 V:	6 A	6 A
DC1 U _e = 220 V:	0.6 A	0.6 A
Нагружаемость ламповых светильников на стр. 123		
Наибольшая частота коммутации при макс. нагрузке:	600 ком/час	600 ком/час
Электрическая жизнь при 230/400 V		
АС-1-омическая нагрузка:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶
АС-3-нагрузка двигателя:	0.3x10 ⁶	0.5x10 ⁶
АС-5а - газоразр.лампа высокого давления:	0.1x10 ⁶ при 30 μF	0.1x10 ⁶ при 36 μF
АС-5b - лампа накаливания:	0.1x10 ⁶ при 1.5 kW	0.1x10 ⁶ при 1.5 kW
АС-7а - бытовой омический прибор:	0.2x10 ⁶	0.2x10 ⁶
АС-7b - бытовой индукционный прибор:	0.3x10 ⁶	0.5x10 ⁶
Минимальная нагружаемость:	≥ 17 V, ≥ 50 mA	≥ 17 V, ≥ 50 mA
Защита от замыкания предохранителем aM:	20 A	25 A
Тип координации для EN 60 947-4-1:	2	2
Электрическая прочность:	4 kV	4 kV
Макс сечение подключ.проводов - контакты		
Сплошной провод:	10 мм ²	10 мм ²
Тросовый провод:	6 мм ²	6 мм ²
Макс момент натяжения:	1.2 Nm	1.2 Nm
Макс сечение подключ.проводов - катушка		
Сплошной провод:	2.5 мм ²	2.5 мм ²
Тросовый провод:	2.5 мм ²	2.5 мм ²
Макс момент натяжения:	0.6 Nm	0.6 Nm
Управление		
Управляющее напряжение катушки:	AC 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 127V, 230V	AC 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 127V, 230V
Постоянная мощность катушки +/- 10 %:	2.8 VA/1.2 W	5.5 VA/1.6 W
Пусковая мощность катушки +/- 10 %:	12 VA/10 W	33 VA/25 W
Монтаж нескольких контакторов:	макс. 2 контактора*	макс. 2 контактора*
Рабочая температура:	-5 ... +55 °C	
Складская температура:	-30... +80 °C	
Вес:	140 Гр.	260 Гр.
Размеры:	17.5 x 85 x 60 мм	35 x 85 x 60 мм
Нормы:	IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, IEC 61095, EN 60947-4-1, EN 61095, VDE 0660	

*Примечание: Если несколько контакторов установлено тесно рядом друг с другом, должна быть установлена модульная распорка между каждым вторым контактором. Модульная распорка поставляется под названием IKV.

Схема VSM220 VSM220 - только AC питание


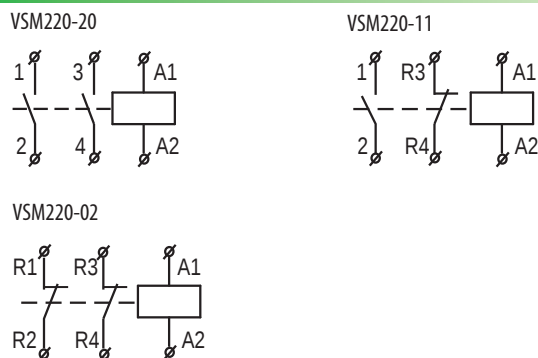


Схема VSM425 VSM425 -только AC питание



Вспомогательные контакты VSK-11 и VSK-20

Данные и подключение к вспомогательным контактам VSK-11 и VSK-20 см. стр. 121.

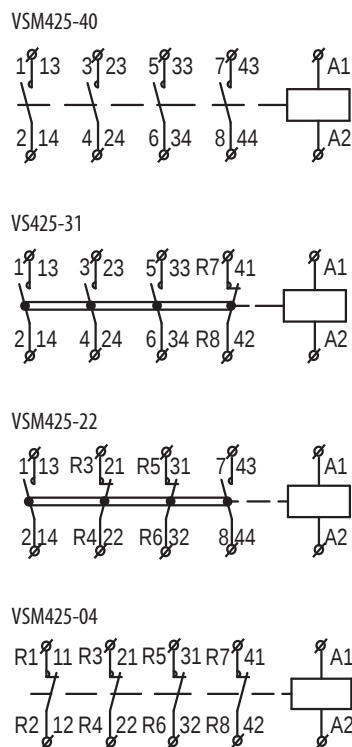

ТИП ЛАМПЫ	МОЩНОСТЬ (W)	I (A)	Кол-во ламп на один контакт модульного контактора							
			VS120	VS220	VS420	VS425	VS440	VS463	VSM220	VSM425
Лампы накаливания	60	0.26	33	33	33	33	65	85	33	33
	100	0.43	20	20	20	20	40	50	20	20
	200	0.87	10	10	10	10	20	25	10	10
	500	2.17	3	3	3	3	8	10	3	3
	1000	4.35	1	1	1	1	4	5	1	1
Люминесц. лампы некомпенсиров. или последовательно компенсированные	18	0.37	22	22	22	24	90	140	22	24
	24	0.35	22	22	22	24	90	140	22	24
	36	0.43	17	17	17	20	65	95	17	20
	58	0.67	14	14	14	17	45	70	14	17
Люминесц. лампы двойного подключения	18	0.11	2x30	2x30	2x30	2x40	2x100	2x150	2x30	2x40
	24	0.14	2x24	2x24	2x24	2x31	2x78	2x118	2x24	2x31
	36	0.22	2x17	2x17	2x17	2x24	2x65	2x95	2x17	2x24
	58	0.35	2x10	2x10	2x10	2x14	2x40	2x60	2x10	2x14
Люминесц. лампы параллельно компенсированные	18	0.12	7	7	7	8	48	73	7	8
	24	0.15	7	7	7	8	48	73	7	8
	36	0.2	7	7	7	8	48	73	7	8
	58	0.32	4	4	4	5	31	47	4	5
Люминесц. лампы с электронным дросселем (EVG)	1x18	0.09	25	25	25	35	100	140	25	35
	1x36	0.16	15	15	15	20	52	75	15	20
	1x58	0.25	14	14	14	19	50	72	14	19
	2x18	0.17	12	12	12	17	50	70	12	17
	2x36	0.32	7	7	7	10	26	38	7	10
	2x58	0.49	7	7	7	9	25	36	7	9
Некомпенсированные ртутные газоразрядные лампы высокого давления	50	0.61	14	14	14	18	38	55	14	18
	80	0.8	10	10	10	13	29	42	10	13
	125	1.15	7	7	7	9	20	29	7	9
	250	2.15	4	4	4	5	10	15	4	5
	400	3.25	2	2	2	3	7	10	2	3
	700	5.4	1	1	1	2	4	6	1	2
	1000	7.5	1	1	1	1	3	4	1	1
Параллельно компенсированные ртутные лампы высокого давления	50	0.28	4	4	4	5	31	47	4	5
	80	0.41	4	4	4	5	27	41	4	5
	125	0.65	3	3	3	4	22	33	3	4
	250	1.22	1	1	1	2	12	18	1	2
	400	1.95	1	1	1	1	9	13	1	1
	700	3.45	-	-	-	-	5	7	-	-
	1000	4.8	-	-	-	-	4	5	-	-
Некомпенсированные металл-галогеновые газоразрядные лампы высокого давления	35	0.53	18	18	18	22	43	60	18	22
	70	1	10	10	10	12	23	32	10	12
	150	1.8	5	5	5	7	12	18	5	7
	250	3	3	3	3	4	7	10	3	4
	400	3.5	3	3	3	3	6	9	3	3
	1000	9.5	1	1	1	1	2	3	1	1
	2000	16.5	-	-	-	-	1	1	-	-
Параллельно компенсированные металл- галогеновые газоразрядные лампы высокого давления	35	0.25	5	5	5	6	36	50	5	6
	70	0.45	2	2	2	3	18	25	2	3
	150	0.75	1	1	1	1	11	15	1	1
	250	1.5	-	-	-	1	6	9	-	1
	400	2.5	-	-	-	1	6	8	-	1
	1000	5.8	-	-	-	-	2	3	-	-
	2000	11.5	-	-	-	-	1	2	-	-
Некомпенсированные натриевые газоразрядные лампы высокого давления	150	1.8	5	5	5	6	17	22	5	6
	250	3	3	3	3	4	10	13	3	4
	400	4.7	2	2	2	2	6	8	2	2
	1000	10.3	-	-	-	1	3	3	-	1
Параллельно компенсированные натриевые газоразрядные лампы высокого давления	150	0.83	1	1	1	1	11	16	1	1
	250	1.5	-	-	-	1	6	10	-	1
	400	2.4	-	-	-	-	4	6	-	-
	1000	6.3	-	-	-	-	2	3	-	-
Некомпенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	18	0.35	22	22	22	27	71	90	22	27
	35	1.5	7	7	7	9	23	30	7	9
	55	1.5	7	7	7	9	23	30	7	9
	90	2.4	4	4	4	5	14	19	4	5
	135	3.5	3	3	3	4	10	13	3	4
	180	3.3	3	3	3	4	10	13	3	4
Параллельно компенсированные натриевые газоразрядные лампы низкого давления	18	0.35	6	6	6	7	44	66	6	7
	35	0.31	1	1	1	1	11	16	1	1
	55	0.42	1	1	1	1	11	16	1	1
	90	0.63	1	1	1	1	8	12	1	1
	135	0.94	-	-	-	-	4	7	-	-
	180	1.16	-	-	-	-	5	8	-	-

EAN код VS

VS120		VS220		VS420	
VS120-01 24V AC/DC:	8595188129848	VS220-02 24V AC/DC:	8595188129381	VS420-31 24V AC:	8595188129442
VS120-01 230V AC/DC:	8595188123105	VS220-02 110V AC/DC:	8595188138628	VS420-31 110V AC:	8595188129466
		VS220-02 230V AC/DC:	8595188121422	VS420-31 230V AC:	8595188121446
VS120-10 24V AC/DC:	8595188129367				
VS120-10 230V AC/DC:	8595188123112	VS220-11 24V AC/DC:	8595188129374	VS420-40 12V AC:	8595188129459
		VS220-11 48V AC/DC:	8595188129398	VS420-40 24V AC:	8595188129435
		VS220-11 110V AC/DC:	8595188130790	VS420-40 48V AC:	8595188138581
		VS220-11 230V AC/DC:	8595188121408	VS420-40 230V AC:	8595188121439
		VS220-20 24V AC/DC:	8595188125253		
		VS220-20 48V AC/DC:	8595188129411		
		VS220-20 110V AC/DC:	8595188129428		
		VS220-20 230V AC/DC:	8595188121392		
VS425		VS440		VS463	
VS425-04 24V AC/DC:	8595188129527	VS440-04 24V AC/DC:	8595188129299	VS463-22 24V AC/DC:	8595188129794
VS425-04 48V AC/DC:	8595188129558	VS440-04 110V AC/DC:	8595188129305	VS463-22 230V AC/DC:	8595188121514
VS425-04 110V AC/DC:	8595188143820				
VS425-04 230V AC/DC:	8595188121682	VS440-22 24V AC/DC:	8595188129787	VS463-31 24V AC/DC:	8595188129596
		VS440-22 230V AC/DC:	8595188121477	VS463-31 110V AC/DC:	8595188137904
VS425-13 230V AC/DC:	8595188129473			VS463-31 230V AC/DC:	8595188121507
		VS440-31 24V AC/DC:	8595188129572		
VS425-22 24V AC/DC:	8595188129541	VS440-31 230V AC/DC:	8595188121460	VS463-40 24V AC/DC:	8595188129589
VS425-22 230V AC/DC:	8595188121675			VS463-40 110V AC/DC:	8595188140652
		VS440-40 24V AC/DC:	8595188129565	VS463-40 230V AC/DC:	8595188121491
VS425-31 24V AC/DC:	8595188129497	VS440-40 110V AC/DC:	8595188138567		
VS425-31 48V AC/DC:	8595188137898	VS440-40 230V AC/DC:	8595188121453		
VS425-31 110V AC/DC:	8595188129534				
VS425-31 230V AC/DC:	8595188121668				
VS425-40 24V AC/DC:	8595188129480				
VS425-40 48V AC/DC:	8595188136174				
VS425-40 230V AC/DC:	8595188121651				
VS425-40 400V AC/DC:	8595188129503				

EAN код VSM

VSM220		VSM425	
VSM220-02 24V AC:	8595188129817	VSM425-04 24V AC:	8595188129831
VSM220-02 230V AC:	8595188128100	VSM425-04 230V AC:	8595188128155
VSM220-11 24V AC:	8595188129800	VSM425-22 24V AC:	8595188129336
VSM220-11 230V AC:	8595188128094	VSM425-22 230V AC:	8595188128148
VSM220-20 12V AC:	8595188138369	VSM425-31 24V AC:	8595188129824
VSM220-20 24V AC:	8595188128117	VSM425-31 42V AC:	8595188160247
VSM220-20 230V AC:	8595188128087	VSM425-31 230V AC:	8595188128131
		VSM425-40 12V AC:	8595188143820
		VSM425-40 24V AC:	8595188128162
		VSM425-40 230V AC:	8595188128124

EAN код VSK

VSK-11:	8595188121613
VSK-20:	8595188121606

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93