



Управляемый регулятор яркости света, диммер DIM-6

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Управляемый регулятор яркости света, диммер DIM-6




EAN код
DIM-6 /230V: 8595188136914

Технические параметры		DIM-6
Клеммы питания:	L, N	
Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Гц	
Подводимая мощность:	10 VA	
Допуск напряжения питания:	-15 %; +10 %	
Макс. выходная мощность:	макс. 2 000 VA	
Потеря мощности:	2.5 % от нагрузки	
Расширение:	до 10 000 VA	
Галван.отделенная шина и силовой выход:	Да	
Изолир.нап.между вых.и внутр. обводкой:	3.75kV, SELV в соответствии с EN 60950	
Управление - тип кнопка		
Управляемое напряжение:	AC 12-240V	
Клеммы:	S - S, гальван. изолиров.	
Мощность управляющего входа:	AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)	
Длительность импульса:	мин. 25мс / макс. неограничена	
Период обновления:	макс. 150мс	
Подключение светодиодов:	Нет	
Управление - тип 0(1)-10V		
Клеммы:	0(1)-10V, GND	
Напряжение управления:	0-10V или 1-10V	
Мин. ток управляющего входа:	1mA	
Управление - тип шина CIB		
Клеммы:	CIB+, CIB-	
Напряжение шины:	27V DC	
Мощность управляющего входа:	5mA	
Индикация переноса информации:	жёлтый LED	
Выход:		
Бесконтактный:	4 x MOSFET	
Номинальный ток:	10 A	
Омическая нагрузка:	2 000 VA*	
Индуктивная нагрузка:	2 000 VA*	
Ёмкостная нагрузка:	2 000 VA*	
Индикация состояния выхода:	жёлтый LED, от типа нагрузки	
Другие данные		
Рабочая температура:	-20.. +35 °C	
Температура хранения:	-30.. +70 °C	
Рабочее положение:	вертикальный	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 40 со стороны лицевой панели	
Цель управляющего устройства:	эксплуатационное управл. устройство	
Конструкция упр. устройства:	самостоятельное управл. устройство	
Хар. авт. воздействия:	1.B.E	
Кат. прочности против огню и темп.:	FR-0	
Категория против ударов:	категория 2	
Именуемое импульсное напряж.:	2.5 kV	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Диаметр проводов (мм²)		
- силовая часть:	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x1.5	
- управляющая часть:	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс. 1x2.5	
Размер:	90 x 105 x 65 мм	
Вес:	410 Гр.	
Соответствующие нормы:	EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014	

- предназначен для диммирования ламп с нагрузкой RLC, возможна также коммутация потребителей
- DIM-6 управляется несколькими способами: кнопкой (или кнопками, параллельно подключенными), внешним потенциометром, аналоговым сигналом 0-10 V, (1-10 V), по шине системы iNELS
- оснащен управляемым выходом 230 V AC с максимальной выходной нагрузкой 2000 VA
- при помощи дополнительных модулей DIM6-3M-P возможно расширить нагрузку до 10 000 VA
- электронная защита от перенапряжения и короткого замыкания
- защита против перегрева внутри устройства – отключит выход + сигнализация миганием LED
- исполнение 6-МОДУЛЕЙ, крепление на DIN рейку

Схема

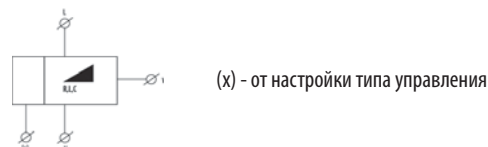

Индикация LED

RL - желтая - горит при нагрузке RL

RC - желтая - горит при нагрузке RC

- зеленая - режим управления кнопками

0-10V - зеленая - режим управления сигналом 0-10V


1-10V - зеленая - режим управления сигналом 1-10V

iNELS - зеленая - режим управления по шине CIB - iNELS

CIB - желтая - индикация переноса информации по шине CIB

OVERLOAD - красная - перегрузка, мигание LED сигнализирует перегрев внутри устройства, постоянно горящая LED сигнализирует на токовую перегрузку

Описание устройства

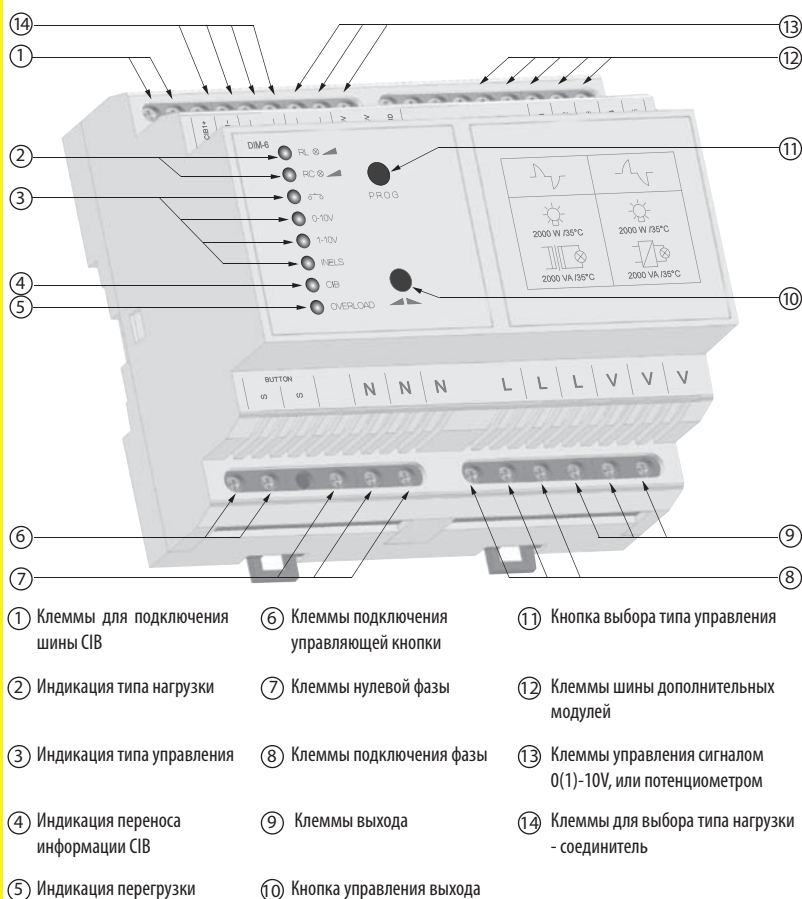

* Внимание : запрещено одновременное подключение нагрузок индуктивного и ёмкостного характера.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://elko.nt-rt.ru> | | эл. почта: ekl@nt-rt.ru